




Skládací LED stolní lampa  
Yeelight Z1  
YLTD11YL

Návod k obsluze

# Schéma produktu

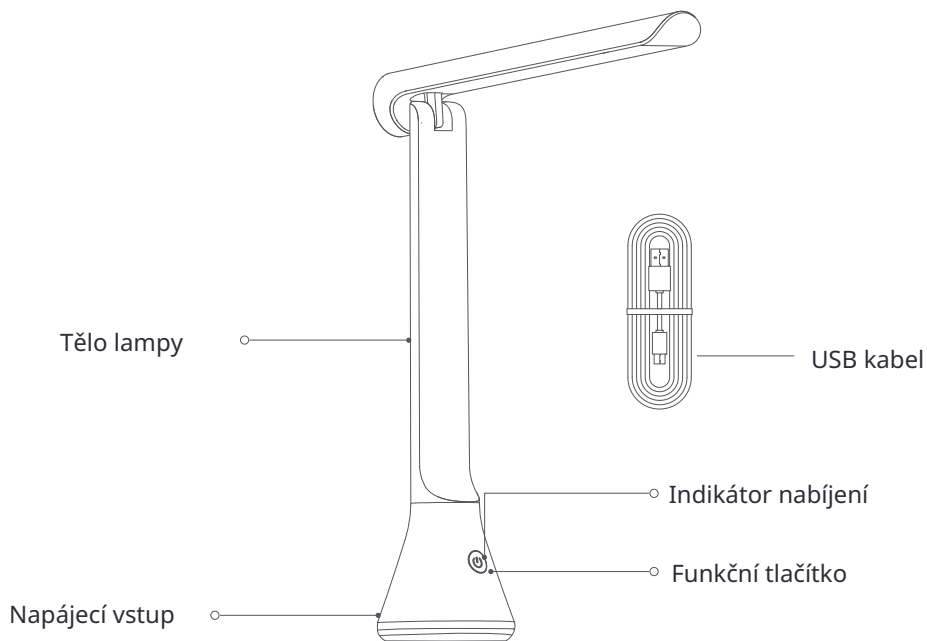

## Upozornění:

Tento výrobek neobsahuje napájecí adaptér; použijte prosím DC 5V adaptér splňující bezpečnostní požadavky.


K nabíjení nepoužívejte adaptér ani jiné zařízení s výstupním napětím vyšším než 5 V DC.

Nepoužívejte adaptér bez bezpečnostního certifikátu, abyste předešli úrazům.

# Návod

## Nabíjení:

Připojte USB kabel do napájecího konektoru a zapněte napájení. Indikační dioda se rozsvítí a signalizuje tak, že se lampa nabíjí. Dioda zhasne, když je lampa plně nabitá.

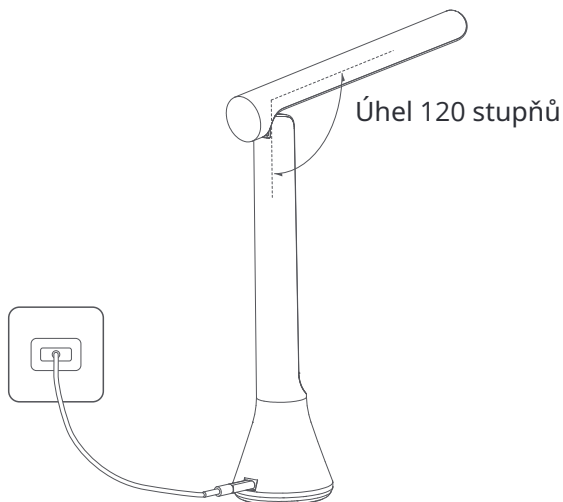


## Nastavení hlavy lampy:

Hlavu lampy lze nastavit v úhlu 120 stupňů.

## Funkční tlačítko:

1. Krátké stisknutí: Zapnutí – minimální jas – střední jas – maximální jas – vypnutí
2. Podržení: Pokud je světlo zapnuto, dojde k jeho rychlému vypnutí.

# Vlastnosti produktu



Dlouhá doba provozu



Vysoký index  
CRI




Rychlé nabíjení



Mobilita



Bez blikání



Šetrné k životnímu  
prostředí

## Specifikace

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Provozní vlhkost: 0 %-85 % RH

Baterie: 1800 mAh

Jmenovitý výkon: 5 W (400,2 W/LED modul)

Model: YLTDLIYL

Teplota barev: 3700 K

Světelný tok: 200 lm

Jmenovitý vstup: 5 V 1 A

## Upozornění

1. Pokud není lampa používána delší dobu, je nutné ji dobíjet každé 3 měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.
2. Světelný zdroj této lampy není vyměnitelný. Pokud světelný zdroj nelze normálně používat, je nutné vyměnit celou lampu.
3. Akumulátor obsahuje látky znečišťující životní prostředí. Pokud se rozhodnete tento produkt zlikvidovat, odevzdejte jej do příslušného sběrného místa pro recyklaci;
4. Stolní lampa během provozu generuje teplo, je nutné zajistit proudění okolního vzduchu pro jeho odvod.
5. Přísně se zakazuje ponořovat produkt do vody nebo jej používat za podmínek překračujících povolenou teplotu a vlhkost.
6. Lampa má dobrou stabilitu, musí být umístěna stabilně a nesmí se používat nakloněná.
7. Baterii nesmíte rozebírat, nárazově ohýbat, drtit ani vyhazovat do ohně. V případě výrazného nafouknutí nepokračujte v užívání. Nesmí být ponechán v prostředí s vysokou teplotou.

## Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání produktu jsou uvedeny v návodu k obsluze. Před zahájením používání si prosím přečtěte obsah návodu a řiďte se uvedenými pokyny.

Před použitím si prosím přečtěte také následující informace:

### Upozornění k užívání

#### Riziko poškození produktu:

- Vyvarujte se upuštění lampy nebo vystavení silným nárazům, protože by to mohlo způsobit poškození LED diod, krytu nebo jiných součástí.
- Používejte výhradně originální nabíječky a kabely dodané výrobcem (u lamp s vestavěnými akumulátory). Použití nevhodného příslušenství může způsobit přehřátí nebo zkrat.

- Nepoužívejte lampy v místech s vysokou vlhkostí, pokud nejsou označeny jako vodotěsné.

#### Rizika spojená s osvětlením:

- Nedívejte se přímo do světelného zdroje, abyste zabránili poškození zraku.
- Při používání lamp s funkcí RGB nebo s proměnnou barevnou teplotou se ujistěte, že intenzita světla není příliš vysoká, zejména v přítomnosti dětí.

#### Riziko přehřátí:

- Během používání lampu nepřikrývejte, aby nedošlo k přehřátí.
- Umístěte zařízení na stabilní povrch, který neomezuje proudění vzduchu kolem lampy.

#### Nebezpečí pro děti:

- Uchovávejte lampy s malými součástmi (např. klipy, spínači) mimo dosah dětí, aby se předešlo riziku udušení.
- Produkty s vestavěnými akumulátory nebo kabely je třeba skladovat na místech nepřístupných dětem.

#### Nebezpečí pro životní prostředí:

- Stolní lampy, lampy na monitor a další osvětlení obsahující elektronické součástky by měly být odevzdány do sběrných míst elektroodpadu. Správná likvidace umožňuje zpětný odběr surovin a zabraňuje znečištění životního prostředí.

## Informace týkající se správného používání

### Doporučení pro používání:

- Před prvním použitím plně nabijte lampu s vestavěným akumulátorem podle pokynů výrobce.
- Přizpůsobte jas a barevnou teplotu světla svým potřebám, aby se předešlo únavě zraku při práci nebo čtení.
- Stolní lampy s klipem upevňujte na stabilní povrchy, aby nedošlo k jejich převrnutí.

- Pravidelně kontrolujte stav kabelů a nabíjecích portů, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.

### Údržba a skladování:

- Lampu čistěte suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemické prostředky, které mohou poškodit povrch.
- Lampu skladujte na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, které může způsobit blednutí krytu nebo poškození LED diod.
- U lamp se zabudovanými akumulátory, pokud nejsou delší dobu používány, je třeba je pravidelně každých několik měsíců nabíjet, aby nedošlo k degradaci akumulátoru.

### Další opatření bezpečnosti

#### Přizpůsobení uživateli:

- Vyberte lampu odpovídající vašim potřebám – například modely s regulací jasu a barevné teploty pro kancelářskou práci nebo RGB lampy pro vytvoření útulné atmosféry.
- Pro osoby pracující u počítače se doporučuje používat lampy připevněné k monitoru s funkcí redukce odlesků, což snižuje únavu očí.

#### Poškození a servis:

- V případě viditelných poškození, jako jsou praskliny krytu, poškozené kabely či nestabilní připojení k nabíječce, přestaňte lampu používat a kontaktujte výrobce.
- Nepokoušejte se lampu opravovat sami – všechny opravy musí být prováděny pouze autorizovaným servisem výrobce.

## Prohlášení o shodě

Produkty jsou navrženy v souladu s platnými bezpečnostními normami, včetně shody s nařízením (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, zahrnující elektromagnetickou kompatibilitu, elektrickou bezpečnost a ochranu uživatele před mechanickými a environmentálními riziky.

## Ochrana životního prostředí



Použitý elektrický a elektronický spotřebič označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Jeho likvidace podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu předecházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použitého zařízení odpovídá místně platným předpisům o ochraně životního prostředí týkajícím se odstraňování odpadů. Podrobné informace lze získat na městském úřadě, v organizaci zabývající se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde byl produkt zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti používání, ochrany zdraví a životního prostředí a definují rizika, jež musí být identifikována a eliminována.

Tento dokument je překladem originálního návodu k obsluze, vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora či výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je třeba pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. Pokud návod k obsluze neobsahuje informace o nezbytných cyklických údržbových nebo servisních opatřeních, je třeba pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat stav produktu ve srovnání s jeho novým fyzickým stavem. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je nutné neprodleně provést údržbu (čištění) nebo servisní zásah. Nedostatečná údržba (čištění) a neadekvátní reakce při zjištění odlišného stavu mohou vést k trvalému poškození produktu. Záruka nenese odpovědnost za škody vzniklé nedbalostí.

### Výrobce:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.  
Keyuanwei One Road Building B, 266100 Qingdao, Čína  
[support@yeelight.com](mailto:support@yeelight.com)

### Importér a odpovědná osoba v EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.  
Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, Polsko  
[zgloszenia@innpro.pl](mailto:zgloszenia@innpro.pl) / [safety@innpro.eu](mailto:safety@innpro.eu)

## Bezpečnostní opatření

Před zahájením nabíjení zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dohledu během používání a nabíjení.

Zajistěte, aby bylo v případě nouze možné rychle odpojit zařízení od napájení.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě, mimo hořlavé materiály, ponechte volný prostor minimálně 1 m od ostatních předmětů.

Nikdy nezakrývejte zařízení během nabíjení.

Nikdy nepoužívejte napájecí zdroj, nabíjecí stanici, kabely apod. bez doporučení a certifikace výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které jsou obtížně uhasitelné; zajistěte si hasicí plachtu.

### Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovým (LI-ION) akumulátorem, který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne v průběhu času a používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jej vybíjet pod napětí 3,18 V nebo pod 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V na článek, jej trvale poškodí a tato závada není kryta zárukou. V případě přerušení používání akumulátoru nebo celého zařízení na dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Skladujte akumulátor i zařízení na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a mráz.

### Akumulátor LI-PO

Zařízení je vybaveno lithium-polymerovým (Li-Po) akumulátorem, který vzhledem ke své fyzikální a chemické konstrukci stárne časem a při používání. Výrobce uvádí maximální dobu provozu zařízení za laboratorních podmínek, kde panují optimální pracovní podmínky a akumulátor je nový a plně nabitý. Skutečná doba provozu se může lišit od deklarované v nabídce a není to závada zařízení, ale vlastnost produktu. Pro zachování maximální životnosti akumulátoru se nedoporučuje jeho vybíjení pod úroveň 3,5 V nebo pod 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V na článek, jej trvale poškodí a není to kryto zárukou. V případě přerušení používání akumulátoru nebo celého zařízení na dobu delší než jeden měsíc je nutné akumulátor nabít na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolovat jeho stav nabití. Skladujte akumulátor i zařízení na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a mráz.

Specifikace baterie produktu

| Vlastnost                                         | Hodnota                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kód produktu                                      | YLTD11YL                                     |
| EAN kód                                           | 608887786668                                 |
| Kategorie baterie                                 | Přenosná baterie                             |
| Typ baterie                                       | Přenosné baterie<br>lithium-iontové (Li-Ion) |
| Obsahuje kadmium/olovo (>0,002 % Cd, >0,004 % Pb) | Ne                                           |
| Čistá hmotnost (kg)                               | 0.045                                        |
| Kapacita (mAh)                                    | 1800                                         |
| Výkon (kWh)                                       | 0.00666                                      |

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

## Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

### Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození přístroje:

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, pádům, nárazům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které mohou přispět k jeho poškození.
- Nevystavujte zařízení vodě, pokud výrobce neprohlásí, že je vodotěsné.
- Při instalaci LED pásků dbejte na to, aby byl montážní povrch čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k jejich pádu a poškození.
- Nepoužívejte svítidla s poškozenými součástmi, jako jsou rozbité žárovky, rozřezané LED pásy nebo poškozené montážní držáky.
- Ujistěte se, že jsou zařízení správně namontována, aby nedošlo k náhodnému pádu a poškození.

Riziko pro děti:

- Zařízení není určeno ke hraní a není určeno pro děti.
- Chytrá světla, žárovky a další součásti osvětlení mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte zařízení a příslušenství mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí nebo poškození výrobku v důsledku nesprávného použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Instalaci zařízení provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Používejte pouze originální napájecí kabely, adaptéry a konektory dodané výrobcem nebo doporučené v návodu k použití.
- Nepoužívejte zařízení s poškozenými kabely, zástrčkami nebo konektory, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

- Pokud zařízení není vodotěsné, neinstalujte jej na místech vystavených vlhkosti, jako jsou koupelny nebo venkovní prostory.
- Nemanipulujte s konektory nebo kabely mokrýma rukama.

Hrozí nebezpečí přehřátí a popálení:

- Vyvarujte se dotýkání se žárovek a svítidel za provozu nebo bezprostředně po jejich vypnutí, protože mohou být velmi horké.
- Ujistěte se, že jsou lampy a žárovky instalovány v prostorách s dostatečným větráním, aby se zabránilo jejich přehřátí.
- Nezakrývejte lampy nebo žárovky materiály, které by mohly omezit proudění vzduchu nebo způsobit vznícení.

## Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Chytrá osvětlovací zařízení často používají Wi-Fi, Bluetooth nebo Zigbee. Pokud je to možné, zabezpečte je silným heslem a povolte šifrované připojení.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a řídicích aplikací, abyste zajistili bezpečnost dat a ochranu před neoprávněným přístupem.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím pro řízení osvětlení pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k síti a odstraňte ta, která již nejsou potřeba nebo mohou představovat riziko.
- Pokud je to možné, použijte funkci upozornění na neoprávněné pokusy o přístup k zařízením.

## Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že jsou všechny komponenty správně dimenzovány pro zvolené místo instalace.
- Vždy se ujistěte, že jsou zařízení stabilně namontována a připojena podle pokynů výrobce.
- V případě instalace venkovního osvětlení se ujistěte, že má zařízení správné krytí IP a je chráněno před povětrnostními vlivy.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte stav osvětlovacích zařízení, abyste se ujistili, že správně fungují a nejsou poškozena.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu a chemické prostředky, které by mohly poškodit jejich povrch.

**Bezpečnost používání:** V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je zařízení v pořádku:

- Nenechávejte osvětlení zapnuté bez dozoru, zejména u zařízení, která se mohou zahřívat.
- Pokud zaznamenáte jiskření, zápach spáleniny nebo jiné příznaky poruchy, okamžitě spotřebič odpojte ze sítě a obraťte se na servisní středisko.

## Další bezpečnostní opatření

**Servis a opravy:**

- V případě jakýchkoli problémů se spotřebičem se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

**Bezpečná likvidace:**

- Použité osvětlovací zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte je na místním sběrném místě elektroniky.

Pokud potřebujete další informace týkající se výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

## Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté. Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru. Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. Napájení v případě nouze. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí. Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů. Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

## Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení

nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

### Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

### Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Výrobce:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.  
Keyuanwei One Road Building B  
266100 Qingdao, China  
support@yeelight.com

Zástupce v EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.  
Rudzka 65C  
44-200 Rybnik, Polsko  
zgloszenia@innpro.pl

## Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

## Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

## **Záruka**

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

## **Likvidace**

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

## **Dokumentace**

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

## **Vyloučení zodpovědnosti**

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.