


NÁVOD K POUŽITÍ
Baseus Adaman Power
Bank
20000 22.5W

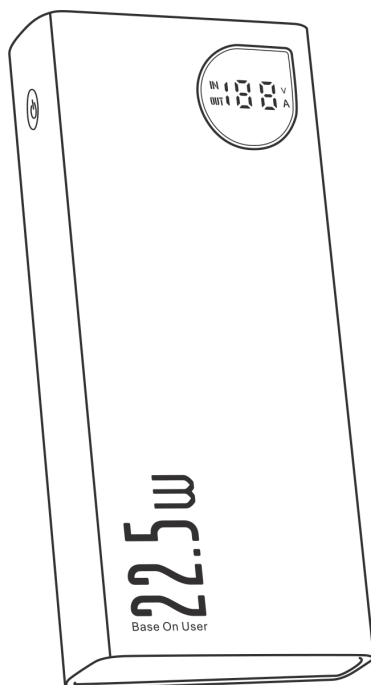

Přečtěte si prosím pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému poškození.

1. Parametry výrobku

Značka: Baseus

Název: Power Bank 20000mAh

Model: PPIMDA

Kapacita baterie: 20000mAh/3,7V 74Wh

Jmenovitá kapacita: 12000mAh

Typ baterie: polymerová

Konverzní faktor výkonu: $\geq 75\%$

Materiál pouzdra: kov

Rozměry zařízení: 143x65x27mm

Hmotnost zařízení: 410g

Vstup IP: 5V=2A, 9V=2A Max.

Mikro vstup: 5V=2A, 9V=2A Max.

Vstup typu C: 5V=3A, 5,5V=3A (SCP), 9V=2A Max.

Vstup USB1: 4,5V=5A, 5V=4,5A, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A Max. Vstup

USB2: 4,5V=5A, 5V=4,5A, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A Max. Výstup typu

C: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A Max.

Výstup USB1+USB2: 5V=3A Max.

Výstup USB1+Type C: 5V=3A Max.


Výstup USB2+Type C: 5V=3A Max.

Celkový výstup Typ C+USB1+USB2: 5V=3A Max.

2. Obsah sady

1. Power banka x1
2. Uživatelská příručka x1
3. Záruční list x1
4. Taška x1

3. Konstrukce zařízení

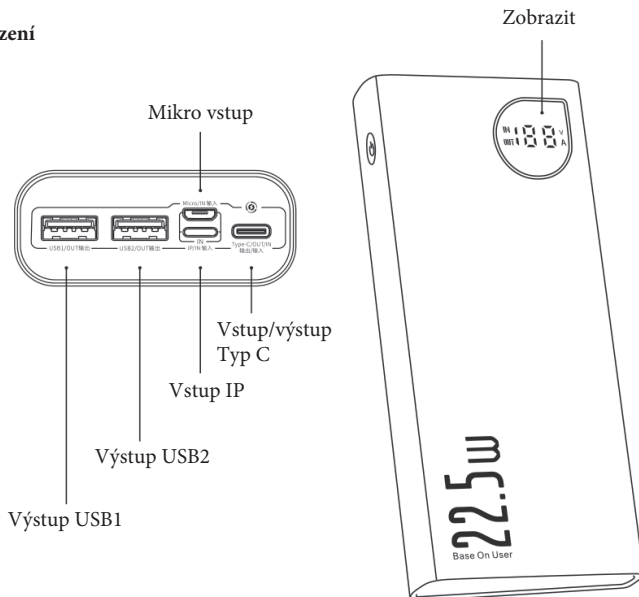

4. Provoz zařízení

Tento produkt je powerbanka s proudem 5 A a maximálním výkonem 22,5 W. Podporuje protokoly rychlého nabíjení SCP a FCP. Zařízení je kompatibilní s protokoly PD3.0, QC3.0, Samsung AFC, PE+ a dalšími protokoly rychlého nabíjení. Zařízení má ochranu proti přehřátí a zkratu a další ochranu.

5. Návod k obsluze

Ovládání tlačítka

1. Když se nenabíjí žádné zařízení, powerbanka zobrazuje aktuální úroveň energie a napětí.
2. Po připojení zařízení k powerbance se nejprve zobrazí aktuální úroveň napájení, po stisknutí tlačítka se zobrazí proud.
3. Při současném nabíjení několika zařízení zobrazuje zařízení celkový výstupní proud všech zařízení.
4. Při použití výstupu a vstupu přístroj zobrazuje pouze napětí a vstupní proud.

Pokyny pro nabíjení

Nabíjení telefonu nebo jiných zařízení pomocí powerbanky

1. Ujistěte se, že nabíjecí napětí vašeho zařízení odpovídá výstupnímu napětí powerbanky.
2. Použijte originální kabel zařízení, které chcete nabíjet. Po připojení kabelu se powerbanka začne automaticky nabíjet.

Nabíjení powerbanky prostřednictvím nabíječky nebo portu USB v počítači

1. Připojte powerbanku k nabíječce (např. k nabíječce telefonu) pomocí originálního kabelu nebo pomocí kabelu USB k portu USB na počítači.
2. Když je powerbanka nabitá, kontrolka LED nepřetržitě svítí.

6. Místo výkonu práce

Zařízení používejte a skladujte při mírných teplotách (0 °C až 40 °C).

7. Bezpečnostní pokyny

- 1) Vzhledem k účinnosti konverze je výstupní jmenovitá kapacita menší než kapacita baterie.
- 2) Jednou stiskněte a uvolněte tlačítko napájení a na displeji se zobrazí aktuální úroveň kapacity baterie. Napájení lze vypnout podržením tlačítka napájení. Pokud není k powerbance nic připojeno, přejde po 35 sekundách nečinnosti do pohotovostního režimu.
- 3) Pro zachování výkonu powerbanky je třeba ji pravidelně nabíjet (alespoň jednou za 5 měsíců).
- 4) Nesprávné používání přístroje může vést k jeho poškození nebo ke vzniku nebezpečí.
- 5) Uživatel je odpovědný za škody způsobené nesprávným používáním zařízení, nedodržováním pokynů nebo ignorováním varování.
- 6) Neodšroubovávejte tento spotřebič sami.
- 7) Nepřipojujte zařízení nebo proudy přesahující výkon tohoto spotřebiče. (napájení bude přerušeno kvůli bezpečnostním prvkům).
- 8) Jednotku nebijte, neházejte, neušlapávejte ani nemačkejte.

8. Obsah toxických a škodlivých látek ve spotřebiči

	Toxické a nebezpečné látky 					
	Rtuť (Pb)	Olovo (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr VI)	Bifenyl Polybromované (PBB)	Difenyl Polybromované (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
Elektrody	○	○	○	○	○	○
Baterie	X	○	○	○	○	○
Bydlení	○	○	○	○	○	○

O: Označuje, že obsah škodlivých a toxických látek v položce spadá do oblasti působnosti předpisu GB/T 26572. X: Označuje, že obsah škodlivých a toxických látek v položce je mimo oblast působnosti předpisu GB/T 26572.
GB/T 26572, ale neexistuje žádná komerčně dostupná alternativa a zařízení splňuje požadavky podle výjimky.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.