



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

USER MANUAL
Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobeno v P.R.C.

Immax NEO Smart dálkový ovladač v2 Zigbee 3.0

DĚKUJEME za důvěru, kterou jste vložili do programu Immax Neo nákupem tohoto dálkového ovladače. Snažíme se neustále vytvářet a navrhovat kvalitní produkty tak, aby vylepšily váš domov. Navštivte náš web www.immaxneo.cz a podívejte se na naši kompletní řadu produktů Immax Neo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé složky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.
VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoli látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

VAROVÁNÍ: Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje baterie. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může dojít k těžkým vnitřním popáleninám a do 2 hodin může vést až

smrti. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí. Pokud dojde k požití baterie vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při použití nesprávného typu baterie může dojít k prasknutí baterie a poškození výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Použité baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE S APLIKACÍ IMMAX NEO PRO

Krok 1. Dlouze stiskněte současně tlačítka „ON“ a „OFF“ po dobu 5 sekund, LED indikátor dálkového ovladače začne pomalu blikat.

Krok 2. V aplikaci zvolte možnost přidání dálkového ovladače.

Dálkový ovladač bude přidán do aplikace.

Krok 3. V aplikaci otevřete dálkový ovladač a klikněte na ikonu přidání světla.

Krok 4. Stiskněte na ovladači současně „+“ a „-“, LED indikátor se rozbliká.

Krok 5. Zvolte světla, které chcete pomocí ovladače ovládat a tuto volbu uložte.

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE SE SVĚTLEM

– pokud nepoužíváte chytrou bránu Immax NEO PRO.

Krok 1. Světlo které chcete spárovat s ovladačem uveďte do režimu párování jak je uvedeno v manuálu svítidla.

Krok 2. Ovladač mějte kousek od světla, které chcete spárovat s ovladačem. Stiskněte tlačítko „ON“ na ovladači po dobu min. 3 vteřin LED indikátor se rozbliká. Pokud ovladač stále bliká, probíhá párování a je nutné aby se ovladač stále nacházel ve vzdálenosti maximálně 15cm od svítidla. Poté se rozbliká i světlo. Ovladač je spárováný se světlem.

POPIS TLAČÍTEK


ON zapnutí světla. Rychlím dvojklikem přepínáte mezi režimy (teplé, studené, přírodní světlo)

OFF vypnutí světla

+ zvýšení intenzity osvětlení

- snížení intenzity osvětlení

STAŽENÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO DOWNLOAD THE IMMAX NEO PRO APPLICATION

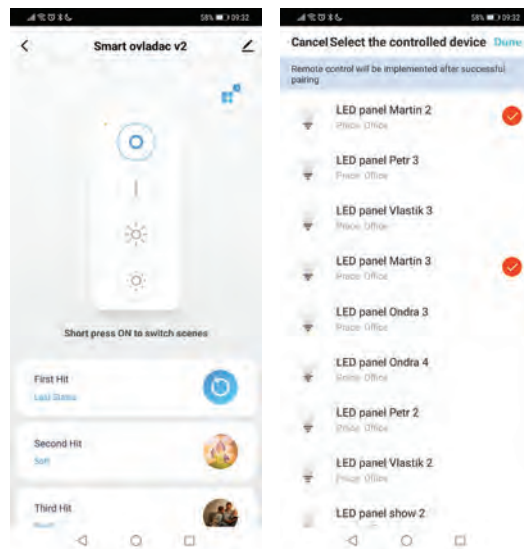

Na jeden ovladač můžete napárovat až 30 světla. Světla musíte s ovladačem párovat po jednom, nelze párovat více světla najednou. Pokud bylo světlo napárováno do aplikace, tak bude tímto postupem z aplikace odebráno!!

Pokud chcete světlo odpárovat od chytrého ovladače, přiložte ovladač ke světlu a podržte tlačítko „OFF“ po dobu minimálně 3 vteřin.



USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax NEO Smart remote v2 Zigbee 3.0

LIGHTING DEVICES CONTROL VIA APP

1. When initially power on the Lighting device:

- Lighting Device will start breathing smoothly in cold white color, and wait to be connected to Gateway via App (During this breathing time, Lighting device can NOT be paired directly to the remote).
- After been successfully connected to Gateway, Light will stay in steady cold white and brighter. Now user can use app to control the Light normally!

LIGHTING DEVICES CONTROL VIA REMOTE

Connecting Process:

We provide 3 flexible methods for consumers to use Remote to control Light(s). Below Method A and Method B is when user ALREADY add the Light into app. Method X is for those Light(s) which has NOT been added to App.

METHOD A (ONLINE PAIRING MODE)

Step1. Long press "ON" and "OFF" button at the same time for 5 secs then small indicator of the remote will slow flash.

Step2. Use App to pair the remote to the gateway.

Step3. For the first time, user needs to wake up remote by long pressing "Dim up" and "Dim Down" button at the same time for no less than 5 secs until small indicator fast flashing.

Step4. Link Light(s) to the remote via app, then remote can control light normally!

METHOD B (OFFLINE PAIRING MODE)


Put the remote VERY close to the bulb and long press "ON" button of the remote until Light breath for 3 times. Then the light will be removed in the gateway and link directly to the remote.

Note: Method B can only pair ONE Light at a time, and can maximumly connect and control 30 lights.

- Method X (No App connected):

Before you try Method X, please make sure the Light NOT in continuously breathing status.

We can always use Remote to connect to Light by long pressing "ON" button until it breath for 3 times.

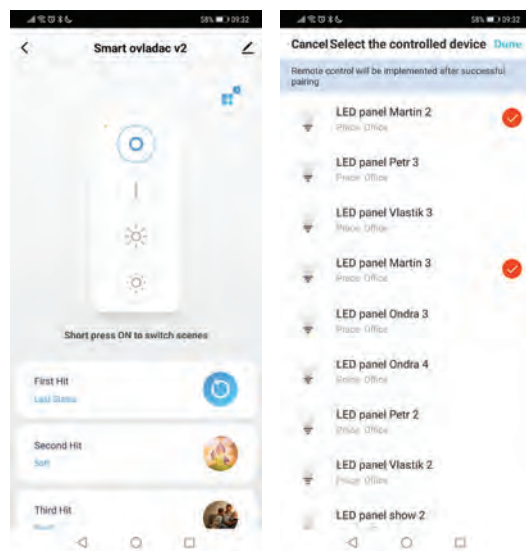

CONTROL PROCESS

Please see below snapshot of 4 simple functions that our remote now supported after you connected the Light to the Remote.

DISCONNECT PROCESS

1. If user previously used Method A and already added both Remote and Lights to the App, then user can directly edit to delete the light in the Remote page.
2. If user previously used Method B or Method X for connecting, Then he need to put the Remote very close to the Light and long press "OFF" button until Light breath smoothly for 3 times, which proves disconnecting completed.


DOWNLOAD THE IMMAX NEO PRO APPLICATION





Priložte diaľkový ovládač VELMI blízko k žiarovke a dlho stlačte tlačidlo "ON" na diaľkovom ovládači, kým sa 3-krát nerozsvieti. Potom sa svetlo v bráne odstráni a prepojí sa priamo s diaľkovým ovládačom. Poznámka: Metóda B dokáže spárovať iba JEDNO svetlo naraz a môže pripojiť a ovládať maximálne 30 svetiel.

- Metóda X (bez pripojenej aplikácie): Predtým, ako vyskúšate metódu X, uistite sa, že svetlo NIE je v stave nepretržitého dýchania. Vždy môžeme použiť diaľkové ovládanie na pripojenie k svetlu dlhým stlačením "ON", kým sa 3-krát nezadýchá.

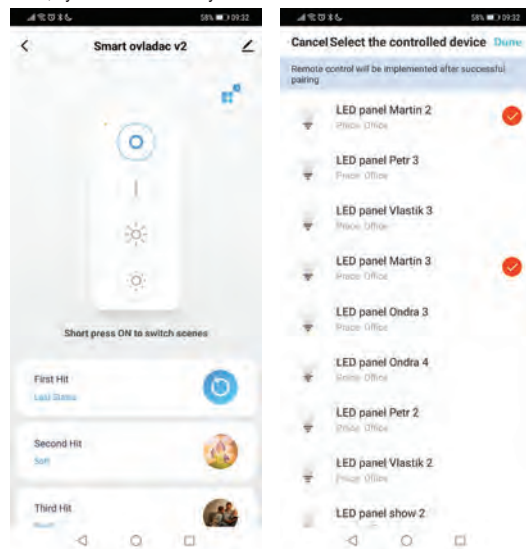

STIAHNUTIE APLIKÁCIE IMMAX NEO PRO



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Výrobca a dovozca:
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Vyrobené v P.R.C.: IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU

Immax NEO Smart remote v2 Zigbee 3.0

OVLÁDANIE SVETELNÝCH ZARIADENÍ CEZ APLIKÁCIU

1. Pri prvom zapnutí zariadenia Lighting:

- Osvetľovacie zariadenie začne plynule dýchať studenou bielou farbou a počká, kým sa pripojí k bráne prostredníctvom aplikácie (počas tejto doby dýchania NIE je možné spárovať osvetľovacie zariadenie priamo s diaľkovým ovládačom).
- Po úspešnom pripojení k bráne Gateway zostane Svetlo v stabilnej studenej bielej farbe a bude jasnejšie. Teraz môže používateľ používať aplikáciu na normálne ovládanie Svetla!

OVLÁDANIE OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ PROSTREDNÍCTVOM DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

Proces pripájania:

Poskytujeme 3 flexibilné metódy, ktoré môžu spotrebiteľia použiť na diaľkové ovládanie svetla. Nižšie uvedená metóda A a metóda B je, keď používateľ už pridá svetlo do aplikácie. Metóda X je určená pre tie svetlá, ktoré neboli pridané do aplikácie.

METÓDA A (REŽIM PÁROVANIA ONLINE)

Krok 1. Dlho stlačte súčasne tlačidlá "ON" a "OFF" na 5 sekúnd, potom bude malý indikátor diaľkového ovládania pomaly blikať.

Krok2. Pomocou aplikácie spárujte diaľkový ovládač s bránou.

Krok 3. Prvýkrát musí používateľ prebudiť diaľkový ovládač dlhým súčasným stlačením tlačidiel "Dim up" a "Dim Down" na dobu nie kratšiu ako 5 sekúnd, kým malý indikátor začne rýchlo blikať.

Krok4. Prepojte svetlo(-a) s diaľkovým ovládačom prostredníctvom aplikácie, potom môže diaľkový ovládač normálne ovládať svetlo!

METÓDA B (REŽIM PÁROVANIA OFFLINE)

KONTROLNÝ PROCES

Nižšie nájdete snímku 4 jednoduchých funkcií, ktoré náš diaľkový ovládač teraz podporuje po pripojení svetla k diaľkovému ovládaču.

PROCES ODPOJENIA

1. Ak používateľ predtým použil metódu A a do aplikácie už pridal diaľkový ovládač aj svetlá, potom môže svetlo priamo upraviť a odstrániť na stránke diaľkového ovládača.
2. Ak používateľ predtým použil metódu B alebo metódu X na pripojenie, potom musí priložiť diaľkové ovládanie veľmi blízko k svetlu a dlho stlačiť tlačidlo "OFF", kým svetlo 3-krát plynulo nedýchá, čo dokazuje, že odpojenie je dokončené.



GEBRAUCHSANLEITUNG

Hersteller und Importeur / Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohodi 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Hergestellt in P.R.C.

Immax NEO Smart Fernbedienung v2 Zigbee 3.0

VIELEN DANK für Ihr Vertrauen, dass Sie mit dem Kauf dieser Fernbedienung für das Programm Immax Neo erwiesen haben. Wir bemühen uns, ständig hochwertige Produkte zur Verbesserung Ihres Heims zu schaffen und zu entwerfen. Besuchen Sie unsere Webseite www.immaxneo.cz und sehen Sie sich die komplette Produktreihe Immax Neo an.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Bestandteile, die beim Verschlucken zum Erstickern oder zu Verletzungen führen können. WARNUNG: Bei jeder Batterie ist mit dem Entweichen schädlicher Chemikalien zu rechnen, die die Haut, die Kleidung oder den Raum, in dem die Batterie untergebracht ist, beschädigen können. Um das Risiko einer Verletzung zu vermeiden, erlauben Sie nicht, dass ein beliebiger Stoff der Batterie in Kontakt mit den Augen oder der Haut kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn Sie offenem Feuer oder anderen Formen übermäßiger Wärme ausgesetzt ist. Beim Handhaben der Batterien seien Sie vorsichtig. Zur Minderung des Risikos einer Verletzung durch falsche Handhabung der Batterien treffen Sie bitte folgende Maßnahmen:

- Benutzen Sie nicht unterschiedliche Marken oder Typen der Batterien in einem Gerät
- Beim Batteriewechsel wechseln Sie immer alle Batterien im Gerät
- Benutzen Sie keine aufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, die Batterien unbeaufsichtigt zu

installieren.

- Beachten Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur richtigen Handhabung und Entsorgung der Batterie. WARNUNG: Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt enthält Batterien. Wird eine Knopf-Batterie verschluckt, kann es zu schweren inneren Verbrennungen kommen und innerhalb von 2 Stunden kann dies sogar zum Tod führen. Außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern aufbewahren. Wird die Batterie verschluckt, so suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf.

Bei der Benutzung eines falschen Batterietyps kann es zum Platzen der Batterie und zur Beschädigung des Produkts kommen. HINWEIS: Die gebrauchten Batterien sollten in einem Recycling-Zentrum entsorgt werden.

Nicht mit üblichem Hausmüll entsorgen.

KOPPELUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER IMMAX NEO PRO APP

Schritt 1. Drücken Sie 5 Sekunden lang zugleich die Tasten „ON“ und „OFF“, die LED-Anzeige der Fernbedienung beginnt nun, langsam zu blinken.

Schritt 2. Wählen Sie in der App die Möglichkeit Hinzufügen einer Fernbedienung.

Die Fernbedienung wird in die App hinzugefügt.

Schritt

3. Öffnen Sie die Fernbedienung in der App und klicken Sie auf die Schaltfläche für das Hinzufügen von Leuchten. Schritt 4. Drücken Sie an der Fernbedienung zugleich „+“ und „-“, die LED-Anzeige beginnt zu blinken.

Schritt 5. Wählen Sie die Leuchten aus, die Sie mit der Fernbedienung bedienen möchten, und speichern Sie diese Auswahl.

KOPPELUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER LEUCHE

– falls Sie das smarte Gateway Immax NEO PRO nicht benutzen:

Schritt 1. Bringen Sie die Leuchte, die Sie mit der Fernbedienung koppeln möchten, in die Koppel-Betriebsart, wie in der Anleitung der Leuchte angegeben.


Schritt 2. Halten Sie die Fernbedienung in der Nähe der Leuchte, die Sie mit der Fernbedienung koppeln möchten.

Drücken Sie die Taste „ON“ an der Fernbedienung für mind. 3

Sekunden, die LED-Anzeige beginnt zu blinken.

Falls die Fernbedienung ständig blinkt, verläuft die Koppelung und es ist erforderlich, dass sich die Fernbedienung immer im Abstand von maximal 15 cm von der Leuchte befindet.

Danach beginnt auch die Leuchte zu blinken. Die Fernbedienung ist nun mit der Leuchte gekoppelt.

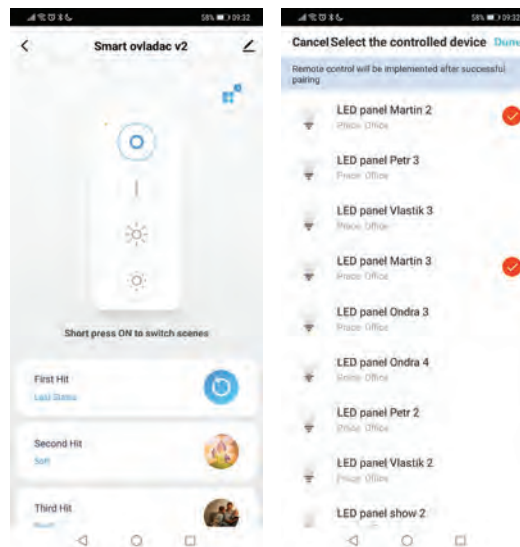

Mit einer Fernbedienung können bis zu 30 Leuchten gekoppelt werden. Die Leuchten müssen mit der Fernbedienung einzeln gekoppelt werden, es können nicht mehrere Leuchten zugleich gekoppelt werden.

Wurde die Leuchte in die App gekoppelt, kann sie auf diese Weise auch aus der App entfernt werden!

Möchten Sie die Leuchte von der smarten Fernbedienung entkoppeln, bringen Sie die Fernbedienung in der Nähe der Leuchte und halten Sie die Taste „OFF“ für mindestens 3 Sekunden gedrückt.

BESCHREIBUNG DER TASTEN

ON Licht einschalten. Mit schnellem Doppelklick schalten

Sie zwischen den Betriebsarten um (warmes, kaltes, natürliches Licht)

OFF Licht ausschalten

+ Beleuchtungsintensität erhöhen

- Beleuchtungsintensität senken

IMMAX NEO PRO APP HERUNTERLADEN





INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i importer:
IMMAX, Pohorří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Wyprodukowano w ChRL.

Immax NEO Smart pilot v2 Zigbee 3.0

DZIĘKUJEMY za zaufanie wobec programu Immax Neo i zakup tego pilota. Staramy się nieustannie tworzyć i oferować wysokiej jakości produkty, aby ulepszyć Twój dom. Odwiedź naszą stronę www.immaxneo.cz, aby zapoznać się z pełną linią produktów Immax Neo.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy produkt zawiera małe elementy, które mogą przyczynić się do uduszenia lub zranienia podczas użycia.

OSTRZEŻENIE: W każdej baterii znajdują się szkodliwe chemikalia, które mogą wyciec i uszkodzić skórę, ubranie lub miejsce, w którym znajduje się bateria. Aby zapobiec niebezpieczeństwu zranienia, nie pozwól, aby jakakolwiek substancja z baterii przedostała się do oczu lub skóry. Każda bateria może pęknąć lub wybuchnąć, jeżeli jest narażona na działanie ognia lub inny rodzaj nadmiernej ciepła. Podczas korzystania z baterii zachowaj ostrożność. Aby zmniejszyć zagrożenie i ograniczyć zranienia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem baterii, stosuj następujące środki ostrożności:

- nie używaj baterii różnych marek i rodzajów w tym samym urządzeniu;
- podczas wymiany baterii zawsze wymieniaj wszystkie baterie w urządzeniu;
- nie używaj baterii ładowanych lub używanych wielokrotnie;
- nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru;
- przestrzegaj wymogów producenta baterii dotyczących należytego sposobu korzystania z niej i jej utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy produkt zawiera baterie. W razie pęknięcia baterii guzikowych może dojść do ciężkich poparzeń wewnętrznych, które mogą skutkować śmiercią w ciągu dwóch godzin. Przechowuj poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Jeżeli dojdzie do pęknięcia baterii, wezwij niezwłocznie lekarza. W przypadku użycia nieprawidłowego rodzaju baterii może dojść do jej pęknięcia i uszkodzenia produktu.

UWAGA: Zużyte baterie powinny być utylizowane w centrum recyklingu. Nie wyrzucaj ze zwykłymi odpadami domowymi.

PAROWANIE PILOTA Z APLIKACJĄ IMMAX NEO PRO

Etap 1. Długo przytrzymaj wciśnięte jednocześnie przyciski „ON” i „OFF” przez 5 sekund, wskaźnik LED pilota zacznie powoli migać.
Etap 2. W aplikacji wybierz możliwość dodania pilota.

Pilot zostanie dodany do aplikacji.

Etap 3. W aplikacji otwórz pilot i kliknij ikonę dodawania lamp.

Etap 4. Na pilocie jednocześnie naciśnij „+” i „-”, wskaźnik LED zacznie migać.

Etap 5. Wybierz lampy, którymi chcesz sterować za pomocą aplikacji, i zapisz ten wybór.

PAROWANIE PILOTA Z LAMPĄ

– jeżeli używasz inteligentnej bramy Immax NEO PRO.

Etap 1. Lampę, która ma być parowana z pilotem, przełącz na tryb parowania zgodnie z instrukcją obsługi lampy.

Etap 2. Pilota trzymaj blisko lampy, która ma być parowana z nim. Naciśnij przycisk „ON” na pilocie na min. 3 sekundy, wskaźnik LED zacznie migać. Jeżeli pilot nadal miga, trwa parowanie i pilot musi cały czas znajdować się w odległości maksymalnie 15 cm od lampy. Następnie zacznie migać też lampka. Pilot jest sparowany z lampą.

Jeden pilot może być sparowany z maksymalnie 30 lampami. Lampy należy parować z pilotem jedną po drugiej, nie można jednocześnie parować większej liczby lamp.

Jeżeli lampka została sparowana z aplikacją, w wyniku tego działania zostanie z niej usunięta!

Aby usunąć parowania lampy z inteligentnego pilota, przyłóż go do lampy i przytrzymaj przycisk „OFF” przez przynajmniej 3 sekundy.


OPIS PRZYCISKÓW

ON włączanie lampy. Szybkie podwójne kliknięcie zmienia tryb (światło ciepłe, zimne, naturalne)

OFF wyłączanie lampy

- + zwiększenie intensywności oświetlenia
- zmniejszenie intensywności oświetlenia

POBIERANIE APLIKACJI IMMAX NEO PRO

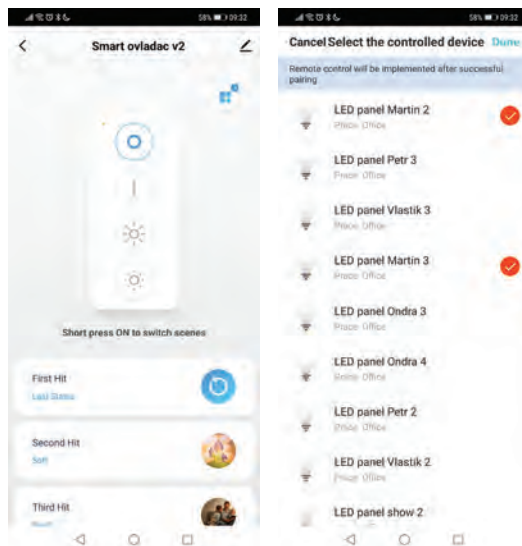



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyártó/Importőr :
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vfesina, EU | www.immaxneo.com Gyártás helye: P.R.C.

Immax NEO Smart távirányító v2 Zigbee 3.0

KÖSZÖNJÜK az Immax Neo programba vetett bizalmát, amelyet a távirányító megvásárlásával igazolt.

Szüntelenül arra törekszünk, hogy olyan minőségi termékeket tervezzünk és hozzunk létre, amelyek hozzájárulnak otthona fejlesztéséhez.

Látogasson el a weboldalunkra a www.immaxneo.cz címen, és tekintse meg az Immax Neo termékek teljes kínálatát.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

VIGYÁZAT: Gyermekektől elzárva tartandó. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy sérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT: Minden elemből káros vegyi anyagok szivároghatnak ki, amelyek károsíthatják a bőrt, ruhát vagy az elem tárolási helyét. Ne engedje, hogy az elemből kifolyt anyagok érintkezésbe kerüljenek a szemével vagy bőrével a sérülés kockázatának megelőzése érdekében.

Minden tűz vagy túlzott hő hatásának kitett elem megrepedhet, sőt fel is robbanhat.

Az elemek kezelése során legyen körültekintő.

Tartsa be az alábbi intézkedéseket, hogy megelőzze az elemmel való nem megfelelő bánásmódból adódó kockázatokat vagy sérüléseket:

- Egy készülékben ne használjon különböző márkájú vagy típusú elemeket.
- Az elemek cseréje esetén cseréljen ki minden elemet.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy az elemeket gyermekek helyezték be felügyelet nélkül.

- Tartsa be az elemek gyártójának helyes kezelésre és selejtezésre vonatkozó utasításait.

VIGYÁZAT: Az elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ez a termék elemeket tartalmaz. A gombelme lenyelés esetén súlyos belső égést okozhat, amely 2 órán belül halálhoz vezethet. Tartsa távol a csecsemőktől és kisgyermekektől. Az elem lenyelése esetén haladéktalanul kérjen orvosi segítséget. Nem megfelelő típusú elem használata esetén az elem megrepedhet, és a termék károsodhat.

FIGYELMEZTETÉS: A használt elemeket újrahasznosítási központban kell kiselejtezni. Ne dobja ki a vegyes háztartási hulladékkal együtt.


A TÁVIRÁNYÍTÓ PÁROSÍTÁSA AZ IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁSSAL

1. lépés: Hosszan, 5 másodpercig tartsa lenyomva az „ON” és az „OFF” gombot, a távirányító LED jelzőfénye lassan villogni kezd.
2. lépés: Az alkalmazásban válassza ki a távirányító hozzáadásának lehetőségét.
- Az alkalmazás felveszi a távirányítót.
3. lépés: Az alkalmazásban nyissa meg a távirányítót, és kattintson a fényforrások hozzáadásának a lehetőségére.
4. lépés: A távirányítón nyomja meg egyszerre a „+” és a „-” gombot, a LED jelzőfény villogni kezd.
5. lépés: Válassza ki a fényforrásokat, amelyeket a távirányítóval vezérelni kíván, és mentse el a kiválasztást.

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS A FÉNYFORRÁS PÁROSÍTÁSA

– Immax NEO PRO intelligens kapu használata nélkül.

1. lépés: A távirányítóval párosítani kívánt fényforrást helyezze párosítási üzemmódba a fényforrás kézikönyvében található útmutató alapján.
2. lépés: A távirányítót tartsa a párosítani kívánt fényforrás közelébe. Tartsa lenyomva a távirányító „ON” gombját legalább 3 másodpercig. A LED jelzőfény villogni kezd.
- Amíg a távirányító villog, a párosítás folyamatban van, és a távirányítót a fényforrástól 15 cm-es távolságon belül kell tartani. Ezután a fényforrás is villogni kezd. A távirányító párosítva van a fényforrással.
- Egy távirányítóhoz legfeljebb 30 fényforrást rendelhet hozzá. A fényforrásokat egyenként kell párosítani a távirányítóval, nem lehet egyszerre több fényforrást párosítani.
- Ha a fényforrás már párosítva volt az alkalmazással, ez az eljárás eltávolítja az alkalmazásból!!
- Ha a fényforrás párosítását el kívánja távolítani az alkalmazásból, helyezze a távirányítót a fényforráshoz, és tartsa lenyomva az „OFF” gombot legalább 3 másodpercig.

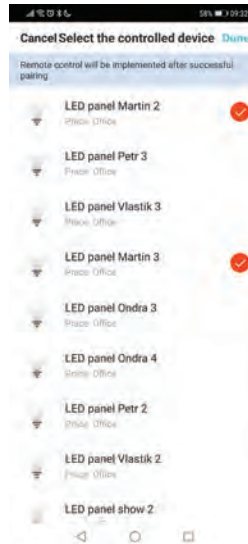

DESCRIEREA BUTOANELOR

ON pentru a porni sursa de lumină. Un dublu clic rapid comută între moduri (cald, rece, lumină naturală)
OFF pentru a opri sursa de lumină
+ pentru a crește intensitatea iluminării
- pentru a reduce intensitatea iluminării


DESCĂRCAȚI APLICAȚIA IMMAX NEO PRO





Așezați telecomanda foarte aproape de bec și apăsați lung butonul "ON" al telecomenzii până când se aprinde lumina de 3 ori. Apoi, lumina va fi îndepărtată în gateway și se va lega direct la telecomandă. Notă: Metoda B poate cupla doar O singură lumină la un moment dat și poate conecta și controla maxim 30 de lumini.

- Metoda X (Fără aplicație conectată): Înainte de a încerca Metoda X, vă rugăm să vă asigurați că Lumina NU este în stare de respirație continuă. Putem folosi întotdeauna Telecomanda pentru a ne conecta la Lumina prin apăsarea lungă "ON" până când aceasta respiră de 3 ori.

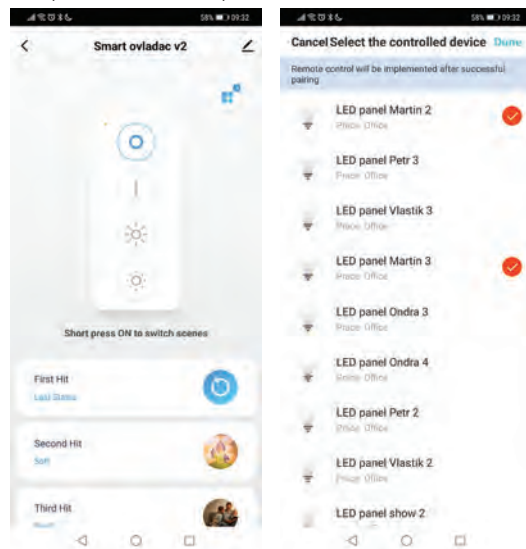

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA IMMAX NEO PRO



MANUALUL UTILIZATORULUI

Producător și importator:
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax NEO NEO Smart remote v2 Zigbee 3.0

CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE ILUMINAT PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI

1. Când porniți inițial dispozitivul de iluminare:
 - Dispozitivul de iluminat va începe să respire fără probleme în culoarea albă rece și va aștepta să fie conectat la Gateway prin intermediul aplicației (în acest timp de respirație, dispozitivul de iluminat NU poate fi asociat direct la telecomandă).
 - După ce a fost conectat cu succes la Gateway, Lumina va rămâne în alb rece constant și mai luminos. Acum, utilizatorul poate folosi aplicația pentru a controla Lumina în mod normal!

CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE ILUMINAT PRIN TELECOMANDĂ

Procesul de conectare:
Oferim 3 metode flexibile pentru ca consumatorii să folosească telecomanda pentru a controla lumina (luminile). Metoda A și metoda B de mai jos se aplică atunci când utilizatorul a adăugat deja lumina în aplicație. Metoda X este pentru acele lumini care NU au fost adăugate în aplicație.

METODA A (MODUL DE ÎMPERECHERE ONLINE)

- Pasul 1. Apăsați lung butonul "ON" și "OFF" în același timp timp de 5 secunde, apoi indicatorul mic al telecomenzii va clipi încet.
- Pasul 2. Folosiți aplicația pentru a asocia telecomanda la gateway.
- Pasul 3. Pentru prima dată, utilizatorul trebuie să trezească telecomanda prin apăsarea îndelungată a butoanelor "Dim up" și "Dim down" în același timp, timp de cel puțin 5 secunde, până când indicatorul mic clipește rapid.
- Pasul 4. Conectați lumina (luminile) la telecomandă prin intermediul aplicației, apoi telecomanda poate controla lumina în mod normal!

METODA B (MODUL DE ÎMPERECHERE OFFLINE)

PROCESUL DE CONTROL

Vă rugăm să vedeți mai jos un instantaneu cu 4 funcții simple pe care telecomanda noastră le acceptă acum după ce ați conectat lumina la telecomandă.

PROCESUL DE DECONECTARE

1. Dacă utilizatorul a folosit anterior metoda A și a adăugat deja atât telecomanda, cât și luminile în aplicație, atunci utilizatorul poate edita direct pentru a șterge lumina în pagina Telecomanda.
2. Dacă utilizatorul a folosit anterior metoda B sau metoda X pentru conectare, atunci trebuie să pună telecomanda foarte aproape de lumină și să apese lung butonul "OFF" până când lumina respiră lin de 3 ori, ceea ce dovedește că deconectarea s-a încheiat.



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Производител и вносител:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Произведено в P.R.C.

Immax NEO Smart дистанционно v2 Zigbee 3.0

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. При първоначално включване на устройството за осветление:

- Осветителното устройство ще започне да диша плавно в студено бял цвят и ще изчака да бъде свързано с портала чрез приложението (през това време на дишане осветителното устройство НЕ може да бъде сдвоено директно с дистанционното управление).

- След като бъде успешно свързано с Gateway, светлинното устройство ще остане в равномерен студено бял цвят и по-ярко. Сега потребителят може да използва приложението за нормално управление на светлината!

УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Процес на свързване:
Предоставяме 3 гъвкави метода за потребителите за използване на дистанционно управление на светлината (светлините). По-долу са описани метод А и метод Б, когато потребителят вече е добавил светлината в приложението. Метод Х е за тези светлини, които НЕ са добавени в приложението.

МЕТОД А (РЕЖИМ НА ОНЛАЙН СДВОЯВАНЕ)

Стъпка 1. Натиснете едновременно бутоните "ON" и "OFF" за 5 секунди, след което малкият индикатор на дистанционното управление ще започне бавно да мига.

Стъпка 2. Използвайте приложението, за да сдвоите дистанционното управление с шлюза.

Стъпка 3. За първи път потребителят трябва да събуди дистанционното управление, като натисне едновременно бутоните "Dim up" и "Dim Down" за не по-малко от 5 секунди, докато малкият индикатор започне да мига бързо.

Стъпка 4. Свържете светлината(ите) с дистанционното управление чрез приложението, след което дистанционното управление може да управлява светлината нормално!

МЕТОД В (ОФЛАЙН РЕЖИМ НА СДВОЯВАНЕ)


Поставете дистанционното управление много близо до крушката и натиснете продължително бутона "ON" на дистанционното управление, докато светне 3 пъти. След това лампичката ще бъде извадена от портала и ще се свърже директно с дистанционното управление.

Забележка: Метод В може да свързва само ЕДНА светлина в даден момент и може да свързва и управлява максимум 30 светлини.

- Метод Х (без свързано приложение):

Преди да опитате Метод Х, моля, уверете се, че светлината НЕ е в състояние на непрекъснато дишане.

Винаги можем да използваме дистанционното управление, за да се свържем с лампата чрез продължително натискане "ON", докато тя диша 3 пъти.

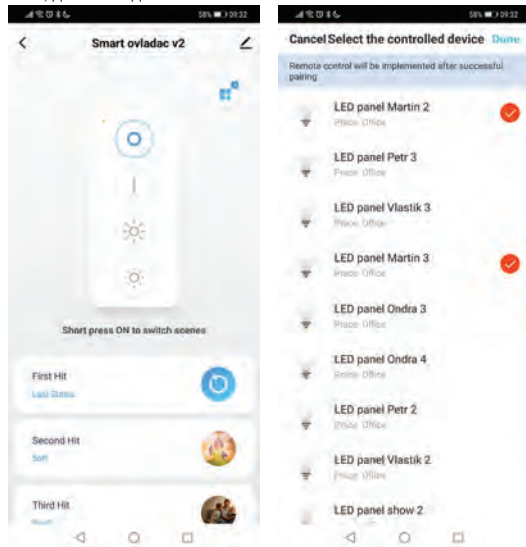

ПРОЦЕС НА КОНТРОЛ

Моля, вижте по-долу снимка на 4 прости функции, които нашето дистанционно управление вече поддържа, след като сте свързали светлината към дистанционното управление.

ПРОЦЕС НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

1. Ако потребителят вече е използвал метод А и вече е добавил в приложението както дистанционно управление, така и светлини, той може директно да редактира или изтрие светлината в страницата за дистанционно управление.

2. Ако потребителят преди това е използвал Метод Б или Метод Х за свързване, тогава той трябва да постави дистанционното много близо до светлината и да натисне дълго бутона "OFF", докато светлината диша плавно в продължение на 3 пъти, което доказва, че изключването е завършено.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IMMAX NEO PRO






BRUGERMANUAL

Producent og importør: IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU |
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Sæt fjernbetjeningen MEGET tæt på pæren, og tryk længe på "ON"-knappen på fjernbetjeningen, indtil lyset puster 3 gange. Så vil lyset blive fjernet fra gatewayen og forbundet direkte til fjernbetjeningen. Bemærk: Metode B kan kun parre ET lys ad gangen, og kan maksimalt forbinde og styre 30 lys.
- Metode X (ingen app tilsluttet):
Før du prøver metode X, skal du sørge for, at lyset IKKE er i kontinuerlig åndedrætsstatus.
Vi kan altid bruge fjernbetjeningen til at oprette forbindelse til lyset ved at trykke længe på "ON"-knappen, indtil den trækker vejret 3 gange.

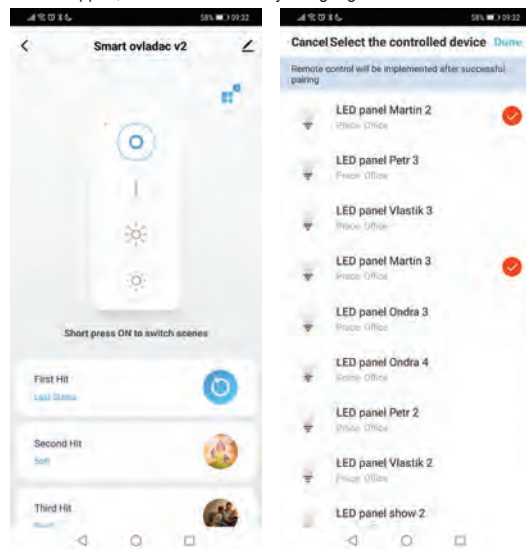

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO-APPLIKATIONEN



KONTROLPROCES

Se nedenstående snapshot af 4 enkle funktioner, som vores fjernbetjening nu understøtter, efter at du har tilsluttet lyset til fjernbetjeningen.

FRAKOBLINGSPROCES


1. Hvis brugeren tidligere har brugt metode A og allerede har tilføjet både fjernbetjening og lys til appen, kan brugeren direkte redigere for at slette lyset på fjernbetjeningssiden. 2. Hvis brugeren tidligere har brugt metode B eller metode X til at forbinde, skal han sætte fjernbetjeningen meget tæt på lyset og trykke længe på "OFF"-knappen, indtil lyset ånder jævnt i 3 gange, hvilket viser, at frakoblingen er afsluttet.

1. Tryk længe på "ON"- og "OFF"-knappen på samme tid i 5 sekunder, så vil den lille indikator på fjernbetjeningen blinke langsomt. Trin 2. Brug appen til at parre fjernbetjeningen med gatewayen. Trin 3. Første gang skal brugeren vække fjernbetjeningen ved at trykke længe på "Dim up"- og "Dim Down"-knappen på samme tid i mindst 5 sekunder, indtil den lille indikator blinker hurtigt. Trin 4. Link lyset til fjernbetjeningen via appen, så kan fjernbetjeningen styre lyset normalt!

METODE B (OFFLINE PARRINGSTILSTAND)



Houd de afstandsbediening ZEER dicht bij de lamp en druk lang op de knop "ON" knop op de afstandsbediening totdat het lampje 3 keer gaat branden. Verwijder dan het lampje uit de gateway en maak rechtstreeks verbinding met de afstandsbediening. Opmerking: Methode B kan maar ÉÉN lampje tegelijk koppelen en kan maximaal 30 lampjes verbinden en bedienen. (geen app verbonden): Voordat je methode X probeert, moet je ervoor zorgen dat het licht NIET continu ademt. We kunnen altijd de afstandsbediening gebruiken om verbinding te maken met het licht door lang op de knop "ON" te drukken totdat het licht 3 keer ademt.

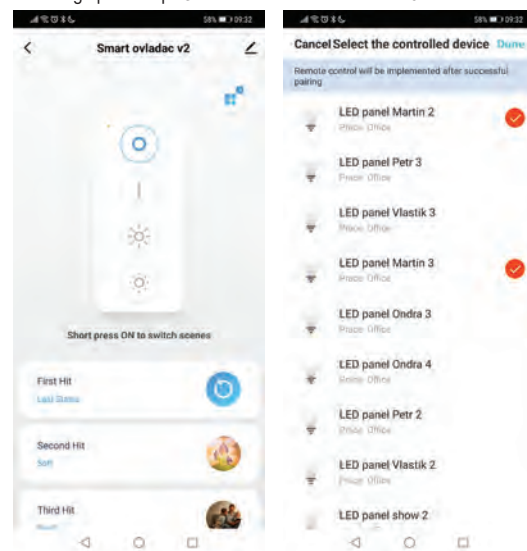

DOWNLOADEN IMMAX NEO PRO-APPLIKATIONEN



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Fabrikant en importeur: IMMAX, Pohořá 703, 742 85 Věšina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax NEO Slimme Afstandsbediening v2 Zigbee 3.0

VERLICHTINGSAPPARATEN BEDIENEN VIA APP

1. Wanneer u het verlichtingsapparaat voor het eerst inschakelt:

- Het verlichtingsapparaat begint soepel te ademen in een koude witte kleur en wacht tot het via de app met de gateway is verbonden (tijdens deze ademhalingstijd kan het verlichtingsapparaat NIET rechtstreeks aan de afstandsbediening worden gekoppeld). - Nadat het apparaat met succes met de gateway is verbonden, blijft het licht constant koud wit en helderder. Nu kan de gebruiker de app gebruiken om het licht normaal te bedienen!

VERLICHTINGSAPPARATEN BEDIENEN VIA AFSTANDSBEDIENING

Verbindingsproces: We bieden 3 flexibele methoden voor consumenten om licht(en) met afstandsbediening te bedienen. Methode A en methode B zijn bedoeld voor gebruikers die AL EEN lamp aan de app hebben toegevoegd. Methode X is voor die lampen die NIET aan de app zijn toegevoegd.

METHODE A (ONLINE KOPPELMODUS)

Stap 1. Houd de knoppen "ON" en "OFF" tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt en de kleine indicator van de afstandsbediening knippert langzaam. Stap 2. Gebruik de app om de afstandsbediening aan de gateway te koppelen. Stap3. Voor de eerste keer moet de gebruiker de afstandsbediening wekken door tegelijkertijd 5 seconden lang op de knoppen "Dim up" en "Dim Down" te drukken, totdat de kleine indicator snel knippert. Stap4. Koppel het licht (de lichten) via de app aan de afstandsbediening en de afstandsbediening kan het licht normaal bedienen!

METHODE B (OFFLINE KOPPELMODUS)

CONTROLEPROCES

Bekijk hieronder een snapshot van 4 eenvoudige functies die onze afstandsbediening nu ondersteunt nadat je de lamp op de afstandsbediening hebt aangesloten.

ONTKOPPELINGSPROCES

1. Als de gebruiker eerder methode A heeft gebruikt en zowel de afstandsbediening als het lampje al heeft toegevoegd aan de app, kan de gebruiker het lampje direct bewerken om het te verwijderen op de afstandsbedieningspagina. 2. Als de gebruiker eerder methode B of methode X heeft gebruikt om verbinding te maken. Als de gebruiker eerder methode B of methode X heeft gebruikt om verbinding te maken, plaatst u de afstandsbediening heel dicht bij het licht en drukt u lang op de knop "UIT" totdat het licht 3 keer gelijkmatig ademt, wat aangeeft dat de ont koppeling is voltooid.



KASUTUSJUHEND

Tootja ja importija: IMMAX, Pohořelá 703, 742 85 Vltava, EU |
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax NEO Smart remote v2 Zigbee 3.0

VALGUSTUSSEADMETE JUHTIMINE RAKENDUSE KAUDU

1. Valgustusseadme esialgsel sisselülitamisel:

- Valgustusseade hakkab sujuvalt hingama külma valget värvi ja ootab, et see oleks rakenduse kaudu Gatewayga ühendatud (selle hingamise ajal ei saa valgustusseadet otse puldiga siduda) - Pärast edukat ühendamist Gatewayga jääb valgus püsivalt külmvalgeks ja heledamaks. Nüüd saab kasutaja kasutada rakendust, et juhtida valgust normaalselt!

VALGUSTUSSEADMETE JUHTIMINE KAUGJUHTIMISPULDI KAUDU


Ühendamise protsess: Pakume tarbijatele 3 paindlikku meetodit, mille abil saavad tarbijad kasutada kaugjuhtimispulti Light(s). Allpool meetod A ja meetod B on, kui kasutaja JÄLLEVALT lisab valguse rakendusse. Meetod X on nende Light(s) jaoks, mida ei ole rakendusse lisatud.

MEETOD A (SIDUMISREŽIIM)

1. samm. Vajutage pikalt nuppe "ON" ja "OFF" samaaegselt 5 sekundi jooksul, seejärel hakkab aeglaselt vilkuma väike kaugjuhtimispuldi indikaator. 2. samm. Kasutage rakendust, et siduda kaugjuhtimispult värvava. 3. samm. Esimest korda peab kasutaja äratama puldi, vajutades pikalt "Dim up" ja "Dim Down" nuppe samaaegselt vähemalt 5 sekundi jooksul, kuni väike indikaator hakkab kiiresti vilkuma. Step4. Link Light (s) kaugjuhtimispuldi kaudu app, siis kaugjuhtimispult saab kontrollida valgust normaalselt!

MEETOD B (VÕRGUÜHENDUSREŽIIM)

Asetage kaugjuhtimispult väga lähedale lambile ja vajutage pikalt kaugjuhtimispuldi nuppu "ON", kuni valgus hingab 3 korda. Seejärel eemaldatakse valgus vāravast ja ühendatakse otse kaugjuhtimispuldiga. Märkus: Meetod B saab korraga ühendada ainult ÜKS valgus ja saab maksimaalselt ühendada ja juhtida 30 valgust. - Meetod X (ei ole rakendust ühendatud): Enne kui proovite meetodit X, veenduge, et valgus EI ole pidevalt hingav. Me võime alati kasutada kaugjuhtimispulti, et ühendada valgus, vajutades pikalt nuppu "ON", kuni see hingab 3 korda.

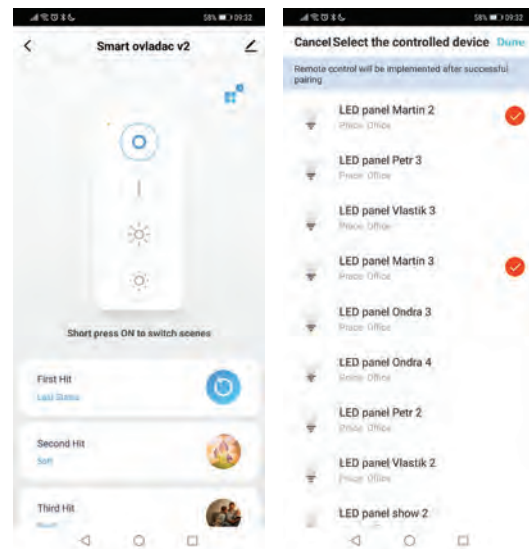

KONTROLLIPROTSESS

Palun vaadake allpool pilti 4 lihtsast funktsioonist, mida meie kaugjuhtimispult nüüd toetab pärast seda, kui olete valgusti kaugjuhtimispuldiga ühendanud.

ÜHENDUSE KATKESTAMISE PROTSESS

1. Kui kasutaja on varem kasutanud meetodit A ja on juba lisanud nii kaugjuhtimispuldi kui ka tuled rakendusse, siis saab kasutaja otse redigeerida, et kustutada valgus kaugjuhtimispuldi lehel. 2. Kui kasutaja on varem kasutanud meetodit B või meetodit X ühendamiseks, siis peab ta panema kaugjuhtimispuldi väga lähedale valgusele ja vajutama pikalt nuppu "OFF", kuni valgus hingab sujuvalt 3 korda, mis tõestab, et ühendus on lõpetatud.

IMMAX NEO PRO RAKENDUSE ALLALAADIMINE






KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Valmistaja ja maahantuojat: IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C..

Laita kaukosäädin erittäin lähelle lamppua ja paina kaukosäätimen "ON"-painiketta pitkään, kunnes valo hengittää 3 kertaa. Sitten valo poistetaan yhdyskäytävästä ja linkitetään suoraan kaukosäätimeen. Huomautus: Menetelmä B voi yhdistää vain YHDEN valon kerrallaan, ja se voi enintään yhdistää ja ohjata 30 valoa. - Menetelmä X (ei sovellusta liitetty): Ennen kuin kokeilet menetelmää X, varmista, että valo EI ole jatkuvasti hengittävässä tilassa. Voimme aina käyttää kaukosäädintä yhteyden muodostamiseen valoon painamalla pitkään "ON"-painiketta, kunnes se hengittää 3 kertaa.

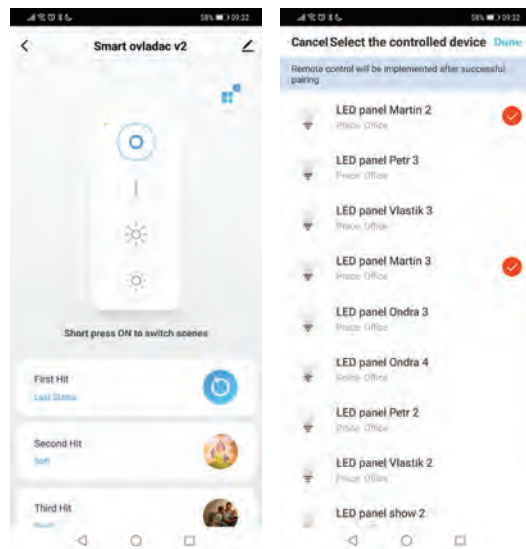

LATAA IMMAX NEO PRO -SOVELLUS



VALVONTAPROSESSI

Katso alla oleva tilannekuva 4 yksinkertaisesta toiminnosta, joita kaukosäätimemme tukee nyt sen jälkeen, kun olet kytkenyt valon kaukosäätimeen.

YHTEYDEN KATKAISUPROSESSI

1. Jos käyttäjä on aiemmin käyttänyt menetelmää A ja jo lisännyt sekä kaukosäätimen että valot sovellukseen, käyttäjä voi suoraan muokata valon poistamista kaukosäätimen sivulla.
2. Jos käyttäjä on aiemmin käyttänyt menetelmää B tai menetelmää X yhteyden muodostamiseen, hänen on asetettava kaukosäädin hyvin lähelle valoa ja painettava pitkään OFF-painiketta, kunnes valo hengittää sujuvasti 3 kertaa, mikä todistaa, että yhteyden katkaiseminen on valmis.

Immax NEO älykäs kaukosäädin v2 Zigbee 3.0

VALAISTUSLAITTEIDEN OHJAUS SOVELLUKSEN KAUTTA

1. Kun valaistuslaitteeseen kytketään aluksi virta:
 - Valaistuslaite alkaa hengittää tasaisesti kylmällä valkoisella värillä ja odottaa, että se yhdistetään Gatewayyn Appin kautta (tämän hengitysajan aikana valaistuslaitetta EI voi yhdistää suoraan kaukosäätimeen) - Kun yhteys Gatewayyn on onnistunut, valo pysyy tasaisen kylmän valkoisena ja kirkaampana. Nyt käyttäjä voi käyttää sovellusta valon ohjaamiseen normaalisti!

VALAISTUSLAITTEIDEN OHJAUS KAUKOSÄÄTIMELLÄ

Kytkeäntäprosessi: Tarjoamme kuluttajille 3 joustavaa menetelmää, joilla he voivat käyttää kaukosäädintä valon (valojen) ohjaamiseen. Alla olevat menetelmät A ja B ovat silloin, kun käyttäjä on jo lisännyt valon sovellukseen. Menetelmä X on tarkoitettu niille valoille, joita EI ole lisätty sovellukseen.


MENETELMÄ A (ONLINE-PARILIITOSTILA)

Vaihe1. Paina pitkään "ON"- ja "OFF"-painiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, jolloin kaukosäätimen pieni merkkivalo vilkkuu hitaasti. Vaihe2. Parita kaukosäädin yhdyskäytävään sovelluksen avulla. Vaihe 3. Ensimmäistä kertaa käyttäjän on herätettävä kaukosäädin painamalla pitkään "Dim up"- ja "Dim Down"-painikkeita samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes pieni merkkivalo vilkkuu nopeasti. Step4. Yhdistä valo(t) kaukosäätimeen sovelluksen kautta, niin kaukosäädin voi ohjata valoa normaalisti!

MENETELMÄ B (OFFLINE-PARILIITOSTILA)



Placez la télécommande TRÈS près de l'ampoule et appuyez longuement sur le bouton "ON" de la télécommande jusqu'à ce que la lumière respire pendant 3 fois. La lumière sera alors retirée de la passerelle et reliée directement à la télécommande. Note : La méthode B ne peut coupler qu'UNE lumière à la fois, et peut au maximum connecter et contrôler 30 lumières. Méthode X (Pas d'application connectée) : Avant d'essayer la méthode X, assurez-vous que la lumière ne respire pas continuellement. Vous pouvez toujours utiliser la télécommande pour vous connecter à la lumière en appuyant longuement sur le bouton "ON" jusqu'à ce qu'elle respire pendant 3 fois.

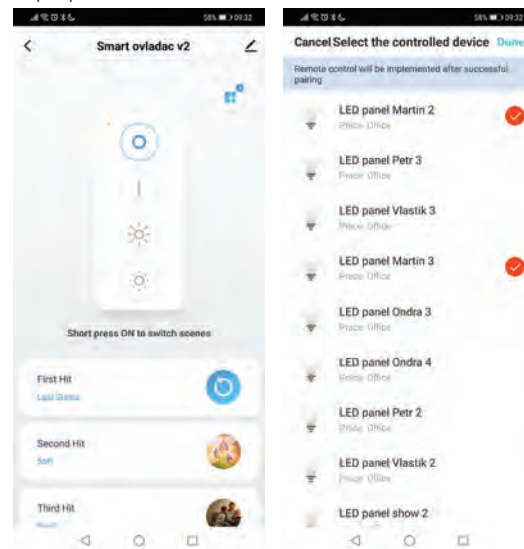

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION IMMAX NEO PRO



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fabricant et importateur : IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Fabriqué en P.R.C..

Immax NEO Smart remote v2 Zigbee 3.0

CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE VIA L'APPLICATION

1. Lors de la mise sous tension initiale du dispositif d'éclairage :

- Le dispositif d'éclairage commencera à respirer doucement en blanc froid et attendra d'être connecté à la passerelle via l'application (pendant ce temps de respiration, le dispositif d'éclairage ne peut PAS être apparié directement à la télécommande) - Après avoir été connecté avec succès à la passerelle, la lumière restera en blanc froid stable et plus lumineuse. L'utilisateur peut maintenant utiliser l'application pour contrôler la lumière normalement !

CONTRÔLE DES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE PAR TÉLÉCOMMANDE

Processus de connexion : Nous proposons trois méthodes flexibles permettant aux consommateurs d'utiliser la télécommande pour contrôler les lampes. Les méthodes A et B ci-dessous s'appliquent lorsque l'utilisateur a DÉJÀ ajouté la lampe à l'application. La méthode X concerne les lampes qui n'ont pas été ajoutées à l'application.

MÉTHODE A (MODE D'APPAIRAGE EN LIGNE)

Étape 1. Appuyez sur les boutons "ON" et "OFF" en même temps pendant 5 secondes, puis le petit indicateur de la télécommande clignotera lentement. Étape 2. Utilisez l'application pour coupler la télécommande à la passerelle. Étape 3. Pour la première fois, l'utilisateur doit réveiller la télécommande en appuyant simultanément sur les boutons "Dim up" et "Dim down" pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le petit indicateur clignote rapidement. Étape 4. Reliez la (les) lampe(s) à la télécommande via l'application, la télécommande peut alors contrôler la lumière normalement !

MÉTHODE B (MODE D'APPAIRAGE HORS LIGNE)

PROCESSUS DE CONTRÔLE

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de 4 fonctions simples que notre télécommande prend désormais en charge après avoir connecté la lampe à la télécommande.

PROCESSUS DE DÉCONNEXION


1) Si l'utilisateur a déjà utilisé la méthode A et a déjà ajouté la télécommande et les lampes à l'application, il peut directement modifier ou supprimer la lampe dans la page de la télécommande. 2) Si l'utilisateur a déjà utilisé la méthode B ou la méthode X pour la connexion, il doit placer la télécommande très près de la lampe et appuyer longuement sur le bouton "OFF" jusqu'à ce que la lampe fonctionne sans à-coups pendant 3 fois, ce qui prouve que la déconnexion a été effectuée.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατασκευαστής και εισαγωγέας: IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU |
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο ΠΟΛΥ κοντά στη λάμπα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "ON" του τηλεχειριστηρίου μέχρι να ανάψει το φως για 3 φορές. Στη συνέχεια, το φως θα αφαιρεθεί στην πύλη και θα συνδεθεί απευθείας με το τηλεχειριστήριο. Σημείωση: Η μέθοδος Β μπορεί να αντιστοιχίσει μόνο ΕΝΑ φως κάθε φορά και μπορεί να συνδέσει και να ελέγξει 30 φώτα. - Μέθοδος Χ (Χωρίς συνδεδεμένη εφαρμογή): Πριν δοκιμάσετε τη μέθοδο Χ, βεβαιωθείτε ότι το φως ΔΕΝ βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς αναπνοής. Μπορούμε πάντα να χρησιμοποιήσουμε το τηλεχειριστήριο για να συνδεθούμε με το φως, πατώντας παρατεταμένα το κουμπί "ON" μέχρι να αναπνεύσει για 3 φορές.

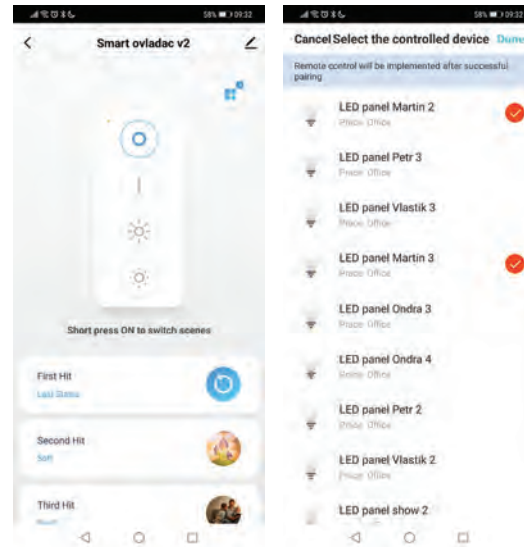

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ IMMAX NEO PRO



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρακαλούμε δείτε το παρακάτω στιγμιότυπο 4 απλών λειτουργιών που υποστηρίζει τώρα το τηλεχειριστήριο μας αφού συνδέσατε το φως στο τηλεχειριστήριο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Εάν ο χρήστης έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως τη μέθοδο Α και έχει ήδη προσθέσει τόσο το τηλεχειριστήριο όσο και τα φώτα στην εφαρμογή, τότε ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί απευθείας για να διαγράψει το φως στη σελίδα τηλεχειριστηρίου.
2. Εάν ο χρήστης έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως τη μέθοδο Β ή τη μέθοδο Χ για τη σύνδεση, τότε πρέπει να βάλει το τηλεχειριστήριο πολύ κοντά στο φως και να πατήσει παρατεταμένα το κουμπί "OFF" μέχρι να αναπνεύσει ομαλά το φως για 3 φορές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αποσύνδεση ολοκληρώθηκε.

Immax NEO Smart τηλεχειριστήριο v2 Zigbee 3.0

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Κατά την αρχική ενεργοποίηση της συσκευής φωτισμού:

- Η συσκευή φωτισμού θα αρχίσει να αναπνέει ομαλά σε κρύο λευκό χρώμα και θα περιμένει να συνδεθεί με την πύλη μέσω της εφαρμογής (κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου αναπνοής, η συσκευή φωτισμού ΔΕΝ μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το τηλεχειριστήριο).- Αφού συνδεθεί επιτυχώς με την πύλη, το φως θα παραμείνει σε σταθερό κρύο λευκό και φωτεινότερο. Τώρα ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να ελέγξει το Φως κανονικά!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαδικασία σύνδεσης: Παρέχουμε 3 ευέλικτες μεθόδους στους καταναλωτές για να χρησιμοποιούν το τηλεχειριστήριο για να ελέγχουν το φως (τα φώτα). Οι παρακάτω μέθοδοι Α και Β είναι όταν ο χρήστης έχει ήδη προσθέσει το φως στην εφαρμογή. Η Μέθοδος Χ είναι για τα Φώτα που ΔΕΝ έχουν προστεθεί στην εφαρμογή.

ΜΕΘΟΔΟΣ Α (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONLINE ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ)

Βήμα1. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά "ON" και "OFF" ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα, τότε η μικρή ένδειξη του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήνει αργά. Βήμα2. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να αντιστοιχίσετε το τηλεχειριστήριο με την πύλη. Βήμα3. Για πρώτη φορά, ο χρήστης πρέπει να ξυπνήσει το τηλεχειριστήριο πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά "Dim up" και "Dim Down" ταυτόχρονα για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει γρήγορα η μικρή ένδειξη. Βήμα4. Συνδέστε το φως (ή τα φώτα) με το τηλεχειριστήριο μέσω της εφαρμογής, τότε το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει το φως κανονικά!


ΜΕΘΟΔΟΣ Β (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗ)



MANUALE UTENTE

Produttore e importatore: IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU |
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Avvicinare il telecomando MOLTO alla lampadina e premere a lungo il pulsante "ON" del telecomando finché la luce non respira per 3 volte. Nota: il metodo B può accoppiare solo UNA luce alla volta e può collegare e controllare al massimo 30 luci. - Metodo X (nessuna app collegata): prima di provare il metodo X, assicurarsi che la luce non sia in stato di respirazione continua. È sempre possibile utilizzare il telecomando per collegarsi alla luce premendo a lungo il pulsante "ON" finché non respira per 3 volte.

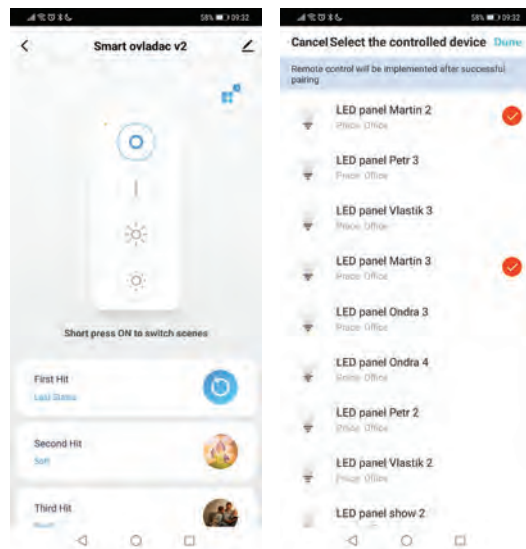

SCARICA L'APPLICAZIONE IMMAX NEO PRO



Immax NEO Telecomando intelligente v2 Zigbee 3.0

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE TRAMITE APP PROCESSO DI CONTROLLO

1. Quando si accende il dispositivo di illuminazione:

- Il dispositivo di illuminazione inizierà a respirare dolcemente con un colore bianco freddo e attenderà di essere collegato al gateway tramite l'app (durante questo periodo di respirazione, il dispositivo di illuminazione NON può essere accoppiato direttamente al telecomando) - Dopo essere stato collegato con successo al gateway, la luce rimarrà in bianco freddo costante e più luminosa. Ora l'utente può utilizzare l'app per controllare normalmente la luce!

CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE TRAMITE TELECOMANDO

Processo di collegamento: forniamo 3 metodi flessibili per consentire ai consumatori di utilizzare il telecomando per controllare le luci. I metodi A e B si applicano quando l'utente ha già aggiunto la luce all'applicazione. Il metodo X è per le luci che non sono state aggiunte all'applicazione.

METODO A (MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO ONLINE)

Passo 1. Premere a lungo i pulsanti "ON" e "OFF" contemporaneamente per 5 secondi, dopodiché il piccolo indicatore del telecomando lampeggerà lentamente. Passo2. Utilizzare l'App per associare il telecomando al gateway. Passo 3. Per la prima volta, l'utente deve risvegliare il telecomando premendo a lungo i pulsanti "Dim up" e "Dim down" per almeno 5 secondi, fino a quando il piccolo indicatore non lampeggia velocemente. Passo 4. Collegare la luce (o le luci) al telecomando tramite l'app, quindi il telecomando può controllare la luce normalmente!

METODO B (MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO OFFLINE)

Di seguito è riportata un'istantanea di 4 semplici funzioni che il nostro telecomando supporta ora dopo aver collegato la luce al telecomando.


PROCESSO DI DISCONNESSIONE

1. Se l'utente ha utilizzato in precedenza il metodo A e ha già aggiunto sia il telecomando che le luci all'app, può modificare o eliminare direttamente la luce nella pagina del telecomando. 2. Se l'utente ha utilizzato in precedenza il metodo B o il metodo X per il collegamento, deve avvicinare il telecomando alla luce e premere a lungo il pulsante "OFF" fino a quando la luce non si spegne senza problemi per 3 volte, il che dimostra che la disconnessione è stata completata.



Novietojiet tālvadības pulti ĻOTI tuvu spuldzītei un ilgi nospiediet tālvadības pults pogu "ON", līdz gaisma elpo 3 reizes. Tad gaisma tiks noņemta no vārtejas un tiks savienota tieši ar tālvadības pulti. Piezīme: B metode var savienot tikai vienu gaismu vienlaikus, un ar to var savienot un kontrolēt ne vairāk kā 30 gaismu. - X metode (nav pievienota lietotne): Pirms izmēģināt X metodi, lūdzu, pārliecinieties, ka gaisma NAV nepārtraukti elpojoša. Mēs vienmēr varam izmantot tālvadības pulti, lai izveidotu savienojumu ar gaismu, ilgi nospiežot "ON" pogu, līdz tā elpo 3 reizes.

LEJUPIELĀDĒT IMMAX NEO PRO LIETOJUMPROGRAMMU

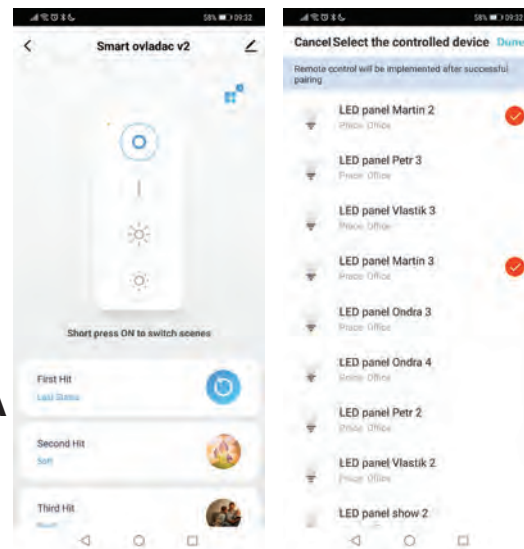

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Ražotājs un importētājs: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Ražots Rumānijā.

Immax NEO Smart tālvadības pults v2 Zigbee 3.0

APGAISMOJUMA IERĪČU VADĪBA, IZMANTOJOT LIETOTNI

1. Sākotnēji ieslēdzot apgaismojuma ierīci:

- Apgaismes ierīce sāks vienmērīgi elpot aukstā baltā krāsā un gaidīs, lai to savienotu ar Gateway, izmantojot lietotni (šajā elpošanas laikā Apgaismes ierīci NAV iespējams savienot tieši ar tālvadības pulti). - Pēc veiksmīga savienojuma ar Gateway gaisma paliks vienmērīgā aukstā baltā krāsā un kļūs gaišāka. Tagad lietotājs var izmantot lietotni, lai normāli kontrolētu Gaismu!

APGAISMOJUMA IERĪČU VADĪBA AR TĀLVADĪBAS PULTI

Savienošanas process: Mēs piedāvājam 3 elastīgas metodes, lai patērētāji varētu izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu gaismu(-as). Tālāk A metode un B metode ir tad, kad lietotājs jau ir pievienojis gaismu lietotnē. X metode ir paredzēta tām gaismām, kas NAV pievienotas lietotnei.

A METODE (TIEŠSAISTES SAVIENOŠANAS REŽĪMS)

1. solis. Vienlaikus uz 5 sekundēm ilgi nospiediet "ON" un "OFF" pogu, pēc tam tālvadības pults indikators lēni mirgo. 2. solis. Izmantojiet lietotni, lai savienotu tālvadības pulti ar vārteju. 3. solis. Pirmo reizi lietotājam pamodiniet tālvadības pulti, vienlaicīgi ilgi nospiežot pogas "Dim up" un "Dim down" ne mazāk kā 5 sekundes, līdz mazais indikators ātri mirgo. 4. Solis. Savienojiet gaismu(-as) ar tālvadības pulti, izmantojot lietotni, tad tālvadības pults var normāli kontrolēt gaismu!

B METODE (BEZSAISTES SAVIENOŠANAS REŽĪMS)

KONTROLES PROCESS

Lūdzu, skatiet zemāk redzamos 4 vienkāršu funkciju momentuzņēmumus, ko mūsu tālvadības pults tagad atbalsta pēc gaismas savienošanas ar tālvadības pulti.

ATVIENOŠANAS PROCESS

1. Ja lietotājs iepriekš ir izmantojis A metodi un lietotnē jau ir pievienojis gan tālvadības pulti, gan gaismu, tad lietotājs var tieši redīgēt, lai izdzēstu gaismu tālvadības pults lapā. 2. Ja lietotājs iepriekš ir izmantojis B metodi vai X metodi savienošanai, tad viņam ir jānovieto tālvadības pults ļoti tuvu gaismai un ilgi jānospiež poga "OFF", līdz gaisma 3 reizes vienmērīgi elpo, kas pierāda, ka atvienošana ir pabeigta.



VARTOTOJO VADOVAS

Gamintojas ir importuotojas: IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Pagaminta P.R.C.

"Immax NEO" išmanusis nuotolinio valdymo pultas v2 Zigbee 3.0

APŠVIETIMO PRIETAISŲ VALDYMAS PER PROGRAMĖLĘ

1. Iš pradžių įjungę apšvietimo įrenginį:

- Apšvietimo įrenginys pradės tolygiai kvėpuoti šalta balta spalva ir lauks, kol bus prijungtas prie šliuzo per programėlę (per šį kvėpavimo laiką apšvietimo įrenginio NEGALIMA tiesiogiai susieti su nuotolinio valdymo pultu). - Sėkmingai prijungus prie šliuzo, šviesa išliks pastovios šaltos baltos spalvos ir bus ryškesnė. Dabar naudotojas gali naudoti programėlę ir normaliai valdyti šviesą!

APŠVIETIMO PRIETAISŲ VALDYMAS NUOTOLINIU BŪDU


Prijungimo procesas: vartotojams siūlome 3 lankščius būdus, kaip nuotoliniu būdu valdyti šviesą (-as). Toliau pateikiamas A ir B būdas, kai vartotojas jau yra pridėjęs šviesą į programėlę. X metodas skirtas tiems šviestuvams, kurie nebuvo įtraukti į programėlę.

A METODAS (INTERNETINIS SUPORAVIMO REŽIMAS)

1 žingsnis. Ilgai ir vienu metu 5 sek. paspauskite "ON" ir "OFF" mygtukus, tada mažas nuotolinio valdymo pulto indikatorius pradės lėtai mirksėti. 2 žingsnis. Naudokite programėlę, kad nuotolinio valdymo pultas būtų susietas su varteliais. 3 veiksmas. Pirmą kartą vartotojas turi pažadinti nuotolinio valdymo pultą ilgai spausdamas "Dim up" ir "Dim down" mygtukus vienu metu ne trumpiau kaip 5 sekundes, kol mažasis indikatorius pradės greitai mirksėti. 4 žingsnis. Susiekite šviesą (-as) su nuotolinio valdymo pultu per programėlę, tada nuotolinio valdymo pultas gali normaliai valdyti šviesą!

B METODAS (NEPRISIJUNGUSIO PORAVIMO REŽIMAS)

Padėkite nuotolinio valdymo pultą labai arti lemputės ir ilgai spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką "ON", kol 3 kartus užsidegs šviesa. Tada lemputė bus pašalinta iš vartų ir tiesiogiai susieta su nuotolinio valdymo pultu. Pastaba: B metodu vienu metu galima susieti tik vieną lemputę, o maksimaliai galima prijungti ir valdyti 30 lempučių. - X metodas (be prijungtos programėlės): Prieš išbandydami X metodą, įsitikinkite, kad lemputė NĖRA nuolat kvėpuojanti. Visada galime naudoti nuotolinio valdymo pultą, kad prisijungtume prie lemputės, ilgai spausdami mygtuką "ON", kol ji kvėpuos 3 kartus.

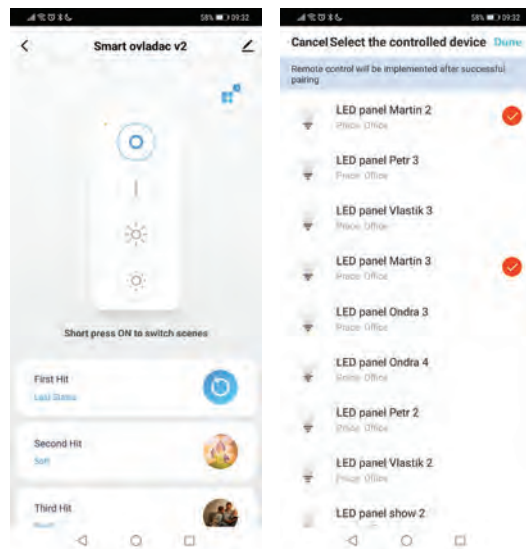

KONTROLĖS PROCESAS

Žemiau pateikiame 4 paprastų funkcijų, kurias dabar palaiko mūsų nuotolinio valdymo pultas po to, kai prijungėte šviesą prie nuotolinio valdymo pulto, nuotrauką.

ATJUNGIMO PROCESAS

1. Jei naudotojas anksčiau naudojo A metodą ir jau pridėjo nuotolinio valdymo pultą ir lemputes prie programėlės, naudotojas gali tiesiogiai redaguoti ir ištrinti lemputę nuotolinio valdymo pulto puslapyje.

2. Jei naudotojas anksčiau naudojo B arba X jungimo metodą, tuomet jis turi padėti nuotolinio valdymo pultą labai arti lemputės ir ilgai paspausti mygtuką "OFF", kol lemputė 3 kartus sklandžiai kvėpuos, o tai įrodo, kad atjungimas baigtas.

ATSISIŪSTI "IMMAX NEO PRO" PROGRAMĄ





MANUAL DO UTILIZADOR

Fabricante e importador: IMMAX, Pohoč.™ Á 703, 742 85 VL™ esina, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Fabricado na R.P.C.

Telecomando inteligente Immax NEO v2 Zigbee 3.0

CONTROLO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO

1. Quando ligar o dispositivo de iluminação pela primeira vez:

- O dispositivo de iluminação começará a respirar suavemente na cor branca fria e aguardará a conexão com o Gateway via aplicativo (durante esse tempo de respiração, o dispositivo de iluminação NÃO pode ser emparelhado diretamente com o controle remoto) - Depois de conectado com sucesso ao Gateway, a luz permanecerá em branco frio constante e mais brilhante. Agora o utilizador pode usar a aplicação para controlar a luz normalmente!

CONTROLO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE CONTROLO REMOTO


Processo de ligação: Fornecemos 3 métodos flexíveis para os consumidores utilizarem o controlo remoto para controlar a(s) luz(es). O Método A e o Método B são para quando o utilizador JÁ adicionou a Luz à aplicação. O método X é para a(s) luz(es) que NÃO foi(ram) adicionada(s) à aplicação.

MÉTODO A (MODO DE EMPARELHAMENTO EM LINHA)

Passo 1. Premir longamente os botões "ON" e "OFF" ao mesmo tempo durante 5 segundos e, em seguida, o pequeno indicador do controlo remoto piscará lentamente. Passo2. Utilize a aplicação para emparelhar o controlo remoto com o gateway. Passo 3. Pela primeira vez, o utilizador tem de ativar o controlo remoto premindo longamente os botões "Dim up" e "Dim Down" ao mesmo tempo durante pelo menos 5 segundos até o pequeno indicador piscar rapidamente. Passo 4. Ligar a(s) luz(es) ao controlo remoto através da aplicação, depois o controlo remoto pode controlar a luz normalmente!

MÉTODO B (MODO DE EMPARELHAMENTO OFFLINE)

Colocar o telecomando MUITO perto da lâmpada e premir longamente o botão "ON" do telecomando até a luz respirar 3 vezes. Depois, a luz será removida do gateway e ligada diretamente ao comando. Nota: O método B só pode emparelhar UMA luz de cada vez e pode ligar e controlar no máximo 30 luzes. - Método X (sem aplicação ligada): Antes de experimentar o método X, certifique-se de que a luz NÃO está a respirar continuamente. Podemos sempre utilizar o comando para ligar a luz premindo longamente o botão "ON" até respirar durante 3 vezes.

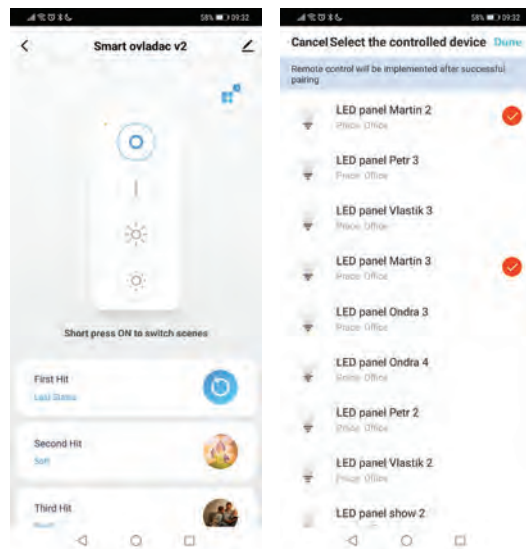

PROCESSO DE CONTROLO

Veja abaixo a imagem de 4 funções simples que o nosso controlo remoto passou a suportar depois de ligar a luz ao controlo remoto.

PROCESSO DE DESCONEXÃO

- 1) Se o utilizador já tiver utilizado o Método A e já tiver adicionado o controlo remoto e as luzes à aplicação, pode editar diretamente para eliminar a luz na página do controlo remoto.
- 2) Se o utilizador já tiver utilizado o Método B ou o Método X para estabelecer a ligação, tem de colocar o controlo remoto muito perto da luz e premir demoradamente o botão "OFF" até a luz respirar suavemente durante 3 vezes, o que prova que a desconexão foi concluída.

DESCARREGAR A APLICAÇÃO IMMAX NEO PRO





Immax NEO Smart remote v2 Zigbee 3.0

UPRAVLJANJE SVETLOBNIH NAPRAV PREK DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

METODA B (NAČIN SEZNANJANJA BREZ POVEZAVE)

POSTOPEK NADZORA

POSTOPEK ODKLOPA

1. Če je uporabnik predhodno uporabil metodo A in v aplikacijo že dodal daljinski upravljalnik in luči, lahko na strani daljinskega upravljalnika neposredno uredi in izbiše luči.
2. Če je uporabnik predhodno uporabil metodo B ali metodo X za povezovanje, mora daljinski upravljalnik postaviti zelo blizu luči in dolgo pritisniti gumb "OFF", dokler luč trikrat gladko ne diha, kar dokazuje, da je odklop končan.





MANUAL DEL USUARIO

Fabricante e importador: IMMAX, Pohodí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax NEO Smart remote v2 Zigbee 3.0

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN

1. Cuando encienda por primera vez el dispositivo de iluminación:

- El dispositivo de iluminación comenzará a respirar suavemente en color blanco frío y esperará a conectarse a la puerta de enlace a través de la aplicación (durante este tiempo de respiración, el dispositivo de iluminación NO se puede emparejar directamente con el mando a distancia) - Después de conectarse con éxito a la puerta de enlace, la luz permanecerá en blanco frío estable y más brillante. Ahora el usuario puede utilizar la aplicación para controlar la luz con normalidad.

CONTROL REMOTO DE LOS DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN


Proceso de conexión: Ofrecemos 3 métodos flexibles para que los consumidores utilicen el mando a distancia para controlar las luces. Los métodos A y B se aplican cuando el usuario YA ha añadido la luz a la aplicación. El método X es para las luces que NO se han añadido a la aplicación.

MÉTODO A (MODO DE EMPAREJAMIENTO EN LÍNEA)

Paso1. Mantenga pulsados los botones "ON" y "OFF" al mismo tiempo durante 5 segundos y el pequeño indicador del mando parpadeará lentamente. Paso2. Utilice la aplicación para emparejar el mando a distancia con la puerta de enlace. Paso 3. Por primera vez, el usuario debe activar el mando pulsando prolongadamente los botones "Dim up" y "Dim Down" al mismo tiempo durante no menos de 5 segundos hasta que el pequeño indicador parpadee rápidamente. Paso4. Conecte la(s) luz(es) al mando a través de la aplicación, ¡y el mando a distancia podrá controlar la luz con normalidad!

MÉTODO B (MODO DE EMPAREJAMIENTO SIN CONEXIÓN)

Coloque el mando a distancia MUY cerca de la bombilla y mantenga pulsado el botón "ON" del mando a distancia hasta que la luz respire 3 veces. A continuación, la luz se eliminará en la puerta de enlace y enlazar directamente con el mando a distancia. Nota: Método B sólo puede emparejar una luz a la vez, y puede maxi-mumly conectar y controlar 30 luces. - Método X (No App conectado): Antes de intentar el método X, por favor asegúrese de que la luz no está en estado de respiración continua. Siempre podemos utilizar el mando a distancia para conectarse a la luz pulsando largo "ON" botón hasta que respire por 3 veces.

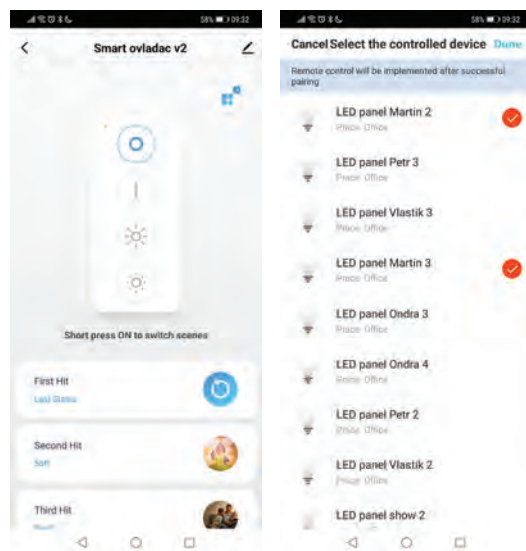

PROCESO DE CONTROL

Vea a continuación una instantánea de 4 funciones sencillas que nuestro mando a distancia ahora soporta después de conectar la luz al mando a distancia.

PROCESO DE DESCONEXIÓN

1. Si el usuario ha utilizado previamente el método A y ya ha añadido tanto el mando a distancia como las luces a la aplicación, puede editar o eliminar directamente la luz en la página del mando a distancia.
2. Si el usuario ha utilizado previamente el método B o el método X para la conexión, debe acercar el mando a distancia a la luz y pulsar el botón "OFF" hasta que la luz respire suavemente durante 3 veces, lo que demuestra que se ha completado la desconexión.

DESCARGUE LA APLICACIÓN IMMAX NEO PRO





ANVÄNDARHANDBOK

Tillverkare och importör: IMMAX, Pohořlitz 703, 742 85 Vltava, EU |
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Tillverkad i P.R.C.

Immax NEO Smart fjärrkontroll v2 Zigbee 3.0

STYRNING AV BELYSNINGSENHETER VIA APP

1. När du slår på belysningsenheten för första gången:
- Belysningsenheten börjar andas mjukt i kallvit färg och väntar på att anslutas till Gateway via appen (under denna andningstid kan belysningsenheten INTE kopplas direkt till fjärrkontrollen) - Efter att ha anslutits till Gateway kommer ljuset att förbli i stadig kallvit och ljusare färg. Nu kan användaren använda appen för att styra ljuset normalt!

BELYSNINGSENHETER STYRS VIA FJÄRRKONTROLL


Anslutningsprocess: Vi tillhandahåller 3 flexibla metoder för konsumenterna att använda fjärrkontrollen för att styra lampor. Metod A och metod B är när användaren redan har lagt till lampen i appen. Metod X är för de lampor som INTE har lagts till i appen.

METOD A (PARNINGSLÄGE ONLINE)

Steg 1. Tryck länge på "ON"- och "OFF"-knappen samtidigt i 5 sekunder så kommer den lilla indikatorn på fjärrkontrollen att blinka långsamt. Steg 2. Använd appen för att para ihop fjärrkontrollen med gatewayen. Steg 3. För första gången måste användaren väcka fjärrkontrollen genom att trycka länge på "Dim up"- och "Dim Down"-knappen samtidigt i minst 5 sekunder tills den lilla indikatorn blinkar snabbt. Steg 4. Länka lampen/lamporna till fjärrkontrollen via appen, så kan fjärrkontrollen styra lampen normalt!

METOD B (OFFLINE PARNINGSLÄGE)

Håll fjärrkontrollen MYCKET nära lampen och tryck länge på knappen "PÅ" på fjärrkontrollen tills lampen blinkar 3 gånger. Då kommer lampen att tas bort i gatewayen och länkas direkt till fjärrkontrollen. Obs: Metod B kan bara para ihop EN lampa åt gången och kan maximalt ansluta och styra 30 lampor. - Metod X (ingen app ansluten): Innan du provar metod X, se till att lampen INTE är i kontinuerlig andningsstatus. Vi kan alltid använda fjärrkontrollen för att ansluta till lampen genom att trycka länge på knappen "PÅ" tills den andas i 3 gånger.

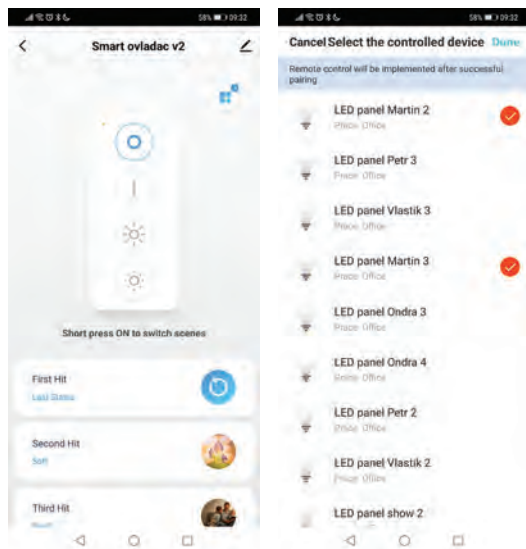

KONTROLLPROCESS

Se nedan ögonblicksbild av 4 enkla funktioner som vår fjärrkontroll nu stöder efter att du anslutit lampen till fjärrkontrollen.

FRÄNKOPPLINGSPROCESS

1. Om användaren tidigare använt metod A och redan lagt till både fjärrkontroll och lampor i appen, kan användaren direkt redigera för att ta bort lampen på fjärrkontrollsidan.
2. Om användaren tidigare använt metod B eller metod X för anslutning, måste han placera fjärrkontrollen mycket nära lampen och trycka länge på "OFF"-knappen tills lampen andas mjukt 3 gånger, vilket visar att fränkopplingen är slutförd.

LADDA NER IMMAX NEO PRO ANSÖKAN

