

iQ500, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černá, matná LC67BDN60



zvláštní příslušenství

LZ11FBK62
LZ11FBI16
LZ11FBB16

- ✓ iQdrive motor: Silný sací výkon, tichý provoz a dlouhá životnost.
- ✓ Matný finiš: Moderní matný povrch s menším počtem viditelných otisků prstů.
- ✓ Intelligent hood automatic: automaticky upravuje výkon na základě nastavení varné desky.
- ✓ touchControl: Pro rychlé, snadné a bezproblémové ovládání.
- ✓ Home Connect : využijte své spotřebiče na maximum.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Montáž na stěnu
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Výška spotřebiče bez komínu : 60 mm
 Hmotnost netto : 12,0 kg
 Druh ovládání : Elektronický
 Regulace výkonových stupňů : 3 stupně + intenzivní
 Max. výkon odvětrání : 399 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - recirkulace : 677.0 m³/h
 Max. výkon recirkulace vzduchu : 410 m³/h
 Výkon při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 699 m³/h
 Počet světelných zdrojů : 2
 Hlučnost : 56 dB(A) re 1pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 150 mm
 Materiál tukového filtru : Omyvatelný nerez
 Pachový filtr : Ne
 Způsob vedení vzduchu : Konvertibilní
 Zvláštní příslušenství : LZ11FBB16, LZ11FBI16, LZ11FBK62
 Druh používaných světelných zdrojů : N/A
 Druh tukového filtru : vícevrstvý, pouzdrový
 Připomenutí vyčištění filtru : Ne
 Příkon : 115 W
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Montáž na stěnu
 Materiál těla spotřebiče : Coil coated steel
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 27.55 x 22.83 x 28.34
 Hmotnost netto : 27,000 lbs
 Hmotnost brutto : 38,000 lbs
 Umístění motoru : Integrovaný motor v komíně odsavače
 Zpětná klapka : Ne
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Rozměry spotřebiče : 700 x 600 x 500.0 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h) : 700x580x720 mm
 Hmotnost netto : 12,0 kg
 Hmotnost brutto : 17,4 kg



4 242003 976272

iQ500, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černá, matná LC67BDN60

Vybavení

Design

- nástěnná instalace
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- účinný iQdrive motor
- 2 x LED 3W, nastavitelná barevná teplota
- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 501 lux
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- materiáln předního panelu: sklo, dotykové ovládání
- senzorové ovládání touchControl ovládání
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min

Konektivita

- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- cookConnect System, hlavní vypínač, Smart Device: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- Intelligent hood automatic: Odsavač par automaticky přizpůsobuje výkon odsávání díky tomu, že varná deska nepřetržitě poskytuje data o vaření (funguje se všemi současnými indukčními varnými deskami s ovládáním touchSlider; u ostatních varných desek s Home Connect lze odsavač par ovládat přímo z varné desky, pokud je k dispozici připojený účet Home Connect).
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce doběhu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři

Komfort při čištění

- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snazší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 242 m3/h; hlučnost 43 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 335 m3/h; hlučnost 51 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 399 m3/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 699 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW

- třída spotřeby energie: A++* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 24.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:

- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout v režimu recirkulace s recirkulační řadou LongLife Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) následujících hodnot:
- stupeň 1: výkon odvětrání 239 m3/h; hlučnost 50 dB(A) re1pW
- stupeň 2: výkon odvětrání 334 m3/h; hlučnost 59 dB(A) re1pW
- stupeň 3: výkon odvětrání 410 m3/h; hlučnost 64 dB(A) re1pW
- intenzivní 1: výkon odvětrání 677 m3/h; hlučnost 73 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost

- Údaje o spotřebě:
- příkon: 115 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností


Informace o plánování a instalaci:

- Snížená náročnost montáže díky jednoduchému způsobu instalace.
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-895 x 598 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 803-943 x 598 x 500 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m


iQ500, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černá, matná LC67BDN60

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

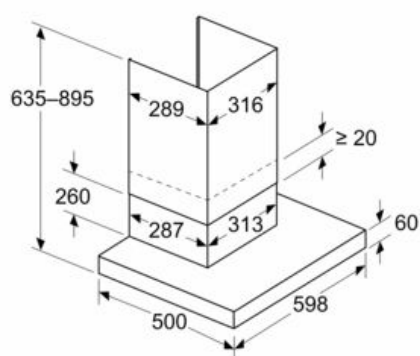

Rozměry v mm
Nástěnná instalace s kominem

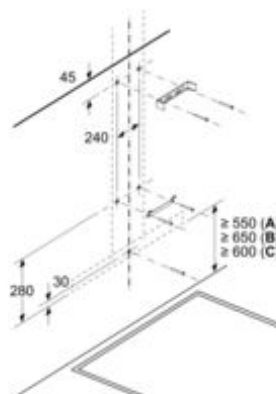


Rozměry v mm
Recirkulační systém

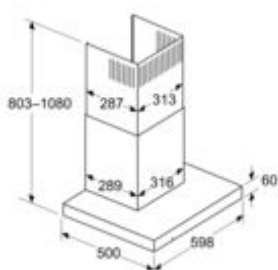

Recirkulační režim s recirkulační sadou
(recirkulační sada je dostupná pouze jako
samostatné příslušenství)

Rozměry v mm

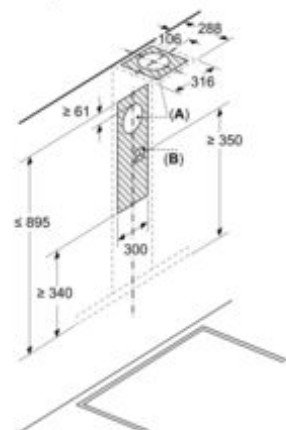

A: Odvětrání
B: Elektrické připojení

Rozměry v mm
Hloubka nástěnného panelu

