

MARELD
PRO LIGHTING®

Blaze 3500



IWAŻNE

Przed przystąpieniem do użytkowania lampy przeczytać uważnie wszystkie zalecenia. Instrukcję należy zachować do użytku w przyszłości.

Dane techniczne

1. Art.no.690002253
2. Korpus: Aluminium + PC + guma
3. LED :Main front 30W COB
4. Strumień świetlny: 3500 lm
5. Temperatura barwy światła LED: ok. 5000 K
6. Z ładowarką IP44: 12 V 2 A
7. Z kablem 5 m: H05RN-F 2x1,0mm²
8. Akumulator: 7.4V 4400 mAh Li-ion (opcja)
Czas ładowania: ok. 2.5 godz
Czas pracy:
ok. 2.5 godz świecenia z mocą 100 %
ok. 5 godz świecenia z mocą 50 %
9. IP54 ; IK07
10. Z uchwytem magnetycznym

Zalecenia BHP

- Nie używać lampy w bezpośrednim sąsiedztwie łatwopalnych materiałów lub gazów.
- Używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z produktem.
- Trzymać lampę poza zasięgiem nieupoważnionych osób, zwłaszcza dzieci.
- Nie kierować światła w stronę oczu własnych lub innych osób, ani zwierząt.
- Przed użyciem lampy zawsze sprawdzać kabel zasilający.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, aby nie stwarzać zagrożenia musi zostać wymieniony przez uprawnioną osobę na podobny.

• Czyszczenie

- Przed czyszczeniem lampy odłączyć od gniazdka kabel zasilający i odczekać, aż lampa dostatecznie ostygnie. W razie potrzeby wyczyścić suchą lub lekko wilgotną, czystą, niestrzępiącą się szmatką i łagodnym detergentem. Nie używać środków czyszczących zawierających substancje ściernie lub rozpuszczalniki.

• Konserwacja


- Przed każdym użyciem sprawdzić wtyczkę, kabel zasilający i obudowę lampy LED

POLSKI


pod kątem uszkodzeń. Jeśli szkło jest uszkodzone, należy je niezwłocznie wymienić.

- Natychmiast usuwać zanieczyszczenia z obudowy lub szkła, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Dla przedłużenia żywotności akumulatora ładować go co 3 miesiące.


Sposób użytkowania lampy



Wetknąć i




Pochylenie zmienia kierunek




Magnes od spodu lampy

- **Opcjonalne dodatkowe części zamienne (nie załączone)**

Używanie akumulatora

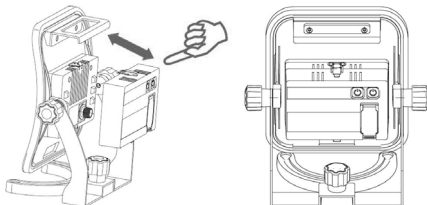

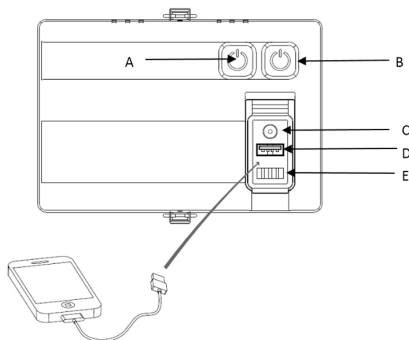

A: Przełącznik jasności 50% / 100%


B: Wyłącznik ON/OFF

C: Gniazdko wejściowe DC (ładowanie akumulatora)

D: Gniazdko wyjściowe USB (ładowanie telefonu komórkowego)

E: Wskaźnik poziomu baterii

Umieszczenie na statywie (opcjonalne)



MARELD
PRO LIGHTING®

Visit mareldprolighting.com for more inspiration and
information about our products and mobile work lighting.