

Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, čisté sklo s bílým potiskem DWK67FN20



A⁺



zvláštní příslušenství

DWZ0BX3K1	Prodloužení komínu, 1000 mm
DWZ0BX3L1	Prodloužení komínu, 1500 mm
DWZ1KK1B6	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
DWZ1KK1I6	CleanAir Plus cirkulační sada
DWZ1KK1V6	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)

- **EcoSilence Drive™**: výkonný a energeticky úsporný motor pro odsavače par.
- **Smart Hood Automatic**: Odsavač par, který se během vaření automaticky přizpůsobuje nastavení varné desky.
- **Ovládání odsavače par na varné desce**: k ovládání odsavače par použijte varnou desku.
- **TouchControl**: přesné a intuitivní ovládání.
- **Teplota osvětlení**: možnost nastavení teploty LED osvětlení od teplé po studenou bílou.

Technické údaje

Typ konstrukce:	Nástěnná
Délka přívodního kabelu:	130,0 cm
Výška komínu:	550-793/550-880 mm
Výška:	320 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou:	450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou:	650 mm
Hmotnost netto:	11,8 kg
Řízení:	Elektrický
Regulace výkonových stupňů:	3 stupně + intenzivní
Max. výkon odvětrání:	431 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu:	627 m ³ /h
Max. výkon cirkulace vzduchu:	427 m ³ /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání:	768 m ³ /h
Počet žárovek (ks):	2
Hlučnost:	56 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla:	150 mm
Materiál tukového filtru:	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN:	4242005403417
příkon:	140 W
Jištění:	10 A
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže:	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí:	10 min



4 242005 403417

Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, čisté sklo s bílým potiskem DWK67FN20

Design

- nakloněný design
- nástěnná instalace
- skleněný panel: bílé sklo
- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro recirkulaci je nutná recirkulační sada Clean Air Plus (příslušenství).

Základní vlastnosti

- asynchronní EcoSilenceDrive motor
- druh osvětlení: 2 ks, LED, 3W, nastavitelná barevná teplota
- SoftLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 502 lux
- 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- podsvícené senzorové ovládání TouchSelect
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupni s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min

Konektivita

- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- AutoControl, hlavní vypínač, Smart Device: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- Smart Hood Automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě údajů o průběhu vaření, které průběžně poskytuje varná deska (s odpovídající varnou deskou a připojeným účtem Home Connect)
- plně automatický odsavač par
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- profily výkonu: prostřednictvím aplikace Home Connect si můžete vybrat mezi standardním, smart výkonem nebo smart tichým profilem, abyste zvýšili rychlost odsávání nebo snížili hlučnost ventilátoru.
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- indikátor nasycení a funkce vynulování ukazatelů tukového a pachového filtru jsou k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce doběhu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři

- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy v aktuálním stavu s nejnovějším softwarem.

Komfort při čištění

- velký úhel otevření skleněné panelu se západkou pro snadný přístup k filtru a snadné čištění
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

Výkon odtahu

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 223 m3/h; hlučnost 39 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 319 m3/h; hlučnost 48 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 431 m3/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 768 m3/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 31.7 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: C*

Výkon recirkulace

- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 208 m3/h; hlučnost 47 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 309 m3/h; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 429 m3/h; hlučnost 62 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 724 m3/h; hlučnost 74 dB (A) re1pW
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci bez komínu (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 210 m3/h; hlučnost 46 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 300 m3/h; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 427 m3/h; hlučnost 64 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 687 m3/h; hlučnost 76 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost


- Údaje o spotřebě:
- napětí: 220 - 240 V
- příkon: 140 W
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Smart Hood Automatic pro dosažení nejlepších výsledků při minimální spotřebě energie

Informace o plánování a instalaci:

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 883-1126 x 590 x 433 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 883-1213 x 590 x 433 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
- zpětná klapka součástí


Serie 4, Nástěnný odsavač par, 60 cm, čisté sklo s bílým potiskem DWK67FN20

Rozměry v mm

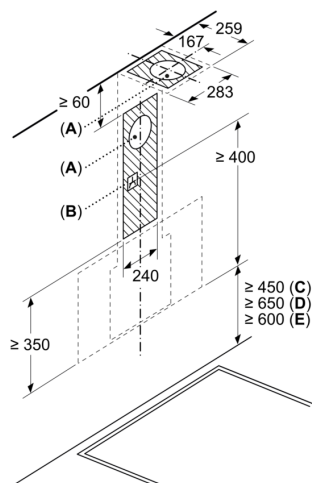


- A: Výstup pro odvětrání
- B: Zásuvka
- C: Elektrická
- D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- E: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm
Nástěnná instalace s kominem

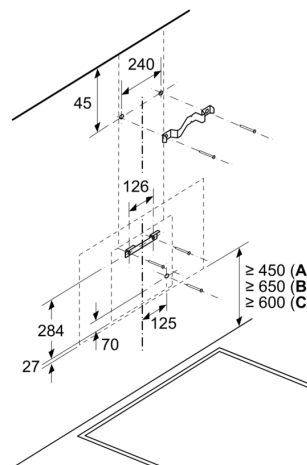


- A: Elektrická
- B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
- C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm

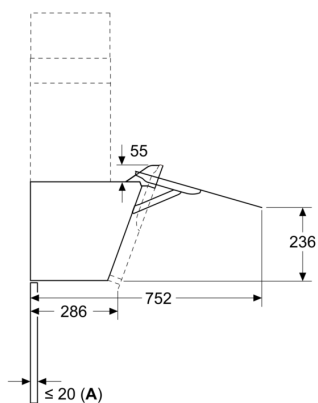


- A: Max. tloušťka zadní stěny


Rozměry v mm
Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

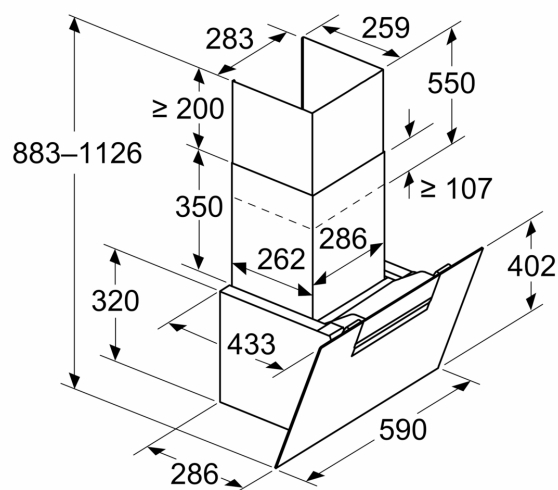

Rozměry v mm
Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu

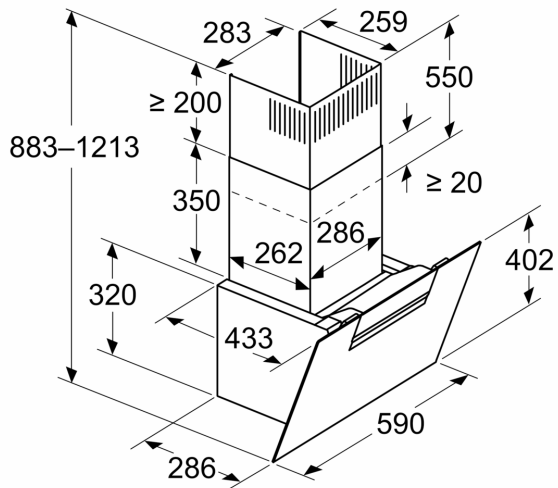

Rozměry v mm
**Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu
bez kanálu**



Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče
nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast