




Děkujeme za zakoupení aktivních reproduktorů **Jamo mini MKII**.

V balení naleznete reproduktory a krycí mřížky, dálkový ovladač, reproduktorový kabel pro připojení levého reproduktoru, napájecí kabel a manuál.

Zadní panel

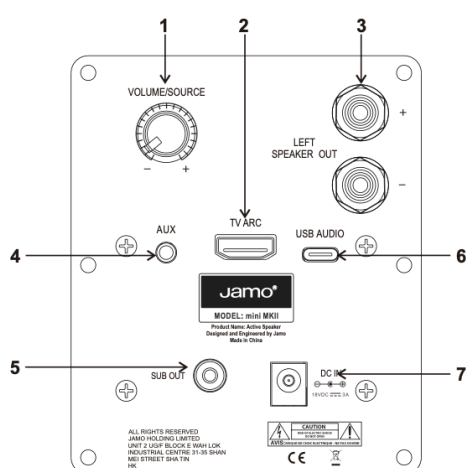

1. Nastavení hlasitosti a volba vstupu krátkým stisknutím, dlouhý stisk (3-5s) pro BT párování
2. HDMI ARC vstup pro připojení TV
3. Výstupní konektor do levého reproduktoru
4. AUX vstup 3,5mm jack konektor
5. Výstupní konektor pro připojení subwooferu
6. Vstupní USB konektor pro připojení PC, použijte USB OTG kabel
7. Konektor pro napájecí kabel

Reproduktor zapínejte do sítě až ve chvíli, kdy jste připojili všechny zdroje, které máte v plánu používat, a až připojíte kabelem i druhý pasivní reproduktor.

Reproduktory používají LED diodu pro zobrazení právě používaného vstupu: zelená - AUX, fialová - HDMI ARC, bílá - USB, modrá - bluetooth, jantarová - stand-by režim. Volby vstupu můžete činit buď na ovladači, nebo opětovným stisknutím voliče hlasitosti, který rotuje mezi vstupy

Díky subwooferovému výstupu můžete pomocí 1xRCA na 1xRCA subwooferovým kabelem připojit aktivní subwoofer, který posílí basovou složku reproduktorů.

Reproduktory stačí otírat od prachu suchým jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné drsné nebo chemické čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu reproduktorů.


Bluetooth režim

Pro vstup do BT režimu a nové spárování stiskněte tlačítko č. 7 na ovladači, anebo dlouhým stisknutím voliče hlasitosti na reproduktory. Dioda na čele reproduktoru bude modře blikat, což znamená, že se s reproduktorem lze spárovat. Na mobilu či jiném zařízení s Bluetooth povolte režim používání Bluetooth a následně zvolte

zařízení: Jamo mini MKII. Po úspěšném připojení bude dioda trvale svítit modře. Pokud bude zařízení vyžadovat párovací kód zadejte buď „0000“ anebo „1234“.

Pro opětovné propojení se spárovaným zařízením stačí na mobilu či jiném zařízení s Bluetooth povolit režim používání Bluetooth a následně zvolte zařízení: Jamo mini MKII. Po úspěšném připojení bude dioda trvale svítit modře.

Dálkový ovladač

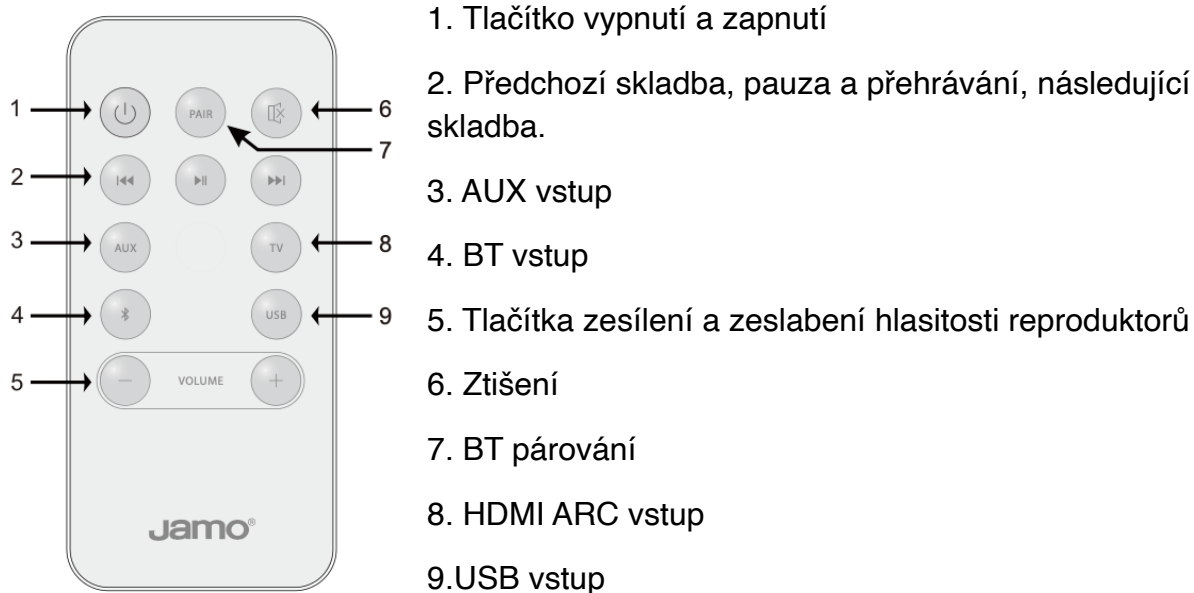

Specifikace

Frekvenční odezva 100-20000 Hz

Výkon 35 W RMS

Vstupy BT 5.3, USB, 3,5mm jack, HDMI ARC

Stand-by režim Po cca 20 min nečinnosti se přepne do stand-by režimu

Odběr ve stand-by 0,5 W

Měniče Výškový 19 mm, basový 7,8 mm

Konstrukce Zadní basreflex

Rozměry 100 x 135 x 160 mm

Váha 1,65kg reproduktor

Záruka 2 roky

Oficiální distributor pro Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707