


DS300

Diagnostický přístroj OBDII

Uživatelská příručka


Česky

1. Popis přístroje

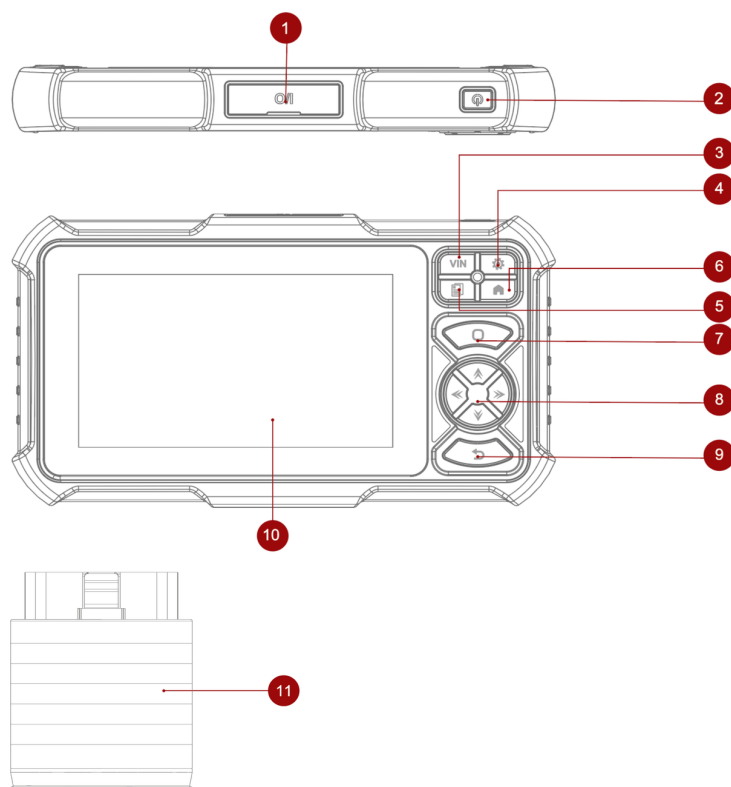

1. **Nabíjecí port:** Port USB typu C pro nabíjení. Slouží zároveň jako ladicí port USB, k němuž lze připojit zařízení USB.
2. **Tlačítko napájení / zámku obrazovky:** Podržením na 3 sekundy přístroj zapnete nebo vypnete, krátkým stisknutím obrazovku uzamknete nebo odemknete.
3. **Tlačítko VIN:** Zkratka pro načtení kódu VIN vozidla.
4. **Tlačítko nastavení:** Zkratka do systémového nastavení.
5. **Tlačítko protokolu:** Zkratka k diagnostickému protokolu.
6. **Tlačítko domů:** Návrat na domovskou obrazovku.
7. **Potvrzovací tlačítko:** Stisknutím potvrdíte volbu.
8. **Tlačítka výběru:** Výběr směru nahoru, dolů, doleva a doprava.
9. **Tlačítko zpět:** Návrat na předchozí obrazovku.
10. **Dotyková obrazovka:** 7" dotykový displej s rozlišením 1024 × 600 bodů.
11. **VCI:** Komunikační rozhraní vozidla. Pro diagnostiku připojte VCI do konektoru OBD ve vozidle.

2. Připojení přístroje k vozidlu konektorem OBDII

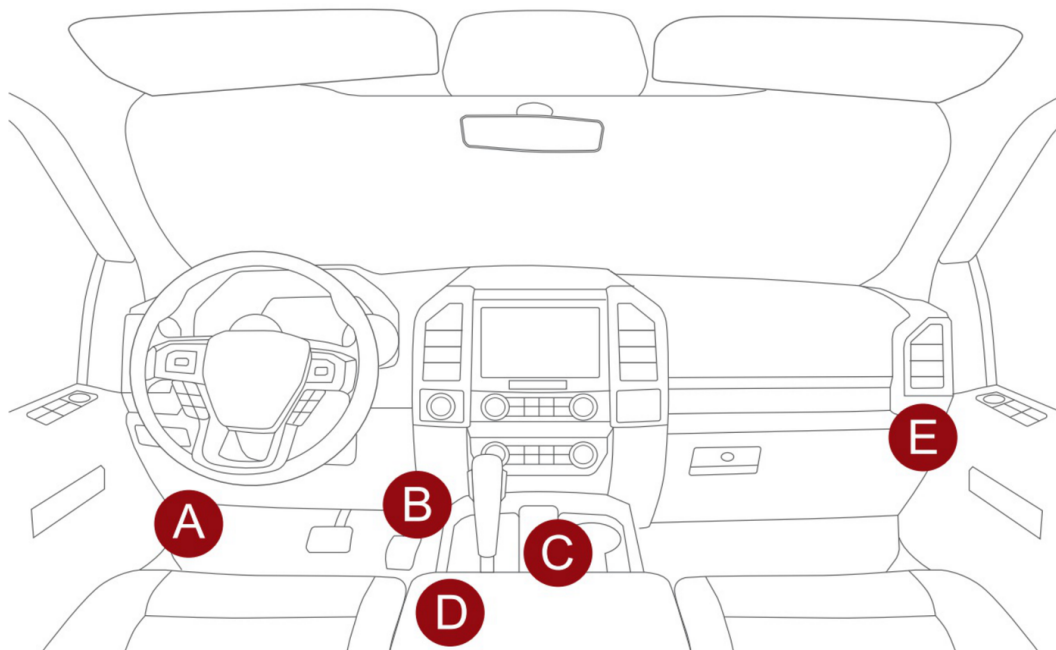


Konektor OBD se obvykle nachází pod přístrojovou deskou, nad pedály na straně řidiče. Pět míst vyznačených na obrázku písmeny A až E představuje nejčastější umístění konektoru OBDII.

Konektor VCI zasuněte do zásuvky OBDII ve vozidle a zapněte zapalování.

3. Zapnutí přístroje

Podržte tlačítko napájení přibližně 3 sekundy. Přístroj se zapne, zobrazí se úvodní obrazovka a poté domovská stránka.

4. Volba jazyka

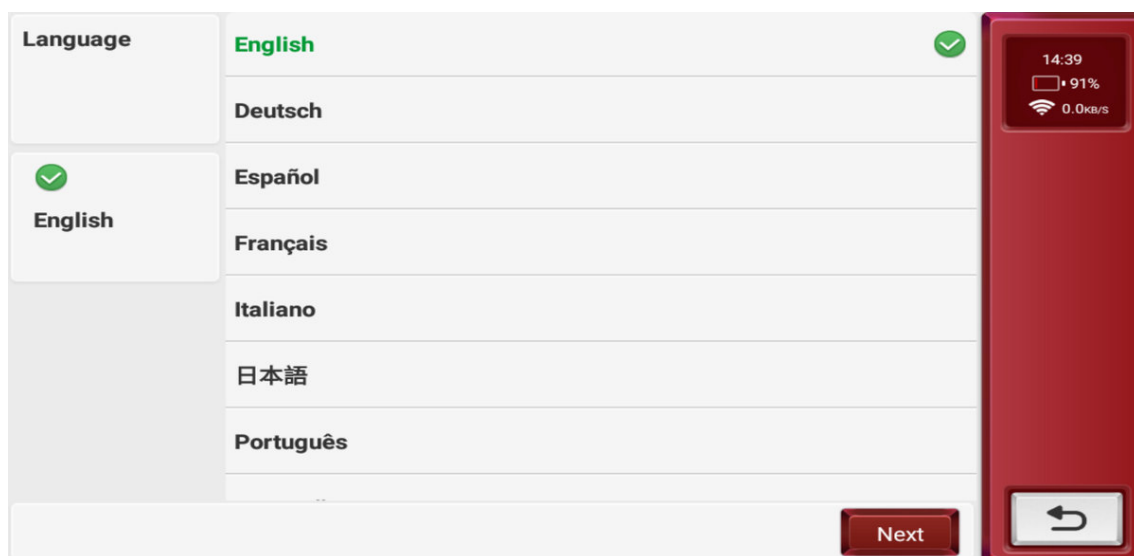


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Language	jazyk
English, Deutsch, Español, Français, Italiano ...	seznam dostupných jazyků rozhraní
Next	další

Nejprve zvolte požadovaný jazyk. Po jeho výběru se v tomto jazyce zobrazí celé ovládací rozhraní. Volbu potvrďte tlačítkem Next (další).

5. Připojení k síti Wi-Fi

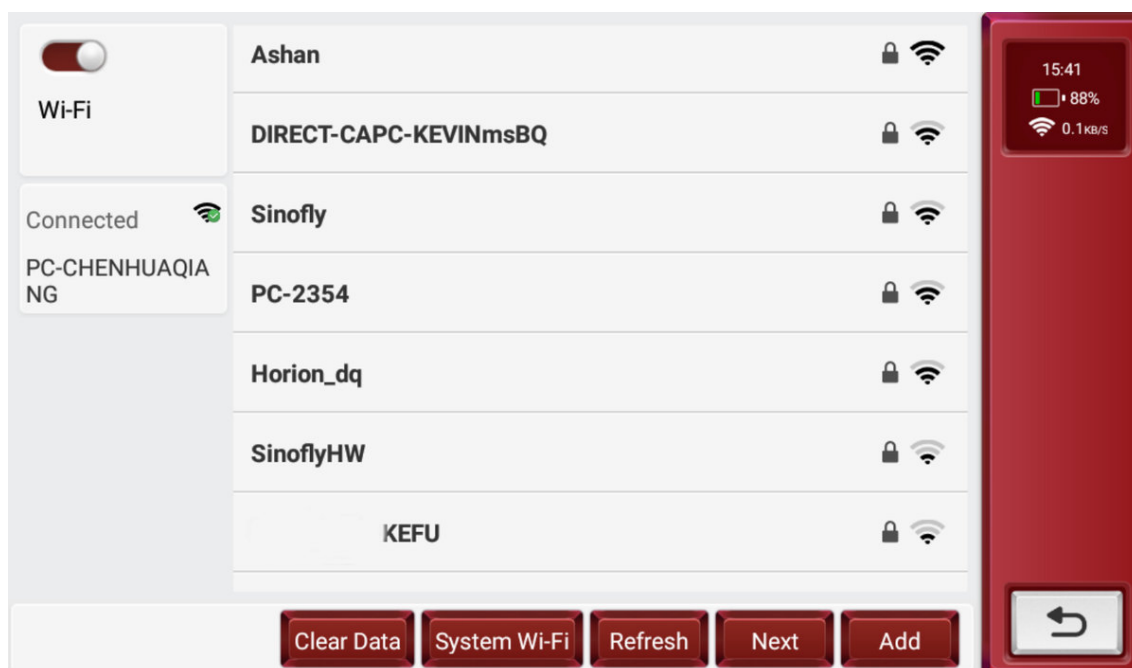

Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Wi-Fi	zapnutí a vypnutí Wi-Fi
Connected	připojeno
Clear Data	vymazání uložených údajů o sítích
System Wi-Fi	systémové nastavení Wi-Fi
Refresh	obnovení seznamu sítí
Next	další
Add	ruční přidání sítě

Systém automaticky vyhledá všechny dostupné sítě Wi-Fi. Ze seznamu zvolte požadovanou síť a zadejte heslo. Připojení k Wi-Fi je nutné nastavit ještě před používáním přístroje, protože se přes ně provádí aktivace a aktualizace softwaru.

6. Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů

Hello, thank you for using products and services. Below, we explain the privacy policies for our devices, applications, and websites. You will learn how the data we collect is used and protected, and the steps we take to ensure information security.

The information we collect

When you use our services, we collect the following information you provide.

* Additional information

If you contact us or participate in investigation, promotion. We will collect the information you submit, such as your name, contact information, mailing address .

* Information from third party sources

☒ Agree with above terms

Next



Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
The information we collect	údaje, které shromažďujeme
Additional information	doplňující údaje
Information from third party sources	údaje ze zdrojů třetích stran
Agree with above terms	souhlasím s výše uvedenými podmínkami
Next	další

Pozorně si přečtěte zásady ochrany osobních údajů a zaškrtněte políčko Agree with above terms (souhlasím s výše uvedenými podmínkami). Bez vyjádření souhlasu nelze přístroj používat.

7. Popis funkcí




Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Autosearch	automatické vyhledání vozidla
Diagnose	diagnostika
OBD	režim OBD II / EOBD
Maintenance	servisní a resetovací funkce
File	soubory a protokoly
Consult	informační zdroje
Module	externí moduly
Feedback	hlášení závad softwaru
Update	aktualizace
Settings	nastavení

Domovská stránka přístroje DS300 obsahuje následující funkce:

7.1 Autosearch (automatické vyhledání)

Automatické načtení kódu VIN vozidla a automatická identifikace značky, modelu a roku výroby.

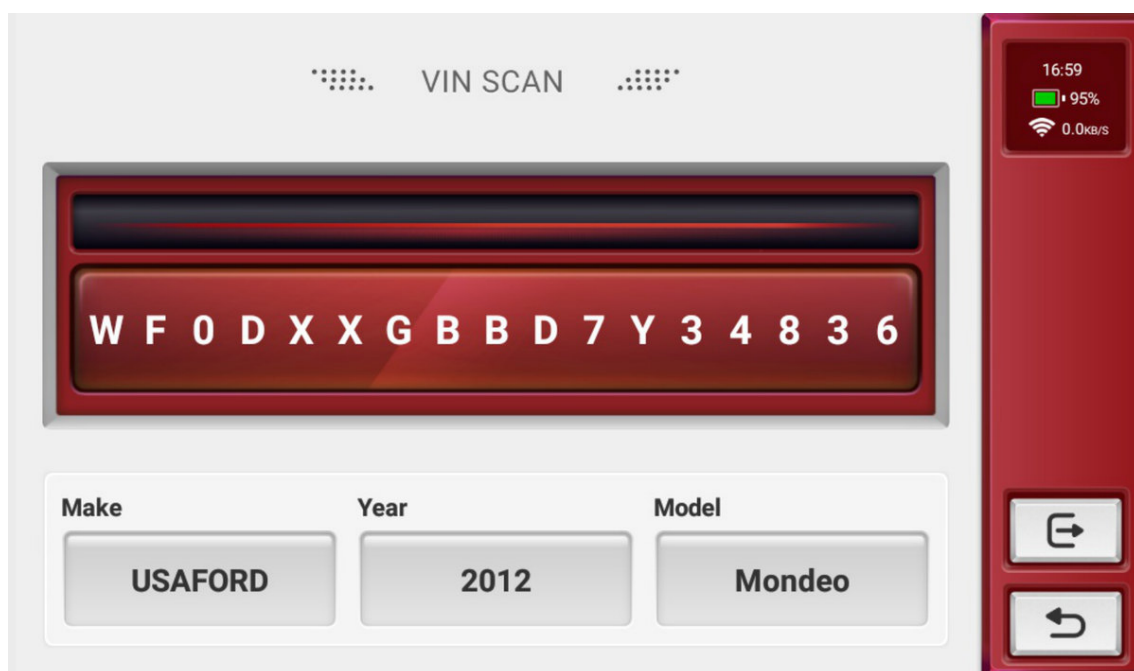


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
VIN SCAN	načítání kódu VIN
Make	značka
Year	rok výroby
Model	model

7.2 Diagnose (diagnostika)

Vozidla lze filtrovat podle regionu a následně spustit diagnostický software pro hledání závad.

- **OBD & IM:** diagnostika 9 modulů souvisejících s emisemi.
- **Demo:** vyzkoušení diagnostického postupu v ukázkovém režimu.
- **History:** záznamy provedených diagnostik.

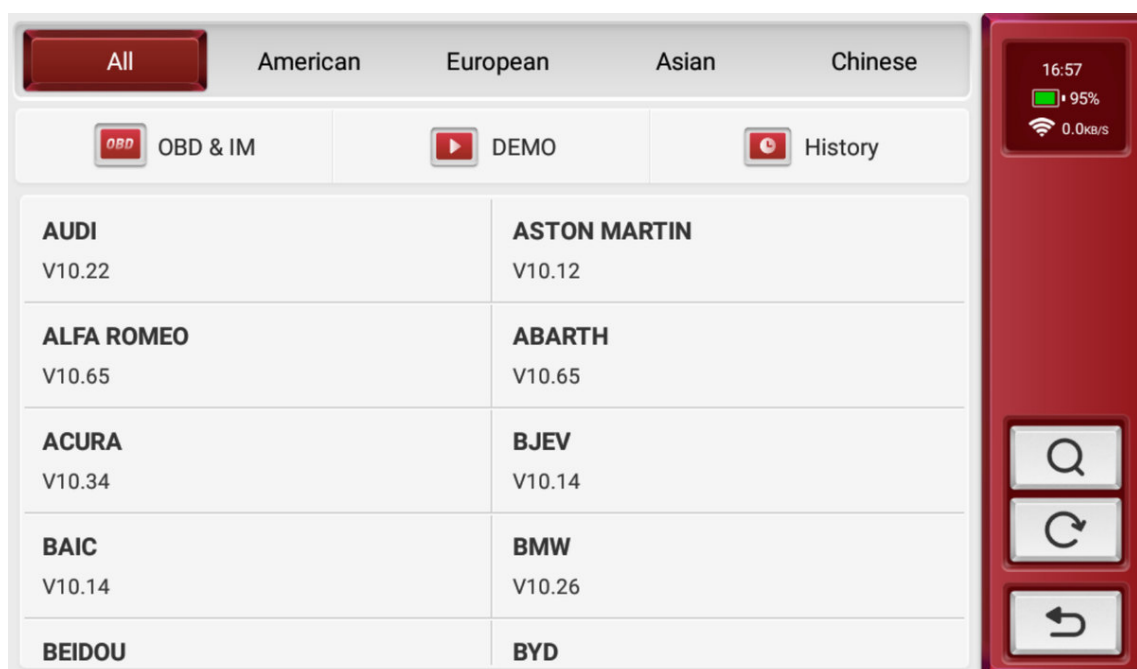


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
All / American / European / Asian / Chinese	všechny / americké / evropské / asijské / čínské značky
OBD & IM	diagnostika modulů souvisejících s emisemi
DEMO	ukázkový režim
History	historie diagnostik

7.3 OBD

Podpora protokolů OBD II a EOBD u vozidel vyrobených po roce 1996. Můžete ověřit, které protokoly vozidlo podporuje.

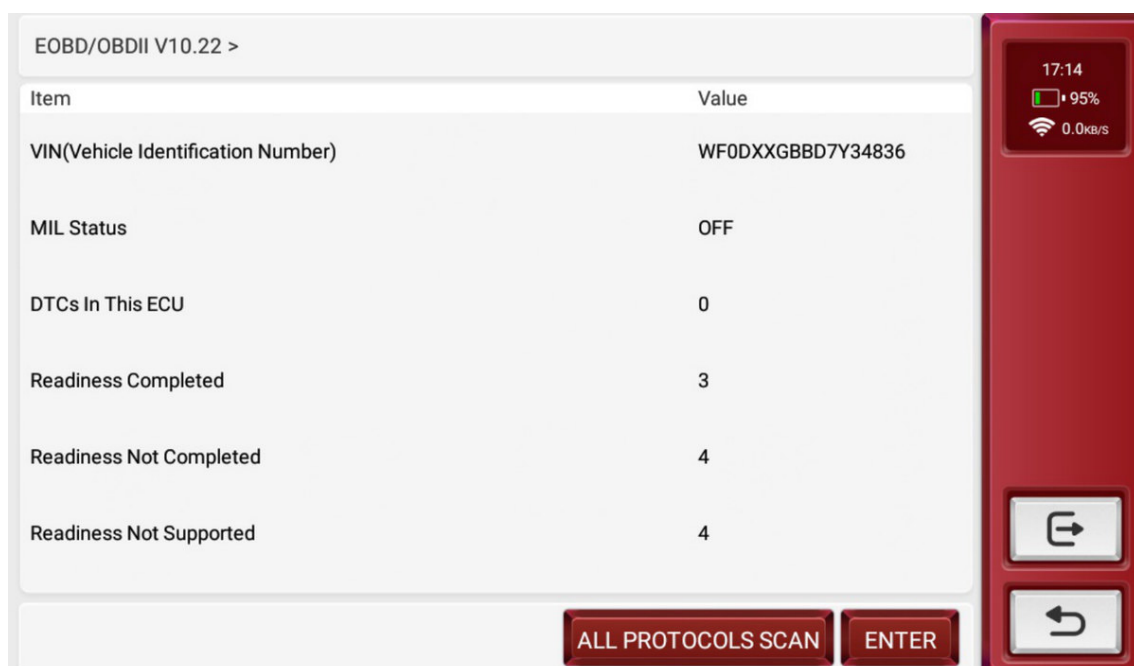


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Item / Value	položka / hodnota
VIN (Vehicle Identification Number)	identifikační číslo vozidla
MIL Status	stav kontrolky motoru (OFF = nesvítil)
DTCs In This ECU	počet chybových kódů v této řídicí jednotce
Readiness Completed	dokončené testy připravenosti
Readiness Not Completed	nedokončené testy připravenosti
Readiness Not Supported	nepodporované testy připravenosti
ALL PROTOCOLS SCAN	prohledání všech protokolů
ENTER	potvrzení

7.4 Maintenance (servisní funkce)

Přístroj nabízí bohatou nabídku servisních a resetovacích funkcí, konkrétně: reset servisního intervalu, reset úhlu natočení volantu, adaptace baterie, odvzdušnění ABS, adaptace škrticí klapky, reset brzdových destiček, regenerace filtru pevných částic (DPF), adaptace imobilizéru, kódování vstřikovačů, reset tlaku v pneumatikách, kalibrace úrovně podvozku, seřízení světlometů, adaptace převodovky, inicializace střešního okna, adaptace ventilu EGR, učení převodových stupňů, reset počítadla kilometrů, reset airbagů, přepravní režim, reset směšovacího poměru (A/F), reset systému Stop/Start, reset snímače NOx, reset systému AdBlue (filtru výfukových plynů vznětových motorů), kalibrace sedadel, odvzdušnění chladicí soustavy, reset pneumatik, kalibrace oken a nastavení jazyka.

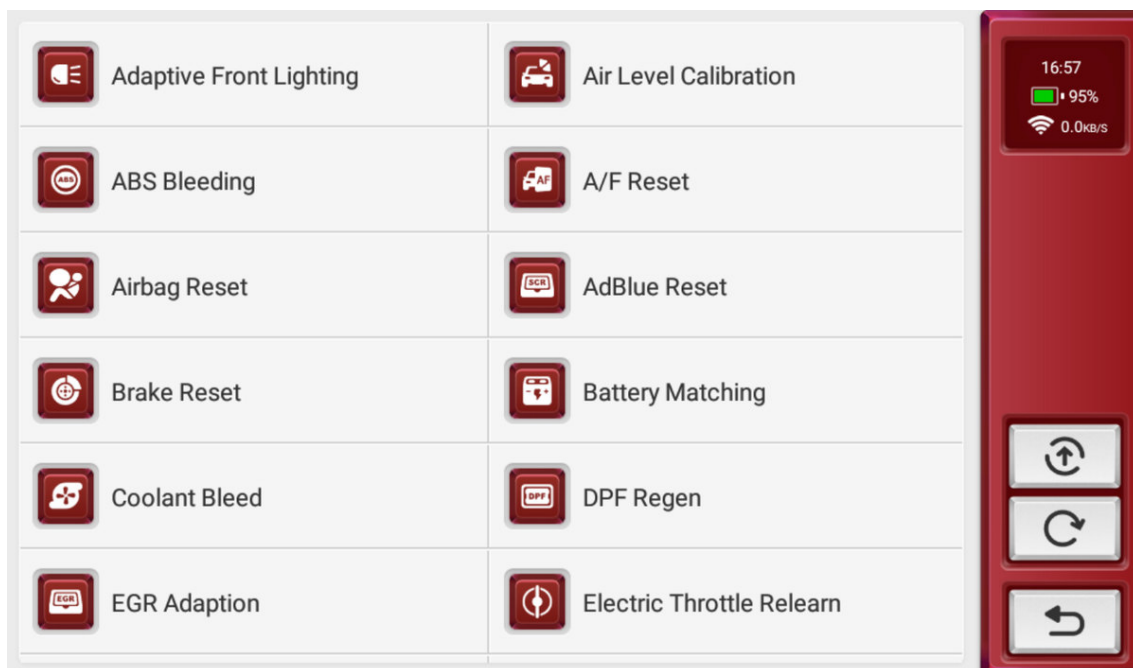


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Adaptive Front Lighting	adaptivní přední světlomety
Air Level Calibration	kalibrace vzduchového odpružení
ABS Bleeding	odvzdušnění systému ABS
A/F Reset	reset směšovacího poměru vzduch/palivo
Airbag Reset	reset airbagů
AdBlue Reset	reset systému AdBlue
Brake Reset	reset brzdových destiček
Battery Matching	adaptace nové baterie
Coolant Bleed	odvzdušnění chladicí soustavy
DPF Regen	regenerace filtru pevných částic
EGR Adaption	adaptace ventilu EGR
Electric Throttle Relearn	adaptace elektronické škrticí klapky

7.5 File (soubory)

Slouží k zaznamenávání a vytváření souborů diagnostikovaných vozidel. Soubory se zakládají podle kódu VIN vozidla a času kontroly a obsahují veškerá data související s diagnostikou, například diagnostické protokoly, záznamy datových toků a snímky obrazovky.

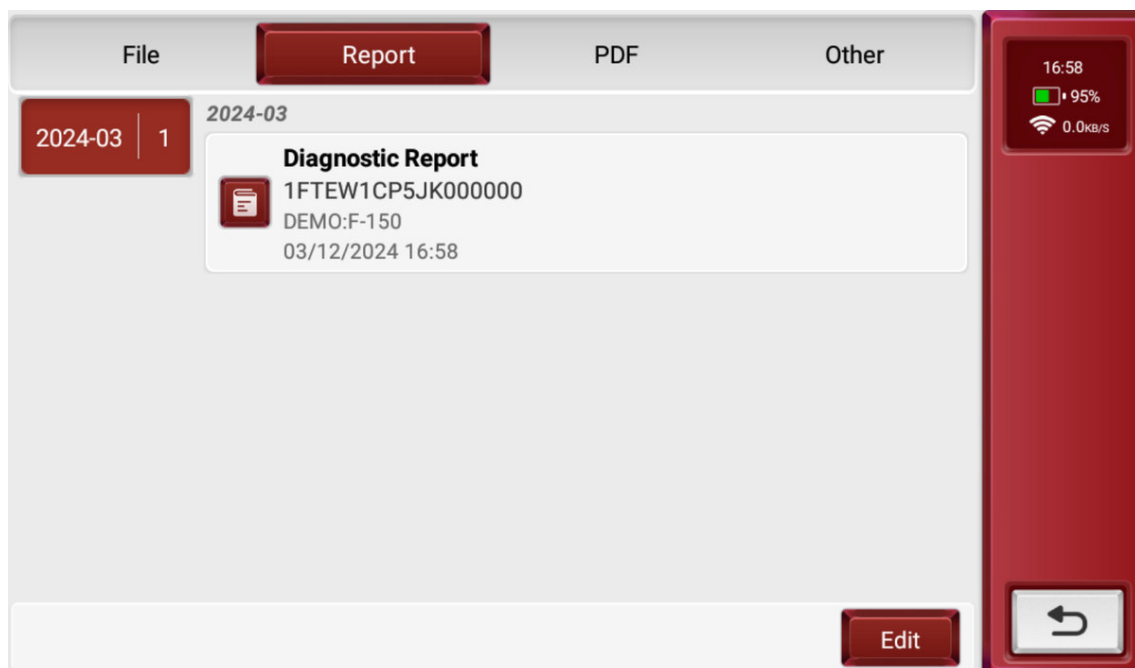


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
File / Report / PDF / Other	soubory / protokoly / soubory PDF / ostatní
Diagnostic Report	diagnostický protokol
Edit	úpravy záznamů (přejmenování, mazání)

7.6 Consult (informační zdroje)

- **OBD Fault Code Library:** knihovna chybových kódů OBD. Kód zjištěný během diagnostiky zde můžete vyhledat a zobrazit popis závady.
- **Coverage lists:** rychlé ověření, které modely vozidel a funkce přístroj podporuje.
- **Learning:** videa s pokyny k používání přístroje, údržbě a diagnostice.
- **Video:** výukový kurz předvádí ovládání přístroje.
- **User Manual:** uživatelská příručka pomáhá rychle zvládnout obsluhu přístroje a efektivně diagnostikovat.

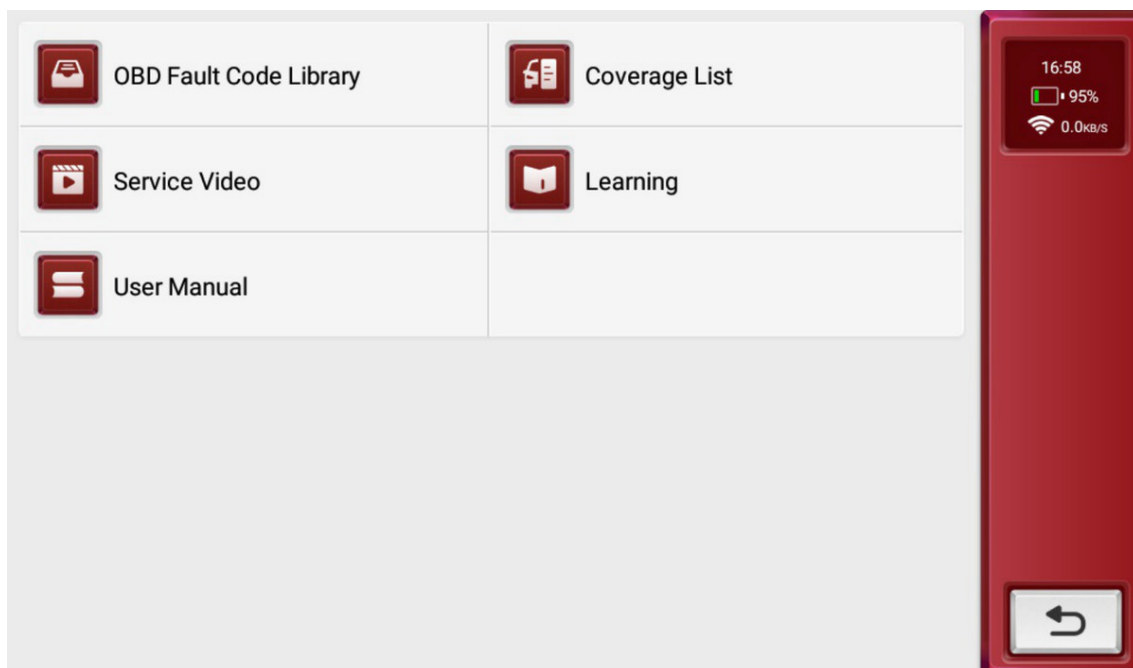


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
OBD Fault Code Library	knihovna chybových kódů OBD
Coverage List	seznam podporovaných vozidel a funkcí
Service Video	servisní videa
Learning	výukové materiály
User Manual	uživatelská příručka

7.7 Module (externí moduly)

K přístroji lze připojit různé externí funkční moduly, například tiskárnu USB, osciloskop USB, endoskop USB, tester baterií Bluetooth nebo programátor snímačů tlaku v pneumatikách (TPMS) s rozhraním Bluetooth.

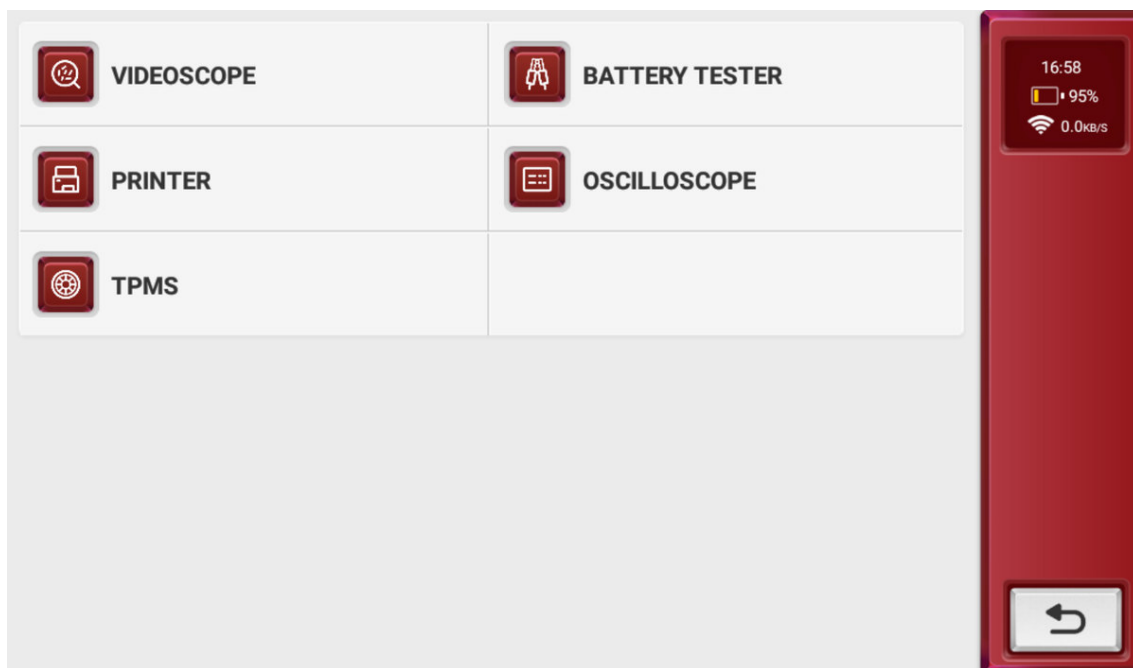


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
VIDEOSCOPE	endoskopická kamera
BATTERY TESTER	tester baterií
PRINTER	tiskárna
OSCILLOSCOPE	osciloskop
TPMS	snímače tlaku v pneumatikách

7.8 Feedback (hlášení závad)

Pokud během diagnostiky použijete funkci hlášení závady diagnostického softwaru, zobrazí se zde záznam odeslaných hlášení.

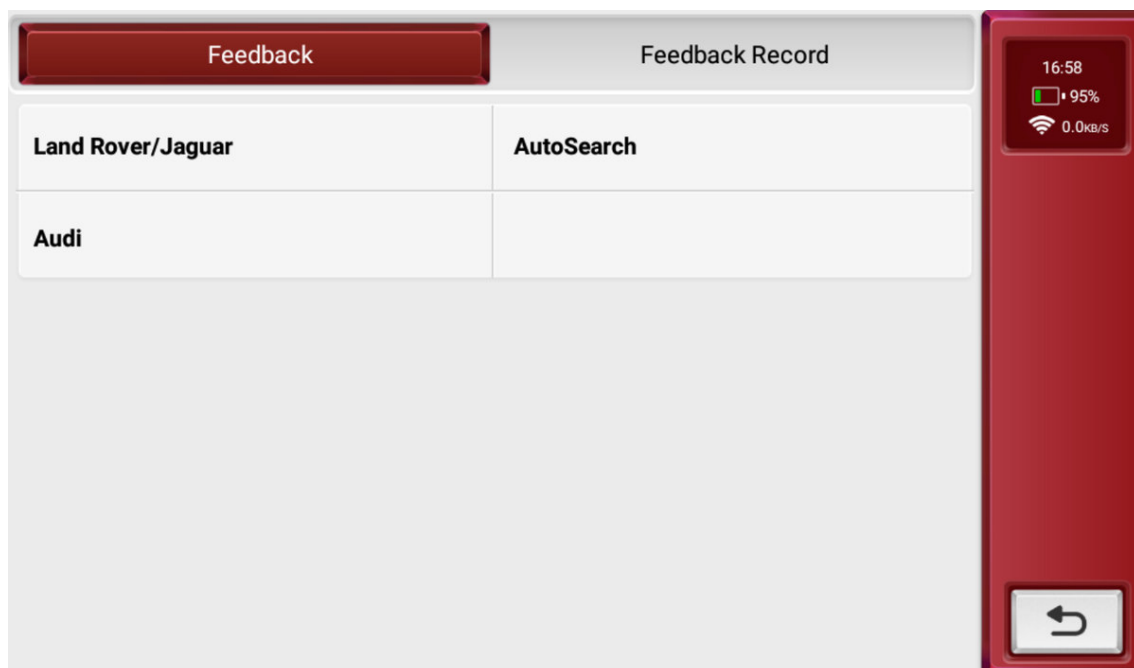


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Feedback	odeslání hlášení
Feedback Record	historie odeslaných hlášení

7.9 Update (aktualizace)

Tento modul umožňuje aktualizovat diagnostický software i aplikaci a nastavit často používaný software. Pokud jste software nestáhli při registraci nebo byla vydána novější verze, můžete jej zde stáhnout a udržovat v aktuálním stavu.

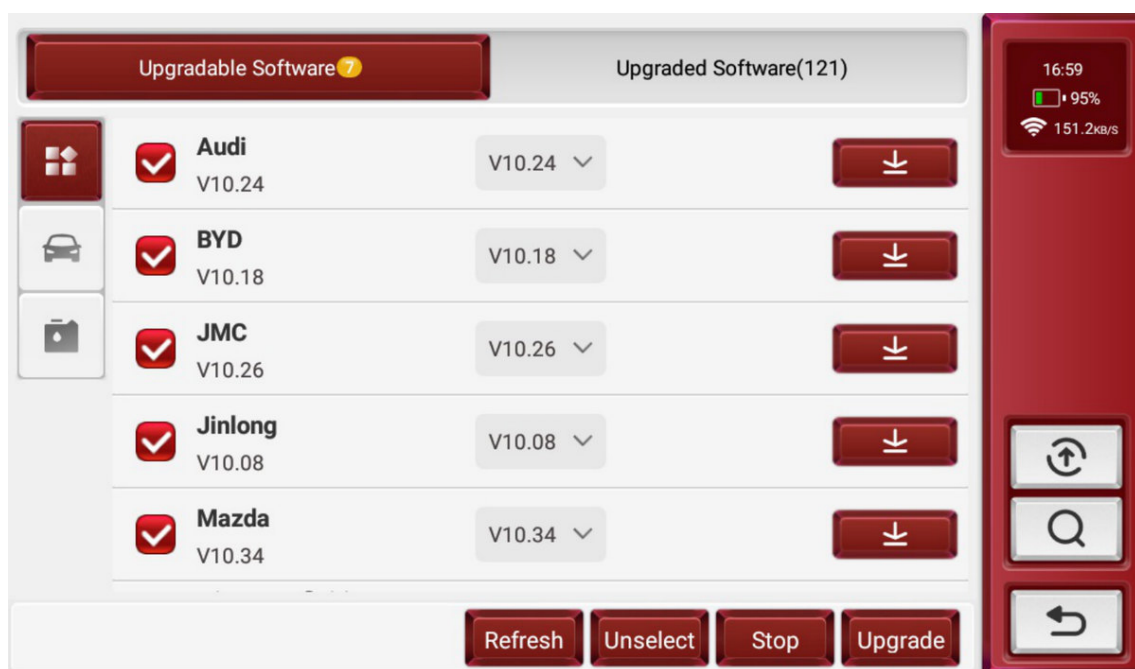

Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Upgradable Software	software dostupný k aktualizaci
Upgraded Software	již nainstalovaný software
Refresh	obnovení seznamu
Unselect	zrušení výběru
Stop	zastavení
Upgrade	spuštění aktualizace

7.10 Settings (nastavení)

Zde lze provést běžná systémová nastavení, upravit a doplnit údaje.

8. Nastavení

Na této stránce provedete základní nastavení přístroje, například Wi-Fi, jas obrazovky, jazyk nebo časové pásmo.

- **Feedback:** odeslání hlášení o chybách diagnostického softwaru nebo aplikace k analýze a odstranění.
- **Update:** aktualizace diagnostického softwaru a aplikace a nastavení často používaného softwaru.
- **Screenshots:** zapnutím přepínače povolíte pořizování snímků obrazovky.
- **Screen floating window:** zapnutím přepínače povolíte nahrávání videa z obrazovky.
- **Network:** nastavení sítě Wi-Fi, ke které se přístroj připojuje.
- **Firmware fix:** aktualizace firmwaru.
- **Language:** volba jazyka přístroje.
- **Time zone:** volba časového pásma. Systém podle něj automaticky nastaví čas.

9. Aktualizace systémového softwaru

1. Zapněte přístroj a ujistěte se, že je připojen ke stabilní internetové síti.
2. Přejděte do nabídky Settings (nastavení) a dále na App Update. Klepněte na OTA a poté na Check version. Otevře se rozhraní aktualizace systému.
3. Postupujte krok za krokem podle pokynů na obrazovce. Aktualizace může trvat několik minut. Po jejím úspěšném dokončení se přístroj automaticky restartuje a zobrazí hlavní obrazovku.


DS300

Diagnostický prístroj OBDII

Používateľská príručka


Slovensky

1. Popis prístroja

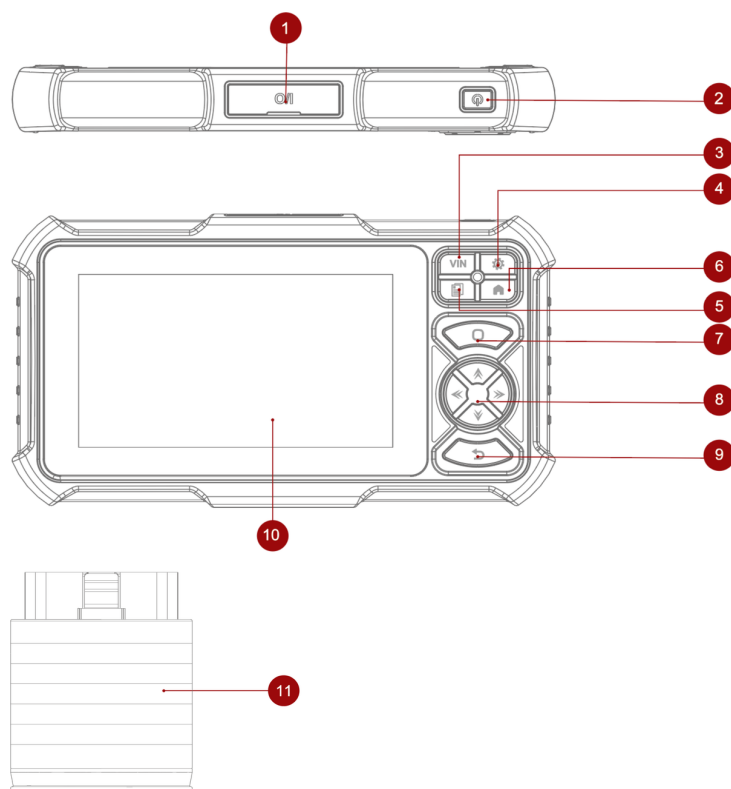

1. **Nabíjací port:** Port USB typu C na nabíjanie. Slúži zároveň ako ladiaci port USB, ku ktorému možno pripojiť zariadenie USB.
2. **Tlačidlo napájania / zámku obrazovky:** Podržaním na 3 sekundy prístroj zapnete alebo vypnete, krátkym stlačením obrazovku uzamknete alebo odomknete.
3. **Tlačidlo VIN:** Skratka na načítanie kódu VIN vozidla.
4. **Tlačidlo nastavení:** Skratka do systémových nastavení.
5. **Tlačidlo protokolu:** Skratka k diagnostickému protokolu.
6. **Tlačidlo domov:** Návrat na domovskú obrazovku.
7. **Potvrdzovacie tlačidlo:** Stlačením potvrdíte voľbu.
8. **Tlačidlá výberu:** Výber smeru nahor, nadol, doľava a doprava.
9. **Tlačidlo späť:** Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
10. **Dotyková obrazovka:** 7" dotykový displej s rozlíšením 1024 × 600 bodov.
11. **VCI:** Komunikačné rozhranie vozidla. Na diagnostiku pripojte VCI do konektora OBD vo vozidle.

2. Pripojenie prístroja k vozidlu konektorom OBDII

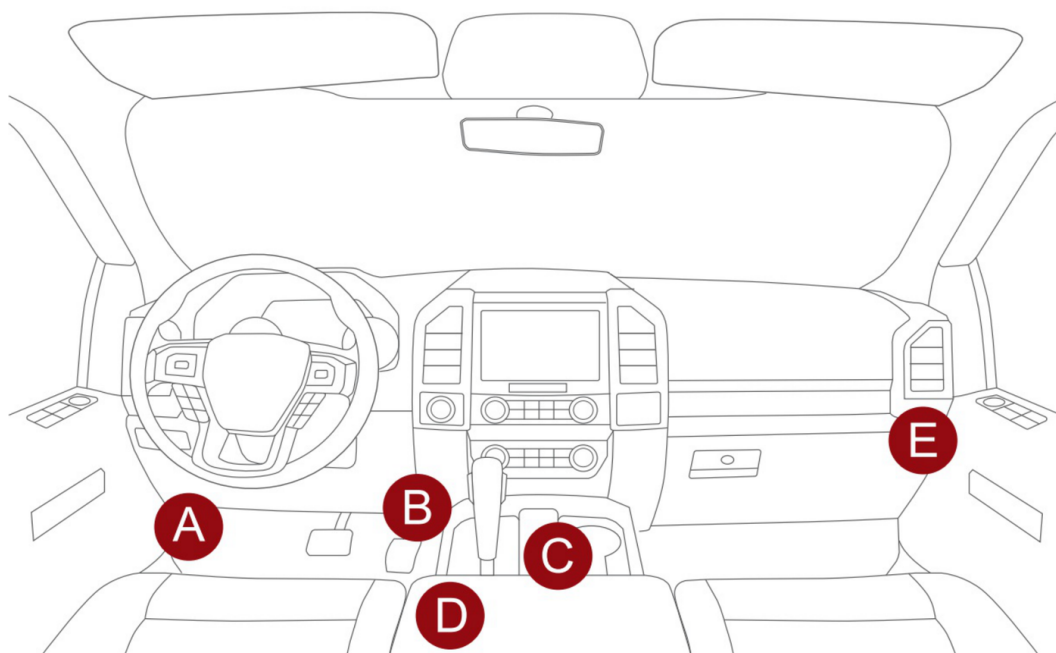


Konektor OBD sa obvykle nachádza pod prístrojovou doskou, nad pedálmi na strane vodiča. Päť miest vyznačených na obrázku písmenami A až E predstavuje najčastejšie umiestnenie konektora OBDII.

Konektor VCI zasunúť do zásuvky OBDII vo vozidle a zapnúť zapalovanie.

3. Zapnutie prístroja

Podržte tlačidlo napájania približne 3 sekundy. Prístroj sa zapne, zobrazí sa úvodná obrazovka a potom domovská stránka.

4. Voľba jazyka

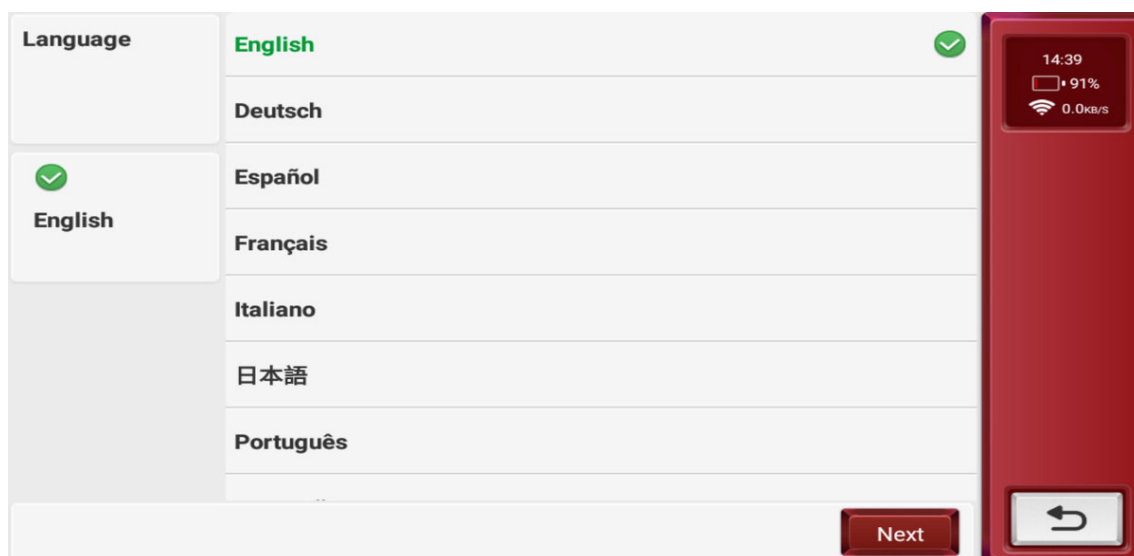


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Language	jazyk
English, Deutsch, Español, Français, Italiano ...	zoznam dostupných jazykov rozhrania
Next	ďalej

Najprv zvolte požadovaný jazyk. Po jeho výbere sa v tomto jazyku zobrazí celé ovládacie rozhranie. Voľbu potvrdíte tlačidlom Next (ďalej).

5. Pripojenie k sieti Wi-Fi

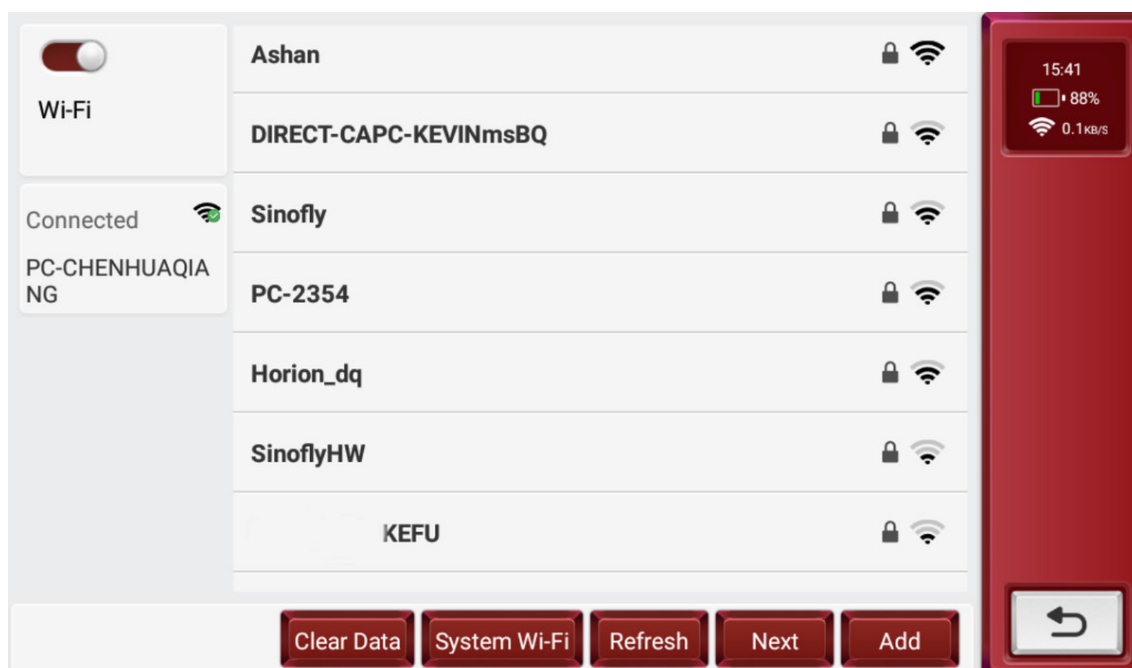

Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Wi-Fi	zapnutie a vypnutie Wi-Fi
Connected	pripojené
Clear Data	vymazanie uložených údajov o sieťach
System Wi-Fi	systémové nastavenia Wi-Fi
Refresh	obnovenie zoznamu sietí
Next	ďalej
Add	ručné pridanie siete

Systém automaticky vyhľadá všetky dostupné siete Wi-Fi. Zo zoznamu zvolte požadovanú sieť a zadajte heslo. Pripojenie k Wi-Fi je potrebné nastaviť ešte pred používaním prístroja, pretože sa cezeň vykonáva aktivácia a aktualizácia softvéru.

6. Súhlas so zásadami ochrany osobných údajov

Hello, thank you for using products and services. Below, we explain the privacy policies for our devices, applications, and websites. You will learn how the data we collect is used and protected, and the steps we take to ensure information security.

The information we collect

When you use our services, we collect the following information you provide.

* Additional information

If you contact us or participate in investigation, promotion. We will collect the information you submit, such as your name, contact information, mailing address .

* Information from third party sources

☒ Agree with above terms

Next



Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
The information we collect	údaje, ktoré zhromažďujeme
Additional information	doplňujúce údaje
Information from third party sources	údaje zo zdrojov tretích strán
Agree with above terms	súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami
Next	ďalej

Pozorne si prečítajte zásady ochrany osobných údajov a začiarknite políčko Agree with above terms (súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami). Bez vyjadrenia súhlasu nie je možné prístroj používať.

7. Popis funkcií




Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Autosearch	automatické vyhľadanie vozidla
Diagnose	diagnostika
OBD	režim OBD II / EOBD
Maintenance	servisné a resetovacie funkcie
File	súbory a protokoly
Consult	informačné zdroje
Module	externé moduly
Feedback	hlásenie chýb softvéru
Update	aktualizácie
Settings	nastavenia

Domovská stránka prístroja DS300 obsahuje nasledujúce funkcie:

7.1 Autosearch (automatické vyhľadanie)

Automatické načítanie kódu VIN vozidla a automatická identifikácia značky, modelu a roku výroby.

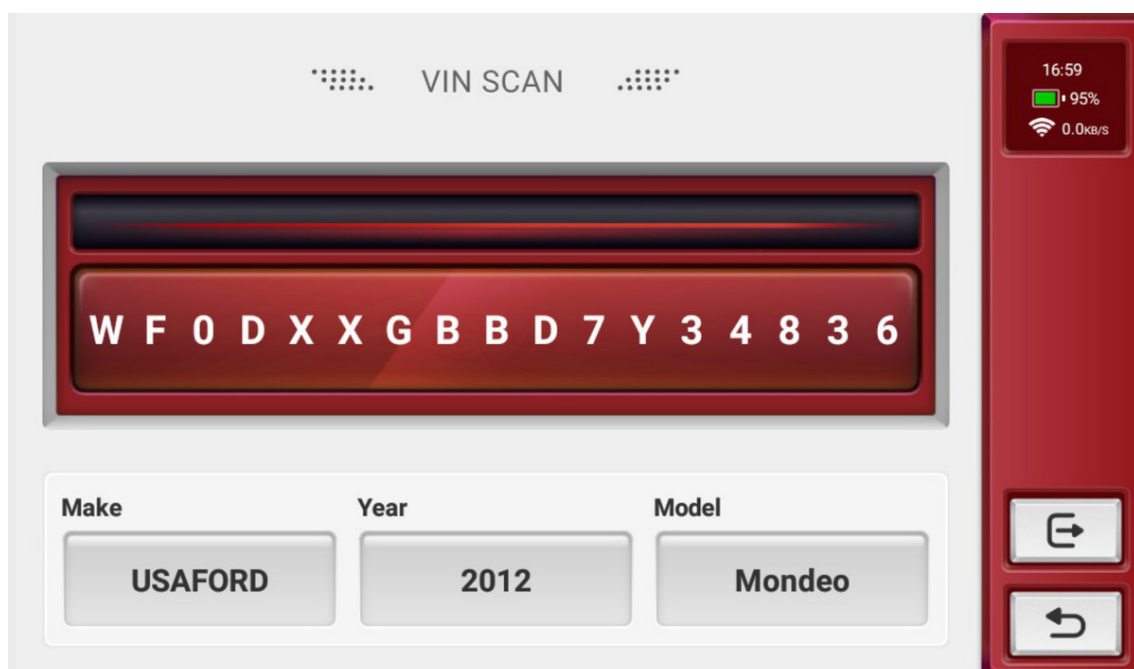


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
VIN SCAN	načítavanie kódu VIN
Make	značka
Year	rok výroby
Model	model

7.2 Diagnose (diagnostika)

Vozidlá možno filtrovať podľa regiónu a následne spustiť diagnostický softvér na hľadanie porúch.

- **OBD & IM:** diagnostika 9 modulov súvisiacich s emisiami.
- **Demo:** vyskúšanie diagnostického postupu v ukázkovom režime.
- **History:** záznamy vykonaných diagnostík.

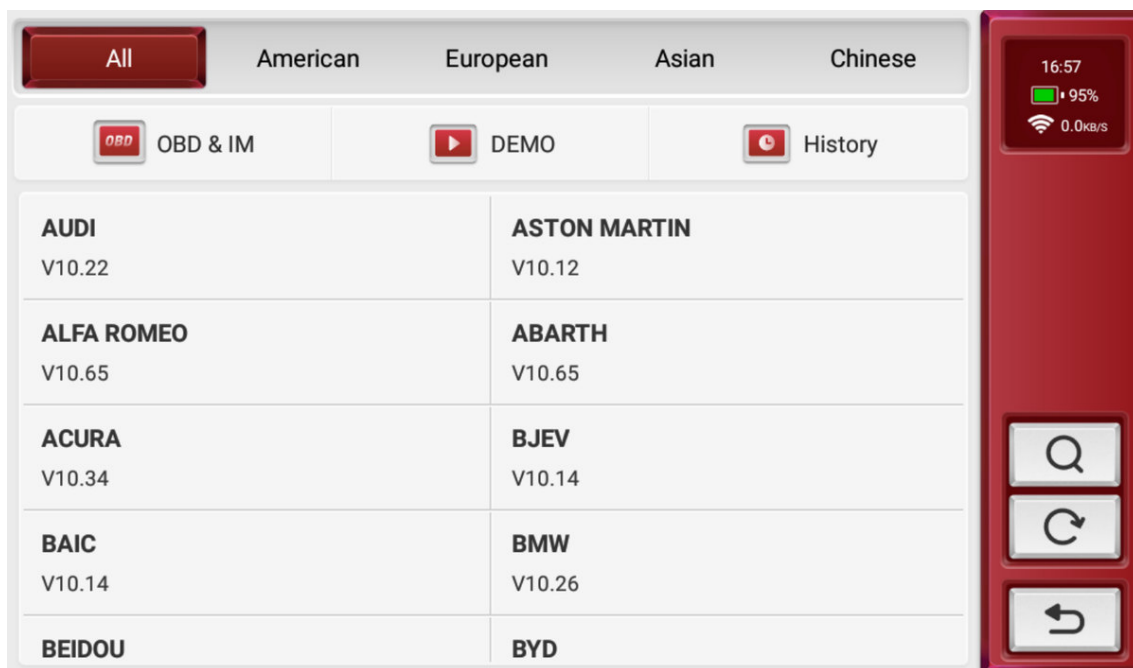


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
All / American / European / Asian / Chinese	všetky / americké / európske / ázijské / čínske značky
OBD & IM	diagnostika modulov súvisiacich s emisiami
DEMO	ukázkový režim
History	história diagnostík

7.3 OBD

Podpora protokolov OBD II a EOBD pri vozidlách vyrobených po roku 1996. Môžete overiť, ktoré protokoly vozidlo podporuje.

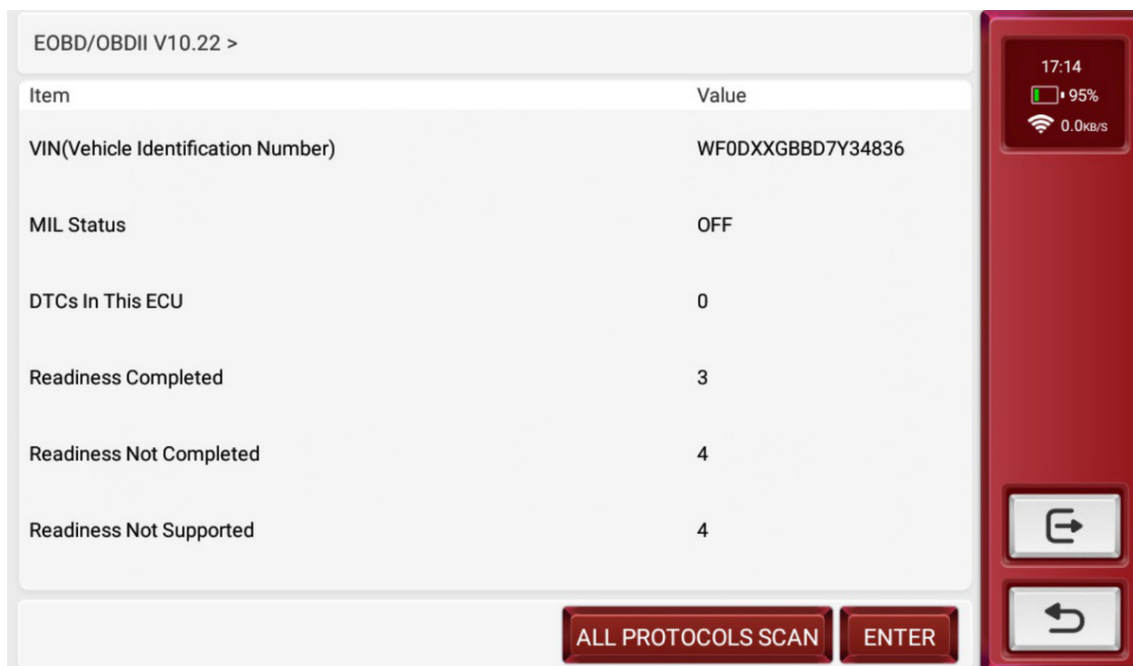


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Item / Value	položka / hodnota
VIN (Vehicle Identification Number)	identifikačné číslo vozidla
MIL Status	stav kontrolky motora (OFF = nesvieti)
DTCs In This ECU	počet chybových kódov v tejto riadiacej jednotke
Readiness Completed	dokončené testy pripravenosti
Readiness Not Completed	nedokončené testy pripravenosti
Readiness Not Supported	nepodporované testy pripravenosti
ALL PROTOCOLS SCAN	prehľadanie všetkých protokolov
ENTER	potvrdenie

7.4 Maintenance (servisné funkcie)

Prístroj ponúka bohatú ponuku servisných a resetovacích funkcií, konkrétne: reset servisného intervalu, reset uhla natočenia volantu, adaptácia batérie, odvzdušnenie ABS, adaptácia škrtiacej klapky, reset brzdových doštičiek, regenerácia filtra pevných častíc (DPF), adaptácia imobilizéra, kódovanie vstrekačov, reset tlaku v pneumatikách, kalibrácia úrovne podvozku, nastavenie svetlometov, adaptácia prevodovky, inicializácia strešného okna, adaptácia ventilu EGR, učenie prevodových stupňov, reset počítadla kilometrov, reset airbagov, prepravný režim, reset zmiešavacieho pomeru (A/F), reset systému Stop/Start, reset snímača NOx, reset systému AdBlue (filtra výfukových plynov vznetrových motorov), kalibrácia sedadiel, odvzdušnenie chladiacej sústavy, reset pneumatík, kalibrácia okien a nastavenie jazyka.

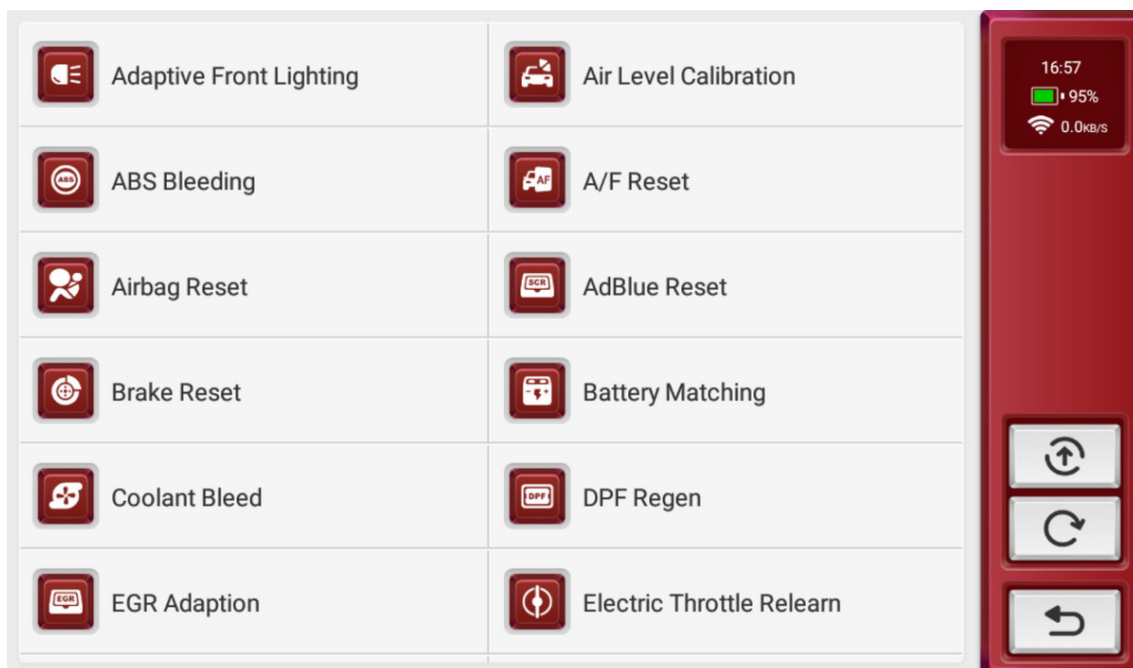


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Adaptive Front Lighting	adaptívne predné svetlomety
Air Level Calibration	kalibrácia vzduchového pruženia
ABS Bleeding	odvzdušnenie systému ABS
A/F Reset	reset zmiešavacieho pomeru vzduch/palivo
Airbag Reset	reset airbagov
AdBlue Reset	reset systému AdBlue
Brake Reset	reset brzdových doštičiek
Battery Matching	adaptácia novej batérie
Coolant Bleed	odvzdušnenie chladiacej sústavy
DPF Regen	regenerácia filtra pevných častíc
EGR Adaption	adaptácia ventilu EGR
Electric Throttle Relearn	adaptácia elektronickej škrtiacej klapky

7.5 File (súbory)

Slúži na zaznamenávanie a vytváranie súborov diagnostikovaných vozidiel. Súbory sa zakladajú podľa kódu VIN vozidla a času kontroly a obsahujú všetky údaje súvisiace s diagnostikou, napríklad diagnostické protokoly, záznamy dátových tokov a snímky obrazovky.

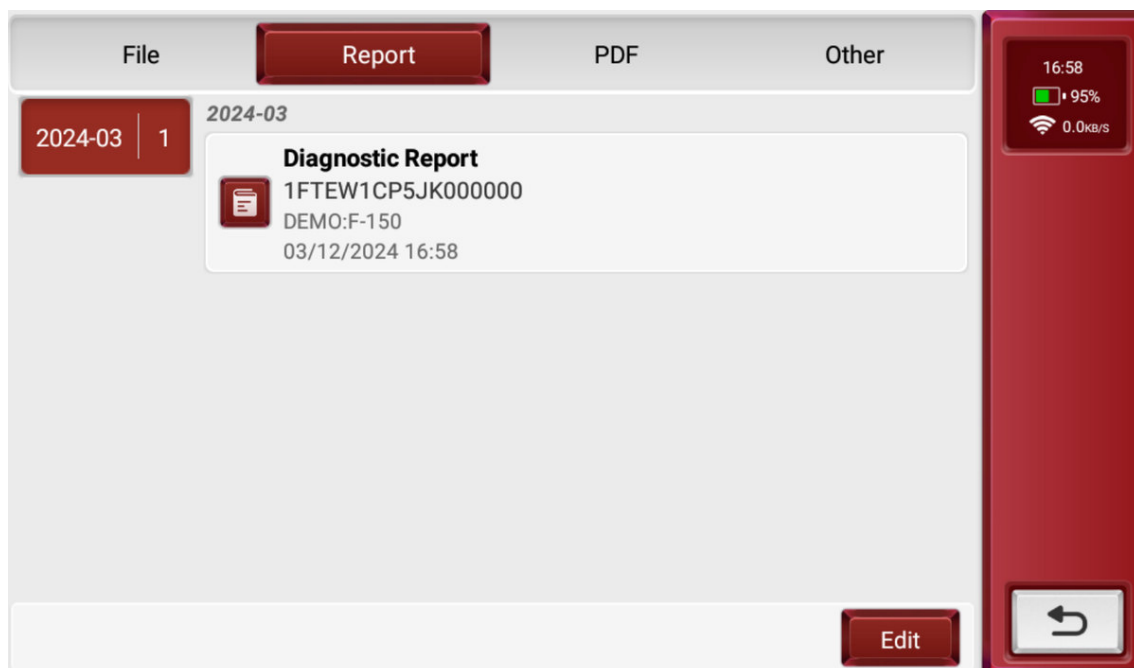


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
File / Report / PDF / Other	súbory / protokoly / súbory PDF / ostatné
Diagnostic Report	diagnostický protokol
Edit	úpravy záznamov (premenovanie, mazanie)

7.6 Consult (informačné zdroje)

- **OBD Fault Code Library:** knižnica chybových kódov OBD. Kód zistený počas diagnostiky tu môžete vyhľadať a zobrazíť popis poruchy.
- **Coverage lists:** rýchle overenie, ktoré modely vozidiel a funkcie prístroj podporuje.
- **Learning:** videá s pokynmi na používanie prístroja, údržbu a diagnostiku.
- **Video:** výukový kurz predvádza ovládanie prístroja.
- **User Manual:** používateľská príručka pomáha rýchlo zvládnuť obsluhu prístroja a efektívne diagnostikovať.

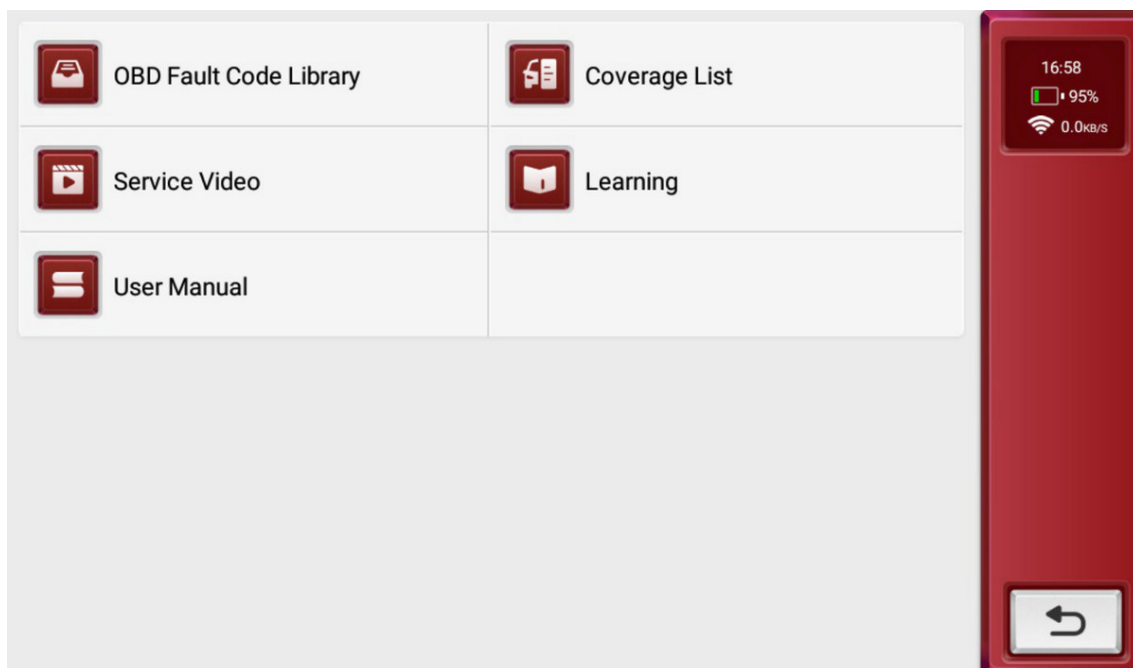


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
OBD Fault Code Library	knižnica chybových kódov OBD
Coverage List	zoznam podporovaných vozidiel a funkcií
Service Video	servisné videá
Learning	výukové materiály
User Manual	používateľská príručka

7.7 Module (externé moduly)

K prístroju možno pripojiť rôzne externé funkčné moduly, napríklad tlačiareň USB, osciloskop USB, endoskop USB, tester batérií Bluetooth alebo programátor snímačov tlaku v pneumatikách (TPMS) s rozhraním Bluetooth.

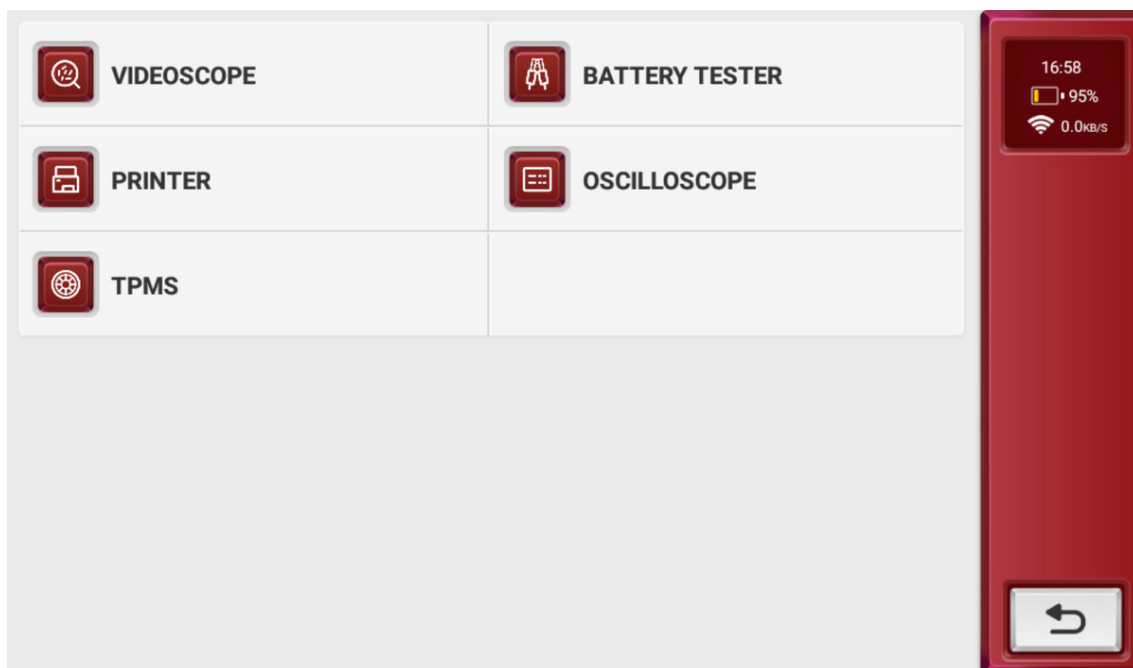


Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
VIDEOSCOPE	endoskopická kamera
BATTERY TESTER	tester batérií
PRINTER	tlačiareň
OSCILLOSCOPE	osciloskop
TPMS	snímače tlaku v pneumatikách

7.8 Feedback (hlásenie chýb)

Ak počas diagnostiky použijete funkciu hlásenia chyby diagnostického softvéru, zobrazí sa tu záznam odoslaných hlásení.

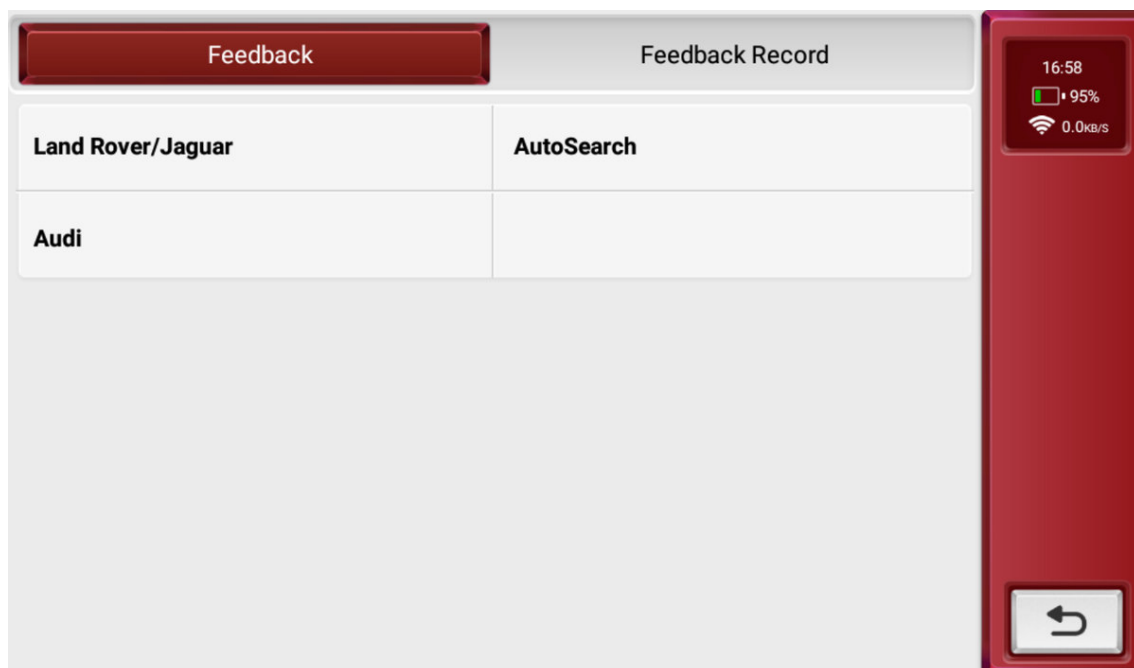

Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Feedback	odoslanie hlásenia
Feedback Record	história odoslaných hlásení

7.9 Update (aktualizácie)

Tento modul umožňuje aktualizovať diagnostický softvér aj aplikáciu a nastaviť často používaný softvér. Ak ste softvér nestiahli pri registrácii alebo bola vydaná novšia verzia, môžete ho tu stiahnuť a udržiavať v aktuálnom stave.



Legenda k obrázku

Text na displeji	Význam
Upgradable Software	softvér dostupný na aktualizáciu
Upgraded Software	už nainštalovaný softvér
Refresh	obnovenie zoznamu
Unselect	zrušenie výberu
Stop	zastavenie
Upgrade	spustenie aktualizácie

7.10 Settings (nastavenia)

Tu možno vykonať bežné systémové nastavenia, upraviť a doplniť údaje.

8. Nastavenia

Na tejto stránke vykonáte základné nastavenia prístroja, napríklad Wi-Fi, jas obrazovky, jazyk alebo časové pásmo.

- **Feedback:** odoslanie hlásenia o chybách diagnostického softvéru alebo aplikácie na analýzu a odstránenie.
- **Update:** aktualizácia diagnostického softvéru a aplikácie a nastavenie často používaného softvéru.
- **Screenshots:** zapnutím prepínača povolíte snímání obrazovky.
- **Screen floating window:** zapnutím prepínača povolíte nahrávanie videa z obrazovky.
- **Network:** nastavenie siete Wi-Fi, ku ktorej sa prístroj pripája.
- **Firmware fix:** aktualizácia firmvéru.
- **Language:** voľba jazyka prístroja.
- **Time zone:** voľba časového pásma. Systém podľa neho automaticky nastaví čas.

9. Aktualizácia systémového softvéru

1. Zapnite prístroj a uistite sa, že je pripojený k stabilnej internetovej sieti.
2. Prejdite do ponuky Settings (nastavenia) a ďalej na App Update. Ťuknite na OTA a potom na Check version. Otvorí sa rozhranie aktualizácie systému.
3. Postupujte krok za krokom podľa pokynov na obrazovke. Aktualizácia môže trvať niekoľko minút. Po jej úspešnom dokončení sa prístroj automaticky reštartuje a zobrazí hlavnú obrazovku.


DS300

OBDII diagnosztikai készülék

Felhasználói kézikönyv


Magyarul

1. A készülék leírása

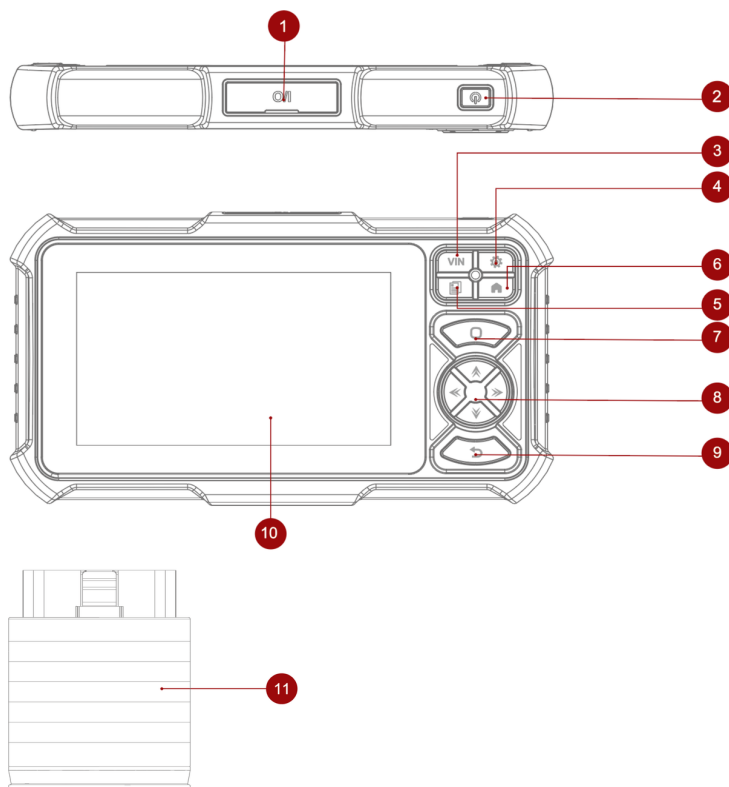

1. **Töltőcsatlakozó:** USB Type-C csatlakozó a töltéshez. Egyben hibakereső USB-portként is szolgál, amelyhez USB-eszköz csatlakoztatható.
2. **Be-/kikapcsoló és képernyőzár gomb:** 3 másodperces nyomva tartással kapcsolható be vagy ki a készülék, rövid megnyomással zárolható vagy oldható fel a képernyő.
3. **VIN gomb:** Gyorsgomb a jármű alvázszámának (VIN) beolvasásához.
4. **Beállítások gomb:** Gyorsgomb a rendszerbeállításokhoz.
5. **Jelentés gomb:** Gyorsgomb a diagnosztikai jelentéshez.
6. **Kezdőlap gomb:** Visszatérés a kezdőképernyőre.
7. **Jóváhagyó gomb:** Megnyomásával megerősíti a választást.
8. **Választógombok:** Választás felfelé, lefelé, balra és jobbra.
9. **Vissza gomb:** Visszatérés az előző képernyőre.
10. **Érintőképernyő:** 7" érintőképernyő, 1024 × 600 képpont felbontással.
11. **VCI:** Jármű-kommunikációs interfész. A diagnosztikához csatlakoztassa a VCI egységet a jármű OBD-aljzatába.

2. A készülék csatlakoztatása a járműhöz OBDII csatlakozón keresztül

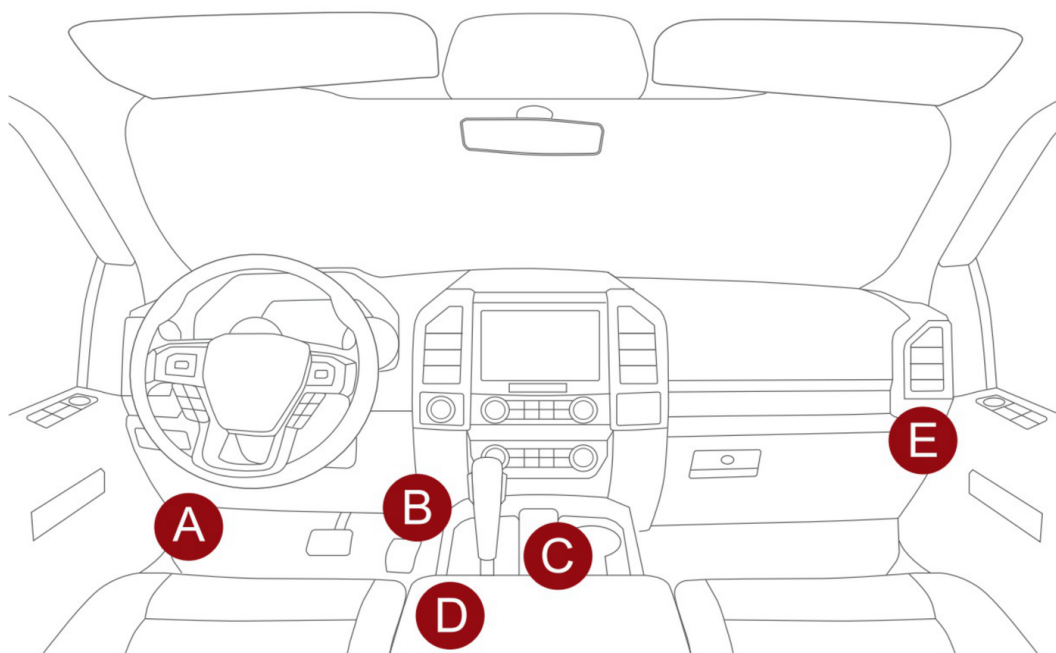


Az OBD-aljzat általában a műszerfal alatt, a pedálok felett, a vezető oldalán található. Az ábrán A-tól E-ig jelölt öt hely az OBDII aljzat leggyakoribb elhelyezkedése.

Csatlakoztassa a VCI egységet a jármű OBDII aljzatába, majd kapcsolja be a gyújtást.

3. A készülék bekapcsolása

Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot körülbelül 3 másodpercig. A készülék bekapcsol, megjelenik a nyitóképernyő, majd a kezdőlap.

4. Nyelv kiválasztása

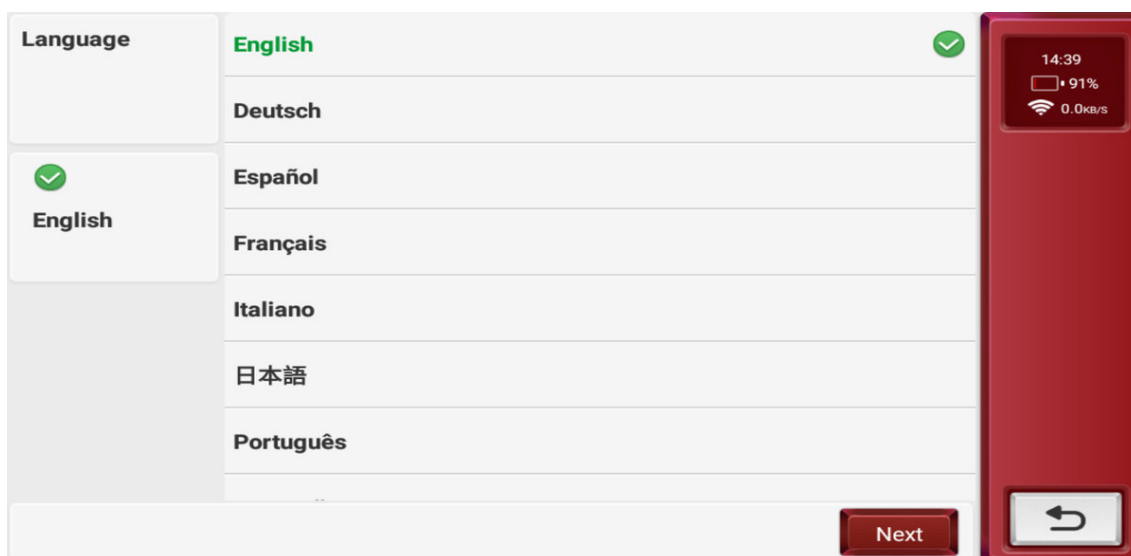


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
Language	nyelv
English, Deutsch, Español, Français, Italiano ...	az elérhető kezelőfelületi nyelvek listája
Next	tovább

Először válassza ki a kívánt nyelvet. A kiválasztás után a teljes kezelőfelület ezen a nyelven jelenik meg. A választást a Next (tovább) gombbal erősítse meg.

5. Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

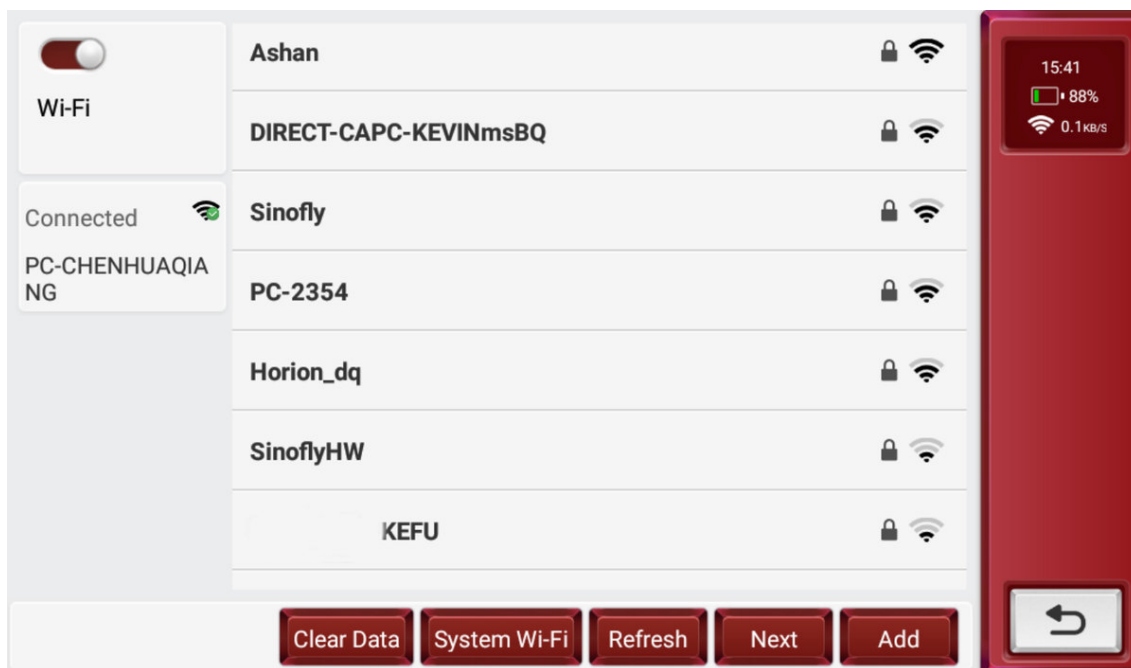

Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
Wi-Fi	a Wi-Fi be- és kikapcsolása
Connected	csatlakoztatva
Clear Data	a mentett hálózati adatok törlése
System Wi-Fi	rendszerszintű Wi-Fi beállítások
Refresh	a hálózatok listájának frissítése
Next	tovább
Add	hálózat hozzáadása kézzel

A rendszer automatikusan megkeresi az összes elérhető Wi-Fi hálózatot. A listából válassza ki a kívánt hálózatot, és adja meg a jelszót. A Wi-Fi kapcsolatot a készülék használata előtt be kell állítani, mivel az aktiválás és a szoftverfrissítés ezen keresztül történik.

6. Az adatvédelmi feltételek elfogadása

Hello, thank you for using products and services. Below, we explain the privacy policies for our devices, applications, and websites. You will learn how the data we collect is used and protected, and the steps we take to ensure information security.

The information we collect

When you use our services, we collect the following information you provide.

* Additional information

If you contact us or participate in investigation, promotion. We will collect the information you submit, such as your name, contact information, mailing address .

* Information from third party sources

☒ Agree with above terms

Next



Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
The information we collect	az általunk gyűjtött adatok
Additional information	kiegészítő adatok
Information from third party sources	harmadik felektől származó adatok
Agree with above terms	elfogadom a fenti feltételeket
Next	tovább

Figyelmesen olvassa el az adatvédelmi feltételeket, majd jelölje be az Agree with above terms (elfogadom a fenti feltételeket) jelölőnégyzetet. A feltételek elfogadása nélkül a készülék nem használható.

7. A funkciók leírása




Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
Autosearch	a jármű automatikus felismerése
Diagnose	diagnosztika
OBD	OBD II / EOBD üzemmód
Maintenance	szerviz- és visszaállítási funkciók
File	fájlok és jelentések
Consult	információforrások
Module	külső modulok
Feedback	szoftverhibák bejelentése
Update	frissítés
Settings	beállítások

A DS300 készülék kezdőlapja a következő funkciókat tartalmazza:

7.1 Autosearch (automatikus felismerés)

A jármű alvázszámának automatikus beolvasása, valamint a gyártmány, a modell és a gyártási év automatikus azonosítása.

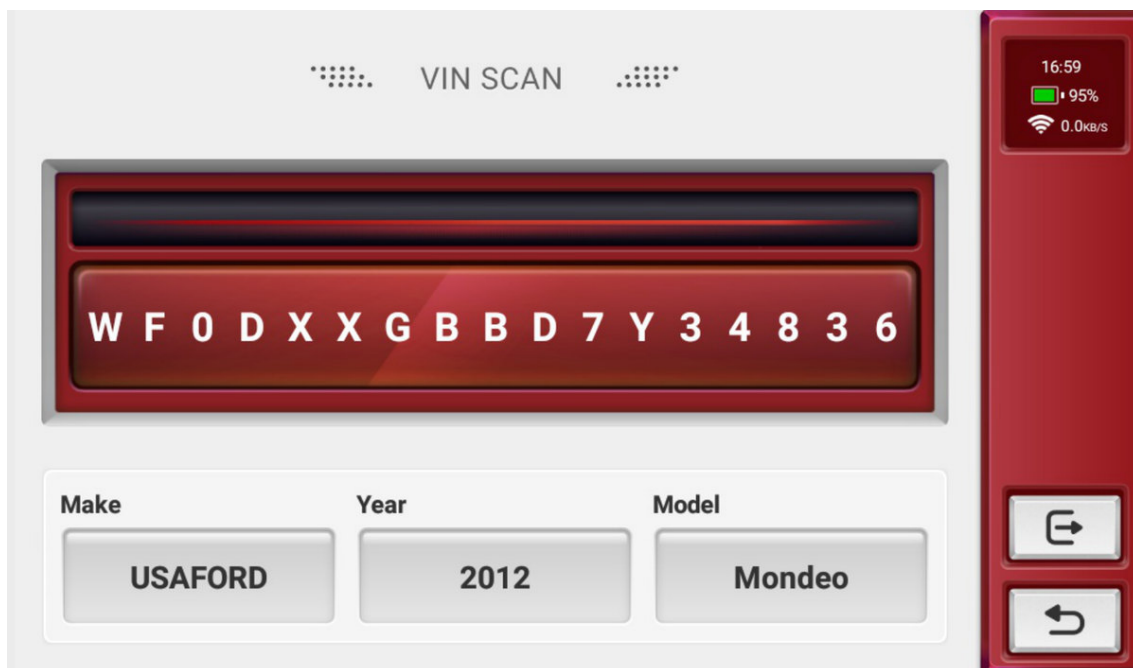


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
VIN SCAN	az alvázszám beolvasása
Make	gyártmány
Year	gyártási év
Model	modell

7.2 Diagnose (diagnosztika)

A járművek régió szerint szűrhetők, majd elindítható a diagnosztikai szoftver a hibakereséshez.

- **OBD & IM:** 9 kibocsátással összefüggő modul diagnosztikája.
- **Demo:** a diagnosztikai folyamat kipróbálása bemutató üzemmódban.
- **History:** az elvégzett diagnosztikák előzményei.

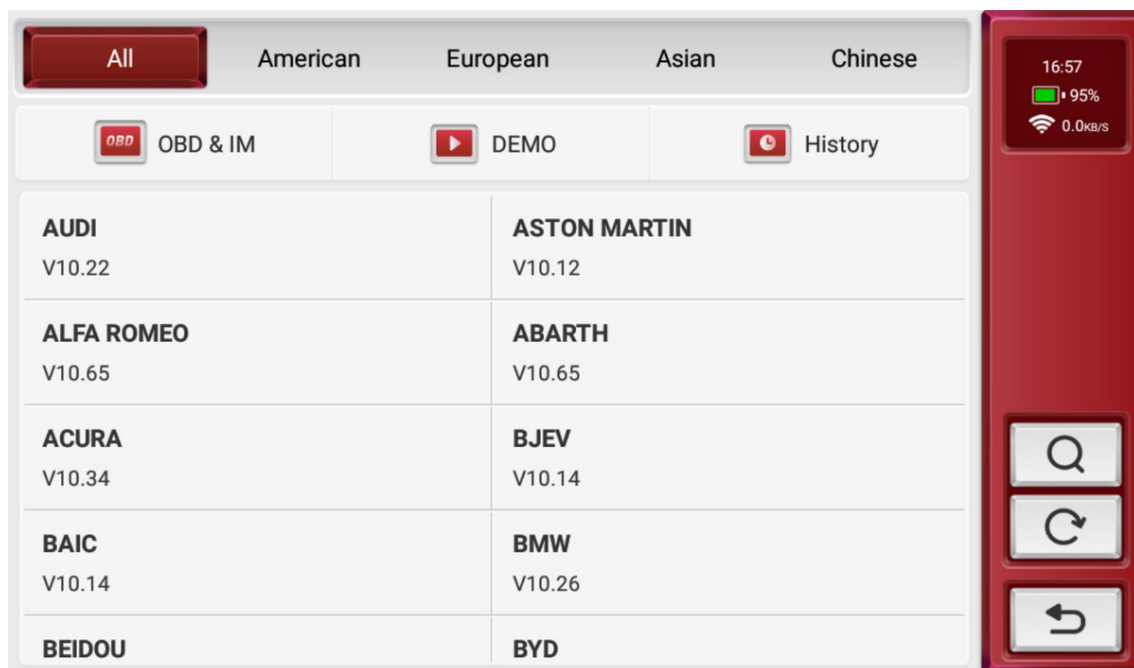


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
All / American / European / Asian / Chinese	összes / amerikai / európai / ázsiai / kínai gyártmány
OBD & IM	a kibocsátással összefüggő modulok diagnosztikája
DEMO	bemutató üzemmód
History	diagnosztikai előzmények

7.3 OBD

Az 1996 után gyártott járműveknél támogatja az OBD II és EOBD protokollokat. Ellenőrizhető, hogy a jármű mely protokollokat támogatja.

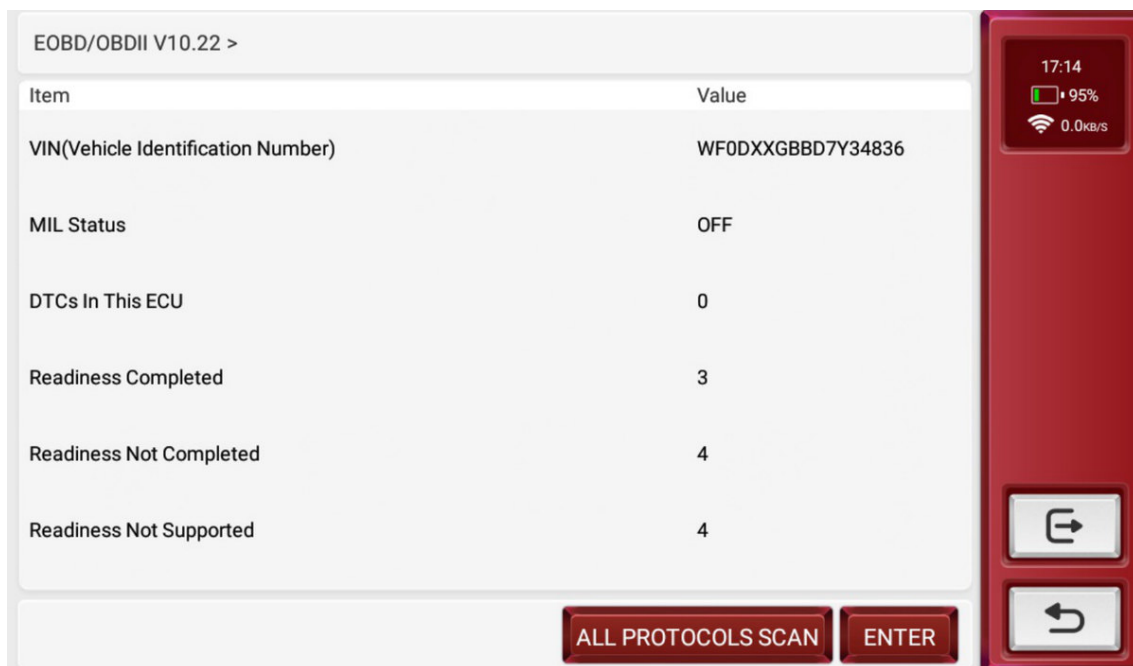


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
Item / Value	tétel / érték
VIN (Vehicle Identification Number)	a jármű azonosító száma
MIL Status	a motorhiba-jelzőlámpa állapota (OFF = nem világít)
DTCs In This ECU	a hibakódok száma ebben a vezérlőegységben
Readiness Completed	befejezett készenléti tesztek
Readiness Not Completed	be nem fejezett készenléti tesztek
Readiness Not Supported	nem támogatott készenléti tesztek
ALL PROTOCOLS SCAN	az összes protokoll végigkeresése
ENTER	jóváhagyás

7.4 Maintenance (szervizfunkciók)

A készülék széles körű szerviz- és visszaállítási funkciókat kínál, nevezetesen: szervizintervallum visszaállítása, kormánysszög-visszaállítás, akkumulátor adaptálása, ABS légtelenítése, fojtószelep adaptálása, fékbetétek visszaállítása, részecskeszűrő (DPF) regenerálása, indításgátló adaptálása, befecskendezők kódolása, guminyomás visszaállítása, futómű szintjének kalibrálása, fényszórók beállítása, sebességváltó adaptálása, tetőablak inicializálása, EGR szelep adaptálása, fokozatok betanítása, kilométer-számláló visszaállítása, légszákok visszaállítása, szállítási üzemmód, keverékarány (A/F) visszaállítása, Stop/Start rendszer visszaállítása, NOx érzékelő visszaállítása, AdBlue rendszer visszaállítása (dízelmotorok kipufogógáz-szűrője), ülések kalibrálása, hűtőrendszer légtelenítése, gumiabroncsok visszaállítása, ablakok kalibrálása és nyelvbeállítás.

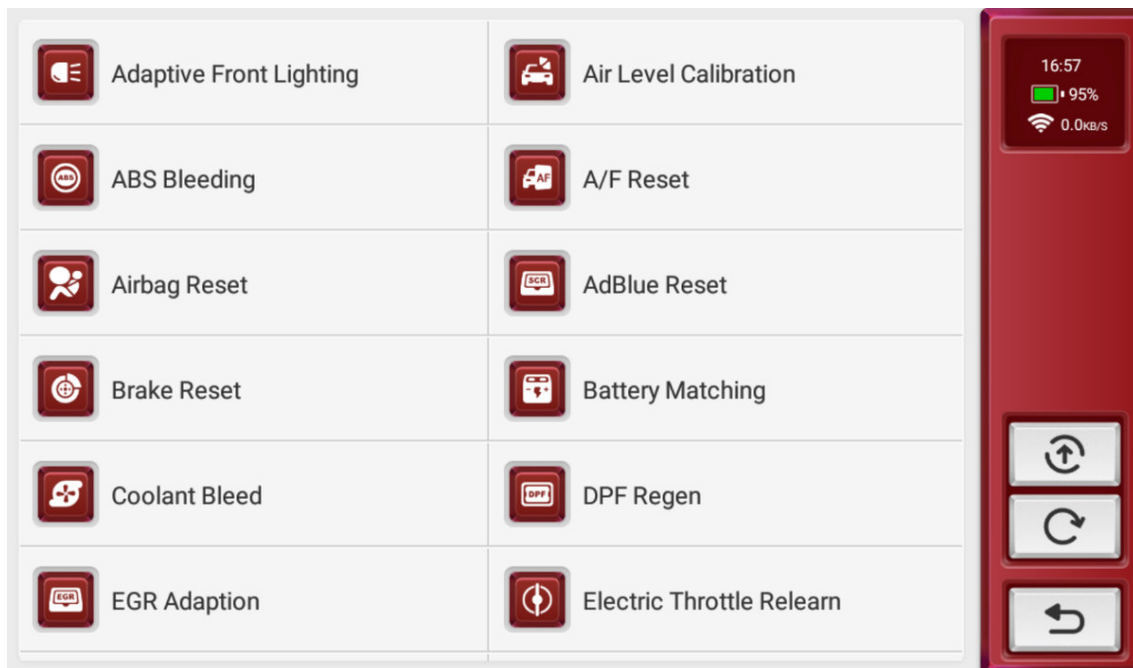


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
Adaptive Front Lighting	adaptív fényszórók
Air Level Calibration	légrugózás kalibrálása
ABS Bleeding	az ABS rendszer légtelenítése
A/F Reset	a levegő/üzemanyag keverékarány visszaállítása
Airbag Reset	légzások visszaállítása
AdBlue Reset	az AdBlue rendszer visszaállítása
Brake Reset	fékbetétek visszaállítása
Battery Matching	új akkumulátor adaptálása
Coolant Bleed	a hűtőrendszer légtelenítése
DPF Regen	részecskeszűrő regenerálása
EGR Adaption	az EGR szelep adaptálása
Electric Throttle Relearn	elektronikus fojtószelep adaptálása

7.5 File (fájlok)

A diagnosztizált járművek adatainak rögzítésére és fájlok létrehozására szolgál. A fájlok a jármű alvázszáma és az ellenőrzés időpontja alapján jönnek létre, és tartalmazzák az összes diagnosztikai adatot, például a diagnosztikai jelentéseket, az adatfolyam-felvételeket és a képernyőképeket.

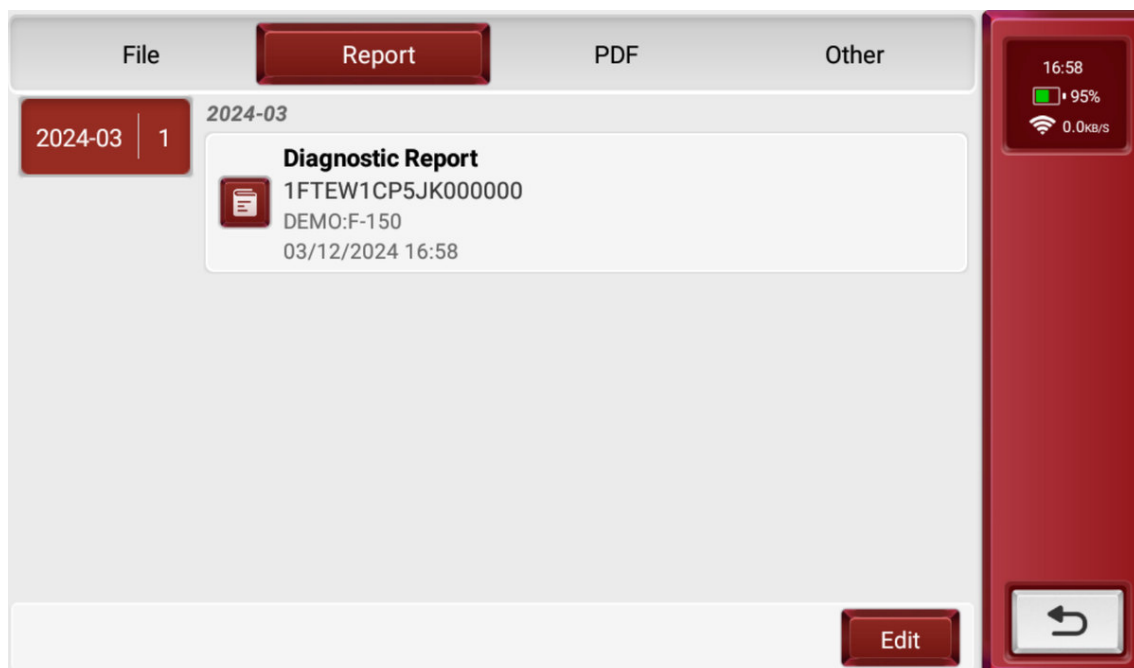


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
File / Report / PDF / Other	fájlok / jelentések / PDF fájlok / egyéb
Diagnostic Report	diagnosztikai jelentés
Edit	bejegyzések szerkesztése (átnevezés, törlés)

7.6 Consult (információforrások)

- **OBD Fault Code Library:** OBD hibakódok könyvtára. A diagnosztika során kiírt kód itt kereshető ki, és megjeleníthető a hiba leírása.
- **Coverage lists:** gyors ellenőrzés, hogy a készülék mely járműmodelleket és funkciókat támogatja.
- **Learning:** videók a készülék használatáról, a karbantartásról és a diagnosztikáról.
- **Video:** az oktatóanyag bemutatja a készülék kezelését.
- **User Manual:** a felhasználói kézikönyv segít gyorsan elsajátítani a készülék kezelését és hatékonyan diagnosztizálni.

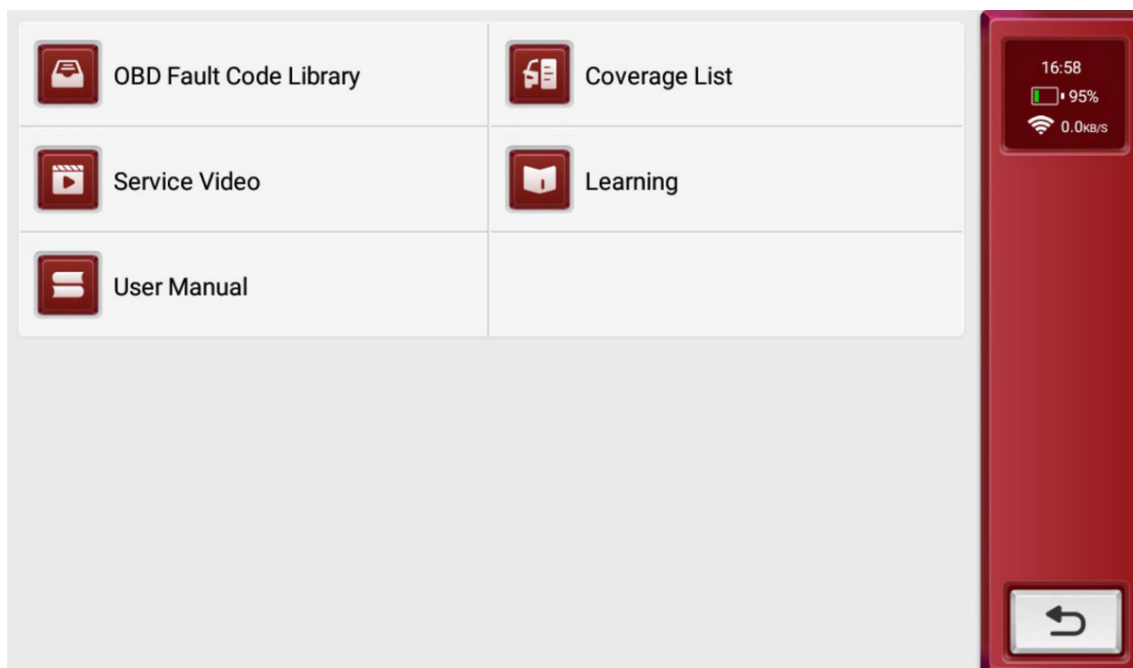


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
OBD Fault Code Library	OBD hibakódok könyvtára
Coverage List	a támogatott járművek és funkciók listája
Service Video	szervízvideók
Learning	oktatóanyagok
User Manual	felhasználói kézikönyv

7.7 Module (külső modulok)

A készülékhez különféle külső funkciómodulok csatlakoztathatók, például USB nyomtató, USB oszcilloszkóp, USB endoszkóp, Bluetooth akkumulátorteszter vagy Bluetooth guminyomás-érzékelő programozó (TPMS).

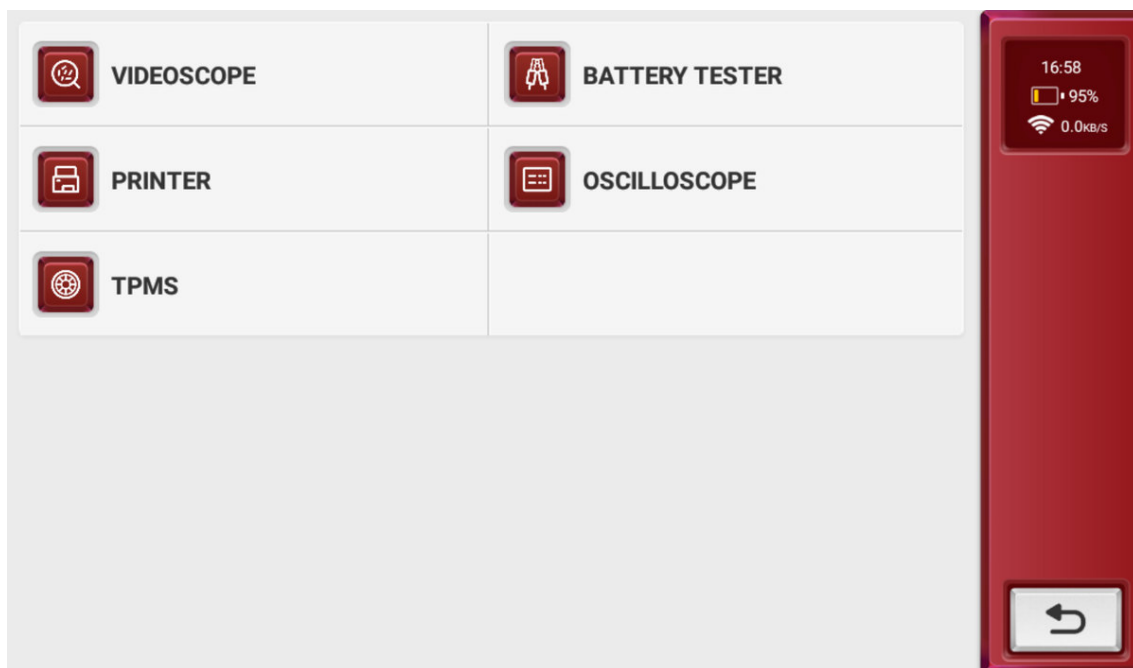


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
VIDEOSCOPE	endoszkópos kamera
BATTERY TESTER	akkumulátorteszter
PRINTER	nyomtató
OSCILLOSCOPE	oszcilloszkóp
TPMS	guminyomás-érzékelők

7.8 Feedback (hibabejelentés)

Ha a diagnosztika során használja a diagnosztikai szoftver hibabejelentő funkcióját, itt jelenik meg az elküldött bejelentések listája.

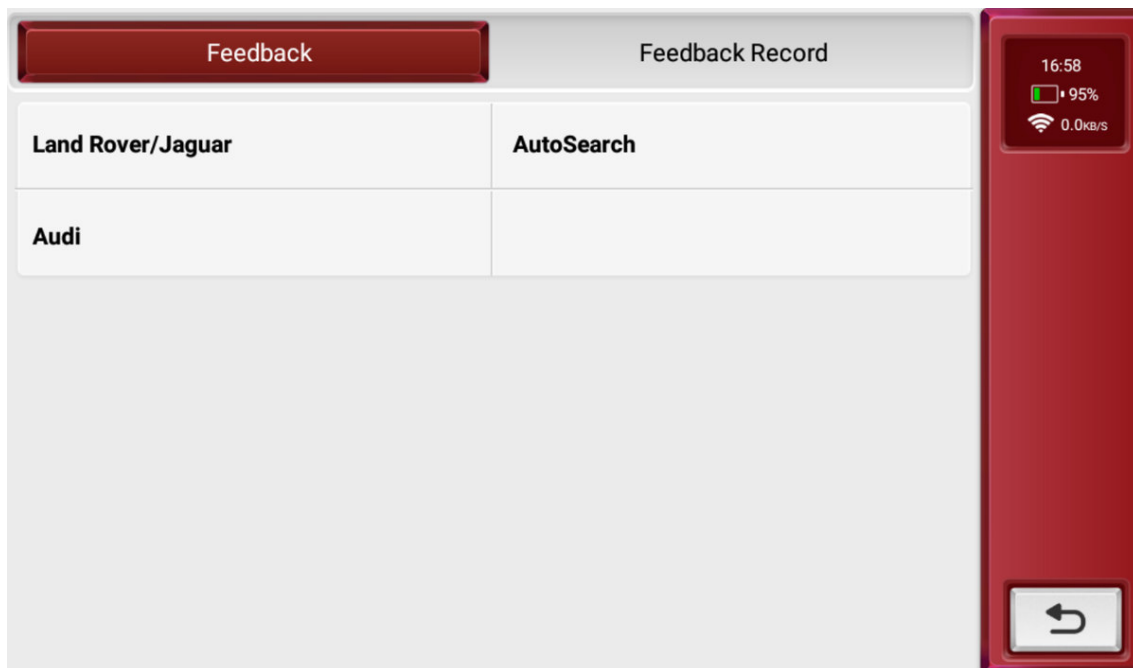


Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
Feedback	bejelentés elküldése
Feedback Record	az elküldött bejelentések előzményei

7.9 Update (frissítés)

Ez a modul lehetővé teszi a diagnosztikai szoftver és az alkalmazás frissítését, valamint a gyakran használt szoftverek beállítását. Ha a szoftvert nem töltötte le a regisztrációkor, vagy újabb verzió jelent meg, itt töltheti le és tarthatja naprakészen.

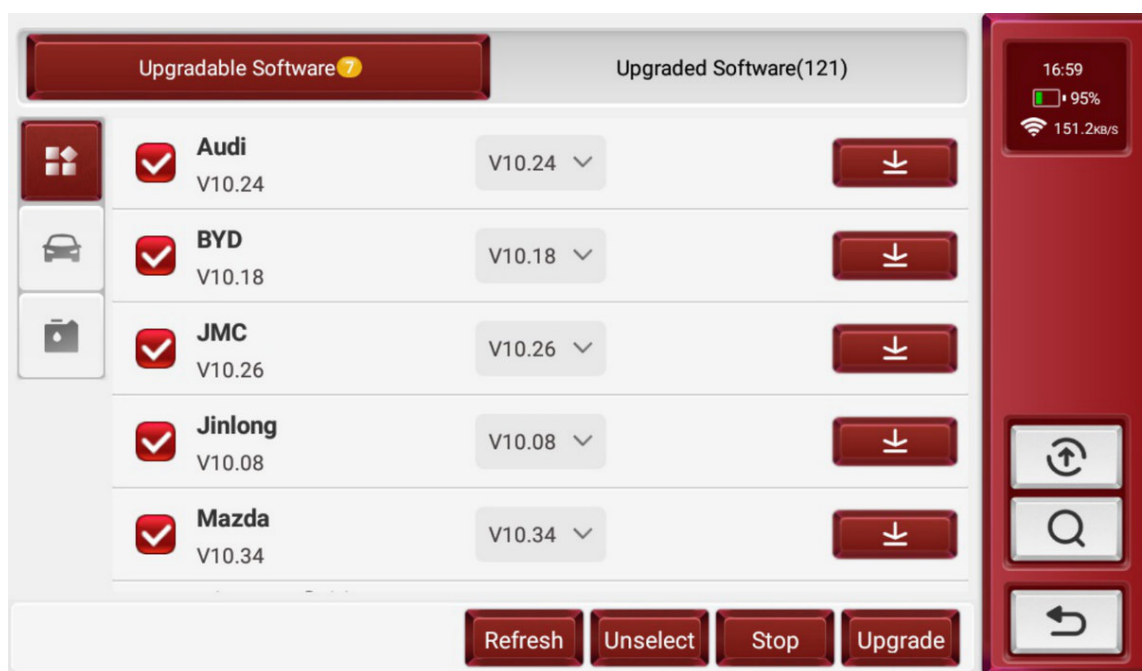

Jelmagyarázat az ábrához

Kijelzőn látható felirat	Jelentése
Upgradable Software	frissítésre elérhető szoftver
Upgraded Software	a már telepített szoftver
Refresh	a lista frissítése
Unselect	a kijelölés megszüntetése
Stop	leállítás
Upgrade	a frissítés elindítása

7.10 Settings (beállítások)

Itt végezhetők el a szokásos rendszerbeállítások, illetve módosíthatók és kiegészíthetők az adatok.

8. Beállítások

Ezen az oldalon végezheti el a készülék alapvető beállításait, például a Wi-Fi, a képernyő fényereje, a nyelv vagy az időzóna beállítását.

- **Feedback:** a diagnosztikai szoftver vagy az alkalmazás hibáinak bejelentése elemzés és javítás céljából.
- **Update:** a diagnosztikai szoftver és az alkalmazás frissítése, valamint a gyakran használt szoftverek beállítása.
- **Screenshots:** a kapcsoló bekapcsolásával engedélyezi a képernyőképek készítését.
- **Screen floating window:** a kapcsoló bekapcsolásával engedélyezi a képernyő videofelvételét.
- **Network:** annak a Wi-Fi hálózatnak a beállítása, amelyhez a készülék csatlakozik.
- **Firmware fix:** a firmware frissítése.
- **Language:** a készülék nyelvének kiválasztása.
- **Time zone:** az időzóna kiválasztása. A rendszer ennek alapján automatikusan beállítja az időt.

9. A rendszerszoftver frissítése

1. Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg arról, hogy stabil internetkapcsolat áll rendelkezésre.
2. Lépjen a Settings (beállítások) menübe, majd az App Update pontra. Koppintson az OTA, majd a Check version lehetőségre. Megnyílik a rendszerfrissítés felülete.
3. Kövesse lépésről lépésre a képernyőn megjelenő utasításokat. A frissítés néhány percig tarthat. Sikeres befejezése után a készülék automatikusan újraindul, és megjelenik a főképernyő.