


Features

The wireless pet-immune motion sensor is an accessory of smart alarm system. It accurately detects human body movement and effectively avoids false alarms caused by pets. Featured with automatic temperature compensation technology, it ensures high intelligence, sensitivity, and stability. It has modern and elegant appearance. With the technology like energy saving and low battery warning, it is easy to set up and use.


Parameters

•Working Voltage	DC 9V
•Battery	2 x AA battery(1.5V)
•Working Current	≤15mA
•Standby Current	25μA
•Detective Range	100°
•Detective Distance	12m * 12m
•Immunity of pets	Weight ≤20KG
•Transmission Distance	Without obstacle 200m
•Transmission Frequency	433.92MHz
•Working Temperature	-10 °C ~ 50 °C
•Humidity	≤90%rh (non-condensing)
•Weight	66g (battery not included) 112g (battery included) 62.3g (Bracket)
•Dimension	99.6mm*54.0mm*40.2mm L*W*H(±0.1mm)

Appearance

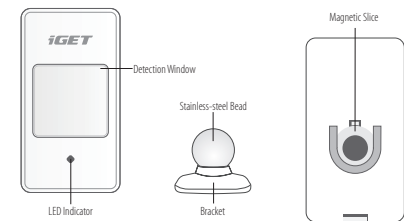

Appearance




Operating Instructions


- Working principle
with digital dual-core fuzzy logic operative programming and intelligent analysis, it accurately detects human body movement with infrared sensor and sends signal to main panel.
- Pairing with main panel by App
(1) Scan the QR code printed on the sensor.
(2) The pairing result would be confirmed in App.
- Product testing
(1) Power on, LED indicator would flash for 1s.
It takes about 30s for self-check.
(2) Tester should walk in the detecting area parallel to the wall where the sensor installed.

Installation & Notice

Open the case and remove the battery insulating strip.
Pairing it with main panel by App or PC client before installing.
Fix the bracket with screws on wall, connect the sensor to bracket, adjust a proper angle.
Recommended to install at height of 1.8-2.4m from ground.
Make sure there is no inducement for pet to pass by, like stair and etc.
Avoid installing the sensors in area of our door, air-condition nearby, direct sunshine, heat source and under the rotating objects.
Please install and use the sensor according to this manual, don't touch the surface of sensor for avoiding affecting the sensitivity of the sensor. Please shut off power and then clean the sensor by soft cloth with little alcohol if cleaning needed.
In order to ensure normal work, the power should be kept to supply and get on walking test periodically, once a week is better.

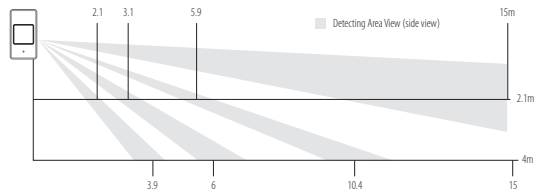

Battery replacement instructions

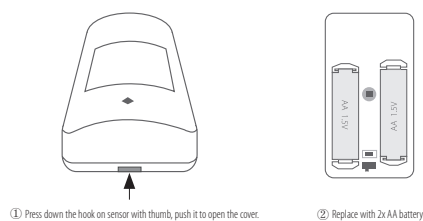


0 produktu

Bezdrôtový pohybový PIR detektor bez detekcie zvířat iGET SECURITY M3P17 je příslušenstvím k alarmu iGET SECURITY M3/M4. Automaticky detekuje lidské tělo, ale je bez detekce zvířat do 20ti kg. Obsahuje také automatickou kompenzaci teploty, tudíž je velmi stabilní a předchází tak falešným poplachům. Také je energeticky velmi úsporný a informuje o nízkém stavu baterie.


Parametry

•Provozni napájení	DC 9V
•Baterie	2 x AA baterie (1.5V)
•Provozni proud	≤15mA
•Klíčový proud	25μA
•Úhel pokrytí	100°
•Dosah pokrytí	12m * 12m
•Váha zvířat bez detekce	≤20KG
•Dosah k hlavní jednotce	Ve volném prostoru 200 m
•Frekvence	433.92MHz
•Provozni teplota	-10 °C ~ 50 °C
•Vlhkost	≤95%rh (necondenzující)
•Hmotnost	65,7 g (bez baterie) 100,3 g (včetně baterie) 62,3g (držák)
•Rozměry	106 mm*62mm*46mm L*W*H(±0.1mm)

Popis zařízení


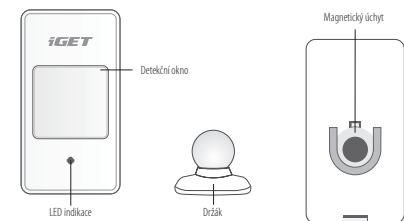


Popis vnitřní části




Párování k alarmu & testování

- Princip funkce
- pomocí digitálního dvojfázového logického programování je detekován pohyb lidského těla před infračerveným senzorem a poté odešlá signál do hlavní jednotky, nedetekuje pohyb do 20ti kg váhy.
- Naskenujte QR kód který je vytisknutý na detektoru a dále pokračujte dle instrukcí aplikace. Detailní postup je popsán v instalační příručce alarmu iGET SECURITY M3/M4. Párování je úspěšné dokončené jakmile přijde potvrzovací SMS.
- Testování detektoru
(1) Jakmile zapojíte baterii, červená LED dioda přeblikne.
(2) Počkejte 30 vteřin detektor zahřívá.
(3) Nyní položte do své lokality detektor např. na stůl a otestujte reakci.

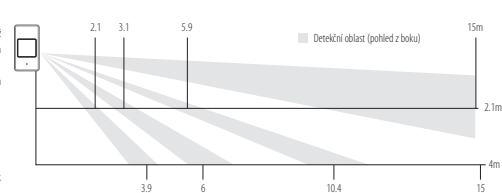

Postup výměny baterie

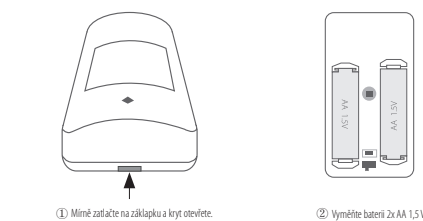


0 produkte

Bezdrôtový pohybový PIR detektor bez detekcie zvierat iGET SECURITY M3P17 je príslušenstvom k alarmu iGET SECURITY M3/M4. Automaticky detekuje ľudské telo, ale je bez detekcie zvierat do 20hkg. Obsahuje tiež automatickú kompenzáciu teploty, teda je veľmi stabilný a predchádza tak falošným poplachom. Tiež je energeticky veľmi úsporný a informuje o nízkom stave batérie.


Parametre

•Prevádzkové napätie	DC 9V
•Batérie	2x 1,5 AA batérie
•Prevádzkový prúd	≤15mA
•Kľúčový prúd	25μA
•Uhol pokrytí	100°
•Dosah pokrytí	12m * 12m
•Váha zvierat bez detekcie	≤20 KG
•Dosah k hlavnej jednotke	Vo voľnom priestore 200 m
•Frekvencia	433.92MHz
•Prevádzková teplota	-10 °C ~ 50 °C
•Vlhkosť	≤95%rh (necondenzujúca)
•Hmotnosť	65,7 g (bez batérie) 100,3 g (v vrátane batérie) 62,3g (držák)
•Rozmery	106*62*46 mm L*W*H(±0.1mm)

Popis zariadenia

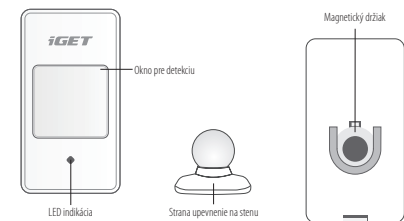

Popis vnútornej časti




Párovanie k alarmu & testovanie


- Princip funkcie
- Pomocou digitálneho trojfázového logického programovania je detekovaný pohyb ľudského tela pred infračerveným senzorm a potom odesiela signál do hlavnej jednotky, nedetekuje pohyb do 20hkg váhy.
- Naskenujte QR kód ktorý je vytlačtený na detektore a ďalej pokračujte podľa instrukcií aplikácie. Detailný postup je popísaný v instalačnej príručke alarmu iGET SECURITY M3/M4.Párování je úspešné dokončené akonáhle príde potvrzovací SMS.
- Testování detektoru
(1) Akonáhle zapojíte batériu, červená LED dióda preblikne.
(2) Potom sa 30 sekúnd detektor zahrieva.
(3) Teraz položte do závislej polohy detektor napr. na stół a otestujte reakciu.

Instalácia & Upozornenie

- Otvorte detektor a odstráňte izolujúci fóliu batérie.
- Najprv detektor spájate s hlavným panelom alarmu pred montážou.
- Pripnite držiak detektora pomocou skrutiek na zeď, vsuňte do neho detektor, a nastavte správne uhol podľa obr.
- Odporiča sa k inštalovať vo výške 1,7-2,5m od zeme.
- Uistite sa, že nie je možné aby sa zvierat priblížilo k detektoru bližšie ako 1,8m, pretože inak dôjde k detekcii pohybu aj u zvierat ktoré nemá byť detekované. Pozor napr. Na schodisko, hracie kútky apod.
- Vyvarujte sa inštalácii detektora v oblasti hlavných dverí, blízko klimatizácií, na priamom slnečnom žiarení, u zdrojov tepla, a mimo rotujúcich objektov.
- Prosíme, inštalujte a používajte detektor podľa tohto návodu, nedotýkajte sa povrchu detekčného senzora pre zamedzenie ovplyvnenie citlivosti snímača, pri nechtelnom dotyku odpojte batériu a vyčistite senzor mliečnym handričkou s trochu čistého alkoholu.
- Akpoň raz týždenne otestujte detektor, chodzu pred detektorom by mal byť človek detekovaný - to sa prejaví prebliknutím červené LED diódy.

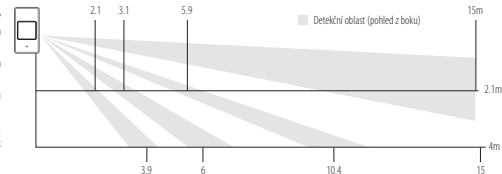

Postup výměny batérie

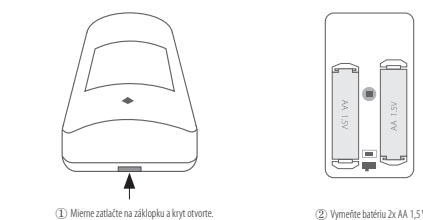

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI