

Venkovní LED osvětlení Immax MODERN nástěnné 18W, 1278lm, IP65 Immax MODERN outdoor LED wall light, 18W, 1278lm, IP65, black

CZ

Technické parametry:**Pohybové čidlo**

Materiál: hliník

Barva svítidla: černá

Rozměry: 20 x 16 x 11,5cm

Barva světla: 4000K

Příkon: 18W

Světelný tok: 1278lm

Stupeň krytí: IP65

Doba svícení: 50 000 hod

Vstupní napětí zdroje: AC 220-240V 50-60Hz

CRI(Ra) Index podání barev: >60Ra (denní světlo má hodnotu Ra 100)

Záruční lhůta: 2 roky

Obsah balení: Svítidlo, instalační návod

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelský návod a uchovejte jej pro další použití.

Poznámka: Obrázky produktu jsou pouze orientační.

Obrázek produktu může být zobrazen s drobnými rozdíly oproti skutečnému výrobku.

EN

Technical parameters:**PIR sensor**

Material: aluminium

Luminaire colour: black

Dimensions: 20 x 16 x 11,5cm

Light colour: 4000K

Wattage: 18W

Luminous flux: 1278lm

Degree of protection: IP65

Illumination time: 50,000 hours

Power supply input voltage: AC 230V 50/60Hz

CRI(Ra) Color rendering index: >60Ra (daylight has a Ra value of 100)

Warranty period: 2 years

Pack contents: Luminaire, Installation Guide

Please read the instruction manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Note: Product images are for reference only. The product image may differ slightly from the actual product.**CZ - MONTÁŽNÍ MANUÁL**

- Před instalací svítidla vypněte pojistky.
- Aby bylo možné tento produkt bezpečně nainstalovat, jsou vyžadovány minimálně 2 osoby.
- Elektroinstalační práce smí provádět jen kvalifikovaný pracovník dle ČSN.
- Vybalte svítidlo z transportního obalu a rozložte svítidlo na měkkou podložku
- Pokud jste se ujistili, že je elektrina bezpečně vypnuta, můžete se pustit do samotné instalace svítidla. Při montáži postupujte dle přiloženého originálního obrázkového návodu od výrobce.
- Při nesprávné montáži či zásahu do svítidla dochází k ukončení záruky na svítidlo

Čištění a péče:

Povrch svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Povrch svítidla stírejte pomocí měkké tkaniny nebo prachovky. Více informací o výrobcích Immax nebo Immax NEO Smart najdete na stránkách: www.immax.cz

Likvidace

Po skončení technické životnosti svítidla proveďte před jeho likvidací odpojení od elektrického přívodu, rozebrání a separaci jednotlivých částí. Tříděný odpad předejte organizaci oprávněné k likvidaci odpadu. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

EN - INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Switch off the fuses before installing the luminaire.
- A minimum of 2 people are required to safely install this product.
- Wiring must only be carried out by a qualified electrician in accordance with EN.
- Unpack the luminaire from its transport packaging and unfold it on a soft mat.
- Once you are satisfied that the electricity is safely switched off, proceed with the actual installation of the luminaire.
- Follow the manufacturer's original pictorial instructions supplied with the luminaire. Improper installation or tampering with the luminaire will invalidate the luminaire warranty.

Maintenance and care:

The surface of the luminaire does not require any special maintenance. Wipe the surface of the luminaire with a soft cloth or duster. For more information on Immax or Immax NEO Smart, please visit: www.immax.eu.

Disposal

At the end of the technical life of the luminaire, disconnect the luminaire from the power supply, disassemble and separate the individual parts before disposal. Hand over the separated waste to a waste disposal company. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Vonkajšie LED osvetlenie Immax MODERN nástenné 18W, 1278lm, IP65, LED-Außenbeleuchtung Immax MODERN Wandleuchte 18 W, 1278 lm, IP65

SK

Technické parametre::**PIR senzor**

Materiál: hliník

Farba svetidla: antracitová

Rozmery: 20 x 16 x 11,5 cm

Farba svetla: 4000K

Príkon: 18W

Svetelný tok: 1278lm

Stupeň ochrany: IP65

Doba svietenia: 50 000 hod

Napájacie vstupné napätie: AC 220-240V 50-60Hz

CRI(Ra) Index podania farieb: >60Ra (denné svetlo má hodnotu Ra 100)

Záručná doba: 2 roky

Obsah balenia: svetidlo, návod na inštaláciu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Poznámka: Obrázky výrobku slúžia len na porovnanie. Na obrázku výrobku môžu byť mierne rozdiely oproti skutočnému výrobku.

DE

Technische Parameter:**PIR-SENSOR**

Material: Aluminium

Farbe der Leuchte: Anthrazit

Abmessungen: 20 x 16 x 11,5 cm

Lichtfarbe: 4000K

Leistung: 18W

Lichtstrom: 1278lm

Schutzart: IP65

Beleuchtungsdauer: 50.000 Stunden

Eingangsspannung des Netzteils: AC 230 V 50/60 Hz

CRI(Ra) Farbwiedergabeindex: >60Ra (Tageslicht hat einen Ra-Wert von 100)

Garantiezeitraum: 2 Jahre

Packungsinhalt: Leuchte, Installationsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Hinweis: Produktbilder dienen nur zu Referenzzwecken. Das Produktbild kann geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.**SK - MONTÁŽNYMANUÁL**

- Pred inštaláciou svetidla vypnite poistky
- Na bezpečnú inštaláciu tohto výrobku sú potrebné minimálne 2 osoby.
- Elektroinštalačné práce smie vykonávať len kvalifikovaná osoba v súlade s normou EN.
- Svetidlo vyberte z prepravného obalu a rozložte ho na mäkkú podložku.
- e) eď ste sa uistili, že je elektrická energia bezpečne vypnutá, môžete pokračovať v samotnej inštalácii svetidla. Pri inštalácii postupujte podľa originálneho obrázkového návodu dodávaného výrobcom.
- f) Nesprávnou inštaláciou alebo zásahom do svetidla strácate záruku na svetidlo.

Údržba a starostlivosť:

Povrch svetidla nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Povrch svetidla utrite mäkkou handričkou alebo prachovkou. Ďalšie informácie o svetidlách Immax alebo Immax NEO Smart nájdete na adrese: www.immax.eu.

Likvidácia

Po skončení technickej životnosti svetidla odpojte svetidlo od zdroja napájania, pred likvidáciou ho rozmontujte a oddelte jednotlivé časti. Oddelený odpad odovzdajte spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

DE- MONTAGEANLEITUNG





- Schalten Sie vor der Installation der Leuchte die Sicherung aus.
- Für die sichere Installation dieses Produkts sind mindestens 2 Personen erforderlich.
- Elektroinstallationsarbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Person gemäß EN durchgeführt werden.
- Packen Sie die Leuchte aus der Transportverpackung aus und legen Sie die Leuchte auf eine weiche Unterlage.
- e) Wenn Sie sichergestellt haben, dass der Strom sicher abgeschaltet ist, können Sie mit der eigentlichen Installation der Leuchte fortfahren. Beachten Sie bei der Installation die beiliegende bebilderte Originalanleitung des Herstellers.
- f) Bei unsachgemäßer Montage oder Eingriffen in die Leuchte erlischt die Garantie der Leuchte.

Wartung und Pflege:

Die Oberfläche der Leuchte erfordert keine besondere Wartung. Wischen Sie die Oberfläche der Leuchte mit einem weichen Tuch oder Staubtuch ab. Weitere Informationen zu Immax oder Immax NEO Smart finden Sie unter: www.immax.eu.

Entsorgung

Nach Ablauf der technischen Lebensdauer der Leuchte ist diese von der Stromversorgung zu trennen, zu zerlegen und die einzelnen Teile vor der Entsorgung zu trennen. Die getrennten Abfälle sind einem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE

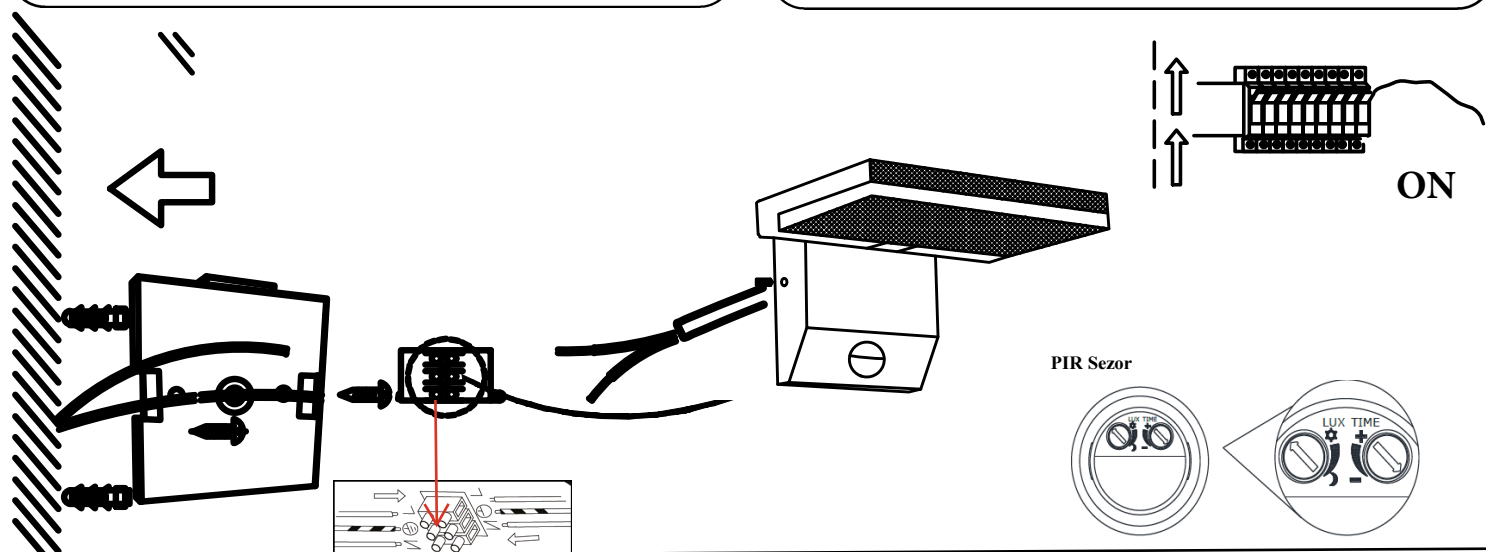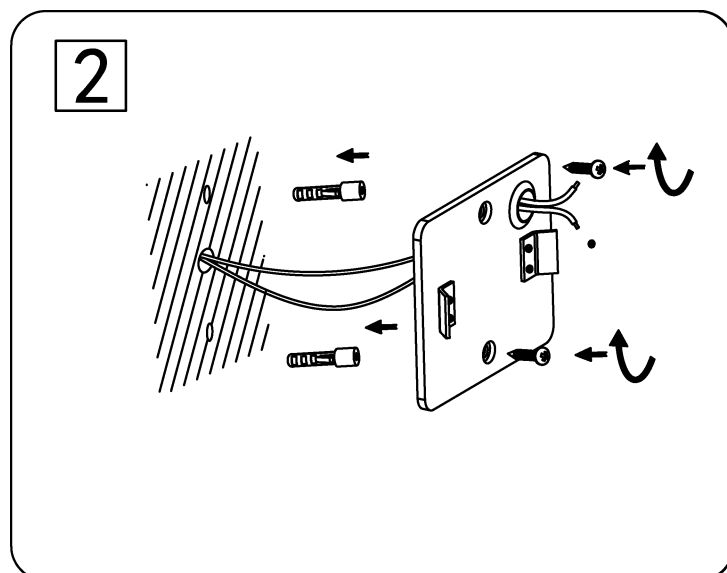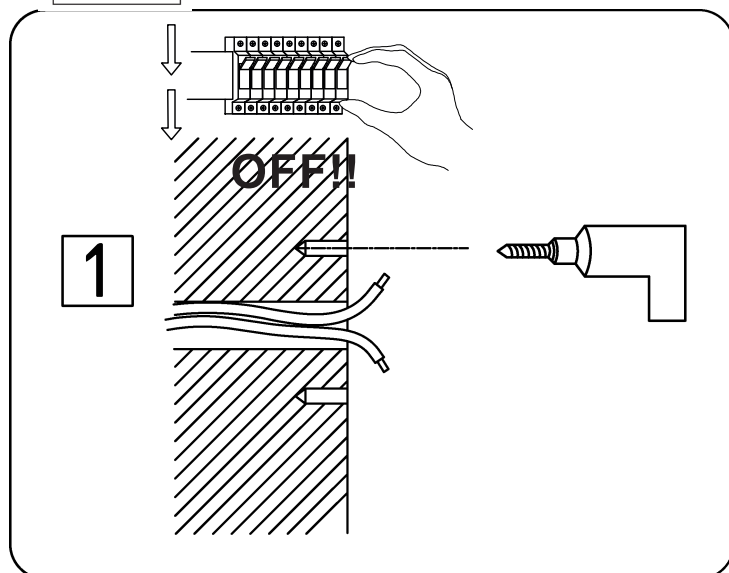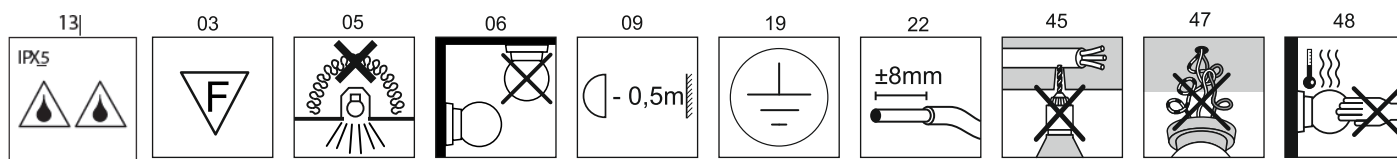

CZ: PIR SENZOR

Detekční dosah a úhel - 120° (při 25 °C, 85 % relativní vlhkosti, výška instalace: 2 m) Detekční vzdálenost - MAX 8 M (při 25 °C, 85 % relativní vlhkosti, výška instalace: 2 m)

Výška instalace - 1,5 - 2,5 m

Nastavení časového intervalu – Doba svícení lze nastavit v rozmezí od 8 sekund (minimální nastavení = otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček) do 12 minut (maximální nastavení = otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček).

Poznámka: Po zhasnutí světla trvá přibližně 1 sekundu, než senzor zaznamená další pohyb a světlo se znovu rozsvítí.

Nastavení citlivosti světla Citlivost světla lze nastavit v rozmezí přibližně 2 lm (nastavení na minimum = otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček) až 1728 lm (nastavení na maximum = otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček).

EN : PIR SENSOR

Detection Range & Angle - 120° (@25°C, 85%RH, Installation Height:2m) Detection Distance - MAX 8M @25°C 85%RH, Installation Height:2m)

Installation height - 1.5 - 2.5m

Time interval setting - The light duration can be set between 8 seconds (set to minimum = turn the knob counter-clockwise) and 12 minutes (set to maximum = turn the knob clockwise). Note: After the light has been switched off, it takes approximately 1 second for the sensor to detect another movement before the light is switched on again.

Light sensitivity adjustment The light sensitivity can be adjusted from approximately 2 lm (set to minimum = turn knob counterclockwise) to 1728lm (set to maximum = turn knob clockwise).

SK : PIR SENZOR

Detekčný rozsah a uhol - 120° (@25°C, 85%RH, výška inštalácie: 2 m) Detekčná vzdialenosť - MAX 8 m (@25°C 85%RH, výška inštalácie: 2 m))

Výška inštalácie - 1,5 - 2,5 m

Nastavenie časového intervalu – Dĺžka svietenia sa dá nastaviť v rozmedzí od 8 sekúnd (minimálna hodnota = otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek) do 12 minút (maximálna hodnota = otočením gombíka v smere hodinových ručičiek).

Poznámka: Po vypnutí svetla trvá približne 1 sekunda, kým senzor zaznamená ďalší pohyb a svetlo sa opäť zapne.

Nastavenie citlivosti svetla Citlivosť svetla je možné nastaviť v rozmedzí približne 2 lm (nastavenie na minimum = otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek) až 1728 lm (nastavenie na maximum = otočením gombíka v smere hodinových ručičiek).

DE: PIR-SENSOR

Erfassungsbereich und -winkel – 120° (bei 25 °C, 85 % r. F., Installationshöhe: 2 m) Erfassungsbereichweite – MAX 8 m (bei 25 °C, 85 % r. F., Installationshöhe: 2 m)

Installationshöhe – 1,5 – 2,5 m

Zeiteinstellung – Die Leuchtdauer kann zwischen 8 Sekunden (Minimum = Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen) und 12 Minuten (Maximum = Knopf im Uhrzeigersinn drehen) eingestellt werden.

Hinweis: Nach dem Ausschalten der Leuchte dauert es ca. 1 Sekunde, bis der Sensor eine weitere Bewegung erkennt und die Leuchte wieder einschaltet.

Einstellung der Lichtempfindlichkeit Die Lichtempfindlichkeit kann von ca. 2 lm (Minimum = Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen) bis 1728 lm (Maximum = Knopf im Uhrzeigersinn drehen) eingestellt werden.