

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná LC95BCC60



zvláštní příslušenství

LZ11FBK62
LZ11FBI16
LZ11FBB16

- ✓ Matný finiš: Moderní matný povrch s menším počtem viditelných otisků prstů.
- ✓ Příjemně tichý motor: Tichý a výkonný motor pro efektivní větrání.
- ✓ Systém dvojitého filtru: Dva filtry odstraňují mastnotu, výpary a silné pachy.
- ✓ Ovládání tlačítky: Jednoduché a intuitivní ovládání nastavení vaší digestoře.
- ✓ Rozšířená dostupnost náhradních dílů: prodloužená životnost spotřebiče.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Montáž na stěnu
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Výška spotřebiče bez komínu : 60 mm
 Hmotnost netto : 13,5 kg
 Druh ovládání : Mechanický
 Regulace výkonových stupňů : 3 stupně
 Max. výkon odvětrání : 594 m³/h
 Max. výkon recirkulace vzduchu : 569 m³/h
 Počet světelných zdrojů : 2
 Hlučnost : 67 dB(A) re 1pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 150 mm
 Materiál tukového filtru : Omyvatelný nerez
 Pachový filtr : Ne
 Způsob vedení vzduchu : Konvertibilní
 Zvláštní příslušenství : LZ11FBB16, LZ11FBI16, LZ11FBK62
 Druh používaných světelných zdrojů : LED
 Druh tukového filtru : vícevrstvý, pouzdrový
 Připomenutí vyčištění filtru : Ne
 Příkon : 200 W
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Montáž na stěnu
 Materiál těla spotřebiče : Coil coated steel
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 27.55 x 22.83 x 40.15
 Hmotnost netto : 30,000 lbs
 Hmotnost brutto : 44,000 lbs
 Umístění motoru : Integrovaný motor v komíně odsavače
 Zpětná klapka : Ne
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Rozměry spotřebiče : 700 x 900 x 500.0 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h) : 700x580x1020 mm
 Hmotnost netto : 13,5 kg
 Hmotnost brutto : 20,1 kg



4 242003 976302

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná LC95BCC60

Vybavení

Design

- nástěnná instalace
- možnost odvodu i recirkulace

Základní vlastnosti

- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- 2 x LED 1.5W
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 265 lux
- počet tukových filtrů: 3

Komfort

- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu

Komfort při čištění

- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snazší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:

- Dle normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může vaše zařízení dosáhnout následujících hodnot v režimu odvádění vzduchu:
- Výkon 1: výkon odsávání 361 m3/h; hlučnost 57 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 469 m3/h; hlučnost 63 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 594 m3/h; hlučnost 67 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 72 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:

- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot:
- Stupeň 1: výkon odsávání 360 m3/h; hlasitost 60 dB(A) re1pW
- Stupeň 2: výkon odsávání 477 m3/h; hlasitost 67 dB(A) re1pW
- Stupeň 3: výkon odsávání 569 m3/h; hlasitost 71 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost

- Údaje o spotřebě:
- příkon: 200 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností



Informace o plánování a instalaci:

- Snížená náročnost montáže díky jednoduchému způsobu instalace.
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-895 x 898 x 500 mm



- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 803-943 x 898 x 500 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m

iQ300, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černá, matná LC95BCC60

Rozměrové výkresy

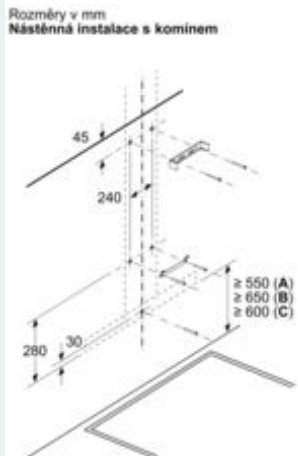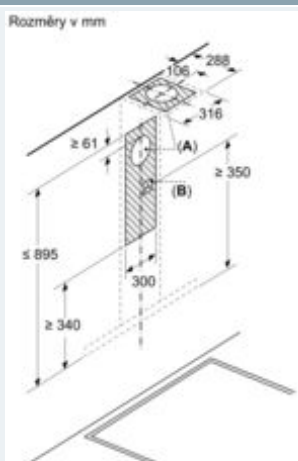

Rozměry v mm Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

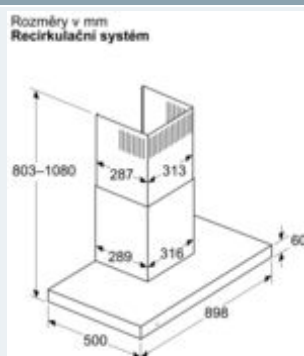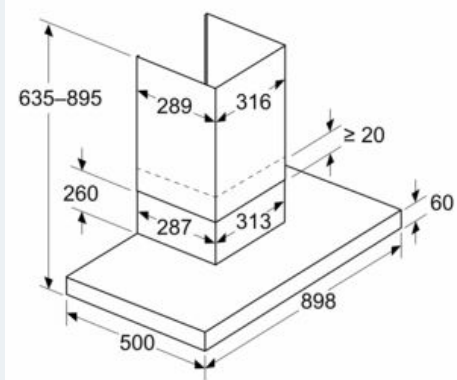

Recirkulační režim s recirkulační sadou
(recirkulační sada je dostupná pouze jako
samostatné příslušenství)

Rozměry v mm Hloubka nástěnného panelu

