



CZ návod k použití

H3001 - H3001311 - Govee RGBICW

Smart solární zahradní řetěz 8 žárovek

SK Návod na použitie

H3001 - H3001311 - Govee RGBICW

Smart solárna záhradná reťaz 8 žiaroviek



TYGOTEC

CZ návod k použití H3001 - H3001311 - Govee RGBICW Smart solární zahradní řetěz 8 žárovek

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je:



- Toto řetězové světlo je klasifikováno jako vodotěsné s krytím IP67.
- POZOR – napájecí adaptér by měl být umístěn v interiéru nebo připojen do zásuvky s ochranným krytem IP65.
- Před instalací světla utáhněte vodotěsnou krytku.
- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo.
- Nedovolte dětem montovat a instalovat tento výrobek bez dozoru dospělé osoby.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla.
- S tímto výrobkem nelze používat stmívače.
- Tento výrobek používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem.


- Veškeré otevřené konce musí být před použitím utěsněny.
- Aby se snížilo riziko uškrcení, musí být ohebná kabeláž připojená k tomuto svítidlu účinně připevněna ke zdi, pokud je kabeláž v dosahu rukou.
- Nepřipojujte řetěz k přívodu, dokud je v obalu.
- Nevyjímejte ani nevkládejte svítidla, dokud je řetěz připojen k napájení.
- Světlo neotvírejte ani nerozřezávejte.
- Tento výrobek obsahuje vestavěný mikrofon, který dokáže rozpoznat zvukové informace pro synchronizaci světel a hudby.
- Výrobek není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělé osoby.
- Pouze pro ambientní osvětlení. Neslouží jako hlavní osvětlení.

Obsah balení

- 1x LED žárovkový řetěz
- 1x Solární modul
- 1x materiál k montáži
- 1x Uživatelský manuál

Popis

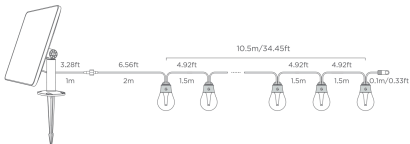

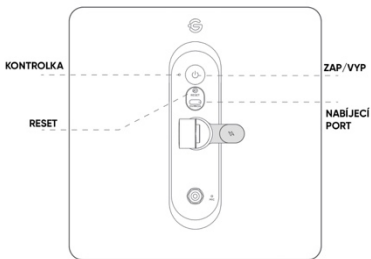

Tlačítko ZAP/VYP

- **Stisknutí a podržení po dobu 3 vteřin** - Zapnutí / vypnutí napájení.
- **Krátké stisknutí** - Zapnutí / vypnutí světelného řetězu při zapnutém napájení.
- **Pět po sobě jdoucích stisknutí (s rozestupem do 0,5 sekundy mezi stisky)** - Obnovení továrního nastavení.

Kontrolka

- **Zapnutí napájení** - Kontrolka svítí nepřerušovaně modře.
- **Bluetooth – Párování** - Modrá kontrolka plynule bliká (efekt dýchání).
- **Bluetooth – Připojeno** - Modrá kontrolka opět začne svítit nepřerušovaně, což značí, že je zařízení zapnuté / v pohotovostním režimu.
- **Vypnutí napájení** - Modrá kontrolka zhasne.
- **Indikace stavu nabíjení** - Během nabíjení svítí kontrolka nepřerušovaně červeně. Při plném nabití se rozsvítí zeleně a nabíjení se ukončí.
- **Obnovení továrního nastavení** - Červená kontrolka pětkrát zabliká.

Reset

- **Resetování všech nastavení** - Pokud tlačítka nereagují, můžete zkusit vložit jehlu nebo podobný předmět do otvoru

Reset a jedním stisknutím tlačítka Reset vynutit restartování.

Instalace zařízení

Před instalací:

- Před instalací připojte solární panel ke světelnému řetězu.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Jakmile se světelný řetěz rozsvítí a potvrdíte, že všechny funkce fungují správně, pokračujte v instalaci.

Poznámka: Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí napájecího adaptéru, a to ještě před samotnou instalací.

Krok 1: Instalace světelného řetězu

- Světelný řetěz můžete nainstalovat jako první, ještě před instalací solárního panelu.

Poznámka: Délka kabelu od prvního světla k solárnímu panelu je 3 metry. Umístění solárního panelu si naplánujte předem.

Krok 2: Instalace solárního modulu

- Vyberte místo s dostatkem slunečního světla. Nejprve namontujte držák na zeď nebo jej zapíchněte do země.

a. Zarovnejte značku šipky na horním povrchu držáku tak, aby směřovala ke slunci.

b. Při instalaci se zemním kolíkem: pokud je půda tvrdá, zkuste ji zalít vodou, aby změkla, nebo zatlačte na obě strany základny držáku současně.

Montáž panelu:

Namontujte solární panel na držák a zajistěte jej tak, aby směřoval požadovaným směrem.

Krok 3: Začněte používat

Po připojení světelného řetězu k solárnímu panelu stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně solárního panelu pro zapnutí světla.

Bezpečnostní opatření:

- Vyvarujte se úderům nebo nadměrnému tlaku tvrdých předmětů na solární panel, protože by mohlo dojít k prasknutí vnitřních solárních článků.

- Pokud se setkáte s dlouhotrvajícím deštivým počasím s nedostatkem slunečního světla, což způsobí nízkou úroveň nabití baterie, můžete solární panel vyjmout a nabít jej.

Poznámka: Zařízení podporuje pouze vstupní napětí 5 V DC a doporučujeme použít napájecí adaptér 5 V — 3 A. Během nabíjení zařízení vypněte, abyste zvýšili efektivitu.

Provoz během nabíjení:

Světelný řetěz můžete používat i během nabíjení. Vstupní napájení však bude v této době upřednostňovat funkci osvětlení. Nabíjení baterie se plně obnoví až poté, co světelný řetěz vypnete.

Upozornění k jasu:

Během používání bude napětí lithium-iontové baterie neustále klesat. V důsledku toho může nastavená úroveň jasu postupem času postupně slábnout. To signalizuje, že napětí baterie je nízké, což je zcela běžný jev.

Pokyny ke spárování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (iOS) nebo Google Play (Android).

Zapněte funkci Bluetooth ve chytrém telefonu. Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "3001". Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Specifikace

Vstupní napájení: 5 V / 3 A

Kapacita baterie: 4800 mAh

Celková délka (Včetně ovládací jednotky a napájecího adaptéru): 13,5 m

Barva světla: RGBIC + 2700K teplá bílá

Odolnost proti vodě: světla IP67, ovládací jednotka IP66, (adaptér není vodotěsný)

Možnosti ovládání: aplikace, ovládací jednotka

Pracovní teploty: -20 až 40°C

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:
Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto
prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se
základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici
online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail:
info@bellacocool.de)

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H3001 - H3001311 - Govee RGBICW Smart solárna záhradná reťaz 8 žiaroviek

Bezpečnostné pokyny

- Všetky bezpečnostné pokyny vás upozornia na potenciálne nebezpečenstvo, povedia vám, ako znížiť riziko zranenia, a informujú vás o tom, čo sa môže stať, ak sa pokyny nebudú dodržiavať.
- Nemontujte ani neumiestňujte výrobok do blízkosti plynových alebo elektrických ohrievačov, krbov, grilov, sviečok alebo iných podobných zdrojov tepla.
- Neupevňujte kabeláž výrobku pomocou svoriek alebo klincov, ani ju nezavesujte na ostré háčiky alebo klince.
- Nedovoľte, aby žiarovky/lampy ležali na napájacom kábli alebo na akomkoľvek inom drôte.
- Nepoužívajte tento výrobok na iný než určený účel.

Nezatvárajte na výrobok alebo predlžovacie káble dvere ani okná, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu izolácie vodičov.

- Počas používania nezakrývajte výrobok látkou, papierom ani žiadnym iným materiálom, ktorý nie je súčasťou výrobku.
- Nepripájajte svetelnú reťaz k napájaniu, kým je v obale, ibaže by bol obal prispôsobený na prezentačné účely.
- Nepripájajte svetelnú reťaz k napájaniu, kým je v obale.
- Len pre atmosférické/dekoratívne osvetlenie. Nie je určené na plnohodnotné osvetlenie.
- Neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé výpary a kvapaliny v blízkosti tohto alebo akéhokoľvek iného spotrebiča. Výpary môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- Nikdy nečistite časti spotrebiča horľavými kvapalinami alebo agresívnymi chemikáliami. Výpary môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od

osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

- Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny, ktoré sú na výrobku alebo sú s ním dodávané.

- Z ekologických dôvodov toto balenie neobsahuje nabíjačku.

- Toto zariadenie je možné napájať väčšinou USB napájacích adaptérov a dátových káblov vybavených konektorom USB-C.

- Vyhnite sa úderom alebo nadmernému tlaku tvrdých predmetov na solárny panel, pretože by to mohlo spôsobiť prasknutie vnútorných solárnych článkov.

- Ak sa stretnete s dlhotrvajúcim daždivým počasím s nedostatkom slnečného svetla, čo spôsobí nízku úroveň nabitia batérie, môžete solárny panel vybrať a nabiť ho.

Poznámka: Zariadenie podporuje iba vstupné napätie 5 V DC a odporúčame použiť napájací adaptér 5 V / 3 A.

- Počas nabíjania zariadenie vypnite, aby ste zvýšili efektivitu.

- Ovládací predradník tohto svietidla je nevymeniteľný komponent; keď ovládací

predradník dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svietidlo.

- Počas inštalácie sa uistite, že je vodotesný konektor na svietidle bezpečne uzatvorený.

- Pre vašu bezpečnosť tento výrobok nepodporuje užívateľsky vymeniteľné batérie. V prípade akejkoľvek poruchy kontaktujte náš zákaznícky servis. Sme pripravení poskytnúť vám popredajnú podporu.

- Solárny panel nikdy nerozoberajte ani nedrhte. Obsahuje lítiovú batériu; poškodenie môže spôsobiť vytečenie, prehriatie, požiar alebo výbuch.

- Odporúča sa, aby inštaláciu vykonal príslušne kvalifikovaný odborník a aby inštalácia bola v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

- Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu. Na konci životnosti výrobku ho zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

- Na nabíjanie môžete použiť powerbanku a počas nabíjania nechať svetelnú reťaz svietiť. Vstupné napájanie však bude v tomto čase uprednostňovať funkciu osvetlenia a nabíjanie

batérie sa obnoví až po vypnutí svetelnej reťaze.

- Aby sa zabezpečilo bezpečné používanie počas vysokých teplôt, ak teplota batérie prekročí 50 °C, solárny panel prestane batériu nabíjať.

Nabíjanie sa obnoví, akonáhle teplota klesne pod 50 °C.

- Na zaistenie bezpečnej prevádzky sa lítium-iónové batérie prestanú nabíjať, ak okolitá teplota klesne pod 0 °C. Solárny modul môžete vybrať, plne ho nabiť v prostredí s teplotou nad 0 °C a potom ho používať v bežných vonkajších podmienkach (-20 °C až 45 °C).



Obsah balenia


1x LED žiarovková reťaz

1x napájací adaptér

1x užívateľská príručka

Popis

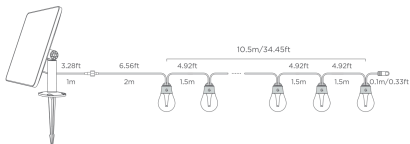

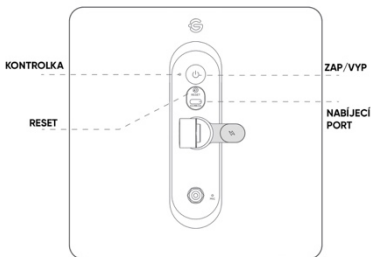

Inštalácia zariadenia

Pred inštaláciou:

- Pred inštaláciou pripojte solárny panel k svetelnej reťazi.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy. Akonáhle sa svetelná reťaz rozsvieti a potvrdíte, že všetky funkcie fungujú správne, pokračujte v inštalácii.

Poznámka: Pred prvým použitím úplne nabite batériu pomocou napájacieho adaptéra, a to ešte pred samotnou inštaláciou.

Krok 1: Inštalácia svetelnej reťaze

- Svetelnú reťaz môžete nainštalovať ako prvú, ešte pred inštaláciou solárneho panelu.

Poznámka: Dĺžka kábla od prvého svetla k solárnemu panelu je 3 metre. Umiestnenie solárneho panelu si naplánujte vopred.

Krok 2: Inštalácia solárneho modulu

Vyberte miesto s dostatkom slnečného svetla. Najprv namontujte držiak na stenu alebo ho zapichnete do zeme.

a. Zarovnajte značku šípky na hornom povrchu držiaka tak, aby smerovala k slnku.

b. Pri inštalácii so zemným kolíkom: ak je pôda tvrdá, skúste ju zaliať vodou, aby zmäkla, alebo zatlačte na obe strany základne držiaka súčasne.

Montáž panelu:

Namontujte solárny panel na držiak a zaistite ho tak, aby smeroval požadovaným smerom.

Krok 3: Začnite používať

- Po pripojení svetelnej reťaze k solárnemu panelu stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane solárneho panelu pre zapnutie svetiel.

Bezpečnostné opatrenia:

- Vyhnite sa úderom alebo nadmernému tlaku tvrdých predmetov na solárny panel, pretože by to mohlo spôsobiť prasknutie vnútorných solárnych článkov.

- Ak sa stretnete s dlhotrvajúcim daždivým počasím s nedostatkom slnečného svetla, čo spôsobí nízku úroveň nabitia batérie, môžete solárny panel vybrať a nabiť ho.

Poznámka: Zariadenie podporuje iba vstupné napätie 5 V DC a odporúčame použiť napájací adaptér 5 V — 3 A. Počas nabíjania zariadenie vypnite, aby ste zvýšili efektívnosť.

Prevádzka počas nabíjania:

- Svetelnú reťaz môžete používať aj počas nabíjania. Vstupné napájanie však bude v tomto čase uprednostňovať funkciu osvetlenia.

Nabíjanie batérie sa plne obnoví až po tom, čo svetelnú reťaz vypnete.

Upozornenie k jasu:

Počas používania bude napätie lítium-iónovej batérie neustále klesať. V dôsledku toho môže nastavená úroveň jasu postupom času postupne slabnúť. To signalizuje, že napätie batérie je nízke, čo je úplne bežný jav.

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home Čo potrebujete

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované. Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (iOS) alebo Google Play (Android). Zapnite funkciu Bluetooth v smartfóne. Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku „H3001“.

Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Špecifikácie

Vstupné napájanie: 5 V / 3 A

Kapacita batérie: 4800 mAh

Celková dĺžka (vrátane riadiacej jednotky a napájacím adaptérom): 13,5 m

Farba svetla: RGBIC + 2700K teplá biela

Vodotesnosť: svetlá IP67, riadiaca jednotka IP66, (adaptér nie je vodotesný)

Možnosti ovládania: aplikácia, riadiaca jednotka, hlasové ovládanie

Prevádzkové teploty: -20 až 40 °C

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko



info@tygotec.eu



TYGOTEC