

Benro 3XS

NÁVOD NA POUŽITIE

Stiahnite si aplikáciu pomocou nižšie uvedených QR kódov podľa mobilného telefónu, ktorý používate.



Android




Android



Apple iOS


Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok profesionálneho výrobcu fotografického príslušenstva BENRO. Vybavenie značky BENRO vám ponúka dlhé roky spoľahlivej funkcionality. Aby bola zaistená vaša maximálna spokojnosť a výkon produktu, odporúčame vám zoznámiť sa s inštrukciami v tomto návode.

Súčasti



1. Tlačidlo spúšte
2. Funkčné tlačidlo (2)
3. Držiak na telefón
4. Konektor USB-C (na nabíjanie telefónu)
5. 3,5 mm vstupný audiokonektor (do telefónu)
6. Konektor USB-C (na nabíjanie stabilizátora)
7. 3,5 mm vstupný audiokonektor (do externého mikrofónu)
8. Funkčné tlačidlo (1)
9. Posúvač priblíženia/ostrenia

10. Tlačidlo odomknutia horizontálneho otáčania
11. Joystick
12. Tlačidlo napájania
13. Tlačidlo Menu (na použitie v aplikácii)
14. Tlačidlo uzávierky



Obsah balenia

Stabilizátor 3XS	1 ks
Kábel USB-C – USB-C	1 ks
Kábel USB-C – Lightning	1 ks
Audiokábel AUX	1 ks
Nabíjací kábel stabilizátora	1 ks
Úložné puzdro	1 ks
Malý statív	1 ks



Návod na obsluhu

1. Uvedenie stabilizátora do prevádzky

1. Stlačte tlačidlo na odomknutie horizontálneho otáčania. Skladacie rameno sa otvorí. Následne vytiahnite rameno smerom nahor, pokiaľ nezacvakne do otvorenej




polohy.

2. Otočte motor sklonu a vertikálneho otáčania smerom, ktorý je vyznačený na každom motore. Pred použitím stabilizátora je nutné odomknúť všetky tri stabilizačné motory.



2. Nasadenie a nastavenie mobilného telefónu

Podržte svorku držiaka na telefón tak, aby nálepka smerovala nadol. Roztiahnite svorku a vložte telefón do držiaka tak, aby sa jeho fotoaparát nachádzal na ľavej strane. Po nasadení do držiaka posuňte telefón podľa potreby doľava alebo doprava, pokiaľ nebude jeho poloha vyrovnaná bez nutnosti pridržovania.




3. Pripojenie prostredníctvom Bluetooth

1. Stiahnite si aplikáciu BENRO GIMBAL a zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne.
2. Otvorte aplikáciu a vyberte svoj stabilizátor na obrazovke s výberom produktu. Ťuknite na položku „Enter Device“.
3. Ak nedôjde k automatickému pripojeniu, ťuknite na symbol Bluetooth na pripojenie

telefónu k stabilizátoru.

4. Ťuknite na „Pair“. Dôjde k spárovaniu mobilného telefónu a stabilizátora.



4. Kalibrácia stabilizátora


Pred prvým použitím stabilizátora odporúčame vykonať jeho kalibráciu. Kalibráciu opakujte zakaždým, keď sa vám bude zdať, že poloha telefónu nie je dokonale vodorovná.

1. Ak spozorujete výkyvy obrazu alebo príliš pomalé otáčanie, vykonajte kalibráciu stabilizátora prostredníctvom aplikácie.

Poznámka: Kalibrácia stabilizátora nie je nutná, ak k situáciám vyššie nebude dochádzať.



2. Na obrazovke sa zobrazia možnosti „Level Calibration“ (Kalibrácia vodorovnej polohy) a „Drift Calibration“ (Kalibrácia sklonu). Najskôr ťuknite na „Drift Calibration“ a potom na „Level Calibration“. Pokyny na vykonanie kalibrácie sa zobrazia na obrazovke aplikácie.

Poznámka: Počas kalibrácie so stabilizátorom nehýbte. Ovplyvnilo by to výsledok kalibrácie.




5. Tlačidlo Menu

Po stlačení tlačidla Menu sa na obrazovke telefónu zobrazí ponuka s výberom režimu fotenia alebo natáčania. Medzi jednotlivými položkami sa môžete presúvať pomocou joysticku. Pohybom joysticku nahor a nadol môžete prepínať medzi jednotlivými režimami fotenia alebo natáčania. Stlačením tlačidla uzávierky spustíte záznam vo vybranom režime.




6. Joystick

Pohybom joysticku doľava a doprava budete otáčať stabilizátorom vo vodorovnom smere. Pohybom joysticku nahor a nadol budete upravovať sklon stabilizátora vo zvislom smere.

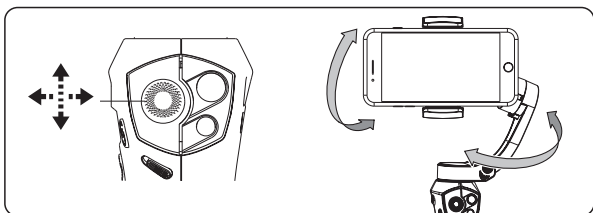

7. Externý mikrofón


1. Pomocou kábla s 3,5 mm konektorom prepojte výstupný audiojack s konektorom na stabilizátore (v prípade potreby použite adaptér, nie je súčasťou balenia).
2. Zapojte mikrofón do držiaka na stabilizátore. Poznámka: Uistite sa, že všetky káble sú pevne zastrčené do správnych konektorov.

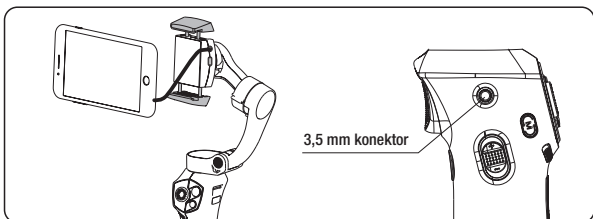

8. Funkčné tlačidlo (1)


V predvolenom nastavení sa telefón po stlačení tohto tlačidla automaticky otočí do portrétneho režimu. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, otočí sa stabilizátor pomaly o 180 stupňov v horizontálnom smere (panoramatický záber).

Obe tieto funkcie je možné nastaviť v menu s nastavením v záložke „Gimbal“.




9. Posúvač priblíženia/ostrenia

Pomocou tohto posúvača môžete ovládať priblíženie alebo ostrenie fotoaparátu na telefóne. Konkrétnu funkciu je možné nastaviť v menu s nastavením v záložke „Gimbal“.



10. Tlačidlo spúšte

1. Rýchlym stlačením tlačidla spúšte prebehne návrat stabilizátora do východiskovej polohy.
2. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, poloha stabilizátora sa uzamkne. Stabilizátor bude udržiavať zafixovanú polohu telefónu v horizontálnom a vertikálnom smere spolu so sklonom.
3. Ak tlačidlo stlačíte dvakrát rýchlo po sebe, prejdete do režimu sledovania. Stabilizátor potom bude natáčať telefón tak, aby sledoval pohyb vybraného objektu.




11. Funkčné tlačidlo (2)

V predvolenom nastavení sa po krátkom stlačení tohto tlačidla aktivuje funkcia bezdrôtového nabíjania. Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, prebehne prepnutie režimu sledovania.

Zelený indikátor: Univerzálne sledovanie (stabilizátor bude sledovať pohyb objektu v horizontálnom aj vertikálnom smere).

Modrý indikátor: Sledovanie vo vodorovnom smere (vertikálna poloha sa uzamkne).

Obe tieto funkcie je možné nastaviť v menu s nastavením v záložke „Gimbal“.



Špecifikácie

Stabilizátor	
Prevádzkový čas	24 hodín
Pracovné napätie	7,4 V
Prúd	90 mA (pri vyvažovaní polohy)
Prevádzková teplota:	-10 – 45 °C
Rozmery (Š × H × V)	Rozložený: 123 × 73 × 297 mm
	Zložený: 50 × 106 × 178 mm
Hmotnosť	440 g
Rozsah otáčania vo vertikálnom smere	330 stupňov
Rozsah sklonu	330 stupňov
Rozsah otáčania v horizontálnom smere	360 stupňov kontinuálne
Tolerancia sledovania v pokoji	±0,05
Tolerancia sledovania v pohybe	±0,2
Maximálna záťaž	310 g
Možná šírka telefónu	55 – 90 mm
Možná hrúbka telefónu	≤ 9 mm
Konektor na mikrofón	3,5 mm TRRS
Batéria	
Typ batérie	Lítiovo-iónová batéria
Model batérie	SP26350
Kapacita batérie	2000 mAh
Dĺžka nabíjania	3 h (pri výkone 10 W)

Poznámky pre používateľa



Neprekračujte maximálnu špecifikovanú nosnosť (pozri špecifikácie na obale alebo webových stránkach www.benro.com).



Pred nasadením telefónu na stabilizátor sa vždy uistite, že sú všetky vyvažovacie motory odomknuté.



Nepoužívajte stabilizátor pri teplote nižšej než -10°C alebo, naopak, vyššej než $+45^{\circ}\text{C}$.



Po vystavení vlhkým, prašným, piesčitým alebo slaným podmienkam stabilizátor vždy očistite a osušte. Stabilizátor nie je určený na použitie vo vode. V prípade potreby čistite stabilizátor pomocou mäkkej handričky s malým množstvom čistiacieho prostriedku na elektroniku.



Nenechávajte stabilizátor na priamom slnečnom svetle alebo v mieste s vysokou teplotou.



Nekladte stabilizátor do blízkosti iného elektrického zariadenia.

INFORMÁCIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKU

Váš výrobok značky Benro bol starostlivo vyrobený, prešiel mnohými kontrolami kvality a pred odoslaním bol dôkladne testovaný. Záruka je poskytovaná v krajine, v ktorej ste si výrobok kúpili, a to na základe dátumu nákupu pôvodného majiteľa, na chyby materiálu a spracovania. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, vypadnutím alebo vytečením batérií ani na úpravy či servis vykonávané inými osobami.

Ďalšie informácie a podrobnosti o záruke získate u miestneho predajcu produktov Benro. Ak chcete nájsť distribútora spoločnosti Benro vo svojej krajine, prečítajte si informácie o distribútoroch na oficiálnych stránkach spoločnosti Benro na adrese www.benro.com.



Made in China