


# Yeelight RGB chytré stropní světlo Jupiter D

## Uživatelská příručka




YEELIGHT


# Úvod do produktu



Pohled zepředu na kryt lampy



Pohled zezadu na kryt lampy

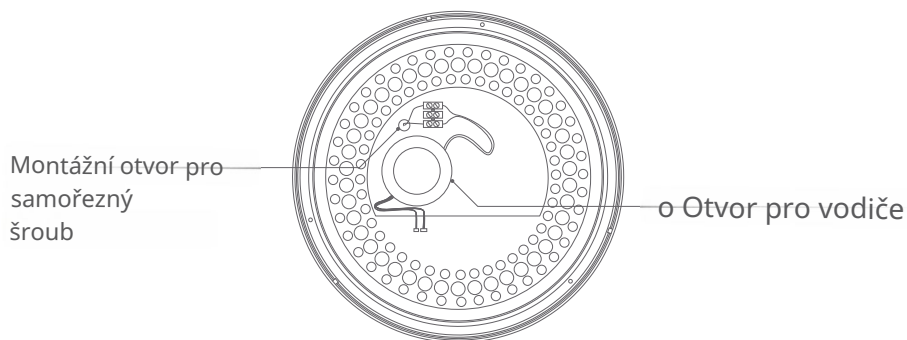

Montážní otvor pro  
samořezný  
šroub

Otvor pro vodiče

Namontujte základní desku



× 3

Rozpěrná hmoždinka



× 3

Samořezný šroub





× 1



Dálkový ovladač

# Instalační návod


1. Před instalací se ujistěte, že hlavní napájení je vypnuté:
2. Vyjměte produkt z obalu a otočením krytu lampy doleva najdete montážní základnu:

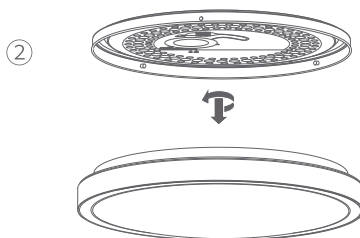


3. Umístěte základnu na připravené místo na stropě a pomocí tužky označte místa pro vrtání, základnu odstraňte a pomocí vrtačky vyvrtejte otvory o průměru 6 mm na označených místech:
4. Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorů o průměru 6 mm, poté přiložte montážní základnu na montážní místa a pomocí samořezných šroubů upevněte lampu ke stropu:

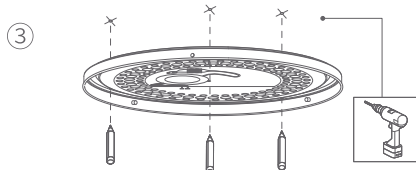

5. Vytáhněte kabely ze stropu a postupně připojte fázový vodič (hnědý), ochranný vodič (žlutozelený) a neutrální vodič (modrý) do krabice svítidla na místech označených písmeny Li N, zašroubujte je ve směru hodinových ručiček a přebytečné vodiče zasuňte zpět do stropu:
6. Zkontrolujte, zda kryt svítidla není poškozen nebo zdeformován, pokud je vše v pořádku, vyrovnejte kryt se západkou na základně a zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně upevněn. Vyhněte se příliš velké síle, abyste nepoškodili kryt svítidla:

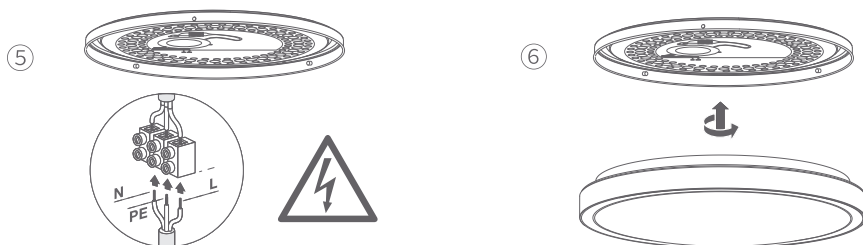

7. Po dokončení instalace znovu zkontrolujte upevnění základny a krytu svítidla a očistěte povrch svítidla:
8. Po dokončení instalace lampy se ujistěte, že po opuštění prostoru osobami znovu zapnete napájení:
9. Po zapnutí lampy ji nastavte podle návodu k použití aplikace:

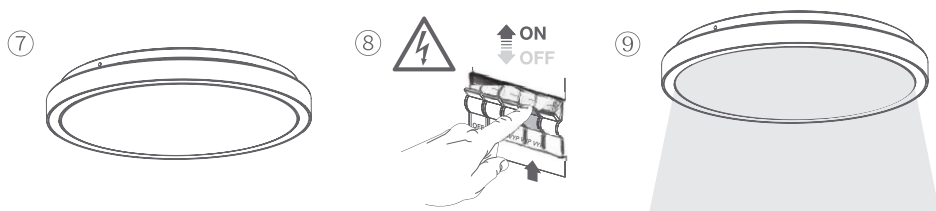

## Informace o parametrech

| Název produktu                                                            | Yeelight RGB<br>Inteligentní<br>Osvětlení<br>Stropní JupiterD C400 | Yeelight RGB<br>Inteligentní<br>Osvětlení<br>Stropní Jupiter<br>D C500 | Yeelight RGB<br>Inteligentní<br>Osvětlení<br>Stropní Jupiter<br>D C600 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Model produktu                                                            | YLXDD-0270                                                         | YLXDD-0271                                                             | YLXDD-0273                                                             |
| Jmenovitý příkon                                                          | 40W                                                                | 50W                                                                    | 60W                                                                    |
| Jmenovité<br>napětí                                                       | 220-240V~ 50/60Hz                                                  | 220-240V~ 50/60Hz                                                      | 220-240V~ 50/60Hz                                                      |
| Světlý tok                                                                | 2500 lm                                                            | 3500lm                                                                 | 4000lm                                                                 |
| Teplotabarvy                                                              | 2700K-6500K                                                        | 2700K-6500K                                                            | 2700K-6500K                                                            |
| Rozměr                                                                    | φ390mm*65mm                                                        | φ485mm*75mm                                                            | φ585mm*75mm                                                            |
| Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE |                                                                    |                                                                        |                                                                        |
| Podporované platformy: Android 8.40 a iOS 12.0 nebo novější               |                                                                    |                                                                        |                                                                        |
| Výkon vysílače (dBm): 20 dBm                                              |                                                                    |                                                                        |                                                                        |

## Připojte se k aplikaci Mi Home

Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte „Mi Home“ v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte QR kód, abyste aplikaci stáhli a nainstalovali.

**Přidejte zařízení**

- Přejděte na hlavní stránku aplikace Mi Home, klikněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu a přidejte své zařízení.
- Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci pro konfiguraci zařízení.
- Po úspěšném přidání zařízení jej najdete v seznamu zařízení.

**O funkci „Připojeno k Mi Home“**

O funkci „Připojeno k Mi Home“:

„Připojeno k Mi Home“ znamená, že produkt lze ovládat pomocí aplikace Mi Home nebo Xiao AI. Je třeba mít na paměti, že „Připojeno k Mi Home“ se vztahuje výhradně na ověření na úrovni

softwaru. Společnosti Xiaomi a Mi Home nepřebírají odpovědnost za výrobu, shodu s normami, kontrolu kvality ani jiné aspekty týkající se tohoto produktu a jeho výrobce.



**Xiaomi HyperOS**  
Connect



pracuje s  
**Xiaomi Home**



Naskenujte kód pro  
stažení aplikace Mi Home

Upozornění: Vzhledem k aktualizacím aplikace se mohou provozní kroky lišit od zde popsaných. Řiďte se pokyny zobrazenými v aplikaci. Tento produkt lze také ovládat pomocí aplikací Google Home nebo Amazon Alexa. Stáhněte a nainstalujte jednu z těchto aplikací z obchodu s aplikacemi a poté postupujte podle pokynů v aplikaci pro nastavení zařízení. Po dokončení konfigurace můžete osvětlení ovládat pomocí aplikace.

## Obnovení továrního nastavení

Pro obnovení továrního nastavení stropního světla jej pětikrát za sebou zapněte a vypněte pomocí nástěnného vypínače (vypněte světlo, počkejte dvě sekundy, zapněte světlo, počkejte dvě sekundy – toto se počítá jako jedno zapnutí). Po pátém zapnutí začne světlo pulzovat. Po pěti sekundách dojde k automatickému restartu a tovární nastavení světla bude obnoveno.

Upozornění: Při použití stropního světla v novém síťovém prostředí je nutné obnovit tovární nastavení a znovu se připojit k síti.

## Jak připojit a používat dálkový ovladač

Ujistěte se, že dálkový ovladač a stropní světlo jsou ve stejné místnosti . Zapněte světlo a do 60 sekund postupujte takto: současně stiskněte tlačítka „OFF“ a „M“ na dálkovém ovladači a ihned je uvolněte . Indikátor na dálkovém ovladači začne blikat, což znamená, že probíhá párování. Pokud indikátor bliká cyklicky, párování bylo úspěšné.

ON Zapněte světlo



Nastavte teplotu barev

OFF Vypněte světlo

M


Přepínejte režimy

+ Zvýšit jas

— Snížit jas

## Opatření

1. Svítidlo musí být instalováno profesionálem nebo kvalifikovaným elektrikářem.
2. Doplnky a obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, nejsou hračky.
3. Při instalaci odpojte všechny napájecí obvody.
4. Toto svítidlo obsahuje světelný zdroj s energetickou třídou D.
5. Světelný zdroj musí být vyměněn odborníkem.
6. Samostatné ovládací zařízení napájení musí být vyměněno specialistou.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

## Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

### Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození přístroje:

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, pádům, nárazům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které mohou přispět k jeho poškození.
- Nevystavujte zařízení vodě, pokud výrobce neprohlásí, že je vodotěsné.
- Při instalaci LED pásků dbejte na to, aby byl montážní povrch čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k jejich pádu a poškození.
- Nepoužívejte svítidla s poškozenými součástmi, jako jsou rozbité žárovky, rozřezané LED pásy nebo poškozené montážní držáky.
- Ujistěte se, že jsou zařízení správně namontována, aby nedošlo k náhodnému pádu a poškození.

Riziko pro děti:

- Zařízení není určeno ke hraní a není určeno pro děti.
- Chytrá světla, žárovky a další součásti osvětlení mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte zařízení a příslušenství mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí nebo poškození výrobku v důsledku nesprávného použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Instalaci zařízení provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Používejte pouze originální napájecí kabely, adaptéry a konektory dodané výrobcem nebo doporučené v návodu k použití.
- Nepoužívejte zařízení s poškozenými kabely, zástrčkami nebo konektory, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

- Pokud zařízení není vodotěsné, neinstalujte jej na místech vystavených vlhkosti, jako jsou koupelny nebo venkovní prostory.
- Nemanipulujte s konektory nebo kabely mokrýma rukama.

Hrozí nebezpečí přehřátí a popálení:

- Vyvarujte se dotýkání se žárovek a svítidel za provozu nebo bezprostředně po jejich vypnutí, protože mohou být velmi horké.
- Ujistěte se, že jsou lampy a žárovky instalovány v prostorách s dostatečným větráním, aby se zabránilo jejich přehřátí.
- Nezakrývejte lampy nebo žárovky materiály, které by mohly omezit proudění vzduchu nebo způsobit vznícení.

## Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Chytrá osvětlovací zařízení často používají Wi-Fi, Bluetooth nebo Zigbee. Pokud je to možné, zabezpečte je silným heslem a povolte šifrované připojení.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a řídicích aplikací, abyste zajistili bezpečnost dat a ochranu před neoprávněným přístupem.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím pro řízení osvětlení pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k síti a odstraňte ta, která již nejsou potřeba nebo mohou představovat riziko.
- Pokud je to možné, použijte funkci upozornění na neoprávněné pokusy o přístup k zařízením.

## Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že jsou všechny komponenty správně dimenzovány pro zvolené místo instalace.
- Vždy se ujistěte, že jsou zařízení stabilně namontována a připojena podle pokynů výrobce.
- V případě instalace venkovního osvětlení se ujistěte, že má zařízení správné krytí IP a je chráněno před povětrnostními vlivy.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte stav osvětlovacích zařízení, abyste se ujistili, že správně fungují a nejsou poškozena.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu a chemické prostředky, které by mohly poškodit jejich povrch.

**Bezpečnost používání:** V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je zařízení v pořádku:

- Nenechávejte osvětlení zapnuté bez dozoru, zejména u zařízení, která se mohou zahřívat.
- Pokud zaznamenáte jiskření, zápach spáleniny nebo jiné příznaky poruchy, okamžitě spotřebič odpojte ze sítě a obraťte se na servisní středisko.

## Další bezpečnostní opatření

**Servis a opravy:**

- V případě jakýchkoli problémů se spotřebičem se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

**Bezpečná likvidace:**

- Použité osvětlovací zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte je na místním sběrném místě elektroniky.

Pokud potřebujete další informace týkající se výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: [hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl), webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Inteligentní lampa sufitowa RGB Yeelight Yeelight Jupiter D C600 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <https://files.innpro.pl/yeelight>

Adresa výrobce: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Rádiová frekvence: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

## Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Výrobce:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.

Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Chiny

[support@yeelight.com](mailto:support@yeelight.com)

Zástupce v EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Polsko

[zgloszenia@innpro.pl](mailto:zgloszenia@innpro.pl)

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

## Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.