


**Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm,
tvrzené sklo, černá
PPQ7A6I10**

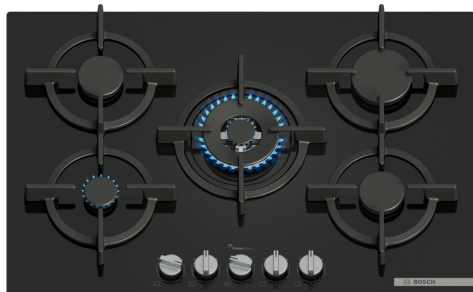

zvláštní příslušenství

HEZ298105	Podložka pro mírné vaření
HEZ298107	Wok kroužek
HEZ298114	Podložka pod hrnce
HEZ32WA00	Bezdrátová teplotní sonda
HEZ9SE040	4dílná sada nádobí
HEZ9SE060	6 dílná sada nádobí

**Plynová varná deska s přesnou regulací
plamene a snadným čištěním díky
odnímatelným kovovým voličům a
litinovým roštům vhodným do myčky.**

- **FlameSelect:** nastavení intenzity plamene pomocí přesně definovaných stupňů výkonu.
- **Snadné čištění:** díky odnímatelným otočným voličům a roštům vhodným pro mytí v myčce nádobí je čištění hračka.
- **Rošty vhodné pro mytí v myčce nádobí usnadňují čištění varné desky.**
- **Jednotlivé litinové rošty:** pro vysokou pevnost a snadnou manipulaci.
- **Bezpečnostní uzávěr plynu:** zajišťuje bezpečnost tím, že při zhasnutí plamene přeruší přívod plynu.

Technické údaje

Označení produktové řady:		plynová varná deska s ovládáním
Konstrukce spotřebiče:		vestavný
Zdroj energie:		plynový
Počet varných zón, které mohou být použity současně:		5
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):		45 x 560-560 x 480-490 mm
Šířka spotřebiče:		752 mm
Rozměry spotřebiče:		54x752x520 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h):		145 x 793 x 597 mm
Hmotnost netto:		17.1 kg
Hmotnost brutto:		19.6 kg
Ukazatel zbytkového tepla:		Samostatný
Umístění ovládacího panelu:		Přední
Materiál desky:		tvrzené sklo
Materiál povrchu:		černá
Barva rámečku:		černá
Délka přívodního kabelu:		100 cm
EAN:		4242005496402
Celkový objem připojeného plynu:		11500 W
Jištění:		3 A
Napětí:		220-240 V
Frekvence:		50; 60 Hz



Serie 6, Plynová varná deska, 75 cm, tvrzené sklo, černá PPQ7A6I10

**Plynová varná deska s přesnou regulací
plamene a snadným čištěním díky
odnímatelným kovovým voličům a
litinovým roštům vhodným do myčky.**

Design

- materiál varné desky: tvrzené sklo , černá
- design bez rámečku: instalace do roviny pracovní desky nebo na pracovní desku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné
- kovové otočné voliče

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- ovládací volič ve tvaru meče, odnímatelné ovládací voliče: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 5 plynových hořáků
- vlevo vpředu: úsporný hořák až 1 kW (záleží na typu plynu)
- vlevo vzadu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)
- střed vpravo: hořák Wok až 4 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vzadu: silný hořák až 3 kW (záleží na typu plynu)
- vpravo vpředu: normální hořák až 1.75 kW (záleží na typu plynu)

Čištění

- odnímatelné ovládací voliče pro snadné čištění a údržbu varné desky.
- rošty vhodné do myčky nádobí značně usnadňují jejich údržbu.

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mb propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 54 x 752 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 560 x 480 - 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
- při instalaci do roviny pracovní desky je minimální tloušťka desky 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- celkový objem připojeného plynu: 11.5 kW

