




# Série VG249Q5A/ VG279Q5A

## LCD Monitor

### Návod na obsluhu

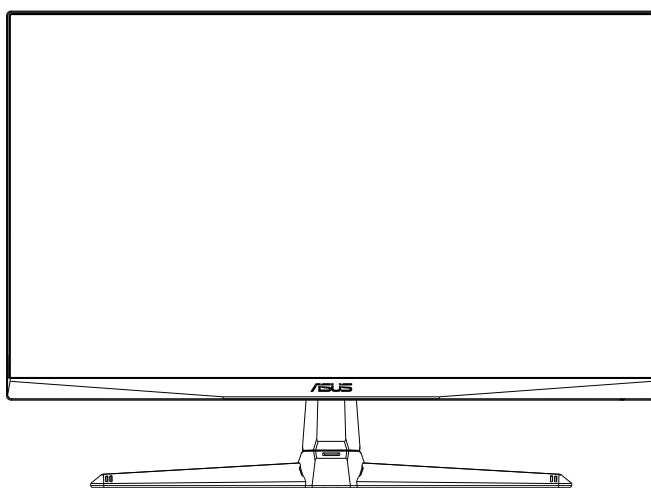

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Obsah

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Upozornenia .....                                                                      | iii  |
| Bezpečnostné informácie .....                                                          | v    |
| Starostlivosť a čistenie .....                                                         | viii |
| Služby prevzatia výrobku po skončení životnosti.....                                   | ix   |
| 1.1 Vitajte! .....                                                                     | 1-1  |
| 1.2 Obsah balenia.....                                                                 | 1-1  |
| 1.3 Zostavenie monitora .....                                                          | 1-2  |
| 1.4 Pripojenie káblov .....                                                            | 1-3  |
| 1.4.1 Zadná strana LCD monitora.....                                                   | 1-3  |
| 1.5 Predstavenie monitora .....                                                        | 1-4  |
| 1.5.1 Používanie ovládacích tlačidiel .....                                            | 1-4  |
| 2.1 Nastavenie monitora.....                                                           | 2-1  |
| 2.2 Odpojenie ramena/stojana (pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu)..... | 2-2  |
| 2.3 Vonkajšie rozmery .....                                                            | 2-3  |
| 3.1 Ponuka OSD (zobrazenie na obrazovke) .....                                         | 3-1  |
| 3.1.1 Ako vykonať opätovnú konfiguráciu .....                                          | 3-1  |
| 3.1.2 Predstavenie funkcií OSD .....                                                   | 3-2  |
| 3.2 Špecifikácie .....                                                                 | 3-8  |
| 3.3 Riešenie problémov (Často kladené otázky).....                                     | 3-10 |
| 3.4 Zoznam podporovaných synchronizácií.....                                           | 3-11 |

Autorské práva © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“) prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre jeho potreby zálohovania.

Záruka vzťahujúca sa na výrobok alebo službu nebude predĺžená v prípade ak: (1) bol výrobok opravený, upravovaný alebo zmenený, a to pokiaľ takáto oprava, úprava alebo zmena nebola písomne autorizovaná spoločnosťou ASUS; alebo (2) ak sériové číslo výrobku bolo zmazané alebo chýba.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZÁHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZÁHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATELSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOLVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOLVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPIŠANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť registrovanými ochrannými známkami alebo autorskými právami patriacimi spoločnosti a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

# Upozornenia

## Vyhlasenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledovnými dvoma podmienkami:

- Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
- Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému vplyvu pri nainštalovaní v bytovej zástavbe. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vysielat' rádio frekvenčnú energiu; ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi výrobcu, môže zapríčiniť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Ale neexistuje žiadna záruka, že k rušeniu nebude v rámci patričnej inštalácie dochádzať. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno stanoviť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa musí pokúsiť opraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény na príjem.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky k inému okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoc požiadajte predajcu alebo skúseného rozhlasového/TV technika.

## Vyhlasenie Kanadského ministerstva pre komunikácie

Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity Triedy B pre emisie rádiového šumu vytváraného digitálnymi zariadeniami, ktoré sa uvádzajú v predpisoch týkajúcich sa rádiového rušenia, ktoré vydalo kanadské Ministerstvo telekomunikácií.

Toto digitálne zariadenie Triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Zariadenie môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Aby nedošlo k zraneniu, toto zariadenie sa musí bezpečne pripievať k podlahe/stene v súlade s návodom na montáž.



## Vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v smernici Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility (2014/30/EÚ), smernici o nízkom napätí (2014/35/EÚ), NARIADENÍ (EÚ) 2024/1781 a smernici RoHS o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (2011/65/EÚ). Tento výrobok bol testovaný a vyhovuje harmonizovaným normám pre zariadenia informačných technológií, tieto harmonizované normy boli zverejnené podľa smerníc Úradného vestníka Európskej únie.

## Vyhlásenie týkajúce sa symbolu pre zber a recykláciu elektrického a elektronického odpadu (WEEE)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho je vaša zodpovednosťou zlikvidovať opotrebované zariadenie jeho odovzdaním na určené zberné miesto na recykláciu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Separátny zber a recyklácia opotrebovaných zariadení v čase likvidácie pomôžu chrániť prírodné zdroje a zaistiť, že sa príslušné zariadenia budú recyklovať spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie. Ďalšie informácie o mieste, kde je možné odovzdať opotrebované zariadenie na recykláciu, získate od vášho mestského či obecného úradu, vašich technických služieb alebo obchodu, v ktorom ste zakúpili svoj výrobok.



EEE yöntemliğine uygundur

## Bezpečnostné informácie

- Pred vykonaním nastavenia monitora si dôkladne prečítajte dokumentáciu, ktorú nájdete v balení.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, nikdy nevystavujte monitor účinkom dažďa alebo vlhkosti.
- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť skrinku monitora. Nebezpečné vysoké napätie vo vnútri monitora môže mať za následok vážne fyzické poranenia.
- V prípade prerušenia napájania sa tento problém nepokúšajte odstrániť svojpomocne. Obráťte sa na kompetentného servisného technika alebo svojho predajcu.
- Pred používaním tohto výrobku sa presvedčte, že všetky káble sú správne pripojené a že sieťový kábel nie je poškodený. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, spojte sa okamžite s predajcom.
- Štrbiny a otvory na zadnej a hornej strane skrinky sú určené na vetranie. Tieto otvory neblokujte. Výrobok nikdy neumiestňujte do blízkosti alebo nad radiátor alebo zdroj tepla, pokiaľ nezabezpečíte správnu ventiláciu vzduchu.
- Monitor by mal byť prevádzkovaný s pripojením iba k takému sieťovému zdroju, aký je uvedený na štítku. Ak si nie ste istí druhom sieťového napájania, ktorý je v rámci vašej domácnosti, túto náležitosť prekonzultujte s vaším predajcom alebo s miestnym dodávateľom energie.
- Používajte vhodnú sieťovú zástrčku, ktorá zodpovedá vašim miestnym normám pre napájanie elektrickým prúdom.
- Nepreťažujte zásuvkové lišty a predlžovacie káble. Preťaženie môže zapríčiniť vznik požiaru alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Vyhňte sa prachu, vlhkosti a teplotným extrémom. Monitor neumiestňujte na miesta, kde by mohol zmoknúť. Monitor umiestnite na stabilný povrch.
- Jednotku odpojte počas búrky, v rámci ktorej sa vyskytujú blesky, alebo v prípade, ak zariadenie nepoužívate počas dlhších časových období. Týmto ochránite monitor pred poškodením spôsobeným nárazovými prúdmi.
- Do otvorov na skrinke monitora nikdy nestrkajte žiadne predmety, ani nenalievajte tekutiny akýchkoľvek druhov.
- Aby ste zabezpečili uspokojujúcu činnosť, monitor používajte iba v spojení s počítačmi uvedenými v zozname UL, a to takými, ktoré majú vhodne nakonfigurované zástrčky označené 100 - 240 V AC.
- Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
- Ak sa v prípade monitora vyskytnú technické problémy, spojte sa s kvalifikovaným servisným technikom alebo s predajcom.
- Pred pripojením elektrickej zástrčky do elektrickej siete je nutné zriadiť uzemňovacie pripojenie. Uzemňovacie pripojenie odpájajte až po vytiahnutí elektrickej zástrčky z elektrickej siete.

## VÝSTRAHA

Používané inej, než určenej náhlavnej súpravy alebo slúchadiel môže mať za následok stratu sluchu v dôsledku nadmerného akustického tlaku.

Uistite sa, že rozvodný systém v inštalácii budovy obsahuje istič s menovitými parametrami 120/240 V, 20 A (maximálne).

Ak je výrobok vybavený 3-koľkovou spojovacou zástrčkou na napájacom kábli, pripojte tento kábel k uzemnenej 3-koľkovej elektrickej zásuvke. Nevyraďujte z činnosti uzemňovací kolík napájacieho kábla napríklad pripojením 2-koľkového adaptéra. Uzemňovací kolík je dôležitým bezpečnostným prvkom.

Riziko straty stability.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Aby nedošlo k zraneniu, tento výrobok sa musí bezpečne pripevniť k podlahe/stene v súlade s návodom na montáž.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo usmrtenie osôb. Mnohým zraneniam, obzvlášť detí, je možné sa vyhnúť vykonaním jednoduchých opatrení, ako sú nasledovné:

VŽDY používajte skrine alebo stojany alebo spôsoby inštalácie odporúčané výrobcom zostavy výrobku.

VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne uniesť výrobok.

VŽDY zabezpečte, aby výrobok neprečnieval cez okraj podperného nábytku.

VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách spojených s lezením na nábytok na dosiahnutie výrobku alebo jeho ovládačov.

VŽDY ved'te šnúry a káble pripojené k výrobku tak, aby nebolo možné o ne zakopnúť, stiahnuť ich či ich zachytiť.

NIKDY neumiestňujte výrobok na nestabilné miesto.

NIKDY neumiestňujte výrobok na vysoký nábytok (napríklad kredenc alebo knihovňa) bez ukotvenia nábytku aj výrobku k vhodnej podpere.

NIKDY neumiestňujte výrobok na tkaninu ani iný materiál, ktorý by sa mohol nachádzať medzi výrobkom a podperným nábytkom.

NIKDY neumiestňujte veci, ktoré by mohli lákať deti, ako sú hračky a diaľkové ovládače, na hornú časť výrobku alebo nábytku, na ktorom je výrobok umiestnený.

Ak sa existujúci výrobok uchová a premiestni, mali by sa dodržať rovnaké pokyny ako sú uvedené vyššie.

Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel do uší a slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu. Nastavenie ekvalizéra na maximum zvýši výstupné napätie slúchadiel do uší a slúchadiel a tým aj hladinu akustického tlaku.

Vyhlásenie o obmedzení nebezpečných látok (India) Tento výrobok vyhovuje „Predpisom o elektronickom odpade (narábanie) platných v Indii, 2016“, ktoré zakazujú použitie olova, ortuti, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE) v koncentrácii prekračujúcej 0,1 % hmotnosti v homogénnych materiáloch a 0,01 % hmotnosti v homogénnych materiáloch pre kadmium, okrem výnimiek uvedených v Prehľade 2 týchto predpisov.

| ■ ASUS CONTACT INFORMATION                                                 |                                                                                |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ■ ASUSTeK Computer Inc.                                                    | ■ ASUS Computer International (America)                                        | ■ ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)                                     |
| Address 1F., No. 15,<br>Lide Rd., Beitou Dist.,<br>Taipei City 112, Taiwan | Address 48720 Kato Rd, Fremont,<br>CA 94538, USA                               | Address Harkortsstr. 21-23<br>D-40880 Ratingen, Germany                        |
| Telephone +886-2-2894-3447                                                 | Telephone +1-510-739-3777                                                      | Telephone +49-1805-010920                                                      |
| Fax +886-2-2894-7798                                                       | Fax +1-510-608-4555                                                            | Website <a href="http://www.asus.de/">http://www.asus.de/</a>                  |
| E-mail <a href="mailto:info@asus.com.tw">info@asus.com.tw</a>              | Website <a href="http://usa.asus.com/">http://usa.asus.com/</a>                | Online Contact <a href="http://www.asus.de/sales">http://www.asus.de/sales</a> |
| Website <a href="http://www.asus.com.tw/">http://www.asus.com.tw/</a>      |                                                                                |                                                                                |
| ■ Technical Support                                                        | ■ Technical Support                                                            | ■ Technical Support                                                            |
| Telephone +86-21-38429911                                                  | Telephone +1-812-282-2787 (English Only)<br>+1-905-370-2787 (French Only)      | Telephone +49-1805-010923                                                      |
|                                                                            | Online Support <a href="http://support.asus.com/">http://support.asus.com/</a> | Support Fax +49-2102-959911                                                    |
|                                                                            |                                                                                | Online Support <a href="http://support.asus.com/">http://support.asus.com/</a> |

## Starostlivosť a čistenie

- Pred zdvíhaním alebo premiestňovaním monitora je lepšie, ak odpojíte káble a sieťový kábel. Pri umiestňovaní monitora používajte správne techniky dvíhania. Pri dvíhaní alebo prenášaní monitora uchopte monitor za jeho okraje. Displej nezdvíhajte držiak ho za stojan alebo kábel.
- Čistenie. Monitor vypnite a odpojte sieťový kábel. Povrch monitora vyčistite tkaninou nepúšťajúcou vlákna, ktorá nemá abrazívne účinky. Odolné škvrny môžete odstrániť pomocou tkaniny navlhčenej v slabom čistiacom prostriedku.
- Vyhnite sa používaniu čistiaceho prostriedku, ktorý obsahuje alkohol alebo acetón. Používajte čistiaci prostriedok určený na čistenie LCD. Čistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku, pretože sa môže dostať do vnútra displeja a spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.

### Počas prevádzky monitora sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky, ktoré sú bežné:

- Počas prvého používania môže obrazovka blikať kvôli charakteru fluorescenčného svetla. Monitor vypnite pomocou hlavného vypínača a opätovne ho zapnite, aby ste sa presvedčili, že blikanie prestalo.
- V závislosti od použitého vzoru pracovnej plochy môžete badať jemne nerovnomerný jas na obrazovke.
- Po dlhodobom zobrazení rovnakého obrazu môže pri prepnutí na iný obraz dôjsť k výskytu paobrazu predchádzajúceho zobrazenia na obrazovke. Obrazovka sa pomaly zotaví, alebo na dlhšiu dobu môžete displej vypnúť pomocou hlavného vypínača.
- Ak bude obrazovka čierna alebo ak bude blikať, resp. nebude fungovať, za účelom vykonania opravy sa spojte s predajcom alebo servisným strediskom. Obrazovku neopravujte vlastnými silami!

### Dohody používané v rámci tohto návodu na obsluhu



**VÝSTRAHA:** Informácie s cieľom zabrániť poraneniu pri vykonávaní činnosti.



**UPOZORNENIE:** Informácie uvedené s cieľom predísť poškodeniu prvkov v prípade vykonávania činnosti.



**DÔLEŽITÉ:** Informácie o náležitostiach, ktoré **MUSÍTE** dodržiavať v prípade vykonávania činnosti.



**POZNÁMKA:** Tipy a dodatočné informácie, ktoré napomáhajú vykonať činnosť.

## Kde môžete nájsť viac informácií

Ďalšie informácie o výrobku a aktualizáciách softvéru nájdete v nasledovných zdrojoch.

### 1. Webové lokality ASUS

Webové lokality spoločnosti ASUS poskytujú aktualizované informácie o hardvérových a softvérových výrobkoch spoločnosti ASUS. Pozrite si stránku <http://www.asus.com>

### 2. Doplnujúca dokumentácia

Balenie vášho výrobku môže obsahovať doplnujúcu dokumentáciu, ktorú do balenia pridal váš predajca. Tieto dokumenty nepredstavujú súčasť štandardného balenia.

### 3. Chráňte svoj zrak pomocou monitorov ASUS EYE CARE

Najnovšie monitory ASUS sú vybavené exkluzívnymi technológiami filtra modrého svetla a zobrazenia bez blikania na zachovanie zdravia vášho zraku v dnešnom digitálnom svete. Pozrite si [https://www.asus.com/Microsite/display/eye\\_care\\_technology/](https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/)

## Služby prevzatia výrobku po skončení životnosti

Programy recyklovania a prevzatia výrobkov po skončení životnosti ponúkané spoločnosťou ASUS sú výsledkom nášho záväzku dodržiavať najprísnejšie normy ochrany životného prostredia. Veríme, že poskytovaním riešení našim zákazníkom dokážeme zodpovedne recyklovať naše produkty, batérie a ďalšie komponenty, ako aj obalový materiál.

Podrobné informácie o recyklácii v rôznych regiónoch nájdete na stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## 1.1 Vitajte!

Ďakujeme, že ste si zakúpili LCD monitor značky ASUS®!

Najnovší širokouhlý LCD monitor od spoločnosti ASUS ponúka ostrejšie, širšie a jasnejšie zobrazenie vrátane základných funkcií ktoré vylepšujú váš zážitok z pozerania.

Pomocou týchto funkcií sa dokážete potešiť z pohodlia a z vynikajúceho vizuálneho zážitku, ktorý vám tento monitor prináša.

## 1.2 Obsah balenia

Skontrolujte obsah balenia a skontrolujte nasledovné položky:

- ✓ LCD Monitor
- ✓ Stojan monitora
- ✓ Podstavec monitora
- ✓ Stručný návod na obsluhu
- ✓ Záručný list
- ✓ Sieťový kábel
- ✓ Kábel HDMI (voliteľný)
- ✓ Kábel DP (voliteľný)
- ✓ 1 x skrutkovač v tvare L (voliteľný)
- ✓ 4 x skrutky




- 
- Ak je ktorákoľvek z hore uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa okamžite so svojim predajcom.
-

## 1.3 Zostavenie monitora

### Spôsob zostavenia monitora:

1. Zarovnajte otvor na skrutku na ramene s dodanou skrutkou na základni. Potom vložte základňu do ramena.
2. Pripevnite základňu k ramenu pritiahnutím dodanej skrutky.

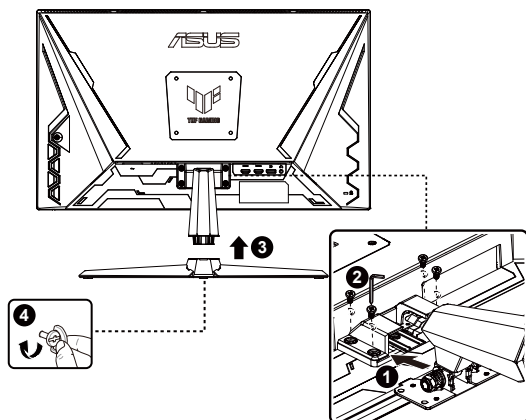


\*Veľkosť skrutky: M4 x 8mm

\*Veľkosť skrutky základne: M6 x 17mm (VG249Q5A) M6 x 18mm (VG279Q5A)

## 1.4 Pripojenie káblov

### 1.4.1 Zadná strana LCD monitora

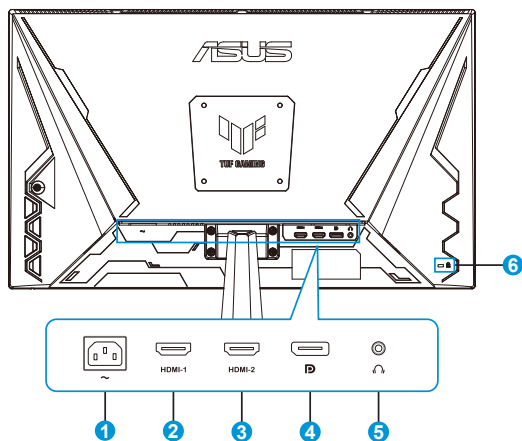


1. Vstupný port na napájanie striedavým prúdom
2. Port HDMI-1
3. Port HDMI-2
4. Vstupný port DP
5. Výstupný port pre slúchadlá
6. Zámok typu Kensington

## 1.5 Predstavenie monitora

### 1.5.1 Používanie ovládacích tlačidiel

Ovládacie tlačidlá na zadnej strane monitora používajte na zmenu nastavení obrazu.

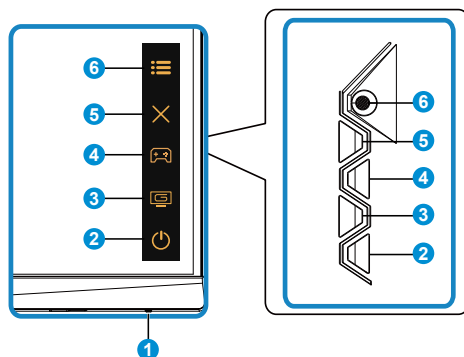

1. Power Indicator (Indikátor napájania):

- Zadefinovanie farby indikátora napájania je v nižšie uvedenej tabuľke.

| Stav  | Popis              |
|-------|--------------------|
| Biely | ZAP.               |
| Žltý  | Pohotovostný režim |
| VYP.  | VYP.               |

2.  Tlačidlo Power (Napájania):

- Stlačte toto tlačidlo, aby ste zapli alebo vypili monitor.

3.  Tlačidlo GameVisual:

Toto je klávesová skratka 2.

- Stlačením tohto tlačidla rýchlej voľby prepnete z deviatich predvolených režimov videa (Scenery Mode (Režim Scenéria), Racing Mode (Režim Pretek), Cinema Mode (Režim Kino), RTS/RPG Mode (Režim RTS/RPG), FPS Mode (Režim FPS), sRGB Mode (Režim sRGB), MOBA Mode (Režim MOBA), Night Vision (Nočné videnie) a User Mode (Používateľský režim)) pomocou obrazovej inteligentnej technológie GameVisual™.





4.  Tlačidlo GamePlus:

Toto je klávesová skratka 1

- **GamePlus:** Funkcia GamePlus obsahuje zostavu nástrojov a pre používateľov vytvára pri hraní rôznych typov hier lepšie hráčske prostredie. Obzvlášť funkcia Crosshair (Nitkový križ) je špeciálne navrhnutá pre nových hráčov alebo začiatočníkov so záujmom o hry v pozícii strelca v prvej osobe First Person Shooter (FPS).

Aktivovanie funkcie GamePlus:

- Stlačením tlačidla **GamePlus** prejdite do hlavnej ponuky GamePlus.
- Aktivujte funkciu FPS Counter (Počítadlo FPS), Crosshair (Nítkový kríž), Timer (Časovač), Stopwatch (Stopky) alebo Display Alignment (Zarovnanie zobrazenia).
- Posunutím tlačidla  hore/dole vykonajte voľbu a stlačením  potvrďte požadovanú funkciu. Stlačením tlačidla **X** vypnete a zatvoríte ponuku.
- Crosshair (Nítkový kríž)/Timer (Časovač)/Stopwatch (Stopky)/FPS Counter (Počítadlo FPS) sa dá pohybovať stlačením 5-smerového tlačidla .

| Hlavná ponuka funkcie GamePlus                                                     | GamePlus - FPS                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| GamePlus - Crosshair (Nítkový kríž)                                                | GamePlus - Timer (Časovač)                                                         |
|  |  |

- X** Tlačidlo Close (Zavrieť)

  - Zatvorenie ponuky OSD.
-  Tlačidlo (5-cestné):

  - Zapnite ponuku zobrazenia na obrazovke OSD. Aktivujte zvolenú položku ponuky OSD.
  - Zvýšenie/zníženie hodnôt alebo posuv zvolenej položky hore/dolu/ doľava/doprava

## 2.1 Nastavenie monitora

- Pre optimálne sledovanie vám odporúčame, aby ste sa pozerali na celú prednú časť monitora; následne monitor nastavte do pre vás vyhovujúcej polohy.
- Počas zmeny uhla pridržiavajte stojan, aby ste zabránili pádu monitora.
- Uhol monitora je možné nastaviť od  $+23^{\circ}$  do  $-5^{\circ}$ .




## 2.2 Odpojenie ramena/stojana (pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu)

Odpojitelný stojan tohto monitora je špeciálne navrhnutý pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu.

### Odpojenie ramena/stojana

1. Odpojte sieťový a signálne káble. Opatrne položte prednú časť monitora lícom nadol na čistý stôl zakrytý mäkkou handričkou, aby ste predišli poškodeniu.
2. Odstráňte štyri (4) skrutky zaistujúce rameno k zadnej časti monitora.
3. Oddel'te stojan (rameno a základňu) od monitora.

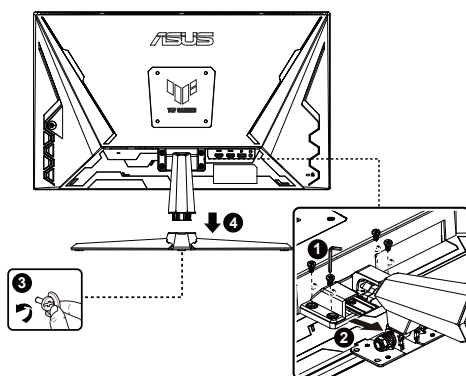


- Montážna súprava VESA (100 x 100 mm) sa kupuje samostatne.
- Používajte jedine konzolu na montáž na stenu, ktorá je uvedená v zozname UL a ktorej minimálna hmotnosť/zaťaženie je 28,8 kg (veľkosť skrutky: M4 x 8mm).


## 2.3 Vonkajšie rozmery

Jednotky: mm [inch]

VG249Q5A

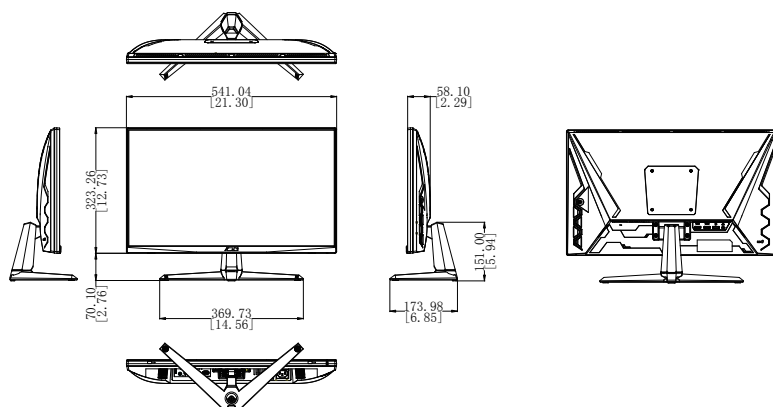


VG279Q5A

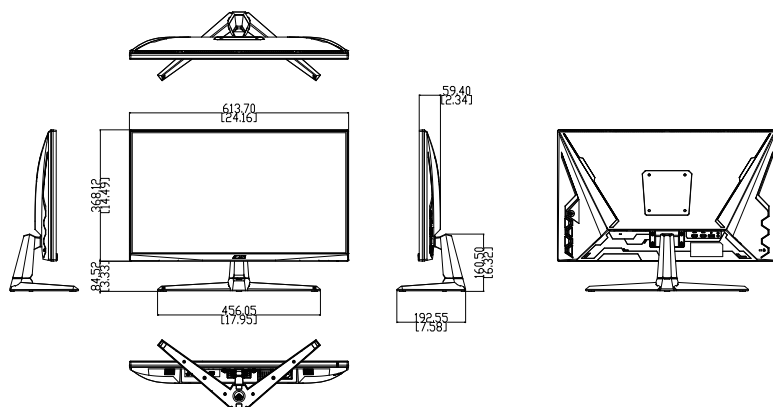

## 3.1 Ponuka OSD (zobrazenie na obrazovke)

### 3.1.1 Ako vykonať opätovnú konfiguráciu

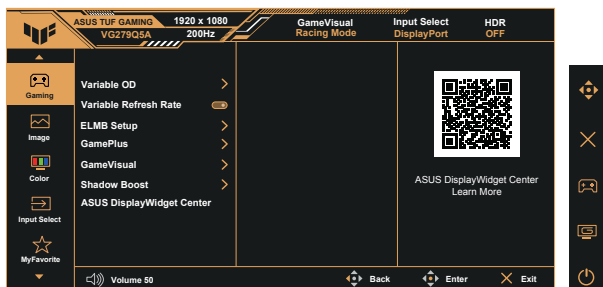


1. Stlačením stredu 5-smerového tlačidla aktivujete ponuku OSD.
2. Stlačením tlačidiel ▼ a ▲ môžete prepínať medzi možnosťami v ponuke. Po prechode od jednej ikony k druhej sa názov možnosti zvýrazní.
3. Ak chcete v ponuke zvoliť zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo Center (Centrum).
4. Stlačením tlačidiel ▼ a ▲ zvolíte požadovaný parameter.
5. Stlačením stredového tlačidla prejdete na posuvnú lištu a potom pomocou tlačidiel ▼ alebo ▲ vykonajte zmeny v závislosti od indikátorov v ponuke.
6. Stlačením tlačidiel ◀/▶ sa môžete v ponuke pohybovať doľava alebo doprava.

## 3.1.2 Predstavenie funkcií OSD

### 1. Gaming (Hranie hier)

Táto funkcia obsahuje sedem podriadených funkcií, ktoré si môžete zvoliť na základe vlastných preferencií.

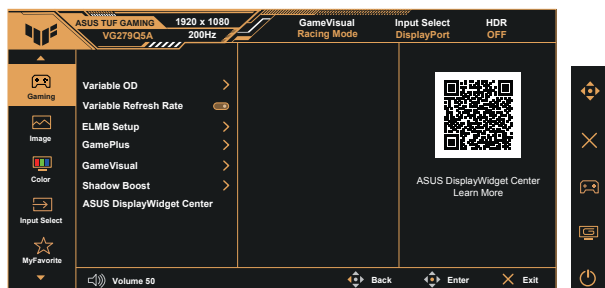

- **Variable OD (Premenlivá OD):** Rozsah nastavenia je od úrovne 1 po úroveň 5. Predvolené nastavenie je úroveň 3.
- **Variable Refresh Rate (Premenlivá obnovovacia frekvencia):** Umožňuje zdroju s grafikou s podporou adaptívnej synchronizácie Adaptive-Sync dynamicky upravovať frekvenciu obnovovania zobrazenia na základe typických obnovovacích frekvencií obsahu na dosiahnutie aktualizácie zobrazenia s úsporou energie, prakticky bez zasekávania a s minimálnym oneskorením.




- Informácie o podporovaných grafických procesoroch GPU, minimálnych požiadavkách na systém a ovládač počítača získate od výrobcov grafických procesorov GPU.
- 
- **ELMB Setup (Nastavenie ELMB):** Označením znížite rozmazanie pohybu a minimalizujete viacnásobný obraz pri rýchlom pohybe objektov po obrazovke. ELMB sa deaktivuje, ak je frekvencia vstupného napätia (V) nižšia ako 85 Hz.
  - **GamePlus:** Aktivujte funkciu FPS Counter (Počítadlo FPS), Crosshair (Nitkový kríž), Timer (Časovač), Stopwatch (Stopky) alebo Display Alignment (Zarovnanie zobrazenia).
  - **GameVisual:** Táto funkcia obsahuje deväť podriadených funkcií, ktoré si môžete zvoliť na základe vlastných preferencií.
  - **Shadow Boost (Zvýraznenie tieňov):** Nastavením krivky gama monitora sa zvýraznia tmavé farby na obohatenie tmavých tónov obrazu, čo uľahčuje rozpoznávanie tmavých scén a objektov.
  - **ASUS DisplayWidget Center:** Pomocou kódu QR si stiahnete nástroj ASUS DisplayWidget Center.



- V sRGB Mode (Režim sRGB) nemá používateľ možnosť konfigurovať funkcie Saturation (Sýtosť), ASCR, Shadow Boost (Zvýraznenie tieňov), Contrast (Kontrast), Blue Light Filter (Filter modrého svetla) a Color Temp. (Teplota farieb).
- V MOBA Mode (Režim MOBA) nemá používateľ možnosť konfigurovať funkcie Saturation (Sýtosť), Shadow Boost (Zvýraznenie tieňov) a VividPixel.

## 2. Image (Obrázok)

Pomocou tejto hlavnej funkcie môžete nastaviť **Brightness (Jas)**, **Contrast (Kontrast)**, **ASCR**, **Aspect Control (Nastavenie pomeru strán)**, **Blue Light Filter (Filter modrého svetla)** a **VividPixel**.

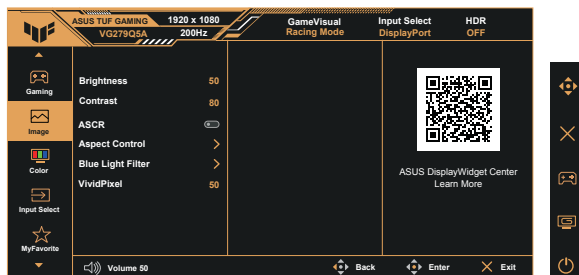

- **Brightness (Jas):** Rozsah nastavenia je od 0 do 100.
- **Contrast (Kontrast):** Rozsah nastavenia je od 0 do 100.
- **ASCR:** Zvoľte **ON (Zap.)** alebo **OFF (Vyp.)** na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie dynamického kontrastného pomeru, pričom funkcia ASCR bude deaktivovaná, keď sa zapne ELMB.
- **Aspect Control (Nastavenie pomeru strán):** Slúži na nastavenie pomeru strán na „16:9“ a „Square (Štvorec)“.
- **Blue Light Filter (Filter modrého svetla):** Nastavte energetickú úroveň modrého svetla, ktoré je vyžarované z LED podsvietenia.
- **VividPixel:** Exkluzívna technológia od spoločnosti ASUS, ktorá prináša prirodzený vizuálny zážitok s cieľom dosiahnuť krištáľovo čistý a detailný obraz. Rozsah nastavenia je od 0 do 100.



- Keď sa aktivuje Blue Light Filter (Filter modrého svetla), automaticky sa importujú predvolené nastavenia Racing Mode (Režim preteký).
- Používateľ môže konfigurovať funkciu Brightness (Jas) v rozsahu od Level 1 to Level 3 (1. po 3. úroveň).
- Level 4 (4. úroveň) je optimalizované nastavenie. Je v súlade s certifikáciou nízkej intenzity modrého svetla TUV. Používateľ nemôže konfigurovať funkciu Brightness (Jas).




Aby ste zmiernili namáhanie očí, pozrite si nasledujúce informácie:

- Pri dlhodobej práci je potrebné, aby sa používatelia na určitý čas vzdialili od displeja. Odporúčame urobiť si krátke prestávky (aspoň 5-minútové) po približne 1 hodine neustálej práce na počítači. Krátke a pravidelné prestávky sú účinnejšie než jedna dlhšia prestávka.
- Na minimalizovanie namáhania a vysušania očí je potrebné, aby používatelia pravidelne oči uvoľnili zaostrením na vzdialený objekt.
- Cvičenia s očami môžu pomôcť redukovať namáhanie očí. Tieto cvičenia často opakujte. Ak namáhanie očí pretrváva, obráťte sa na lekára. Cvičenia s očami: (1) Opakovanie striedavo pozerajte nahor a nadol (2) Pomaly otáčajte očami (3) Pohybujte očami uhlopriečne.
- Silné modré svetlo môže viesť k namáhaniu očí a AMD (makulárna degenerácia spojená s pokročilým vekom). Filter modrého svetla redukuje 70 % (max.) škodlivého modrého svetla na zabránenie CVS (syndróm počítačového videnia).

### 3. Color (Farba)

Pomocou tejto funkcie si zvolíte farbu obrazu, ktorá vám vyhovuje.

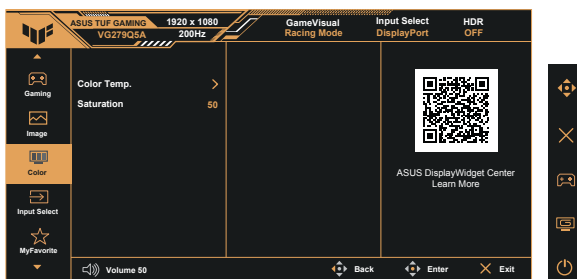


- **Color Temp. (Teplota farieb):** Obsahuje tri prednastavené režimy farieb (Warm (Teplé), Normal (Normálne), Cool (Studené)) a režim User Mode (Používateľský režim).
- **Saturation (Sýtosť):** Rozsah nastavenia je od 0 do 100.



- V režime User Mode (Používateľský režim) môže používateľ konfigurovať farby R (Červená), G (Zelená) a B (Modrá); rozsah nastavenia je 0 ~ 100.


#### 4. Input Select (Voľba vstupu)

Zvoľte požadovaný vstupný zdroj a zapnite alebo vypnite funkciu automatickej detekcie vstupu Auto Input Detection. Monitor neprečne vstupný zdroj automaticky, keď sa funkcia automatickej detekcie vstupu Auto Input Detection deaktivuje.

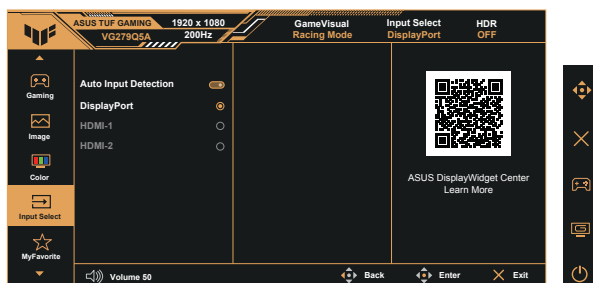

#### 5. MyFavorite (Moje obľúbené položky)



Pomocou tejto hlavnej funkcie môžete upraviť Shortcut (Tlačidlo rýchlej voľby) a Customized Setting (Prispôsobené nastavenie).

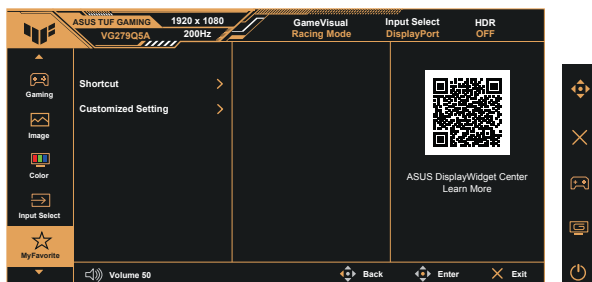

- **Shortcut (Tlačidlo rýchlej voľby):** Používateľ si môže zvoliť z možností „GamePlus“, „GameVisual“, „Variable OD“ (Premenlivá OD), „Brightness“ (Jas), „Mute“ (Stlmenie zvuku), „Shadow Boost“ (Zvýraznenie tieňov), „Contrast“ (Kontrast), „Input Select“ (Voľba vstupu), „Blue Light Filter“ (Filter modrého svetla), „Color Temp.“ (Teplota farieb), „Volume“ (Hlasitosť), „Customized Setting-1“ (Prispôsobené nastavenie 1), „Customized Setting-2“ (Prispôsobené nastavenie 2) a nastaviť ich ako tlačidlo rýchlej voľby.
- **Customized Setting (Prispôsobené nastavenie):** Môžete vykonať svoje nastavenie podľa vlastnej potreby.

## 6. System Setup (Nastavenie systému)

Služi na úpravu konfigurácie systému.

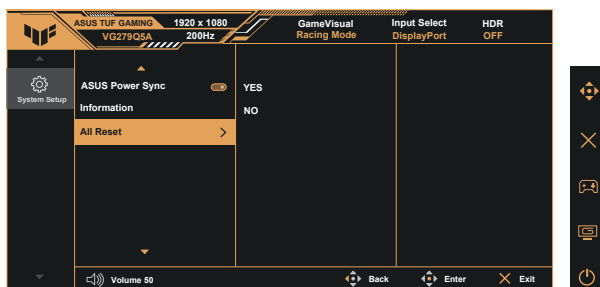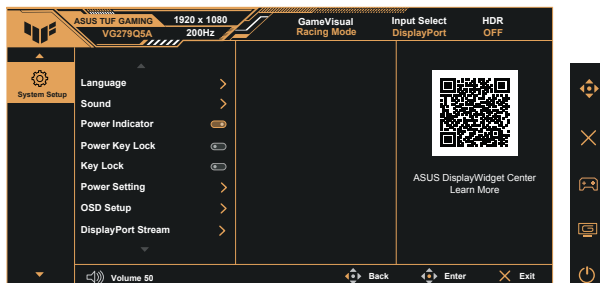

- **Language (Jazyk):** Služi na voľbu jazyka OSD. Môžete si zvolit' nasledovné jazyky: Angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, holandčina, ruština, poľština, čeština, chorvátčina, maďarčina, rumunčina, portugalčina, turečtina, zjednodušená čínština, tradičná čínština, japončina, kórejčina, perzština, thajčina, indonézština, ukrajinčina a vietnamčina.
- **Sound (Zvuk):** Služi na úpravu výstupnej úrovne hlasitosti alebo stlmenie zvuku.
- **Power Indicator (Indikátor napájania):** Zapnutie/vypnutie LED indikátora napájania.
- **Power Key Lock (Zámok tlačidla napájania):** Služi na aktiváciu/deaktiváciu tlačidla napájania.
- **Key Lock (Uzamknutie tlačidiel):** Služi na deaktivovanie funkcií všetkých tlačidiel. Podržaním stlačeného tlačidla Dole na dlhšie ako päť sekúnd sa deaktivuje funkcia uzamknutia tlačidiel.
- **Power Setting (Nastavenie napájania):** Zvoľte režim nastavenia napájania, Performance Mode (Režim výkonu)/Power Saving Mode (Režim úspory energie).
- **OSD Setup (Nastavenie OSD):** Služi na nastavenie OSD Position (Poloha OSD), OSD Timeout (Časový limit OSD), Transparency (Priehľadnosť) a DDC/CI obrazovky ponuky OSD.
- **DisplayPort Stream (Bezdrôtový prenos údajov DisplayPort):** Zvoľte DisplayPort 1.2, ak vaša grafická karta nie je kompatibilná s DisplayPort 1.4.
- **ASUS Power Sync (Synchronizácia napájania ASUS):** Služi na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie synchronizácie napájania ASUS. Ak chcete aktivovať túto funkciu, aktivujte túto funkciu monitora prostredníctvom portu HDMI.




- Po aktivácii funkcie automatickej detekcie vstupu sa monitor po vypnutí zdrojového zariadenia neprepne do režimu DC OFF (vypnutie jednosmerného napájania).




Na webovej stránke ASUS môžete skontrolovať, ktoré zariadenia sú kompatibilné s touto funkciou.

Ak chcete aktivovať monitor, aby zapínal a vypínal hardvér alebo naopak, nastavte systém BIOS svojho počítača nasledujúcim spôsobom.

- Návod na nastavenie systému BIOS pre ASUS NUC:

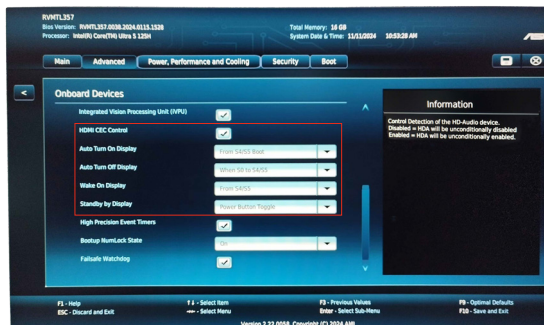

- Návod na nastavenie systému BIOS pre mini počítač ASUS:

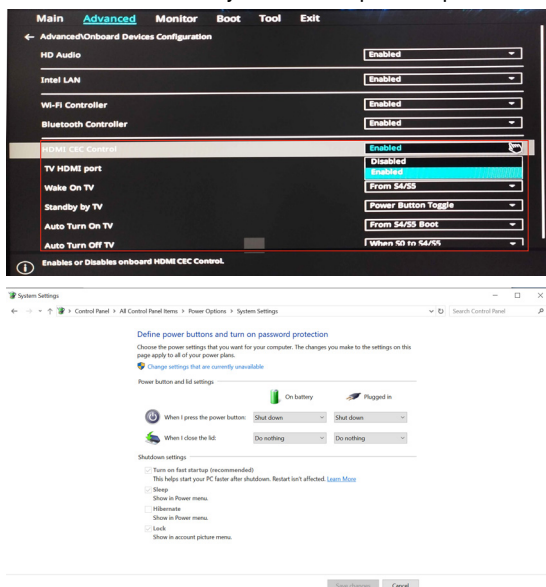

- Information (Informácie):** Zobrazuje informácie o monitore.
- All Reset (Resetovať všetko):** Voľbou „**Yes (Áno)**“ vrátite všetky nastavenia na hodnoty predvoleného režimu z výroby.

## 3.2 Špecifikácie

| Model                                                                                     | VG249Q5A                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Veľkosť panela                                                                            | 23,8" š (60,5cm)                            |
| Maximálne rozlíšenie                                                                      | 1920x1080@200Hz                             |
| Jas (typ.)                                                                                | 300 cd/m <sup>2</sup>                       |
| Kontrastný pomer Intrisinc (typ.)                                                         | 1000:1                                      |
| Uhol sledovania (CR=10)                                                                   | 178°(V) /178°(H)                            |
| Farby displeja                                                                            | 16,7 M farieb (8-bitové)                    |
| Sýtosť farieb (typická hodnota)                                                           | sRGB 99%                                    |
| Doba odozvy                                                                               | 1 ms (od sivej po sivú), 0,3 ms (minimálne) |
| Digitálny vstup                                                                           | HDMI v2.0 x 2, DisplayPort v1.4 (HBR2) x 1  |
| Satelitný reproduktor                                                                     | 2W x 2 stereo                               |
| Výstup pre slúchadlo                                                                      | Áno                                         |
| Zvuk z HDMI/DP                                                                            | Áno                                         |
| Spotreba pri zapnutí (max.)                                                               | 15W**                                       |
| Farby skrinky                                                                             | Čierna                                      |
| Režim úspory energie                                                                      | < 0,5 W                                     |
| Režim vypnutia                                                                            | < 0,3W                                      |
| Naklonenie                                                                                | -5° až +23°                                 |
| Fyz. rozmery (Š x V x H)                                                                  | 541 x 394 x 174 mm                          |
| Fyz. Rozmery bez stojana (Š x V x H) (pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu) | 541 x 323 x 58 mm                           |
| Rozmery škatule (Š x V x H)                                                               | 600 x 405 x 168 mm                          |
| Približná čistá hmotnosť (približne)                                                      | 3,4 kg                                      |
| Čistá hmotnosť bez stojana (približne)                                                    | 2,8 kg                                      |
| Hrubá hmotnosť (približne)                                                                | 4,9 kg                                      |
| Menovité napätie                                                                          | 100~240V, 50/60Hz, 1,5A                     |
| Prevádzková teplota                                                                       | 0~40°                                       |

| Model                                                                                     | VG279Q5A                                    | VG279Q5A-W |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Veľkosť panela                                                                            | 27" š (68,6cm)                              |            |
| Maximálne rozlíšenie                                                                      | 1920x1080@200Hz                             |            |
| Jas (typ.)                                                                                | 300 cd/m <sup>2</sup>                       |            |
| Kontrastný pomer Intrisinc (typ.)                                                         | 1000:1                                      |            |
| Uhol sledovania (CR=10)                                                                   | 178°(V) /178°(H)                            |            |
| Farby displeja                                                                            | 16,7 M farieb (8-bitové)                    |            |
| Sýtosť farieb (typická hodnota)                                                           | sRGB 99%                                    |            |
| Doba odozvy                                                                               | 1 ms (od sivej po sivú), 0,3 ms (minimálne) |            |
| Digitálny vstup                                                                           | HDMI v2.0 x 2, DisplayPort v1.4 (HBR2) x 1  |            |
| Satelitný reproduktor                                                                     | 2W x 2 stereo                               |            |
| Výstup pre slúchadlo                                                                      | Áno                                         |            |
| Zvuk z HDMI/DP                                                                            | Áno                                         |            |
| Spotreba pri zapnutí (max.)                                                               | 16,7W**                                     |            |
| Farby skrinky                                                                             | Čierna                                      | Biely      |
| Režim úspory energie                                                                      | < 0,5 W                                     |            |
| Režim vypnutia                                                                            | < 0,3W                                      |            |
| Naklonenie                                                                                | -5° až +23°                                 |            |
| Fyz. rozmery (Š x V x H)                                                                  | 614 x 453 x 193 mm                          |            |
| Fyz. Rozmery bez stojana (Š x V x H) (pre montážnu zostavu VESA na namontovanie na stenu) | 614 x 368 x 59 mm                           |            |
| Rozmery škatule (Š x V x H)                                                               | 680 x 450 x 171 mm                          |            |
| Približná čistá hmotnosť (približne)                                                      | 4,5 kg                                      |            |
| Čistá hmotnosť bez stojana (približne)                                                    | 3,7 kg                                      |            |
| Hrubá hmotnosť (približne)                                                                | 6,1 kg                                      |            |
| Menovité napätie                                                                          | 100~240V, 50/60Hz, 1,5A                     |            |
| Prevádzková teplota                                                                       | 0~40°                                       |            |

\* Technické špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

\*\* Meranie jasú obrazovky 200 nitov bez pripojenia zvuku/USB/čítačky kariet.

### 3.3 Riešenie problémov (Často kladené otázky)

| Problém                                                          | Možné riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED indikátor napájania nesvieti                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačte tlačidlo  a skontrolujte, či je monitor v režime zapnutia.</li> <li>• Skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený k monitoru a k sieťovej zásuvke.</li> <li>• V hlavnej ponuke OSD si pozrite funkciu Indikátor napájania. Voľbou „ON“ (Zap.) zapnete LED indikátor napájania.</li> </ul> |
| LED indikátor napájania svieti na žito a obrazovka je bez obrazu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je monitor a počítač v režime zapnutia.</li> <li>• Uistite sa, že kábel na prenos signálu je správne pripojený k monitoru a k počítaču.</li> <li>• Skontrolujte kábel na prenos signálu a uistite sa, že žiadny z kolíkov nie je ohnutý.</li> <li>• Pripojte počítač k inému dostupnému monitoru a skontrolujte, či počítač funguje správne.</li> </ul>                   |
| Obraz na obrazovke je príliš svetlý alebo príliš tmavý           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomocou OSD prispôbte nastavenia Contrast (Kontrast) a Brightness (Jas).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obraz skáče, alebo sa na obraze vyskytuje vlnovitý vzor          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že kábel na prenos signálu je správne pripojený k monitoru a k počítaču.</li> <li>• Elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobovať elektrickú interferenciu, premiestnite.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| Na obraze sa vyskytujú farebné chyby (biela nevýzerá ako biela)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte kábel na prenos signálu a uistite sa, že žiadny z kolíkov nie je ohnutý.</li> <li>• Pomocou OSD vykonajte resetovanie.</li> <li>• Pomocou OSD prispôbte nastavenia farieb R/G/B (červená/zelená/modrá) alebo zvolte Color Temp. (Teplota farieb).</li> </ul>                                                                                                                  |
| Žiadny zvuk alebo tichý zvuk                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na monitore aj na počítači prispôbte nastavenia hlasitosti.</li> <li>• Presvedčte sa, že ovládač zvukovej karty počítača bol správne nainštalovaný a zaktívovaný.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |

## 3.4 Zoznam podporovaných synchronizácií

### Podporované časovanie

| Časovanie                    | Riešenie        | HDMI | DP |
|------------------------------|-----------------|------|----|
| Časovanie PC                 | 640x480-60Hz    | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 640x480-75Hz    | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 800x600-60Hz    | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 800x600-75Hz    | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 1024x768-60Hz   | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 1024x768-75Hz   | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 1280x720-60Hz   | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 1280x960-60Hz   | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 1280x1024-60Hz  | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 1600x900-60Hz   | V    | V  |
| Časovanie PC                 | 1920x1080-60Hz  | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 640x480-60Hz    | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 720x480-60Hz    | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 720x576-50Hz    | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 1280x720-50Hz   | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 1280x720-60Hz   | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 1920x1080-50Hz  | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 1920x1080-60Hz  | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 1920x1080-100Hz | V    | V  |
| Časovanie obrazového signálu | 1920x1080-120Hz | V    | V  |

### Časovanie 16:9

| Časovanie          | Riešenie        | HDMI | DP |
|--------------------|-----------------|------|----|
| Časovanie detailov | 1920x1080-60Hz  | V    | V  |
| Časovanie detailov | 1920x1080-120Hz | V    | V  |
| Časovanie detailov | 1920x1080-144Hz | V    | V  |
| Časovanie detailov | 1920x1080-200Hz | V    | V  |

### Časovanie 4:3

| Časovanie          | Riešenie        | HDMI | DP |
|--------------------|-----------------|------|----|
| Časovanie detailov | 1280x960-200Hz  | V    | V  |
| Časovanie detailov | 1024x768-200Hz  | V    | V  |
| Časovanie detailov | 1728x1080-200Hz | V    | V  |
| Časovanie detailov | 1440x1080-200Hz | V    | V  |
| Časovanie detailov | 1152x864-200Hz  | V    | V  |

\* Režimy, ktoré nie sú v hore uvedených tabuľkách uvedené, nemusia byť podporované. Kvôli optimálnemu rozlíšeniu vám odporúčame zvoliť si režim z hore uvedených tabuliek.