


YEELIGHT


Stropní svítidlo s přítomnostním
senzorem Yeelight MercuryE
C300 & C260

Návod k obsluze


Popis produktu



Pohled na přední část světla



Pohled na zadní část světla

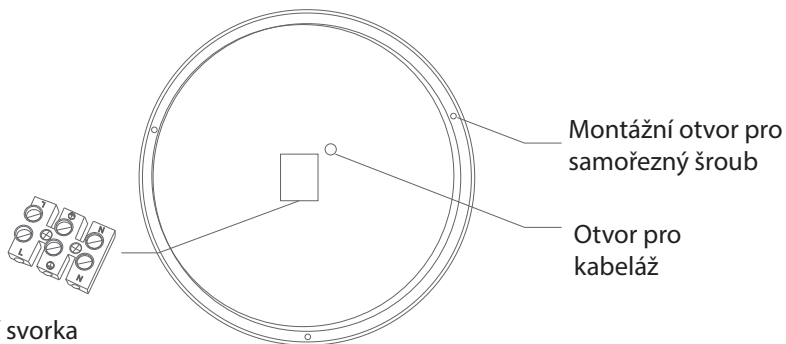

Montážní základna



Expanzní trubka





Plastové těsnění





Samořezný šroub

Pokyny k montáži

1. Před instalací se ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač.
2. Vyměňte produkt z obalu. Otočením proti směru hodinových ručiček oddělte stínidlo od základny.





3. Umístěte základnu na předem připravené místo na stropě, tužkou si označte polohu montážních otvorů, poté základnu sejměte a na označených místech ve stropě vyvrtajte otvory pomocí 6mm vrtáku.
4. Do vyvrtaných otvorů vložte rozpínací hmoždinky. Elektrické vodiče provlečte otvorem pro kabeláž na zadní straně základny. Zarovnejte montážní otvory základny s vyvrtanými otvory a základnu pevně upevněte pomocí plastových podložek a šroubů.

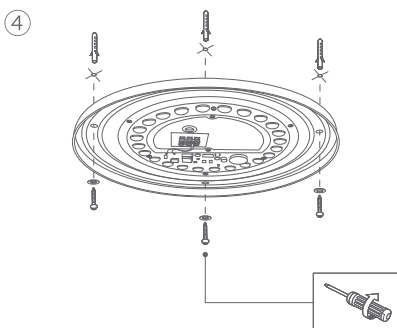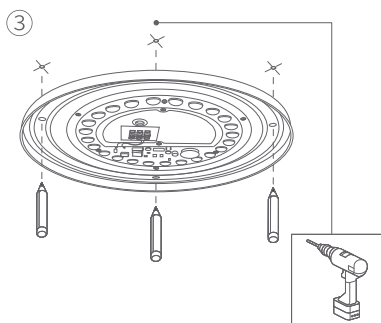



Pokyny k montáži


5. Otvor pro kabeláž je vhodný pro napájecí kabely s průřezem 1,5–2,5 mm². Odizolujte napájecí kabel na délku 11–13 mm, poté připojte neutrální, živý a zemnicí vodič ke svorkám označeným N, L (⊕) a utáhněte je šroubovákem ve směru hodinových ručiček.
6. Zkontrolujte, zda není stínidlo poškozené nebo deformované, a ujistěte se, že silikonový kroužek je rovně připevněn k okraji otvoru stínidla. Po ověření vyrovnejte stínidlo se šterbinami základny a otočte jej ve směru hodinových ručiček, aby bylo zajištěno. Dávejte pozor, abyste stínidlo nepřetáhli, aby nedošlo k jeho poškození.

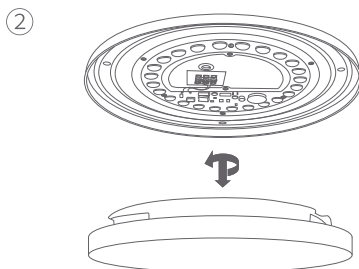

7. Po instalaci lampy se ujistěte, že jsou všichni v bezpečné vzdálenosti, než obnovíte napájení.

8. Po zapnutí se lampa rozsvítí na přibližně 5 sekund a poté se na chvíli vypne, aby provedla autotestování režimu senzoru. Poté přejde do normálního režimu provozu senzoru.

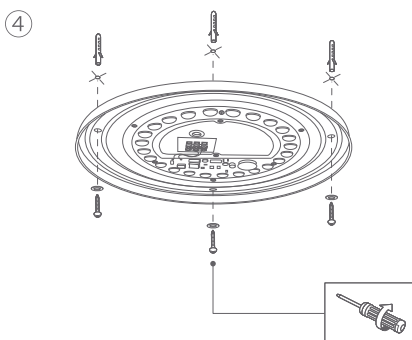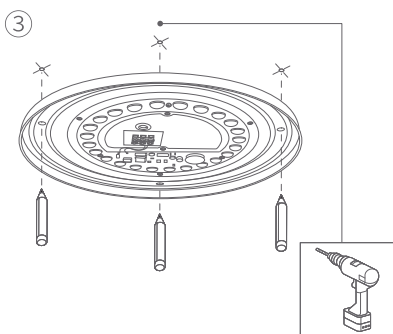

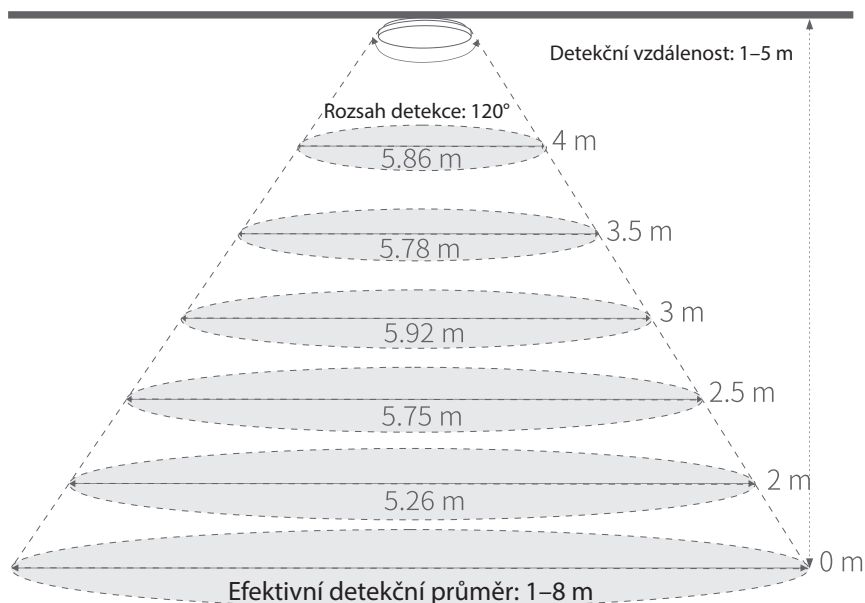

Světla zhasnou 20 sekund poté, co lidé odejdou.

Specifikace

Model	YLXDD-0222	YLXDD-0223
Jmenovitý výkon	12W	18W
Jmenovitý příkon	220–240V~ 50/60Hz 0.08A	220–240V~ 50/60Hz 0.12A
Světelný tok	900lm	1300lm
Odolnost proti vodě	IP44	IP44
Rozměry	φ260mm*58mm	φ300mm*58mm
CCT	4000K	4000K
CRI	Ra≥80	Ra≥80
Senzorový modul	Radar pro detekci přítomnosti osob a světelný radar	

Bezpečnostní opatření

- Toto osvětlovací zařízení musí být instalováno profesionálním nebo kvalifikovaným elektrikářem.
- Příslušenství a obalové sáčky by měly být uchovávány mimo dosah dětí, protože se nejedná o hračky.
- Během instalace se ujistěte, že jsou všechny napájecí obvody vypnuté.
- Standardní výška instalace tohoto svítidla je 3 metry nad zemí a do režimu senzorového osvětlení přejde pouze v případě, že okolní osvětlení je nižší než 40 luxů (+10 luxů).
- Aktivace pohotovostního režimu: Pokud není detekována přítomnost člověka nebo jsou detekovány pouze malé pohyby, svítidlo po 10 sekundách (+2 sekundy) přejde do pohotovostního režimu.
- Tento výrobek má stupeň krytí IP44, takže je vhodný pro instalaci ve vlhkém prostředí.
- Toto svítidlo obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy F.
- Tento světelný zdroj by měl být vyměněn odborníky.

UPOZORNĚNÍ

Položte jej opatrně a jemně. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržívat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození přístroje:

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, pádům, nárazům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které mohou přispět k jeho poškození.
- Nevystavujte zařízení vodě, pokud výrobce neprohlásí, že je vodotěsné.
- Při instalaci LED pásků dbejte na to, aby byl montážní povrch čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k jejich pádu a poškození.
- Nepoužívejte svítidla s poškozenými součástmi, jako jsou rozbité žárovky, rozřezané LED pásy nebo poškozené montážní držáky.
- Ujistěte se, že jsou zařízení správně namontována, aby nedošlo k náhodnému pádu a poškození.

Riziko pro děti:

- Zařízení není určeno ke hraní a není určeno pro děti.
- Chytrá světla, žárovky a další součásti osvětlení mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte zařízení a příslušenství mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí nebo poškození výrobku v důsledku nesprávného použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Instalaci zařízení provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Používejte pouze originální napájecí kabely, adaptéry a konektory dodané výrobcem nebo doporučené v návodu k použití.
- Nepoužívejte zařízení s poškozenými kabely, zástrčkami nebo konektory, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

- Pokud zařízení není vodotěsné, neinstalujte jej na místech vystavených vlhkosti, jako jsou koupelny nebo venkovní prostory.
- Nemanipulujte s konektory nebo kabely mokrýma rukama.

Hrozí nebezpečí přehřátí a popálení:

- Vyvarujte se dotýkání se žárovek a svítidel za provozu nebo bezprostředně po jejich vypnutí, protože mohou být velmi horké.
- Ujistěte se, že jsou lampy a žárovky instalovány v prostorách s dostatečným větráním, aby se zabránilo jejich přehřátí.
- Nezakrývejte lampy nebo žárovky materiály, které by mohly omezit proudění vzduchu nebo způsobit vznícení.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Chytrá osvětlovací zařízení často používají Wi-Fi, Bluetooth nebo Zigbee. Pokud je to možné, zabezpečte je silným heslem a povolte šifrované připojení.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a řídicích aplikací, abyste zajistili bezpečnost dat a ochranu před neoprávněným přístupem.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím pro řízení osvětlení pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k síti a odstraňte ta, která již nejsou potřeba nebo mohou představovat riziko.
- Pokud je to možné, použijte funkci upozornění na neoprávněné pokusy o přístup k zařízením.

Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že jsou všechny komponenty správně dimenzovány pro zvolené místo instalace.
- Vždy se ujistěte, že jsou zařízení stabilně namontována a připojena podle pokynů výrobce.
- V případě instalace venkovního osvětlení se ujistěte, že má zařízení správné krytí IP a je chráněno před povětrnostními vlivy.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte stav osvětlovacích zařízení, abyste se ujistili, že správně fungují a nejsou poškozena.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu a chemické prostředky, které by mohly poškodit jejich povrch.

Bezpečnost používání: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je zařízení v pořádku:

- Nenechávejte osvětlení zapnuté bez dozoru, zejména u zařízení, která se mohou zahřívat.
- Pokud zaznamenáte jiskření, zápach spáleniny nebo jiné příznaky poruchy, okamžitě spotřebič odpojte ze sítě a obraťte se na servisní středisko.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě jakýchkoli problémů se spotřebičem se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité osvětlovací zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte je na místním sběrném místě elektroniky.

Pokud potřebujete další informace týkající se výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.

Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Chiny

support@yeelight.com

Zástupce v EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Polsko

zgloszenia@innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.