




LARK A1

Návod k použití

Přehled produktu

TX: Vysílač

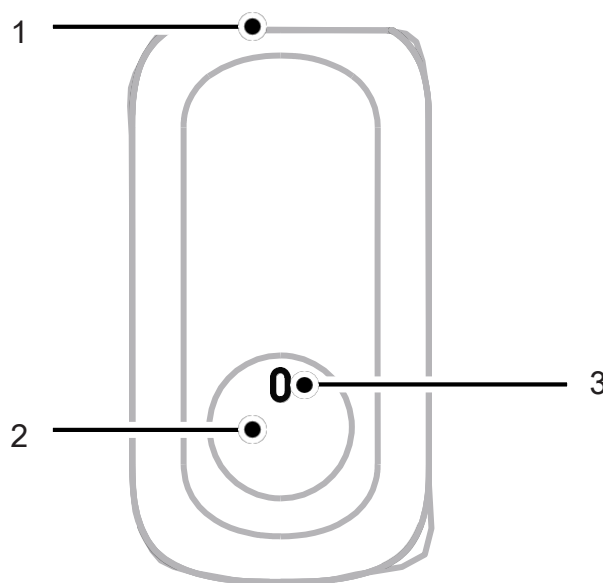

1. Otvory pro snímání mikrofonu

Při nošení nasměrujte otvor pro snímání mikrofonu nahoru, aby byl zajištěn optimální výkon při snímání zvuku.

2. Funkce tlačítek

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu **3 sekund**, abyste vysílač zapnuli nebo vypnuli. Pokud vložíte vysílač do nabíjecího pouzdra ve vypnutém stavu, automaticky se zapne a začne se nabíjet.

Režim párování: Ve vypnutém stavu podržte tlačítko stisknuté po dobu **6 sekund**, čímž přejdete do režimu párování.

Potlačení šumu: **Jedním kliknutím** zapnete nebo vypnete potlačení šumu.

Ztlumení: **Dvojitým kliknutím** zapnete nebo vypnete ztlumení pro jednotlivý vysílač.

Ovládání nahrávání: Je-li vysílač připojen k mobilnímu přijímači, **tříkrát stiskněte** tlačítko na vysílači pro spuštění/zastavení nahrávání.

3. Průvodce LED indikátory

	Modré světlo (pomalé blikání)	Odpojeno
	Modré světlo (rychlé blikání)	Párování
	Modré světlo (svítí nepřetržitě)	Připojeno
	Zelené světlo (svítí nepřetržitě)	Potlačení šumu zapnuto
	Červená kontrolka (svítí nepřetržitě)	Vysílání ztlumeno
	Žlutá kontrolka (svítí nepřetržitě)	TX1 přiřazen
	Růžová kontrolka (svítí nepřetržitě)	TX2 přiřazeno

4. Indikátor stavu baterie


Není v režimu nabíjení

	Červené světlo pomalu bliká	0 %–6 %
	Zelené/modré světlo svítí nepřetržitě	7 %–100 %

Stav nabíjení

	Oranžové světlo svítí nepřetržitě	0 %–94 %
	Zelené světlo svítí nepřetržitě	95 %–100 %

RX: Přijímač

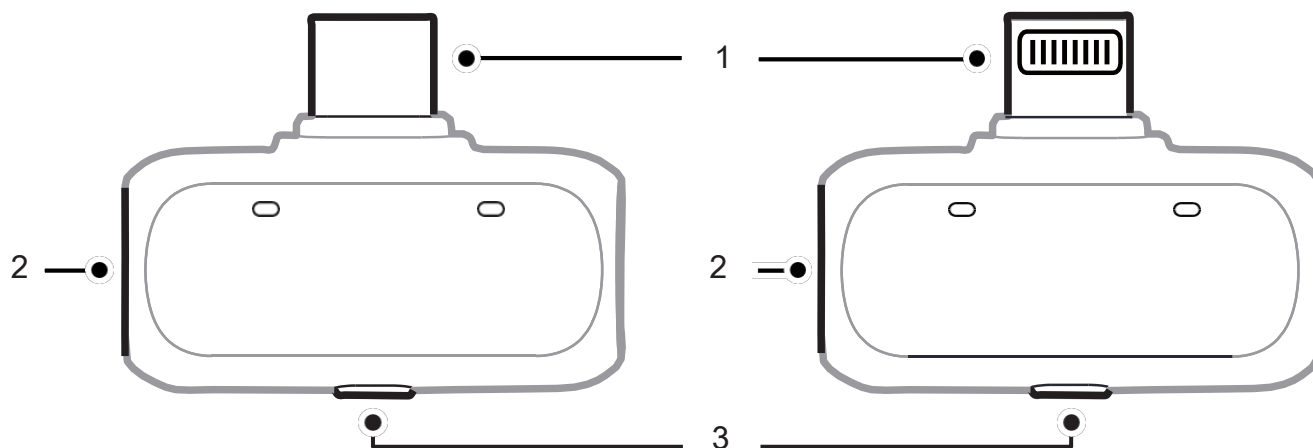

1. USB-C/Lightning Pok

Pro připojení mobilních zařízení.

2. USB-C nabíjecí adaptér

Podporuje nabíjení během používání.

3. Funkce tlačítek



Párování: Stiskněte a podržte tlačítko RX po dobu **3 sekund**, abyste vstoupili do režimu párování. Potlačení hluku: **Jedním kliknutím** zapnete/vypnete potlačení hluku. Ztlumení TX 1: **Dvojitým kliknutím** zapnete/vypnete ztlumení TX 1.

Ztlumení TX 2: **Tříkrát klikněte** pro přepnutí ztlumení TX 2.

4. Stav LED indikátoru

	Modrá (pomalé blikání)	Odpojeno
	Modrá (rychlé blikání)	Režim párování aktivní
	Modrá (svítí trvale)	Připojeno
	Zelená (svítí nepřetržitě)	Potlačení šumu zapnuto
	Červená (svítí nepřetržitě)	Aktivováno ztlumení vysílání

Nabíjení pouzdra

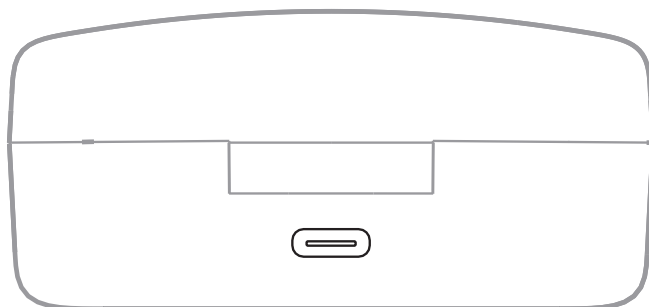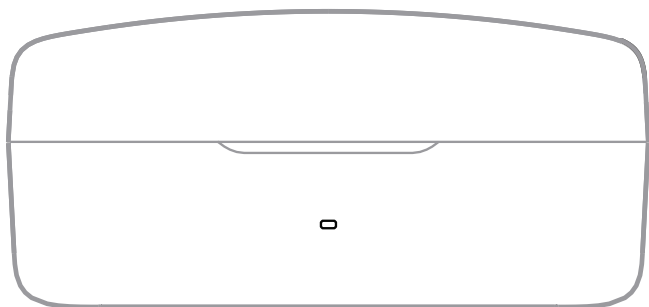

1. Nabíjecí konektor USB-C

Nabíjí jak nabíjecí pouzdro, tak zařízení.

2. Automatické zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Automaticky se zapne po vyjmutí z nabíjecího pouzdra. Vypnutí:

Automaticky se vypne po vložení zpět do nabíjecího pouzdra.

3. Indikátory stavu baterie





Stav mimo nabíjení

	Červená (pomalu bliká)	0 %–10
	Červená (svítí nepřetržitě)	11 %–25 %
	Bílá (svítí nepřetržitě)	26 %–70 %
	Zelená (plná)	71 %–100 %

Stav nabíjení

	Oranžová (svítí nepřetržitě)	0 %–97 %
	Zelená (svítí nepřetržitě)	98 %–100 %

Pokyny k nošení

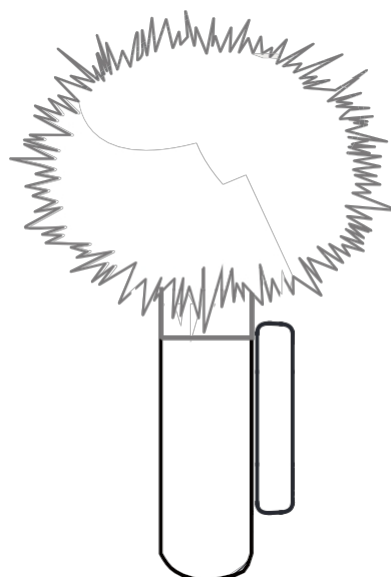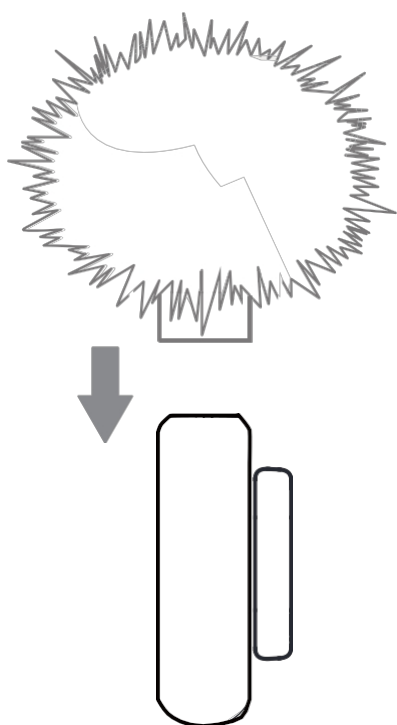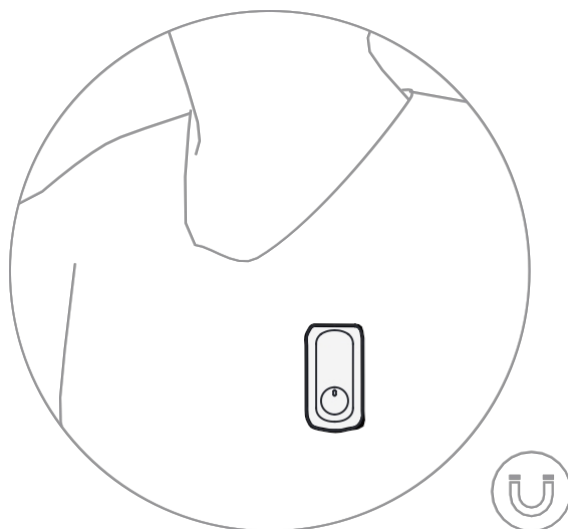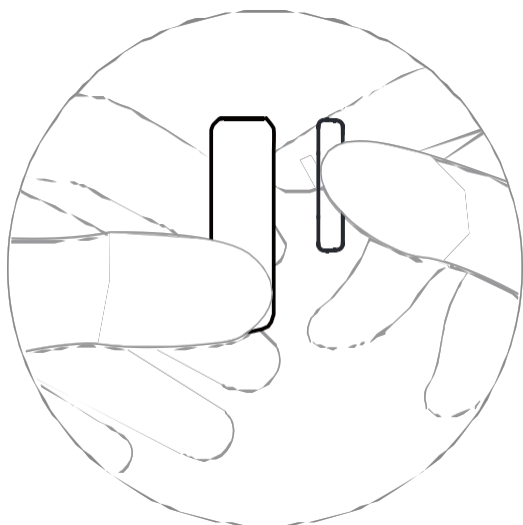


Připojení



USB-C





Lightning

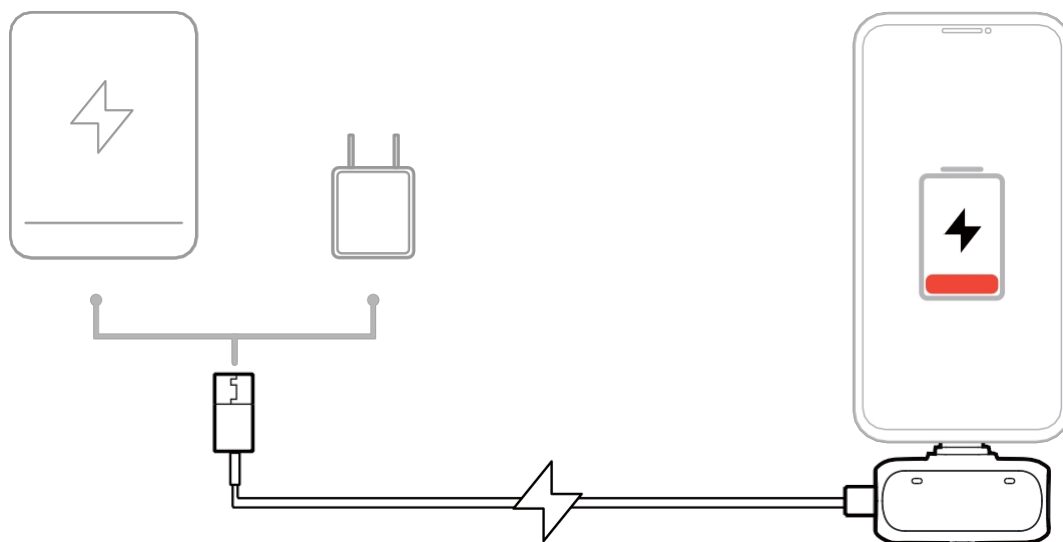

*Podporuje nabíjení zařízení přes RX, když je baterie smartphonu vybitá (pouze u kompatibilních modelů).


Přehled funkcí

Pro nastavení funkcí připojte TX a mobilní RX ke smartphonu a proveďte konfiguraci pomocí aplikace LarkSound.

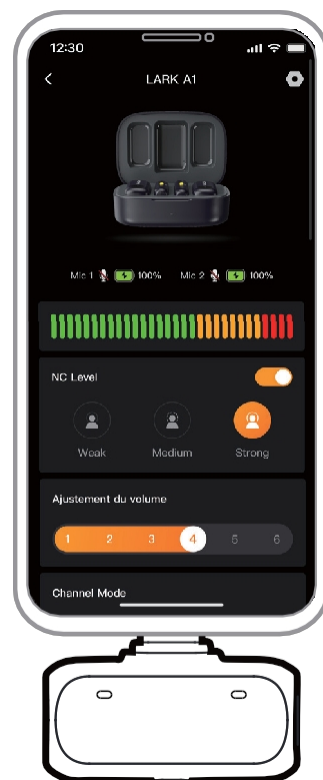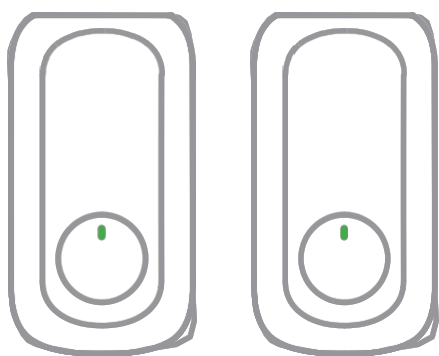


1. Potlačení šumu

Tři úrovně: Nízká (10 dB), Střední (15 dB), Vysoká (20 dB) Výchozí nastavení: Vysoká

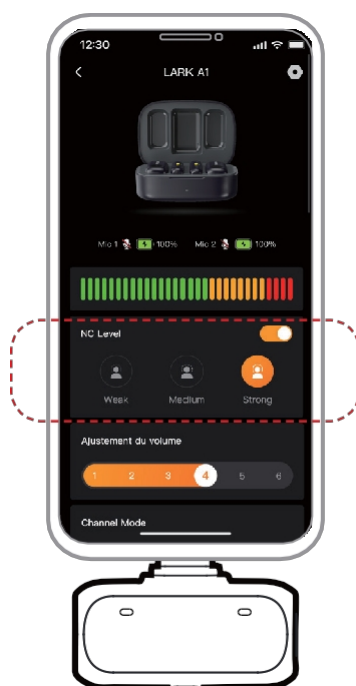

2. Ovládání zesílení hlasitosti

6 nastavitelných úrovní (úroveň 6 = maximální hlasitost) Výchozí nastavení: úroveň 5

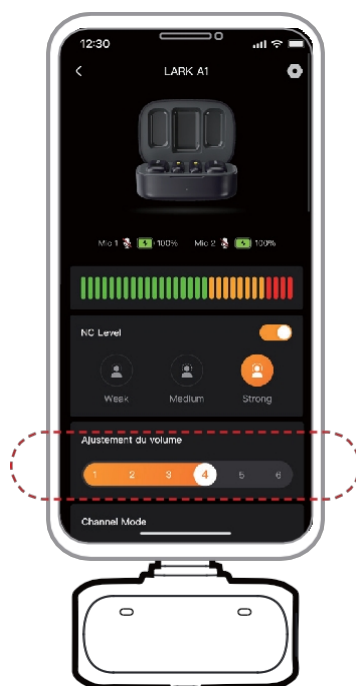


3. Režim zvukového

kanálu Možnosti: Stereo

/ Mono Výchozí


nastavení: Mono

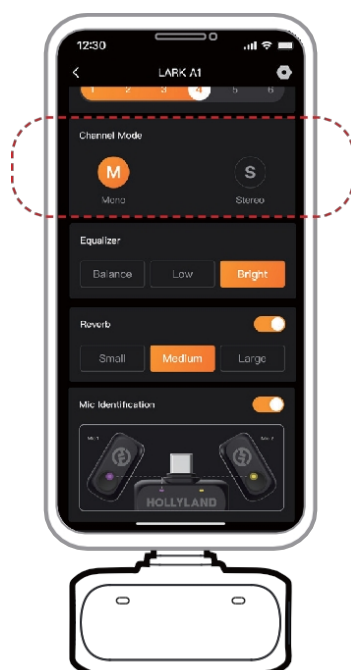

4. Režimy ekvalizéru

Předvolby: Ekvalizace/Nízké/Jasně


Výchozí nastavení: Ekvalizace

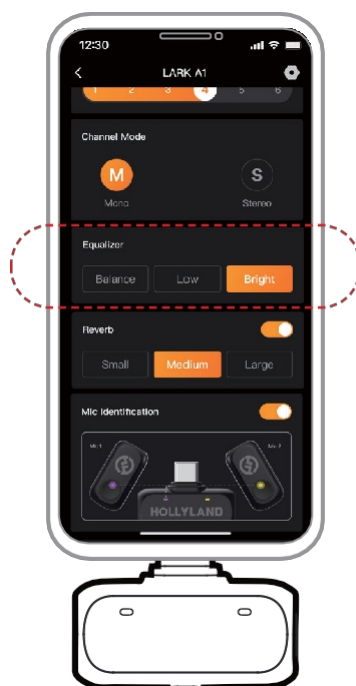

5. Nastavení dozvuku

Tři úrovně: Slabý / Střední / Silný Výchozí

nastavení: Vypnuto (vyžaduje ruční aktivaci)

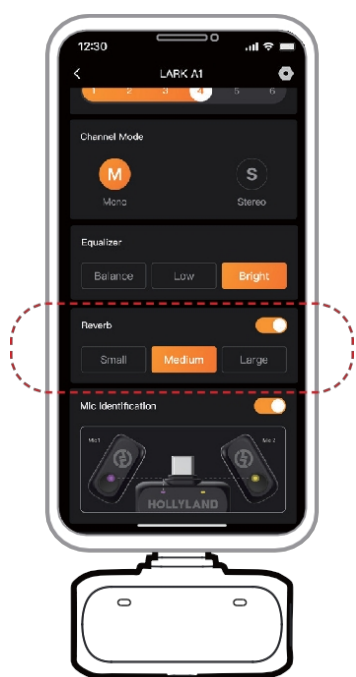


6. Identifikace mikrofonu

Kontrolky na vysílači i přijímači rozlišují TX 1 a TX 2.



7. Ovládání LED TX


Zapnutí/vypnutí kontrolních světel TX

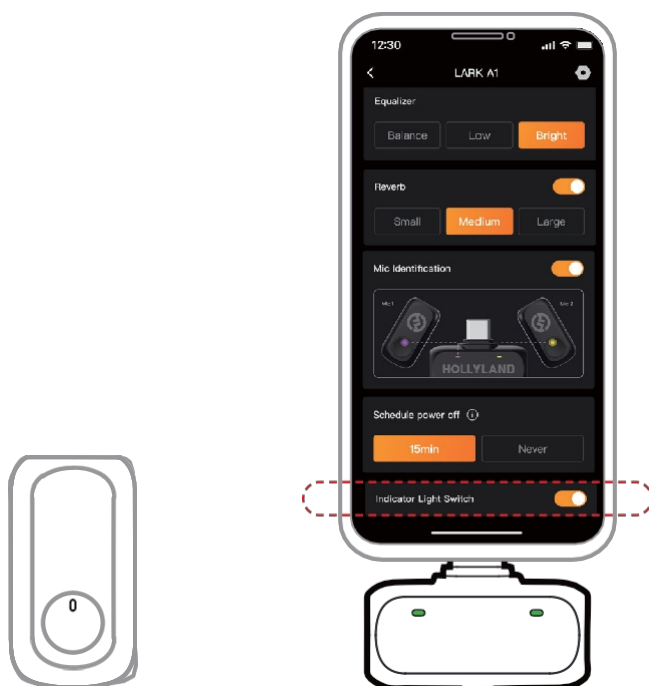

Způsob nabíjení


Nabíjecí pouzdro

Při připojení pomocí kabelu USB-C napájecí pouzdro dodává energii celému systému zařízení.

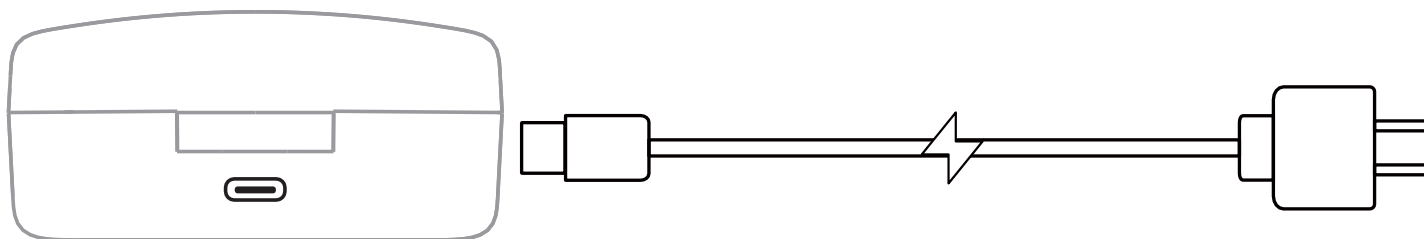


Nabíjecí dok

Při připojení pomocí kabelu USB-C nabíjecí dok nabíjí zařízení TX.

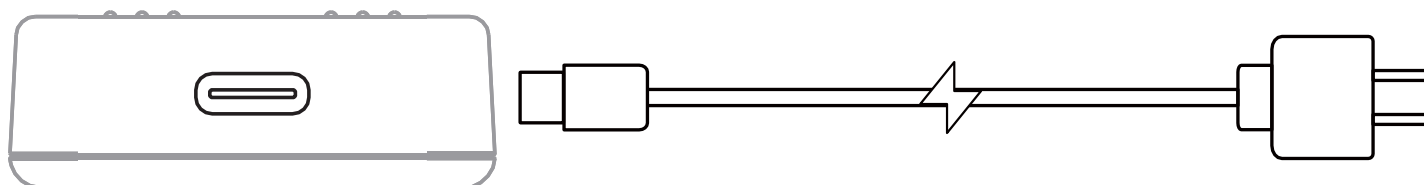

Aktualizace firmwaru

1. Je-li zařízení TX připojeno k mobilnímu přijímači RX, lze firmware aktualizovat prostřednictvím aplikace. Po úspěšné aktualizaci se zařízení automaticky restartuje.

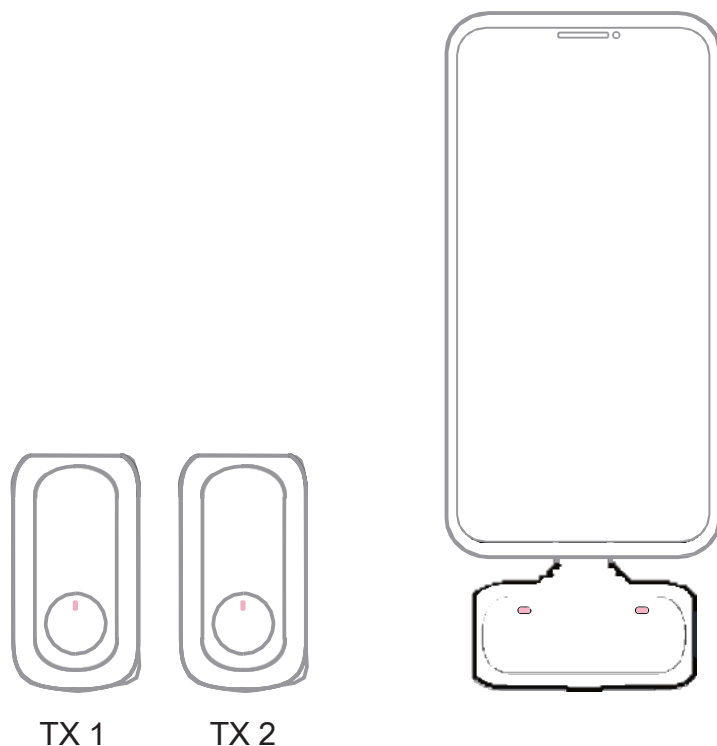

Růžové světlo svítí nepřetržitě: aktualizace RX

* Poznámka: Během procesu neodpojujte přijímač (RX). Pokud aktualizace selže, aplikace zobrazí chybovou zprávu. Vložte vysílač (TX) zpět do nabíjecího pouzdra a zkuste to znovu.

Technické parametry

Citlivost mikrofonu	-37 dBV $\pm$ 2 dBV při 1 kHz, 94 dB SPL
Bezdrátová modulace Režim	GFSK 2 Mbps
Bezdrátový přenos	2,4 GHz s adaptivním přeskokováním frekvencí (AFH)
Dosah přenosu	Vysílání: 200 m
Směrová charakteristika mikrofonu	Všesměrový
Frekvenční rozsah	20 Hz–20 kHz
Poměr signálu k šumu	$\geq$ 67 dB
Maximální hladina akustického tlaku	120 dB SPL
Vzorkovací frekvence a bitová hloubka	48 kHz/24 bitů
Napětí baterie	TX: 3,8 V Nabíjecí pouzdro: 3,7 V
Kapacita baterie	Vysílač: 65 mAh Nabíjecí pouzdro: 460 mAh
Provozní doba	Vysílač: přibližně 9 hodin
Počet nabíjecích cyklů	Nabíjecí pouzdro: > 2 nabití pro 2 mikrofony
Doba nabíjení	Vysílač: <1,5 hodiny Nabíjecí pouzdro: <1,5 h
Teplota nabíjení	0–45 °C
Provozní teplota	-10 až 60 °C
Rozměry	TX: 30 × 16,3 × 8,8 mm Mobilní verze RX: 34 × 16,3 × 9 mm
Hmotnost	TX: přibližně 8 g Mobilní verze RX: cca 5,9 g

Informace o aplikaci

LarkSound

Aplikaci LarkSound si můžete stáhnout v obchodech Xiaomi, Huawei a Apple App Store. Aplikaci si můžete stáhnout také naskenováním níže uvedeného QR kódu.



Aplikace LarkSound je ideálním doplňkem bezdrátových mikrofonů Hollyland. Díky této aplikaci získáte přístup k celé řadě užitečných funkcí, jako je nastavení parametrů a aktualizace firmwaru, které hladce spolupracují a zvyšují výkon vašeho mikrofonu.



Vyžaduje iOS 12.0 nebo novější



Vyžaduje Android 8.0 nebo novější



Aplikace

Podpora

Pokud narazíte na jakékoli problémy při používání produktu nebo potřebujete pomoc, kontaktujte prosím tým Hollyland Suppok následujícími způsoby:



Uživatelská skupina



HollylandTech



Hollyland HollylandTech



suppok@hollyland.com



HollylandTech



www.hollyland.com

Prohlášení:

Všechna autorská práva náleží společnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Bez písemného souhlasu společnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. nesmí žádná organizace ani fyzická osoba kopírovat nebo reprodukovat část či celý písemný nebo obrazový obsah a šířit jej v jakékoli formě. Prohlášení o ochranných známkách:

Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Poznámka: Vzhledem k aktualizacím verzí produktů nebo z jiných důvodů bude tento stručný návod čas od času aktualizován. Není-li dohodnuto jinak, slouží tento dokument pouze jako návod k použití. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují žádné záruky, ať už výslovné či implicitní.

HOLLYVIEW

Vyvinuto společností Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8. patro, budova 5D, Skywokh Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Čína Vyrobeno v
Číně