

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KWW60



A+



Odsavač par s nakloněným designem a vysokým výkonem odvětrávání.

- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ climateControl Sensor se systémem cookConnect - detekuje páru a pachy, aby automaticky upravil úroveň výkonu
- ✓ Podtrhněte náladu ve vaší kuchyni – emotionLight Pro.
- ✓ voiceControl – ovládejte funkce a osvětlení odsavače par hlasem.
- ✓ Home Connect – aplikace, díky které bude váš odsavač par fungovat chytřeji.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Wall-mounted
 Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, VDE
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Výška spotřebiče bez komínu : 323 mm
 Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou : 450 mm
 Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou : 650 mm
 Hmotnost netto : 24,922 kg
 Řízení : Elektrický
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání : 525 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu : 512 m³/h
 Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu : 402 m³/h
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání : 991 m³/h
 Počet žárovek (ks) : 2
 Hlučnost : 58 dB(A) re 1 pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 120 / 150 mm
 Materiál tukového filtru : Washable aluminium
 EAN : 4242003761106
 Příkon : 270 W
 Jištění : 10 A
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50; 60 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

LZ31XXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11AXE61	Komín pro dekorativní odsavače par
LZ11AXC56	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11AKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)
LZ11AKI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11AKB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ10AXL50	Prodloužení komínu odsavače (1500 mm)
LZ10AXK50	Prodloužení komínu odsavače (1000 mm)
LZ10AKS00	Long Life cirkulační sada
LZ10AKR00	Long Life cirkulační sada (bez komínu)
LZ00XPP00	Long Life pachový filtr (náhradní)



4 242003 761106

iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm, černé sklo LC91KWW60

Vybavení

Design

- nakloněný design
- černý se skleněným štítem

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 38.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 45/58 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání:
- max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW
- intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulací (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhne váš odsavač par níže uvedených hodnot:
- - výkon odsávání:
- max. normální stupeň: 497 m³/h
- intenzivní: 781 m³/h
- - hodnoty hlučnosti:
- max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- intenzivní: 79 dB(A) re 1 pW
-

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná startovací montážní sada, která lze zakoupit jako zvláštní příslušenství
- při cirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu
- cookConnect System - propojení varné desky a odsavače par
- (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená kontrola a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- plně automatický odsavač par
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- osvětlení emotionLight Pro
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- softLight: postupné zhasínání a rozsvěcení
- účinný iQdrive motor
- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- intenzita světla: 519 lux
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- kazetový tukový filtr s hliníkovým rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 270 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)



Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 930-1200 x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 990-1260 x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci, bez komínu (V x Š x H): 454 mm x 890 x 499 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
- 1120 x 890 x 499 mm - montáž na komín
- 1190-1460 x 890 x 499 mm - montáž na prodloužení komínu

* Podle nařízení EU 65/2014


iQ700, Nástěnný odsavač par, 90 cm,
černé sklo
LC91KWW60

Rozměrové výkresy

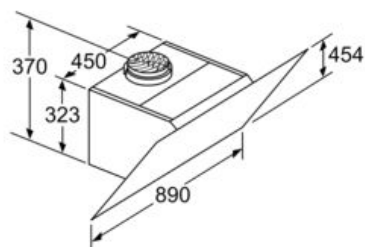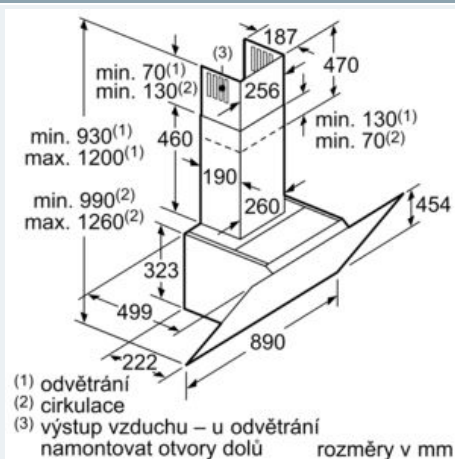


spotřebič v cirkulačním provozu
bez kanálu
nutná sada pro cirkulaci

rozměry v mm

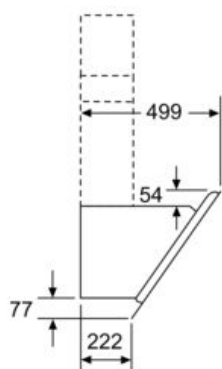


rozměry v mm

Rozměry v mm

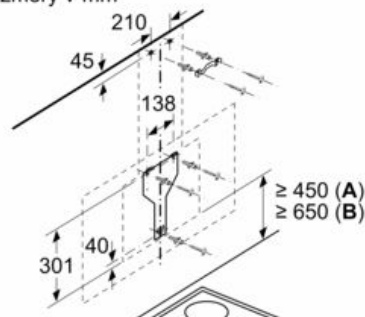

Od vrchní hrany mřížky

A: Elektrická
B: Plynová

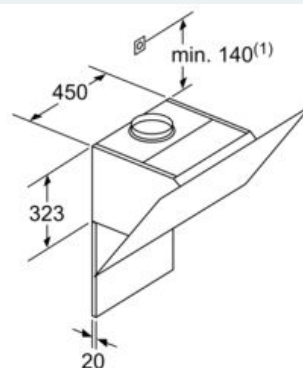


(1) poloha
zásuvky

Dbejte na maximální tloušťku
zadní stěny.

rozměry v mm

Rozměry v mm

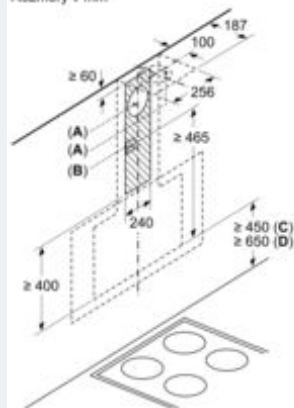

A: Odvětrání
B: Zásuvka

Od vrchní hrany mřížky

C: Elektrická
D: Plynová