

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2034.02 - digitální budík s nočním LED osvětlením



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík TFA 60.2034

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si přečtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH DODÁVKY

- digitální budík
- mikro USB kabel a napájecí adaptér

VLASTNOSTI A FUNKCE

- budík s nočním osvětlením
- 2 budicí časy, 3 úrovně hlasitosti, funkce odloženého buzení (snooze)
- vnitřní teplota
- název dne v týdnu (německy)
- noční osvětlení s automatickým vypnutím, nastavitelná délka osvětlení (5–60 minut), plynulé ztlumení osvětlení (10–100 %)
- zabudovaná baterie, napájení pomocí mikro USB kabelu a adaptéru (součástí balení)
- při napájení pouze baterií: displej vypne automaticky podsvícení po 7 sekundách, podsvícení lze znovu zapnout dotykem nebo tlesknutím
- moderní design
- 4 protiskluzové gumové patky

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento budík používejte pouze v rámci výše uvedených vlastností a funkcí.
- Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Připojujte budík pomocí USB kabelu a adaptéru pouze do odborně nainstalované zásuvky, která odpovídá technickým a bezpečnostním normám a má správné napětí.
- Zásuvka musí být poblíž budíku a musí být snadno přístupná.
- Pokud se vyskytne jakákoliv závada, odpojte zařízení od elektrického proudu.
- Budík nebo adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Přístroj je vhodný jen pro užívání uvnitř.
- Pokud je budík nebo kabel poškozen, nepoužívejte je.
- Nechte budík mimo dosah osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Veďte kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrými rohy nebo horkými předměty.
- Připojte nejprve USB kabel do budíku a adaptéru, až poté adaptér do zásuvky.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Malé děti mohou spolknout baterie.
- **Baterie, které obsahují lithium, s sebou nesou riziko výbuchu nebo požáru, pokud jsou zahřáty nebo mechanicky poškozeny!**
- Baterie a budík se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Pokud je budík horký během napájení nebo se baterie už nenapájí, jedná se o závadu. Ihned odpojte zařízení od elektriny.
- Uživatel nemůže baterii nahradit nebo vymontovat. Nesprávná výměna baterie vede k riziku výbuchu. V případě potřeby může poskytnout kvalifikované osobě informace o vymontování baterie výrobce na info@tfa-dostmann.de nebo dovozce, pokud to bude nutné k opravě nebo recyklaci výrobku.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.
- Neoprávněné opravy nebo úpravy tohoto výrobku jsou zakázány.
- Přístroj není nerozbitný. V případě pádu se může poškodit.
- Budík čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte ropouštědla a abraziva.

POPIS PŘÍSTROJE

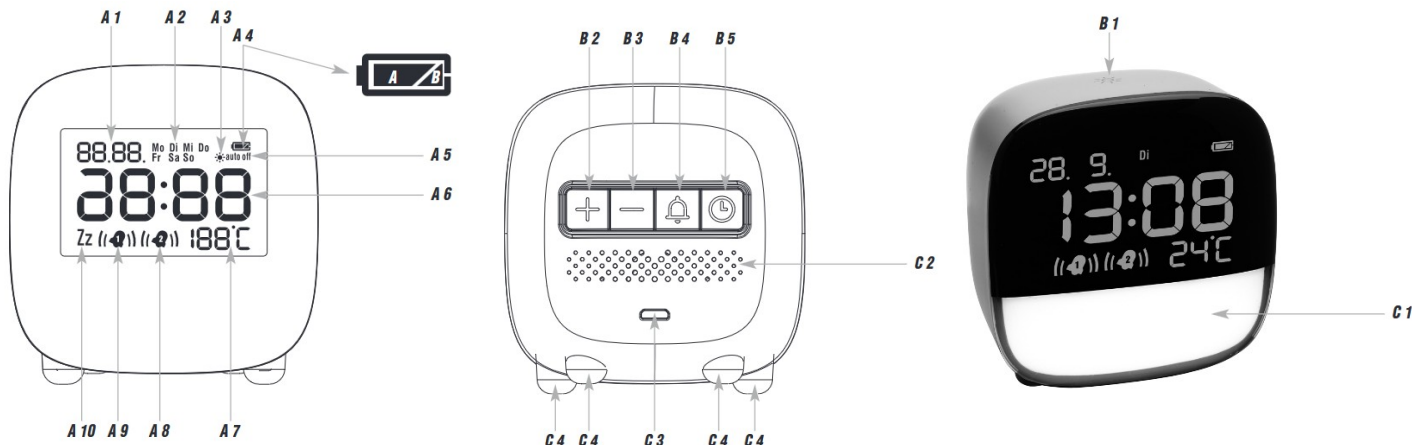

- A1: Datum
A2: Den v týdnu
A3: Symbol nočního osvětlení
A4: Ukazatel napájení
A5: Symbol automatické vypnutí nočního osvětlení
A6: Čas
A7: Vnitřní teplota
A8: Symbolu budíku 2
A9: Symbol budíku 1
A10: Symbol odloženého buzení (snooze)

- B1: Tlačítko SNOOZE/LIGHT
B2: Tlačítko +
B3: Tlačítko -
B4: Tlačítko ALARM
B5: Tlačítko SET

- C1: Noční osvětlení
C2: Ventilace
C3: Mikro USB konektor
C4: 4 gumové patky

ZAČÍNÁME

- Odstraňte ochrannou folii z displeje
- Připojte USB kabel do konektoru na zadní straně přístroje. Připojte budík k elektrině pomocí adaptéru.
- Netlačte na kabel zbytečně velkou silou. Kabel je možné zapojit pouze v jednom směru.
- Přístroj se zapne.

NAPÁJENÍ

- Před prvním použitím prosím budík naplno nabijte.
- Při připojení adaptérem k elektrině se dobíjí zabudovaná Li-Ion baterie. Pro plné nabití nechte přístroj připojený cca 6 hodin. Ukazatel napájení (segment A) bliká během nabíjení.
- Jakmile je budík plně nabitý, ukazatel napájení se zobrazí jako plný (segment A+B).
- Pokud budete budík používat bez stálého připojení k elektrině, baterie vydrží cca 15–20 dní (bez používání nočního osvětlení).
- Ukazatel napájení má dva segmenty. Pokud je stav nabití baterie nižší než 50 %, část A zmizí.
- Segment B bude blikat, pokud bude nutné baterii dobít (= nabití baterií nižší než 20 %).
- Dobijte prosím ihned baterii, abyste zachovali její životnost.
- Nabijte baterii každých 6 měsíců, i pokud se budík nepoužívá.
- Vypněte prosím zařízení (stiskněte zároveň tlačítko + a -), pokud ho nebudete delší dobu používat.

PROVOZ

- Pokud není přístroj připojený k elektrině, displej se automaticky ztlumí po 7 sekundách (a zcela vypne po 10 sekundách). V případě stálého připojení k elektrině je displej stále aktivní.
- Abyste displej na krátkou chvíli aktivovali, lehce se dotkněte budíku nebo udělejte hlasitý zvuk (např. tlesknutí rukama). V režimu nastavení a během buzení je podsvícení displeje aktivní.

NASTAVENÍ

- Podržte tlačítko + nebo - pro rychlé nastavení.
- Přístroj automaticky ukončí režim nastavení, pokud není stisknuto žádné tlačítko po dobu 20 vteřin.

Nastavení času, data, časovače nočního osvětlení a hlasitosti zvonění

- Stiskněte a podržte tlačítko **SET**, abyste vstoupili do režimu nastavení.
- První nastavitelná hodnota bliká na displeji.
- Hodnotu nastavíte pomocí tlačítek + a –.
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka **SET** a přesunete se na další nastavení.
- Pořadí nastavovaných hodnot je následující:
 - Rok, měsíc, den
 - Hodiny, minuty
 - Noční osvětlení AUTO OFF (výchozí „nL“ 15 minut)
 - Hlasitost vyzvánění budíku (výchozí „AL 3“)
- Po dokončení všech nastavení znovu stiskněte tlačítko **SET**, opustíte tak režim nastavení.

Nastavení funkce AUTO OFF pro noční osvětlení „nL“

- V režimu nastavení můžete nastavit časovač pro automatické vypnutí nočního osvětlení. Stiskněte tlačítko + nebo –, abyste nastavili požadovaný čas (5, 10, 15, 30, 45 a 60 minut). Jakmile uběhne nastavený čas, noční osvětlení se samo automaticky vypne.

Nastavení hlasitosti vyzvánění budíku

- V režimu nastavení můžete stisknutím tlačítek + nebo – nastavit hlasitost vyzvánění budíku (3 úrovně, 1 = nejnižší hlasitost).

Budík

Nastavení času buzení

- Stiskněte a podržte tlačítko **ALARM** v normálním režimu, abyste vstoupili do režimu nastavení času buzení.
- Na displeji bliká číslice hodin a symbol budíku 1.
- Tlačítka + a – nastavíte hodiny.
- Potvrďte nastavenou hodnotu tlačítkem **ALARM**.
- Nastavte stejným způsobem minuty.
- Potvrďte nastavení tlačítkem **ALARM**.
- Budík 2 se nastavuje stejným způsobem.
- Stiskněte tlačítko **ALARM** pro potvrzení nastavení.

Zapnutí a vypnutí budíku

- Pokud změníte nastavení času budíku, budík se automaticky zapne a na displeji se objeví odpovídající symbol budíku 1 nebo 2.
- Abyste vypnuli nebo zapnuli budík, stiskněte tlačítko **ALARM** v normálním režimu. Symbol budíku se objeví na displeji nebo zmizí z displeje. Pořadí nastavení je následující: AL1 ON → AL2 ON → AL1 + AL2 ON → AL1 + AL2 OFF.

Vyzvánění budíku

- Pokud je budík zapnutý, přístroj začne zvonit zvolenou hlasitostí v nastaveném budicím času. Podsvícení se zapne.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě **SNOOZE/LIGHT**), abyste zvonění vypnuli.
- Pokud není zvonění ručně vypnuté, zesilující tón se sám automaticky vypne po 2 minutách a znovu začne zvonit další den v nastavený budicí čas.
- Pokud během vyzvánění stisknete tlačítko **SNOOZE/LIGHT**, aktivuje se funkce odloženého buzení (snooze). Symbol odloženého buzení se objeví na displeji.
- Zvonění budíku se přeruší na 5 minut.
- Stiskněte jakékoliv tlačítko (kromě **SNOOZE/LIGHT**), abyste vypnuli funkci odloženého buzení.

Noční osvětlení

- Stiskněte v normálním režimu tlačítko **SNOOZE/LIGHT**, abyste zapnuli noční osvětlení (výchozí: nejvyšší stupeň jasu). Symbol nočního osvětlení se objeví na displeji.
- Stiskněte a podržte tlačítko **SNOOZE/LIGHT**, abyste postupně ztlumili osvětlení (10–100 %).
- Abyste vypnuli noční osvětlení, stiskněte znovu tlačítko **SNOOZE/LIGHT**. Symbol nočního osvětlení zmizí z displeje.
- Abyste zapnuli noční osvětlení včetně funkce časovače, stiskněte v normálním režimu 2× rychle za sebou tlačítko **SNOOZE/LIGHT**.

- AUTO OFF a nastavený čas automatického vypnutí osvětlení se krátce objeví na displeji. Jakmile vyprší nastavený čas, noční osvětlení se automaticky vypne (viz výše *Nastavení funkce AUTO OFF pro noční osvětlení „nL“*).
- Pro vypnutí automatického vypnutí osvětlení s časovačem ještě před uplynutím nastaveného času stiskněte znovu 2× rychle za sebou tlačítko **SNOOZE/LIGHT**.
- Z displeje zmizí AUTO OFF.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje	→ Abyste přístroj zapnuli, stiskněte zároveň tlačítka + a –. → Připojte přístroj k elektrické pomoci USB kabelu a adaptéru a nabijte baterii. → Zkontrolujte připojení. → Zkuste krátce aktivovat displej dotykem nebo zvukem (tlesknutím). → Stálé podsvícení je možné pouze při připojení k elektrické pomoci USB!
Nesprávné zobrazení na displeji	→ Nastavte hodiny. → Tovární reset: abyste přístroj resetovali do továrního nastavení, stiskněte zároveň tlačítka + a SET.
Budík nevyzvání	→ Abyste zapnuli funkci budíku, stiskněte v normálním režimu tlačítko ALARM.
Tlačítko SNOOZE/LIGHT nereaguje	→ Dotkněte se tlačítka pouze krátce. Netlačte na něj silou ani na něm nenechávejte položený prst. Počkejte několik vteřin a zkuste to znovu.

Pokud zařízení nepracuje správně navzdory výše uvedeným opatřením, kontaktujte prosím svého prodejce.

VAROVÁNÍ

Lithiové baterie mohou vybuchnout!

Staré baterie a nabíjecí baterie, které obsahují lithium (=Li) představují vysoké riziko požáru a výbuchu vlivem tepla nebo mechanického poškození. To může mít vážné následky pro lidi a prostředí. Věnujte zvláštní pozornost správnému zpracování odpadů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	USB 1,5 m kabel a napájení adaptér (součást balení) Vstup: 100–240 V AC 50/60 Hz 0,3 A max Výstup: 5 V DC 1,2 A 6 W Průměrná aktivní účinnost: ≥ 75 % Spotřeba bez zátěže: ≤ 0,1 W Zabudovaná Li-Ion nabíjecí baterie
Kapacita baterie	3,7 V / 1 200 mAh
Napájení	mikro USB 5 V DC / 500 mA
Příslušenství	napájecí kabel (USB to micro-USB)
Čas nabíjení	cca 6 hodin
Výdrž baterie	cca 15–20 dní (bez nočního osvětlení)
Měřicí rozsah	0 až +50 °C
Rozlišení	1 °C
Přesnost	± 1 °C
Zobrazení LL / HH	teplota je mimo měřicí rozsah
Rozměry:	81 × 67 × 82 mm
Hmotnost:	175 g (pouze přístroj)