

Děkujeme vám, že jste si zakoupili TOPDON Jump Starter JumpSurge 2000. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

JUMPSURGE 3000 je přenosný startér, který poskytuje špičkový výkon 2 000A pro nastartování 12V akumulátoru během několika sekund. Podporuje rychlé a bezpečné startování 12V automobilů, lodí, motocyklů, čtyřkolek, sekaček na trávu, karavanů, traktorů, nákladních automobilů atd. s benzínovým motorem o objemu až 8,0 litrů nebo dieselovým motorem o objemu až 6,0 litrů. Na jedno nabití dokáže nastartovat akumulátory 40krát. Funguje také jako powerbanka pro rychlé nabíjení elektronických zařízení, jako jsou telefony a tablety, nebo pro napájení stejnosměrných zařízení.

UPOZORNĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



1. Tento výrobek lze použít pouze pro startování vozidel s 12voltovými bateriemi.
2. Vozidla startujte pouze tehdy, pokud je zařízení nabito více než na 50 % (před prvním použitím nabíjejte zařízení min. 8 hodin).
3. Pokud se motor nepodaří úspěšně nastartovat na první pokus, odpojte svorky od baterie vozidla a před opětovným připojením počkejte alespoň 20 sekund. NEPOKOUŠEJTE se o více než 3 po sobě jdoucí nastartování během 2 minut.
4. Používejte POUZE bateriové svorky a startovací kabely dodávané s tímto výrobkem.
5. NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek, pokud jsou startovací kabely nebo startovací zařízení poškozeno.
6. Výrobek NEDÁVEJTE na přímé sluneční světlo ani do míst s vysokou teplotou. Pracovní teplota zařízení je -10°C -- +40°C.
7. Výrobek NEROZEBÍREJTE ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě problému kontaktujte dodavatele.
8. Každé dva měsíce zkontrolujte úroveň nabití baterie tohoto výrobku a pravidelně ji nabíjejte.

POPIS PRODUKTU

1. LED světlo
2. Car jump výstup
3. Rukojeť
4. LED indikátor stavu baterie
5. DC Jack výstup (16.8V/10A max.)
6. USB-A výstup QC (5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A)
7. Indikátor bezpečného zapojení
8. Tlačítko „ON/OFF“
9. Tlačítko „BOOST“
10. Háček
11. Stojan
12. USB-A výstup (5V/2A)
13. USB-C výstup (5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/2.25A)

OBSAH BALENÍ

1. Jumpsurge 3000
2. Startovací kabely
3. USB-C nabíjecí kabel
4. Adaptér
5. Textilní ochranný obal

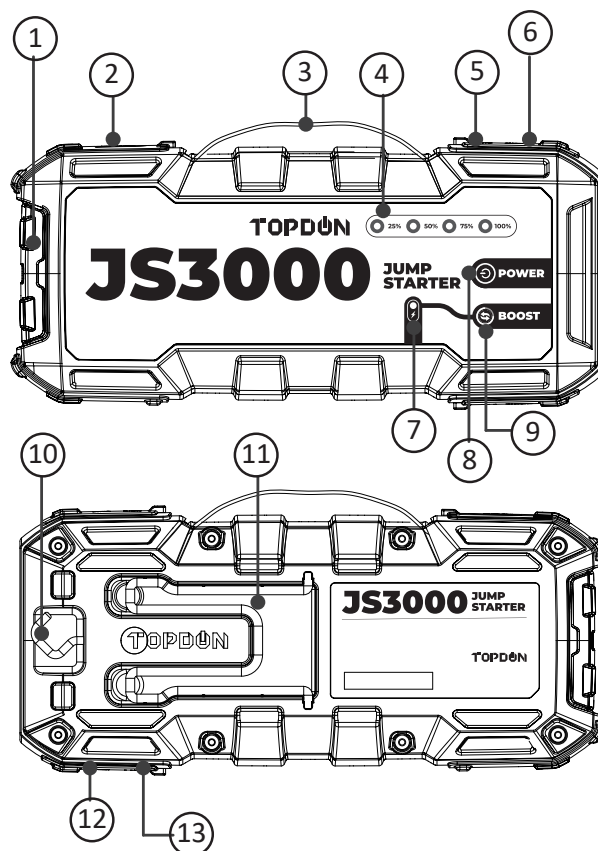

TLAČÍTKO „ON/OFF“

Jedním krátkým stiskem tlačítka zapnete zařízení. Pokud je zařízení zapnuto, rozsvítí se LED indikátor stavu baterie (viz. „NABÍJENÍ CAR JUMP STARTÉRU“).

Dlouhým stiskem tlačítka zapnete LED světlo (viz. „LED SVĚTLO“).

Zařízení se samo vypne přibližně za 10 sekund nečinnosti.

LED SVĚTLO

1. Zapněte car jump startér stiskem tlačítka „ON/OFF“
2. Dlouze (cca 3s) stiskněte tlačítko „ON/OFF“, dokud se nerozsvítí LED světlo.
3. Dalšími stisky tlačítka „ON/OFF“ přepínáte na další módy LED světla dokud se LED světlo nevypne (1. Stálé světlo, 2. Blikání, 3. SOS blikání,
4. Vypnutí LED světla).

NABÍJENÍ CAR JUMP STARTÉRU

Zařízení můžete nabíjet přes USB-C vstup. Připojte kabel s koncovkou USB-C k zařízení a druhým koncem ke zdroji energie (např. k adaptéru do zásuvky). Nabíjení se spustí automaticky. Na LED indikátoru stavu baterie můžete sledovat průběh nabíjení. Pokud svítí jedna dioda zařízení je nabito na 0-25% pokud svítí všechny čtyři diody, zařízení je nabito na 75-100%. Doba plného nabití zařízení se může lišit v závislosti na použitém kabelu (5V/3A=4.8h; 5V/2A=7.2h).

POZOR: Vozidla startujte pouze tehdy, pokud je zařízení nabito více než na 50 % (před prvním použitím nabíjejte zařízení min. 8 hodin).

NABÍJENÍ OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ

Startér můžete využít i jako powerbanku. Nabíjet ostatní zařízení můžete pomocí dvou USB-A výstupů, z nichž jeden podporuje QC rychlonabíjení nebo můžete použít DC Jack výstup pro nabíjení autoledniček a podobných zařízení. Pro nabíjení notebooků lze využít USB-C výstup. Při nabíjení jiných zařízení se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých výstupů.

START VOZIDLA

Před použitím vypněte veškerou elektrickou zátěž ve vozidle (např. topení, klimatizace, rádio apd.)

1. Připojte inteligentní pojistkový konektor (modrý) do Car jump výstupu (modrý).
2. Připojte správně bateriové svorky k autobaterii (**ČERVENÁ NA + A ČERNÁ NA -**). Startér se spustí automaticky po připojení.
3. Zkontrolujte indikátor bezpečného zapojení a řiďte se pokyny uvedenými v části „**INDIKÁTOR BEZPEČNÉHO ZAPOJENÍ**“.
4. Nastartujte vozidlo (**Pokud se motor nepodaří úspěšně nastartovat na první pokus, odpojte svorky od baterie vozidla a před opětovným připojením počkejte alespoň 20 sekund. NEPOKOUŠEJTE se o více než 3 po sobě jdoucí nastartování během 2 minut.**).
5. Po nastartování vozidla odpojte bateriové svorky od autobaterie. Startér se automaticky vypne za 10 sekund nečinnosti.

POZOR: Pokud startér vydává dlouhý vysoký zvukový signál, došlo k obrácení polarity (špatné zapojení bateriových svorek) nebo ke zkratu nebo zařízení detekovalo jinou závadu. Odpojte zařízení od autobaterie a opět jej připojte, až bude závada vyřešena.


INDIKÁTOR BEZPEČNÉHO ZAPOJENÍ

Indikátor svítí zeleně:

Napětí autobaterie je v normálních hodnotách. Vozidlo můžete nastartovat pomocí car jump startéru.

Indikátor se nerozsvítí:

Autobaterie může být zcela vybitá. Zkontrolujte správné zapojení startovacích kabelů a bateriových svorek. Použijte tlačítko „BOOST“. Dlouze (cca 3s) stiskněte tlačítko „BOOST“ a počkejte dokud indikátor nezačne svítit zeleně. Poté do 30 sekund nastartujte vozidlo.

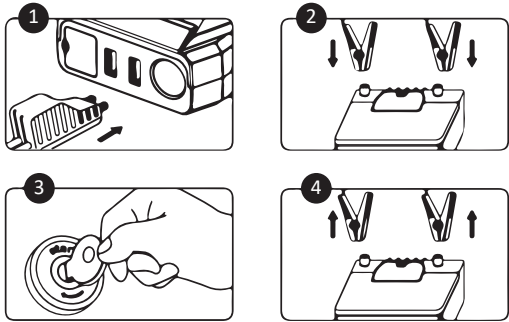

Technické specifikace	
Špičkový proud	3000A
Kapacita baterie	24000mAh/3.7V/88.8Wh
USB-C vstup	5V-15V/3A
USB-C výstup	5V-15V/3A, 20V/2.25A
USB-A výstup1	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-A výstup2	5V/2A
DC JACK výstup	16.8/10A max.
Pracovní teplota	-10°C-40°C

Prohlášení:
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Záruka na výrobek včetně baterii je 24 měsíců od data prodeje. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu led diod v zařízení.

- Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:
- Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevyhovujících podmínkách.
 - Nerespektování technických specifikací zařízení.
 - Pokus uživatele o neodbornou opravu nebo demontáž.
 - Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
 - Zařízení nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem neodborné manipulace.

CE FC

MADE IN CHINA

QR TOPDON JumpSurge 3000
informace o produktu