UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ProLite

LCD Monitor

ProLite XUB2797UHSNP

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice ".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2797UH

Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: https://iiyama.com
Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel XUB2797UHSNP-B1 : 1955679

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST 1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM 3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS 3
ČIŠTĚNÍ 4
PŘED POUŽITÍM MONITORU 5
VLASTNOSTI 5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ 5
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU 6
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN 8
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY 10
PŘIPOJENÍ MONITORU 11
ODPOJENÍ MONITORU 13
NASTAVENÍ POČÍTAČE 13
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU 13
OVLÁDÁNÍ MONITORU 14
NASTAVENÍ OBSAHU MENU 15
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE 28
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 29
INFORMACE O RECYKLACI 30
PŘÍLOHA 31
SPECIFIKACE : ProLite XUB2797UHSNP-B1 31
ROZMĚRY 32
SYNCHRONIZACJA 32

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ
Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE
Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontážl krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU
Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH
Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY
Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ
Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY
Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY
Není vhodné používat monitor při těžké bouřce, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE
Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC
Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

UPOZORNĚNÍ

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU
Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM
Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY
Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ
Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA
Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokrýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI
Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY
- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky.

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7
Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI
Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ
Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ
Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40-60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistít mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrousky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- **Podporuje rozlišení až 3840 × 2160**
- **Vysoký kontrast 1300:1 (Typický), Pokročilá funkce kontrastu k dispozici, Jas 350cd/m^2 (Typický), Doba odezvy 4ms (Šedá-Šedá)**
- **Žádné blikání**
- **Redukce modrého světla**
- **Digitální vyhlazování znaků**
- **USB Typu-C / RJ45 / DP Out - Konektory**
- **USB Power Delivery podporuje až 96W**
- **2 × 2W Stereo reproduktory**
- **Ergonomický design TCO cerrifikován**
- **Pohotovostní funkce**
- **V souladu VESA Standard (100mm×100mm)**
- **Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek**

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součásti balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- Napájecí Kabel *
- HDMI Kabel
- DisplayPort Kabel
- USB Kabel (Typu-C-C)
- USB Kabel (Typu-A-B)
- Deska VESA
- Krk stojanu
- Základna stojanu se šroubem
- Šroubovák
- Bezpečnostní příručka
- Rychlý průvodce

UPOZORNĚNÍ

* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.
  Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm^2.

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 23° nahoru a 5° dolů. Tento produkt nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 5° směrem dolů, může se LCD odlepit od rámu a spadnout a způsobit poškození. Na takové případy se navíc nebude vztahovat podpora ani záruka.



< ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN >

UPOZORNĚNÍ

- Tloušťku montážního stolku utáhněte šrouby M4 (4 ks), jejíž „L“ délka je 10mm, aby se monitor upevnil. Pokud použijete šroub déle, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození, protože by mohlo dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

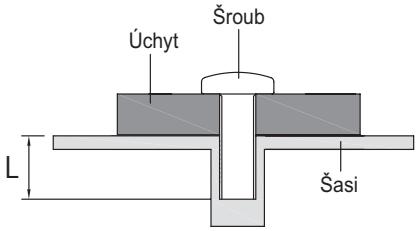

< OTÁČENÍ OBRAZOVKY >

Displej je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na krajina i na portrét.
Zobrazení na výšku je nutné upravit pomocí nastavení zobrazení připojeného zařízení.

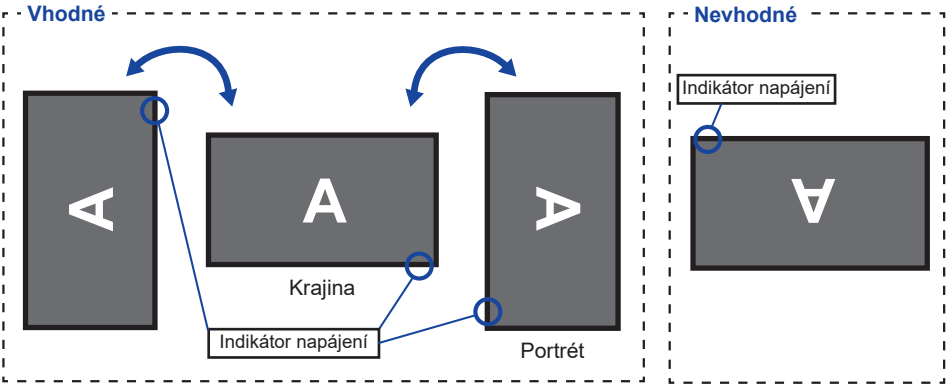

Se Stojanem:

POZNÁMKA

- Upravte základní výšku před rotací panelu.
- Pokus o natáčení panelu násilně bez nastavení výšky stojanu může způsobit poškození panelu nebo stojanu.

MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN

UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

<Instalace>

① Připojte Krk stojanu k Desku VESA a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

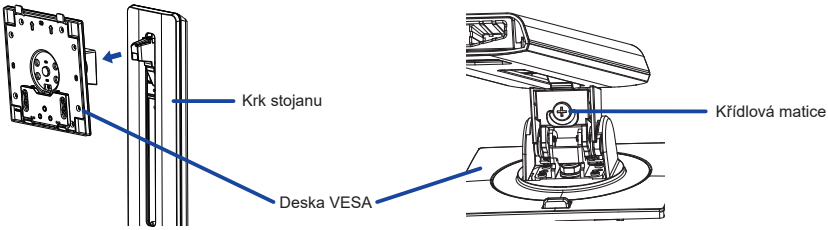

② Nainstalujte Krk stojanu k Základna stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“, abyste je zajistili.

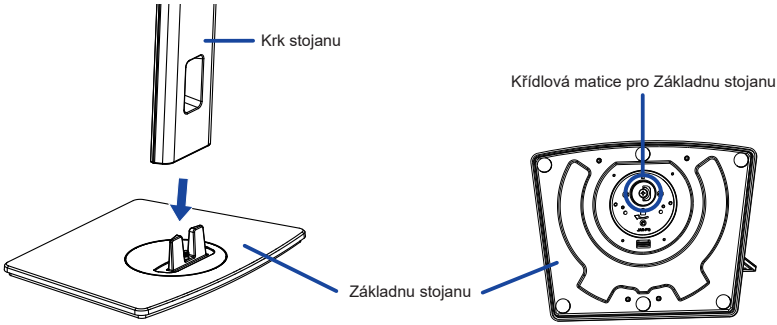

③ Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.

④ Držte monitor a nainstalujte sestavený stojan k monitoru, dokud nezaklapne a zajistí.

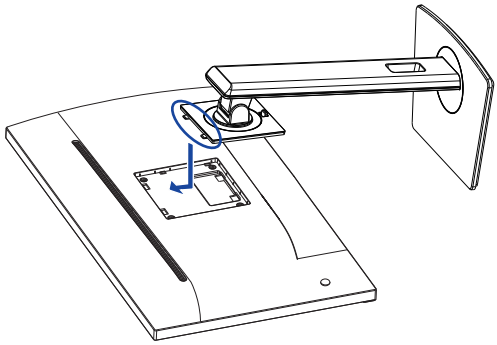

<Demontáž>

① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.

② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.

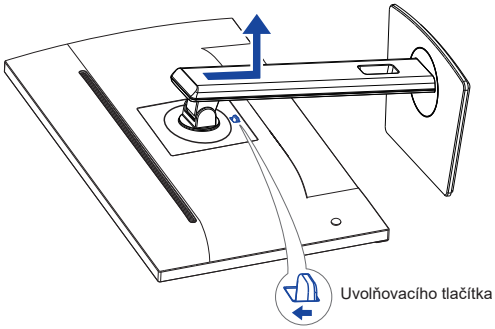

③ Povolte „křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Krk stojanu z Desky VESA.

④ Povolte „křídlová matice“ k vyjměte Základna stojanu z Krk stojanu.

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY

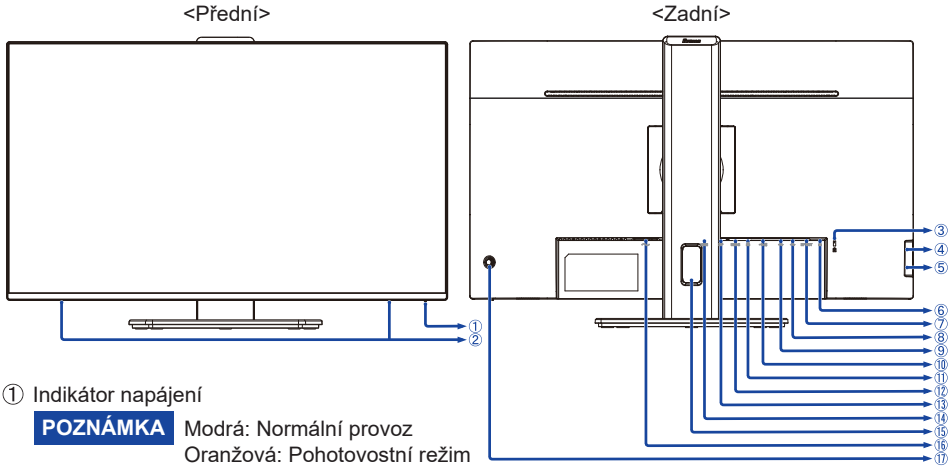

① Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

② Reproduktory

③ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

④ USB Typu-A Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑤ USB Typu-A Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑥ Konektor pro sluchátka ( )

POZNÁMKA Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

⑦ DisplayPort Out Konektor (DP OUT) *1

⑧ USB Typu-C Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 3A)

⑨ USB Typu-A Downstream Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑩ USB Typu-B Upstream Konektor ( )

⑪ LAN(RJ45) Konektor ( )

⑫ USB Typu-C Upstream Konektor (USB C USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 4,8A)

⑬ DisplayPort Konektor (DP)

⑭ HDMI Konektor (HDMI)

⑮ Otvor pro kabely

⑯ AC Konektor (～: Střídavý proud)

⑰ Joystick / Tlačítko Napájení

[Centrum] Napájení / Menu

POZNÁMKA Krátké stisknutí zapne monitor.
Dlouhé stisknutí po dobu 6 sekund vypne monitor.

[⇧] Nahoru / Volba vstupů **Přímo**

[⇩] Dolů

*2 [⇨] Vpravo / Hlasitost / Ticho **Přímo**

*2 [⇦] Vlevo / Druhé menu **Zkratka**

*1 DP OUT Konektor je opatřen černou gumovou záslepkou. Před připojením sundejte záslepku.

*2 Směr při pohledu na obrazovku zepředu

PŘIPOJENÍ MONITORU

① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
③ Připojte počítač k monitoru pomocí USB Kabel (Typu-A-B)
④ Připojte počítač k monitoru USB Kabel (Typu-C-C) při prohlížení obrázků na monitoru prostřednictvím Konektoru USB Typu-C (USB C) nebo při použití funkce rozbočovače USB monitoru.*
⑤ Připojte Napájecí Kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
⑥ Zapněte monitor a počítač.

* ● Při nabíjení připojeného zařízení pomocí USB Typu-C Konektor (USB C) zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno USB Typu-C konektor, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).

● Připojené zařízení lze nabíjet prostřednictvím USB Typu-C Konektor, i když je monitor v pohotovostním režimu. Viz strana 22, kde je uvedena funkce USB nabíjení baterie (USB BC).

● Maximální energie USB je až 96W. Pokud připojené zařízení vyžadovalo pro provoz nebo pro spuštění (při vybité baterii) více než 96W, použijte originální napájecí adaptér dodaný se zařízením.

● Pokud použijete samostatně zakoupený USB Typu-C kabel, ujistěte se, že je kabel certifikován USB-IF a je plně vybaven funkcemi dodávky energie a přenosu videa / zvuku / dat.

● Pokud je monitor v pohotovostním režimu, nezobrazí obraz automaticky v následujících situacích:
1. První spuštění počítače 2. Když se počítač obnovuje z pohotovostního režimu
Chcete-li zobrazit obrázek, nakloňte Joystick [⇧]. Toto je normální chování pro minimalizaci spotřeby energie v pohotovostním režimu. Chcete-li tomuto chování zabránit, přejděte do OSD Menu a nastavte „USB BC“ na „Zapnout“.

● USB kabel (Typu-A-C) není součástí monitoru. Pokud používáte USB kabel (Typu-A-C), mějte na paměti, že můžete přenášet pouze data.

● Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena kvůli různým uživatelským prostředím.

POZNÁMKA

■ Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
■ Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
■ Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
■ Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
■ Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

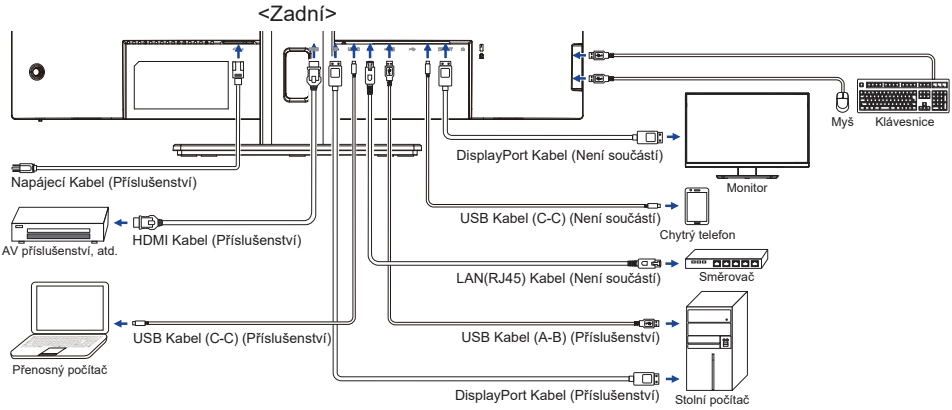

[Shromažděte kabely]

Umístěte kabely přes otvor pro kabely, abyste je spojili.



ODPOJENÍ MONITORU

① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
② Nejprve odpojte napájecí zdroj a poté napájecí kabel monitoru.
③ Odpojte USB kabel od počítače a monitoru.
④ Odpojte signálový kabel od počítače a monitoru.

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu
Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 32: Vhodné načasování.

NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU

■ Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličeji, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
■ Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
■ Jste schopni se přizpůsobit výšku monitoru až do 150mm, úhel až 45° vpravo a vlevo, 23° nahoru a 5° dolů.

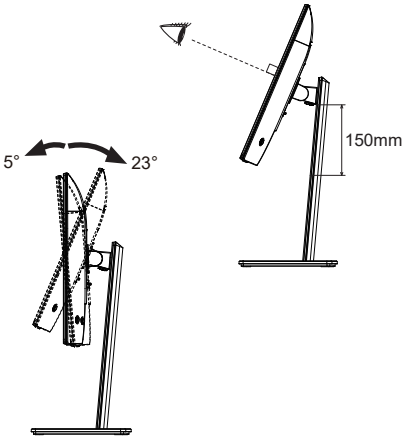

POZNÁMKA

■ Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
■ Je nutná pozornost, při změně výšku nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.
■ Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.

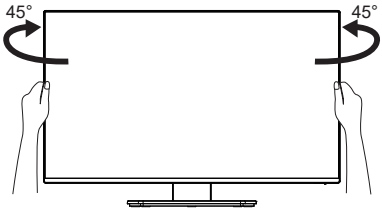

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 32. Podle níže uvedených pokynů můžete také nastavit obraz.

① **Stiskněte Joystick [Centrum] na monitor pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze přepínat nakloněním Joystick [⇦/⇨].**

② **Vyberte položku menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte Joystick. Poté nakloněním Joystick [⇧/⇩] zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.**

③ **Znovu stiskněte Joystick. Nakloněním Joystick [⇦/⇨] zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.**

④ **Stisknutím a nakloněním Joystick [⇦] opustíte nabídku a nastavení, které jste právě provedli, se automaticky uloží.**

Například pro korekci OSD svislé polohy zvolte položku **OSD** a poté stiskněte Joystick. Poté vyberte **V. pozice** nakloněním Joystick [⇧/⇩].
Stupnice nastavení se aktivuje po stisknutí Joystick. Potom nakloněním Joystick [⇦/⇨] pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. OSD vertikální poloha displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

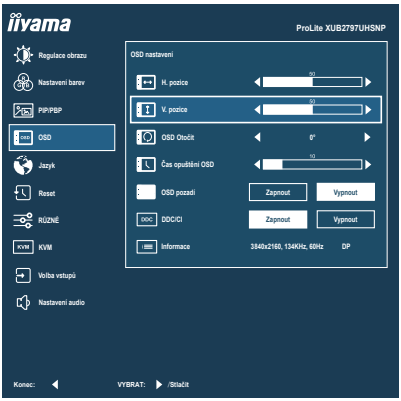

Stisknutím Joystick a nakonec jeho nakloněním [⇦] zavřete funkci zobrazení na obrazovce. Všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Když se operace Joysticku během nastavování přeruší, zobrazení na obrazovce zmizí, jakmile uplyne čas nastavený pro **Čas opuštění OSD**. Nakloněním Joysticku [⇦] lze také vrátit předchozí nabídku a vypnout nabídku na obrazovce.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Regulace obrazu *1
Picture Adjust

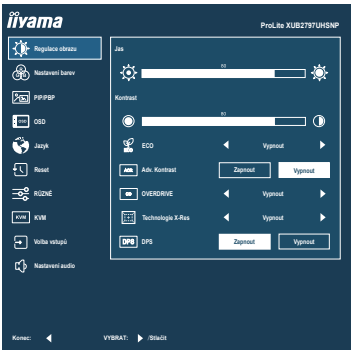

Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
Jas *2 Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá		
Kontrast Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní		
Eco Eco Zkratka	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Jas podsvícení je snížen.	
	Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.	
	Režim 3	Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	
Adv. Kontrast Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený Kontrastní Poměr	
	Vypnout	Typický Kontrastní Poměr	
Overdrive Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejším čase odezvy.		
Technologie X-Res X-Res Technology	Vypnout	Normální	
	Měkký	Zvýraznit okraj obrazu.	
	Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Soft možnosti.	
	Tvrdý	Zvýraznit okraj obrazu více než při Middle možnosti.	
DPS DPS	Zapnout	Aktivuje se Dynamic Power Saving a sníží se jas podsvícení.	
	Vypnout	Dynamic Power Saving je deaktivována.	

POZNÁMKA Tento monitor má ekologický design s funkcí DPS. Výchozí nastavení je „Zapnout“ a obrazovka může být mírně tmavá. V takovém případě vyberte možnost „Vypnout“, abyste dosáhli optimálního jasu.

*1 Vybrané úpravy a nastavení nemusí být možné kvůli jiným položkám, které jsou povoleny. Další informace naleznete na straně 16 **Matice korelace funkcí**.

*2 Slouží k nastavení „Jas“ při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

Zkratka

Použijte zkratku ke konkrétní nabídce pomocí následujících operací.

- Eco : Nakloňte Joystick [⇦] bez zobrazené menu a vyberte „Eco“.

■ Matice korelace funkcí

Aktivní položka / Vybraná položka	Regulace obrazu		Nastavení barev		PIP/PBP
	Eco	Adv. Kontrast	i-Style Color: Standard, Hra, Kino, Scenérie, Text	Redukce modrého světla	PiP, PbP LR
Jas	–	–	–	✓	✓
Kontrast	✓	–	–	✓	✓
Eco		–	–	–	✓
Adv. Kontrast	–		–	–	–
Overdrive	✓	✓	✓	✓	✓
Technologie X-Res	✓	✓	✓	✓	✓
DPS	–	–	–	–	–

✓ : Dostupný
– : Není dostupný

Nastavení barev
Color Settings

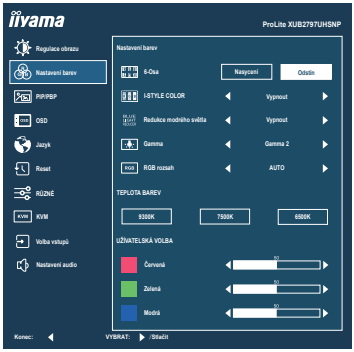

Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
6-Osa *1,2 6-Axis	Nasycení	Červená Žlutá Zelená Azurová Modrá Purpurová	Příliš slabý Příliš silná
	Odstín	Červená Žlutá Zelená Azurová Modrá Purpurová	Příliš slabý Příliš silná
i-Style Color *1 Zkratka i-Style Color	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev.	
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru	
	Hra	Pro PC herní prostředí	
	Kino	Pro filmové a video prostředí	
	Scenérie	Pro zobrazení venkovní scenérie obrázků	
	Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru	
Redukce modrého světla *2 Zkratka Blue Light Reducer	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Modré světlo je sníženo.	
	Režim 2	Modré světlo je sníženo více než Režim 1.	
	Režim 3	Modré světlo je sníženo více než Režim 2.	
Gamma *2 Gamma	Gamma 1		
	Gamma 2		
	Gamma 3		
RGB rozsah RGB Range	Auto	Automaticky vybere signál barevné stupnice.	
	Plný	Pro plný rozsah barevné škály signálu	
	Omezený	Pro omezený rozsah barevné škály signálu	

Nastavení barev
Color Settings

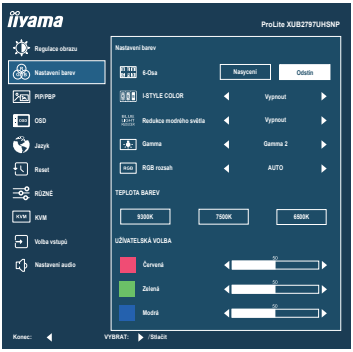

Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
Teplota Barev *1 Color Temperature	9300K	Studená barva	
	7500K	Normální barva	
	6500K	Teplá barva	
Užívatelská Volba *1 User Preset	Červená	Příliš slabý Příliš silná	
	Zelená		
	Modrá		

*1 Deaktivováno při aktivaci „Redukce modrého světla“.
*2 Deaktivováno při aktivaci „i-Style Color“.

Zkratka

Použijte zkratku ke konkrétní nabídce pomocí následujících operací.

- i-Style Color : Nakloňte Joystick [⇦] bez zobrazené menu a vyberte „i-Style Color“.
- Redukce modrého světla : Nakloňte Joystick [⇦] bez zobrazené menu a vyberte „Redukce modrého světla“.

PIP/PBP *1
PIP/PBP

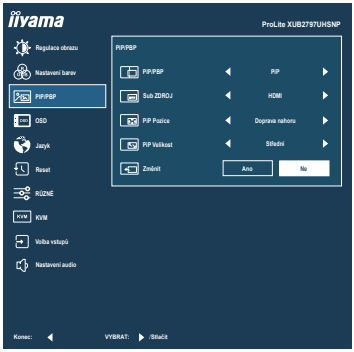

Úprava položek	Možnost	
PIP/PBP PIP/PBP	Vypnout	Funkce PIP/PBP je vypnutá.
	PiP	Zobrazte vedlejší obrazovku na hlavní obrazovce.
	PbP LR	Zobrazení hlavní obrazovky vlevo a vedlejší obrazovky vpravo.
Sub Zdroj *2 Sub Source	HDMI	Vyberte vstup HDMI pro vedlejší obrazovku.
	DP	Vyberte vstup DisplayPort pro vedlejší obrazovku.
	USB C	Vyberte vstup USB Typu-C pro vedlejší obrazovku.
PiP Pozice *3 PiP Position	Doprava nahoru	Přesun vedlejší obrazovky do pravého horního rohu.
	Doprava dolů	Přesun vedlejší obrazovky do pravého dolního rohu.
	Doleva dolů	Přesun vedlejší obrazovky do levého dolního rohu.
	Doleva nahoru	Přesun vedlejší obrazovky do levého horního rohu.
PiP Velikost *3 PiP Size	Malý	Zmenšit velikost vedlejší obrazkovky.
	Střední	Normální velikost vedlejší obrazovky
	Velký	Zvětšení velikosti vedlejší obrazovky.
Změnit *2 Swap	Ano	Změnit hlavní/vedlejší obrazovku.
	Ne	Vrací se do normálu.

*1 PIP = Picture in Picture (Obraz v Obraze), PBP = Picture by Picture (Obraz vedle Obrazu) Deaktivováno při aktivaci „MST“.

*2 K dispozici v režimu „PiP“ nebo „PbP LR“.

*3 K dispozici pouze v režimu „PiP“.

OSD
OSD

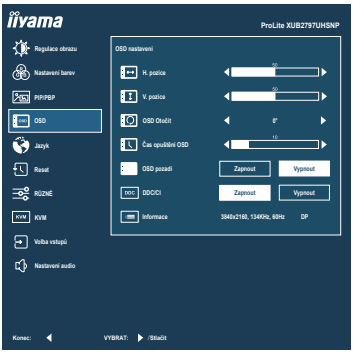

Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo		
V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké		
OSD Otočit * OSD Rotate	Otočte OSD. 0° / +90 / –90°		
Wygaszenie OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 60 sekund.		
OSD pozadí OSD Background	Zapnout	Zprůhlední pozadí OSD.	
	Vypnout	Vrací se do normálu.	
DDC/CI DDC/CI	Zapnout	DDC/CI je zapnuto.	
	Vypnout	DDC/CI je vypnuto.	
Informace Display Information	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači. **POZNÁMKA** Najdětě uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.		

* +90°: Vhodné pro režim na výšku s monitorem otočeným doprava.
–90°: Vhodné pro režim na výšku s monitorem otočeným doleva.

Jazyk
Language

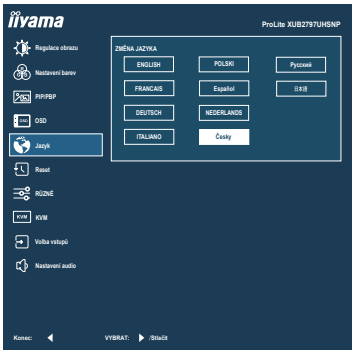

Úprava položek	Možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Español	Španělština
	Français	Francouzština	Nederlands	Holandština
	Deutsch	Němčina	Český	Česky
	Italiano	Italština	Русский	Ruština
	Polski	Polština	日本語	Japonština

Reset
Recall

Úprava položek	Možnost
Reset Recall	Nastavení továrních dat je obnoveno.

Různé
Miscellaneous

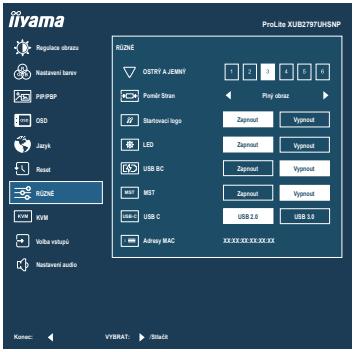

Úprava položek	Možnost		Joystick
Ostrý a Jemný Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Nakloněním [⇨] pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Nakloněním [⇦] můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.		
Poměr Stran *1 Video Mode Adjust	Plný obraz	Rozšíření displeje	
	Formát obrazu	Rozšíření zobrazení	
	1 : 1	Zobrazení obrazu bod po bodu.	
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.	
	Vypnout	iiyama logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.	
LED LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnut.	
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnut.	
POZNÁMKA Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.			
USB BC USB BC	Zapnout	Zařízení USB lze nabíjet, i když je monitor v pohotovostním režimu.	
	Vypnout	Zařízení USB nelze nabíjet, když je monitor v pohotovostním režimu.	
POZNÁMKA Když je monitor vypnutý, periferie USB nelze nabíjet, i když je zapnuta funkce USB BC. Když je tato funkce vypnutá, zařízení USB nepracují, ani když je monitor v zapnuty, aby šetřili energii v pohotovostním režimu. Při provozu zařízení USB zapněte tuto funkci.			
MST *1,2,3,4 MST	Zapnout	Video signál z počítače lze rozšířit na více monitorech.	
	Vypnout	Video signál z počítače je duplikován na klonován monitoru.	
USB C USB C	USB 3.0	Vyberte rychlost přenosu dat při připojení přes USB Typu-C.	
	USB 2.0		
Adresy MAC *5 MAC Address	Zobrazte LAN MAC adresu.		

*1 Deaktivováno při aktivaci „PIP/PBP“.

*2 K dispozici pouze pro vstup DisplayPort nebo USB Typu-C.

*3 Zapnutí/Vypnutí funkce „MST“ není závislé na přepínání vstupního signálu.

*4 Maximální počet monitorů, které lze připojit v řetězci (daisy chain) pomocí DP OUT konektor

Vstupní zdroj	MST : Zapnout Rozšíření režim	MST : Vypnout Klonový režim
Formát videa	3840 × 2160 @30Hz	3840 × 2160 @60Hz
USB Typu-C	**2**	2
DisplayPort	2	2

- Celkový počet monitorů včetně prvního připojeného přímo k počítači
- Množství připojeného monitoru se může lišit v závislosti na specifikaci použitého počítače.
- **2×3840×2160 @30Hz v režimu „MST“ je k dispozici pouze v případě, že je „USB C“ nastaveno na „USB 2.0“.**

*5 Předání MAC adresy není podporováno.

KVM
KVM

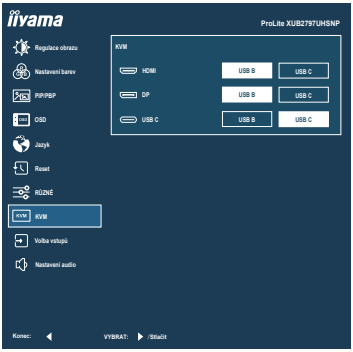

Úprava položek	Možnost		
KVM KVM	HDMI	USB B	Dva počítače připojené ke Konektorům USB Upstream jednoho monitoru mohou sdílet klávesnici a myš připojené k tomuto monitoru. USB B: Propojte vstupní zdroj s Konektorem „ “. USB C: Propojte vstupní zdroj s Konektorem „USB C“.
		USB C	
	DP	USB B	
		USB C	
	USB C	USB B	
		USB C	

POZNÁMKA Jak zkontrolovat, který USB vstup má aktuálně povoleno „KVM“

Když je aktivováno „PbP LR“, nakloňte jednou Joystick [⇩], aby se na obrazovce, kde je povoleno KVM, zobrazilo „USB B“ nebo „USB C“.

Opětovným nakloněním Joysticku [⇩] aktivujete KVM na druhém USB vstupu.

Volba vstupů
Input Select

Přímo

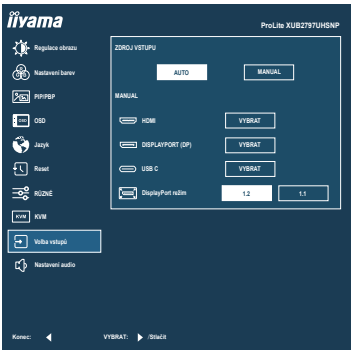

Úprava položek	Možnost			
Zdroj Vstupu Input Source	Auto	Vyberte vstupní signál automaticky.		
	Manual	HDMI	Vyberte HDMI vstup.	
		DisplayPort	Vyberte DisplayPort vstup.	
		USB C	Vyberte USB Typu-C vstup.	
		DisplayPort režim	1.2	Nastavte verzi DisplayPortu 1,2.
			1.1	Nastavte verzi DisplayPortu 1,1.

POZNÁMKA Funkce „Auto“ umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů.
Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu.
Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.

Přímo

Pomocí následující operace můžete přejít na položky nabídky a přímo zobrazit možnosti nastavení obrazovky.

- Volba vstupů : Nakloňte Joystick [⇧] bez zobrazené menu.



Nastavení audio
Audio Settings

Úprava položek		Problém / Možnost		Joystick
Hlasitost Volume	**Přímo**	Příliš měkké Příliš hlasitý		
Ticho Mute Audio	**Přímo**	Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.	
		Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.	
Audio Vstup * Audio Input		HDMI	Přepněte audio vstup na HDMI.	
		DP	Přepněte audio vstup na DisplayPort.	
		USB C	Přepněte audio vstup na USB Typu-C.	

* K dispozici pouze při aktivaci „PIP/PBP“.

Přímo

Pomocí následující operace můžete přejít na položky nabídky a přímo zobrazit možnosti nastavení obrazovky.

- Hlasitost : Nakloňte Joystick [⇨] bez zobrazené menu.
- Ticho : Nakloňte Joystick [⇨] na 3 sekundy bez zobrazené menu.

■ Zámek Režimu

<OSD Menu>

OSD menu lze uzamknout, aby nedošlo k náhodné změně nastavení.

1. Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
2. Zámek OSD se aktivuje nakloněním Joystick [⇩] po dobu asi 10 sekund. Pokud se pokusíte otevřít nabídku OSD pomocí Joystick, na obrazovce se zobrazí zpráva „OSD zamknuto“.
3. Zámek OSD se deaktivuje nakloněním Joystick [⇩] po dobu asi 10 sekund.

<Funkce Tlačítka Napájení>

Funkci Tlačítka Napájení lze uzamknout, aby se zabránilo náhodnému zapnutí napájení.

1. Ujistěte se, že je monitor zapnutý.
2. Funkce Tlačítka Napájení se uzamkne nakloněním Joystick [⇧] po dobu přibližně 10 sekund. Pokud se pokusíte vypnout monitor stisknutím Joystick, na obrazovce se zobrazí zpráva „Tlačítko Power zamknuto“.
3. Funkce Tlačítka Napájení se odemkne opětovným nakloněním Joystick [⇧] po dobu asi 10 sekund.

POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.
K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na 0,5W nebo méně*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

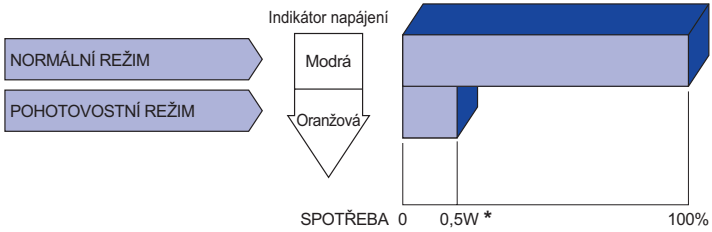

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém	Kontrola
① Nezobrazí se obraz.	
(Indikátor napájení se nerozsvítí.)	☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici. ☐ Tlačítko Napájení je zapnutý. ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
(Indikátor napájení je modrý.)	☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
(Indikátor napájení svítí oranžově.)	☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
② Obrazovka není synchronizována.	☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
③ Pozice obrazu není ve středu.	☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.
⑤ Obrazovka se třese.	☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
⑥ Žádný zvuk.	☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. ☐ Hlasitost je nastavena. ☐ Ticho je Vypnout. ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.
Prosím navštivte naše webové stránky: https://iiyama.com pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite XUB2797UHSNP-B1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,5cm)
	Rozteč bodů	0,155mm H × 0,155mm V
	Jas	350cd/m^2 (Typický), 180cd/m^2 (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1300 : 1 (Typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
	Doba odezvy	4ms (Šedá-šedá)
Barvy displeje		Přibližně 1,07 miliardy
Sync Frequency		Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 40-60Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3840 × 2160, 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160, 60Hz USB Typu-C: DP Alt mode 3840 × 2160, 60Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort, USB Typu-C
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort, USB Typu-C (DP Alt mode)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (96W)
Počet USB portů Tvar konektoru		2 Upstream: Typu-B, Typu-C 4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) × 3, Typu-C (DC5V, 3A) × 1
LAN port		RJ45
Výstupní video konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		596,7mm Š × 335,7mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 2,3A
Spotřeba energie *2		33W typicky Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		614,5 × 397,5 - 547,5 × 209,5mm / 24,2 × 15,6 - 21,6 × 8,2" (Š×V×H)
Hmotnost netto		6,7kg / 14,8lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
EPEAT Silver		Navštivte www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, EAC, VCCI, PSE

POZNÁMKA *1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.
*2 Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY

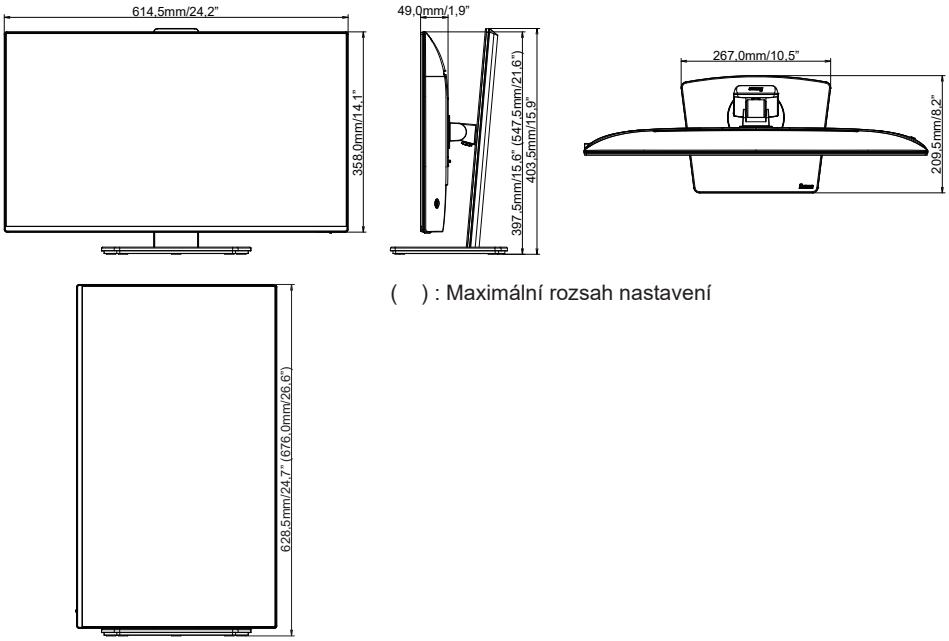

( ) : Maximální rozsah nastavení

SYNCHRONIZACJA

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock	
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	
1920 × 1200	74,038kHz	59,950Hz	154,000MHz	
1920 × 2160	135,000kHz	60,000Hz	297,000MHz	*
3840 × 2160	67,430kHz	29,970Hz	296,700MHz	
	133,313kHz	59,997Hz	533,250MHz	
	135,000kHz	60,000Hz	594,000MHz	

POZNÁMKA * Automaticky vybráno v režimu „PbP LR“. Pokud ne, můžete jej vybrat ručně.