

Súprava pedálov MOZA Racing CRP2 RS066




01 Vlastnosti produktu

- Letecká hliníková zliatina
- Nastaviteľný pocit z pedálu pre všetky typy pretekárskych vozidiel
- Tenzometrický snímač s hmotnosťou 200 kg
- Nastavenie pružiny a zdvihu
- 15-bitový presný snímač uhla
- Podpora pre obrátenú montáž

02 Montážna priehradová doska

1. Namontujte priehradovú dosku:



Na pripevnenie priehradovej dosky k základni použite 2,5 mm šesťhranný kľúč a skrutky zo súpravy príslušenstva. Prehrádzkovú dosku môžete podľa svojich preferencií posúvať dopredu alebo dozadu.

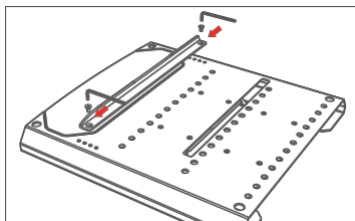

2. Namontujte základňu pedálov:

Spôsob 1 (montáž priamo na hliníkový profil): Pomocou štyroch skrutiek M8 a kľúča upevnite základňu pomocou T-matic M8 do drážky hliníkového profilu.


Metóda 2 (montáž priamo na dosku pedálu): Zarovnajte predvŕtané otvory a použite 4 až 8 skrutiek M6 alebo montážne prvky dodané s doskou pedálov.

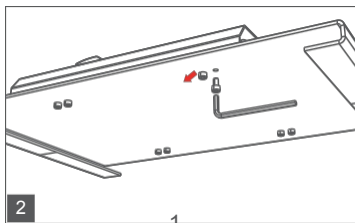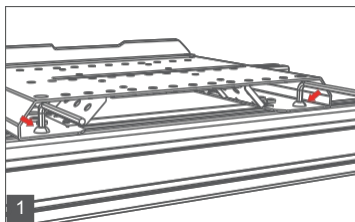

03 Montáž pedálov



Namontujte pedále:

Pomocou skrutiek a kľúča zo súpravy príslušenstva pripevnite pedále plynu a brzdy k základni. V prípade potreby upravte polohu pedálov. Káble pedálov vedte cez základňu a pripojte ich k ovládaciemu boxu v spodnej časti (počas inštalácie neťahajte za káble ani na ne príliš netlačte).



04 Nastavenie čelnej strany pedálov


1. Nastavte uhol čelnej strany pedálov: Pomocou kľúča uvoľnite skrutky na oboch stranách, nastavte čelnú stranu pedálu do správneho uhla a potom skrutky na oboch stranách utiahnite (pozri obrázok 1).
2. Nastavenie výšky čela pedálu: Pomocou kľúča v tvare T odskrutkujte skrutky (pozri obrázok 2), nastavte výšku čela pedálu a potom skrutky utiahnite. Ak sa modré lepidlo na skrutkách po mnohých nastaveniach odlepiť, zvážte výmenu skrutiek pre lepšiu stabilitu.

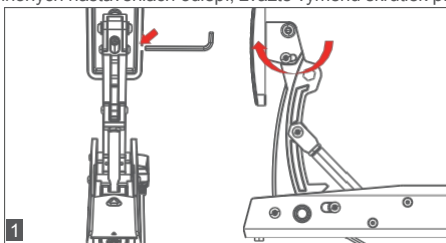

05 Nastavenie vzdialenosti pedálov

Nastavenie vzdialenosti pedálov


Posunutím pedálov doľava alebo doprava nastavte vzdialenosť pedálov. Po výbere správnych otvorov utiahnite skrutky. Tento spôsob funguje pre pedále plynu, brzdy a spojky.

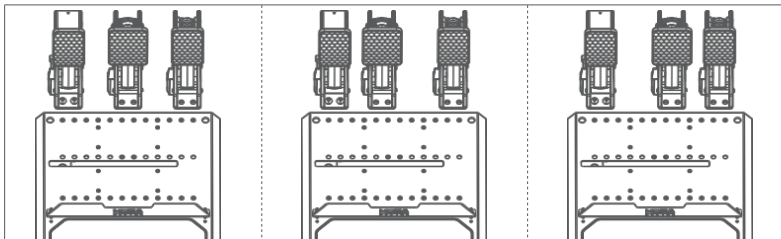

06 Nastavenie zdvihu pedálov

Nastavenie zdvihu pedálov:

Ak chcete nastaviť zdvih pedálov plynu, brzdy a spojky, uvoľníte skrutky na oboch stranách dorazového hriadeľa pomocou kľúča, nastavíte ich do požadovanej polohy a potom skrutky utiahnete.



07 Nastavenie citlivosti pedálu

1. Nastavte citlivosť plynového pedála:

Otáčaním nastavovacej matice v smere hodinových ručičiek zvýšite citlivosť spiatocky plynového pedála. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ju zjemníte (pozri obrázok 1). Na úpravu citlivosti môžete tiež zmeniť pružinu; podrobnosti nájdete v nasledujúcej časti.




2. Nastavenie citlivosti brzdového pedála:

Pomocou kľúča otočte prítlačným hriadeľom v smere hodinových ručičiek, aby bola brzda silnejšia, alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby bola mäkkšia. Po nastavení použite dva kľúče na utiahnutie

matice a prítlačného valčeka, aby sa zabránilo ich uvoľneniu. Môžete tiež vymeniť tlmiace podložky, aby ste upravili pocit; podrobnosti nájdete v ďalšej časti.

3. Nastavenie citlivosti spojkového pedálu (spojkový pedál je k dispozícii samostatne):


Posuňte kryt dozadu a odstráňte ho. Kľúčovým kľúčom otočte maticu v smere hodinových ručičiek, aby bola spojka tvrdšia, alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby bola mäkkšia. Po vykonaní nastavenia nasadte kryt späť. Pružinu môžete tiež vymeniť, aby ste upravili pocit; podrobnosti nájdete v nasledujúcej časti (pružina pripojená k spojkovému pedálu).

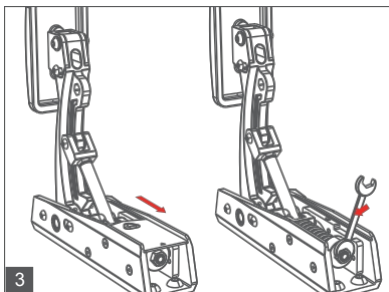

08 Výmena pružín a blokov tlmičov

1. Výmena pružiny škrtiacej klapky:


Uvoľníte rukou 2 vrutové skrutky koncového hriadeľa, stlačte pedál pod miernym uhlom a zdvihnete predný koncový hriadeľ od pedálu, aby ste umožnili ďalší posun pedálu dopredu. Uvoľníte pedál, odskrutkujete kryt puzdra, odstránite existujúcu pružinu a nahradíte ju striebornou pružinou zo sady príslušenstva, ktorá zabezpečí lepšiu pociť. Uistíte sa, že je pružina vycentrovaná, aby sa zabránilo hluku. Znovu namontujete kryt puzdra, znovu stlačte pedál, prestavte predný koncový hriadeľ a ručne utiahnete skrutky s palcom.

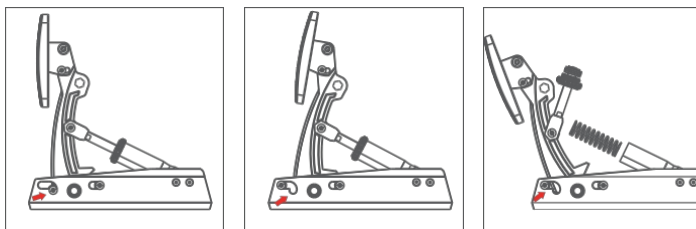



2. Výmena brzdových doštičiek:

Továrenské tlmiace podložky (čierna a žltá) sú stredne tvrdé, šedé sú mäkkšie a červené sú tvrdšie. Brzdové puzdro sa z výroby dodáva so 4 žltými a 4 čiernymi tlmiacimi podložkami. Súprava príslušenstva obsahuje 8 červených, 4 žlté a 4 sivé brzdové doštičky. Tlmiace podložky. Viac informácií o jednotlivých farbách a ich použití nájdete na nasledujúcich stranách.

Ak chcete vymeniť, uvoľníte rukou 2 skrutky koncového hriadeľa s vrúbkováním, stlačte pedál pod miernym uhlom (kvôli tuhosti tlmiča si to môže vyžadovať tlak nohy) a zdvihnete predný koncový hriadeľ od pedálu, aby ste umožnili ďalší pohyb pedálu dopredu. Uvoľníte pedál a odstránite predný kryt. Vymeňte tlmiace bloky (nainštalujte 9 blokov v ľubovoľnej kombinácii tvrdosti), potom znovu nainštalujte predný kryt a prítlačný valec. Ak prítlačný valec nezapadá, otočte ho, aby ste vyrovnali vnútornú tyč. Stlačte pedál a znovu umiestnite predný dorazový valček. V prípade červeného tlmiaceho bloku otočte prítlačný valček proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uľahčila opätovná montáž.

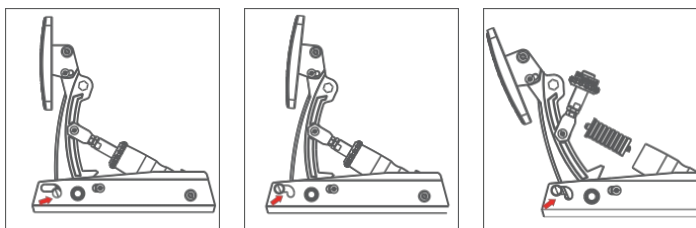


Tvrdosť tlmiaceho bloku (od mäkkej po tvrdú)

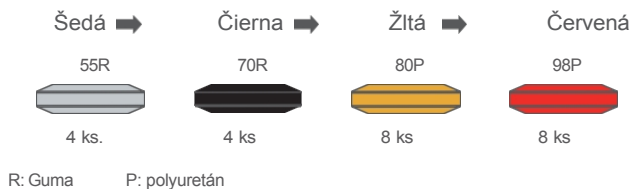


Spôsob montáže:

Na simuláciu pocitu z pedálov rôznych pretekárskych vozidiel môžete ľubovoľne kombinovať 8 tlmiacich blokov, ako je znázornené na obrázku. Môžete použiť odporúčané kombinácie uvedené nižšie alebo ich prispôsobiť podľa vlastných preferencií:

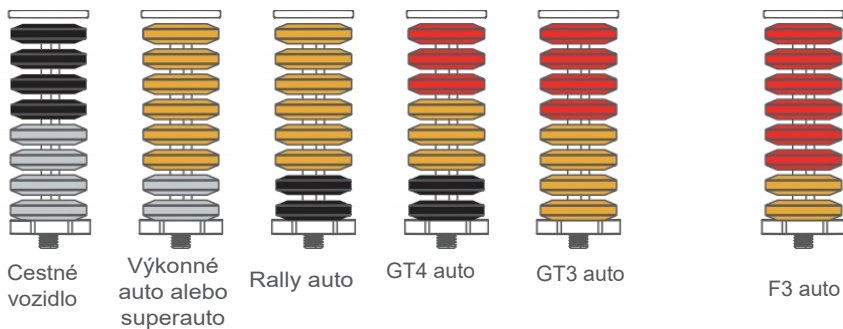

Pre dokonalý pocit z brzdenia nastavte pomer uhla k snímaču tlaku v softvéri MOZA Pit House pri použití rôznych tlmičov. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené odporúčané nastavenia:

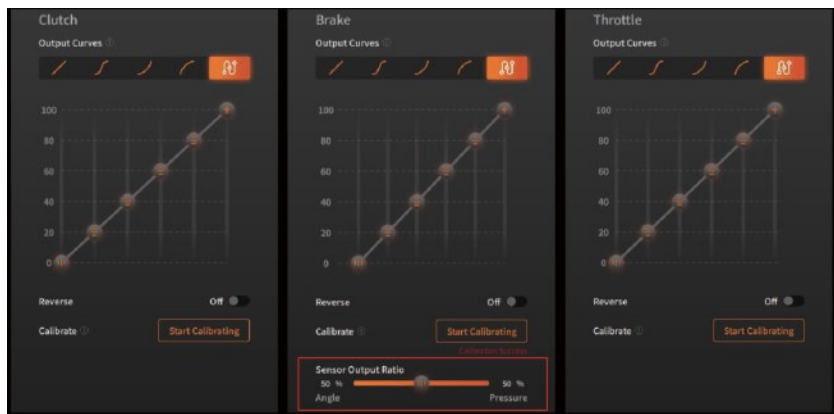


Lepší pocit z brzdového pedála s kratším zdvihom: Zvýšte pomer odchýlky snímača tlaku. Odporúčané pomery snímačov v závislosti od typu vozidla:

1. Cestné vozidlá, výkonné vozidlá, superšportové vozidlá, rallye vozidlá: Nastavte pomer uhlového snímača na 60-80 %.
2. GT4, GT3 a iné vozidlá GT: Nastavte pomer tlaku na 60-80 %.
3. Vozidlá LMP, F3, F2, F1: Nastavte nastavenie tlaku na 100 %.

3. Výmena pružiny spojkového pedálu:

Najprv odstráňte kryt. Potom vyberte zadný blok pružiny zo štrbiny. Vymeňte ho za silnejšiu modrú pružinu, znovu namontujte blok do štrbiny a nasadte späť kryt.



Poznámka :

Pedále nepripájajte k základni a k počítaču súčasne; pripojte ich len k jednému zariadeniu naraz!

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) týkajúce sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré je potrebné zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý poskytol výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Nesplnenie povinností riadnej údržby (čistenia) a nereagovanie pri zistení stavu odlišnosti môže mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c St.
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Úplný názov výrobcu:

Názov spoločnosti: Ltd., Shenzhen Gudsen Technology Co.

Adresa spoločnosti: Gudsen Gudsen, s.r.o.: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China.

E-mail: support@mozaracing.com

Názov : Gudsen Technology EU GmbH Adresa :

Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf

E-mail : support@gudsens.com

Upozornenia a bezpečnostné informácie

1. Vhodnosť na daný účel a použitie

Výrobky používajte len na určený účel a v súlade s pokynmi výrobcu. Používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s jeho určením, môže ohroziť bezpečnosť používateľa a viesť k poškodeniu výrobku. Akékoľvek zmeny konštrukcie alebo úpravy výrobkov môžu ovplyvniť ich funkciu a bezpečnosť.

2. Skladovanie a uchovávanie

Výrobky by sa mali skladovať na suchých a chladných miestach, mimo zdrojov tepla, vlhkosti a ostrých predmetov, ktoré by mohli výrobok poškodiť. Pravidelne kontrolujte stav výrobkov, najmä ich mechanické poškodenie, aby ste predišli riziku poruchy počas používania.

3. Upozornenie na riziko prehriatia a požiaru

V prípade výkonných výrobkov, ako sú napájacie káble alebo napájacie zdroje, zabráňte ich preťaženiu. Nevhodné používanie výrobkov (napr. ich pripojenie k spotrebičom s nevhodnými parametrami) môže viesť k prehriatiu, poškodeniu výrobku a dokonca k požiaru.

4. Používanie deťmi

Herné produkty, ako sú napájacie káble a príslušenstvo, nie sú určené na používanie deťmi. Výrobky uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku náhodného použitia, ktoré môže viesť k zraneniu alebo iným nehodám.

5. Súlad s bezpečnostnými normami

Výrobky musia spĺňať platné bezpečnostné normy Európskej únie. Ak máte akékoľvek pochybnosti o súlade výrobku s platnými predpismi, pozrite si technickú dokumentáciu alebo sa o b r á t ť t e n a výrobcu.

6. Likvidácia a recyklácia

Po skončení používania by mali byť výrobky riadne zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii elektronického odpadu. Elektronické výrobky by sa nemali vyhadzovať do bežných odpadkových košov, ale mali by sa odovzdať na zberných miestach elektronického odpadu alebo v špecializovaných recyklačných zariadeniach.

7. Upozornenie týkajúce sa materiálov

Výrobky obsahujú syntetické a kovové materiály. Pri ich používaní je potrebné dbať na to, aby nedošlo ku kontaktu s ohňom, horúcimi povrchmi alebo chemikáliami, ktoré by mohli výrobok poškodiť alebo predstavovať zdravotné riziko.

8. Kontaktovanie výrobcu

Ak má používateľ akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti, používaní alebo údržbe výrobku, mal by sa obrátiť na výrobcu alebo autorizované servisné stredisko, ktoré mu poskytne pomoc a usmernenie o správnom používaní.

Vyhlasenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988.