


Jackery

Model: JS-40A

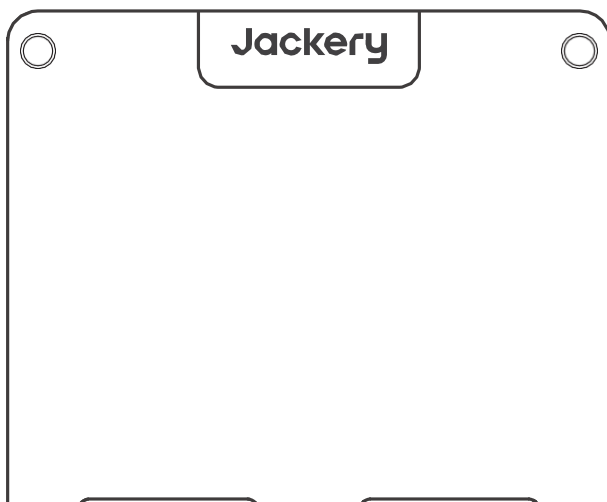

Obrázek je pouze orientační

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


Jackery SolarSaga 40 Mini

Kontaktujte nás:
hello@jackery.com
1-888-502-2236(US)

Version: JAK-UM-V2.0


1

- Uvolněte magnetickou sponu.
- Détachez la fermeture aimantée.
- Suelte la hebilla magnética.
- Solte a fivela magnética.

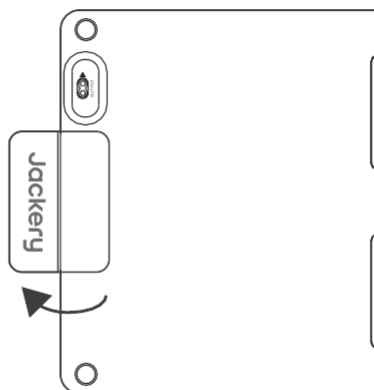


2

- Rozšířte obě strany panelu.
- Ouvrez les deux parties du panneau solaire.
- Extienda ambos lados del panel.
- Estenda ambos os lados do painel.

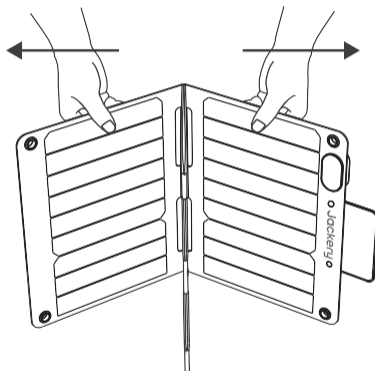


3

- Zatáhněte za skrytou západku uprostřed a uvolněte ji.
- Tirez sur les attaches au centre pour ouvrir le panneau en grand.
- del pestillo oculto desde el centro para liberarlo.
- Puxe a trava oculta do centro para soltá-la.

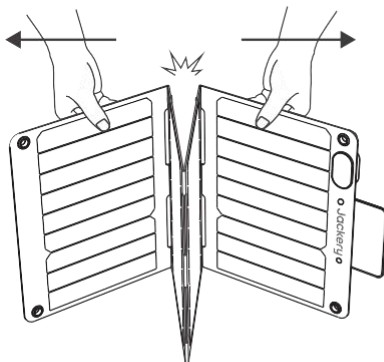


4

- Panel zcela rozložte. Dépliez le
- panneau complètement. Despliegue
- el panel por completo. Desdobre o
- painel completamente.

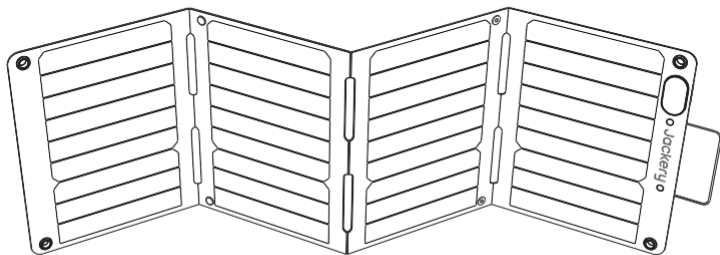

5

- Umístěte ji směrem ke slunci a připojte ji k přenosné elektrárně. Placez-le
- face au soleil et branchez-le à une station d'énergie portable. Colóquelo en
- dirección al sol y conéctelo a una central eléctrica portátil.
- Posicione-o voltado para o sol e conecte-o a uma estação de energia portátil.

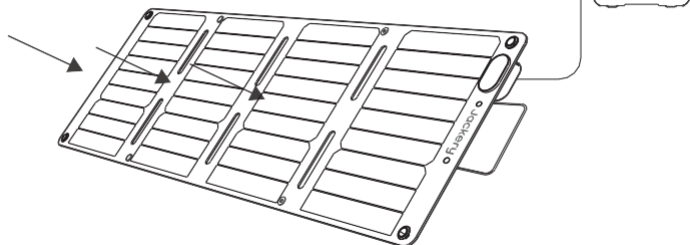

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


SolarSaga 40 Mini

Název produktu	SolarSaga 40 Mini
Model	JS-40A
Maximální výkon (Pmax)	40W±5%
Rozložená velikost	Přibližně 1020 × 300 × 18,5
Složená velikost	mm Přibližně 252 × 300 × 30
Hmotnost	kg 25V ± 5%
Napětí naprázdno (Voc) Proud	2.07A±5%
nakrátko (Isc)	20.9V±5%
Optimální provozní napětí (Vmp)	1.91A±5%
Optimální provozní proud (Imp)	-4°F ~ 149°F (-20°C ~ 65°C)
Rozsah provozních teplot Maximální	30V
systémové napětí Maximální zpětný proud	6A
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída III
Stupeň vodotěsnosti	IP68
Teplotní koeficient napětí Teplotní koeficient výkonu	-0.3%/°C -0.39%/°C 1
Maximální počet sériových připojení	3
Maximální počet paralelních připojení	IEC TS 63163 Spotřební výrobek kategorie 1
Kategorie spotřebního zboží	
STC (1000W/m ² , 25°C, AM 1.5).	

Multifunkční adaptér



Výstup USB-A	5V~2,4A
Výstup USB-C	5V~3A

NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ

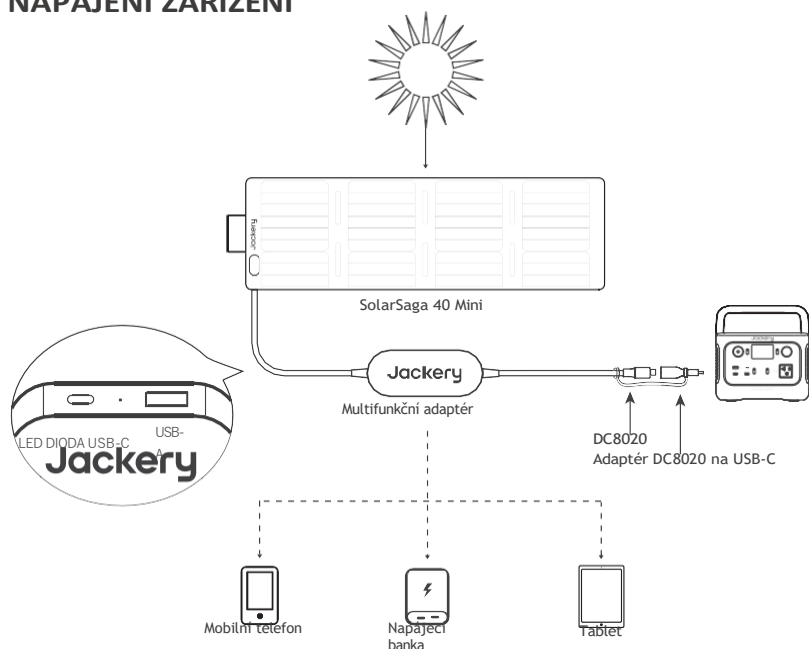

*Poznámka: Adaptér DC8020 na USB-C je určen pouze k nabíjení napájecí stanice Jackery; nepoužívejte jej k nabíjení jiných zařízení.

SEZNAM BALÍČKŮ

- ①  SolarSaga 40 Mini
- ②  Taška na příslušenství
- ③  Adaptér DC8020 na USB-C
- ④  Multifunkční solární nabíjecí kabel
- ⑤  Uživatelská příručka
- ⑥  Karabína X2

*Tento multifunkční solární nabíjecí kabel je vhodný pouze pro nabíjení Jackery SolarSaga 40 Mini a neměl by se používat s jinými solárními panely.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Bezpečnostní tipy pro solární panely

- * Skládací solární panely neohýbejte ani neohýbejte.
- * Skládací solární panely neumísťujte na stinná místa, zatímco stíny stromů, budovy a jakékoli jiné překážky by měly být minimalizovány.
- * Solární panely nenamáčejte do vody nebo jiné tekutiny.
- * Solární panel nečistěte vodou, jemně jej otřete vlhkým hadříkem.
- * Solární panely nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých materiálů.
- * Nepoškrábejte povrch solárních panelů ostrými předměty.
- * Zabráňte poškození solárních panelů korozivními látkami.
- * Na solární panely nestoupejte a nepokládejte na ně těžké předměty.
- * Solární panely nerozebírejte.
- * Výstupní obvod solárních panelů musí být správně připojen k zařízení. Kladný a záporný pól nezkratujte. Zajistěte, aby mezi konektorem a izolovaným konektorem nebyla mezera. V případě mezery dojde k jiskření nebo úrazu elektrickým proudem.
- * Zkontrolujte stav připojení jednotlivých součástí, včetně kabelů, vodičů a zástrček.

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje omezená záruka společnosti Jackery pro původního kupujícího, která se vztahuje na vady zpracování a materiálu po dobu 36 měsíců od data zakoupení (nevztahuje se na škody způsobené běžným opotřebením, úpravami, nesprávným používáním, zanedbáním, nehodou, servisem prováděným jinou osobou než autorizovaným servisním střediskem nebo zásahem vyšší moci). Během záruční doby a po ověření závad bude tento výrobek po vrácení s řádným dokladem o koupi vyměněn.

Prodloužená záruka na 2 roky: Pro aktivaci prodloužené záruky je nutné zaregistrovat produkt online nebo kontaktovat náš zákaznický servis na adrese hello@jackery.com a prodloužit standardní záruční dobu.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

 36měsíční omezená záruka Doživotní

 technická podpora

 hello@jackery.com

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se našich výrobků nám prosím zašlete e-mail na adresu hello@jackery.com a my vám co nejdříve odpovíme. Pokud se vyskytne jakýkoli problém související s kvalitou výrobku, můžete požádat o výměnu nebo vrácení peněz zasláním formuláře žádosti na adresu www.jackery.com/support/.

JACKERY INC.

5310 Bunche Dr, Fremont, CA 94538

Tel:1-888-502-2236(US) E-mail:hello@jackery.com Webové stránky:www.jackery.com

