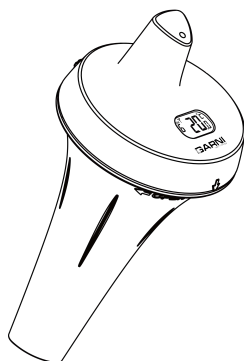



BEZDRÁTOVÝ DIGITÁLNÍ BAZÉNOVÝ TEPLOMĚR

Model: GARNI 057P

Návod


GARNI 057P


Tento návod obsahuje důležité informace o správném používání tohoto výrobku. Seznamte se podrobně s tímto návodem, abyste zcela porozuměli a mohli využít všechny funkce. Návod si ponechte pro budoucí použití.

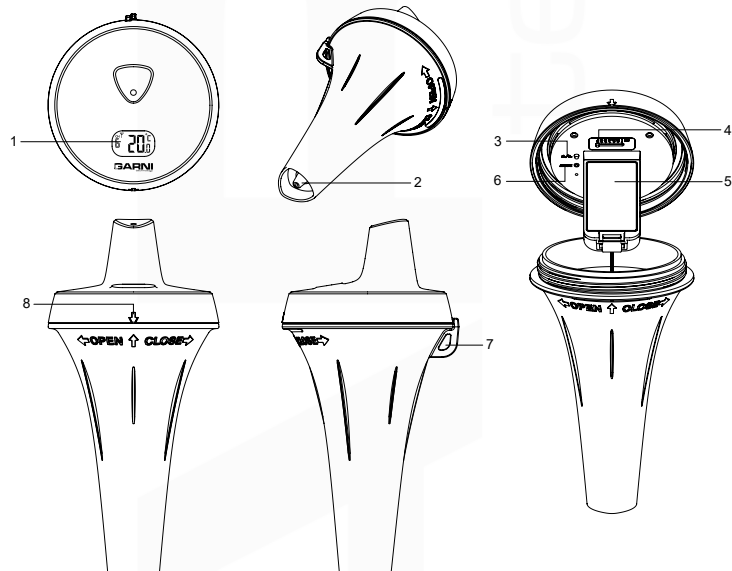POPIS
BEZDRÁTOVÝ DIGITÁLNÍ BAZÉNOVÝ TEPLOMĚR



1. LCD displej
2. Čidlo pro měření teploty
3. Tlačítko [°C / °F]
4. Přepínač kanálů
5. Bateriový prostor
6. Tlačítko [RESET]
7. Poutko na uchycení
8. Šipky indikující správné uzavření krytu

UVEDENÍ DO PROVOZU


1. Pro otevření krytu bazénového teploměru otočte spodní část po směru hodinových ručiček, vrchní část držte pevně.

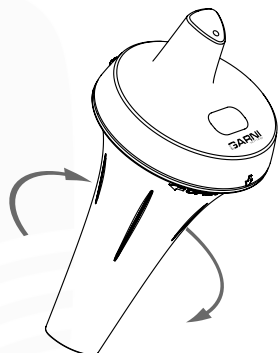


2. Přepínačem kanálů zvolte požadované číslo kanálu (např. 1).



3. Odstraňte kryt baterií.

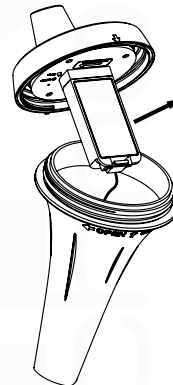

4. Vložte baterie (2 x AA baterie), dbejte na správnou polaritu (+ / -).




5. Vložte zpět kryt baterií.

6. Pro uzavření krytu bazénového teploměru otočte spodní část proti směru hodinových ručiček, horní část držte pevně, a ujistěte se, že šipky indikující správné uzavření krytu jsou v požadované poloze.


POZNÁMKA:

Ujistěte se, že je těsnící kroužek správně umístěn tak, aby byla zajištěna odolnost proti vodě.

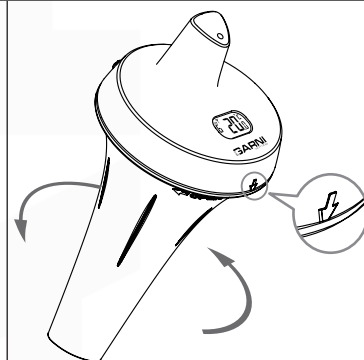
POZNÁMKA:

- Zajistěte, aby kabel uvnitř krytu teploměru byl rovný a nebyl překroucený.
- Pro změnu nastaveného kanálu přepněte přepínač na spodní straně vrchní části teploměru na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko [RESET].
- Po výměně baterií v bezdrátovém bazénovém teploměru nebo v případě, že hlavní jednotka nepřijme signál, stiskněte tlačítko [SENSOR] na hlavní jednotce pro zahájení opětovného vyhledávání signálu.

LCD DISPLEJ

Po uvedení bezdrátového bazénového teploměru do provozu se na displeji zobrazí následující informace:



1. Číslo zvoleného kanálu (např. je nastaven kanál č. "6")
2. Ikona vybité baterie
3. Hodnota teploty

PÁROVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO BAZÉNOVÉHO TEPLOMĚRU S HLAVNÍ JEDNOTKOU

Tento bezdrátový bazénový teploměr je kompatibilní s různými modely produktů GARNI technology®. Pro párování postupujte následovně:

1. V běžném režimu stiskněte krátce tlačítko [SENSOR] na hlavní jednotce pro zahájení příjmu signálu na zvoleném kanálu. Ikona signálu bude blikat. Např. pokud je na hlavní jednotce zobrazen kanál č. 6, bude zahájen příjem signálu pouze pro tento kanál.
2. Ikona signálu bude blikat, dokud nebude signál úspěšně přijat. Pokud nebude do 5 minut přijat žádný signál, ikona se vypne.

Ikona bliká pokaždé, když je přijat signál bezdrátového bazénového čidla (každých 60 s)	
Silný signál	
Slabý signál	
Žádný signál	

- Pokud byl signál přerušen a nebylo možné navázat spojení po dobu delší než 15 minut, ikona signálu zmizí. U souvisejícího kanálu se u teploty a rel. vlhkosti zobrazí ukazatel „Er“.
- Pokud se signál neobnoví během 48 hodin, ukazatel „Er“ bude zobrazen trvale. Je nutné vyměnit baterie a poté stisknout tlačítko [SENSOR] pro obnovení spojení s bezdrátovým bazénovým teploměrem.




POZNÁMKA:

Zobrazení ikon se na různých hlavních jednotkách může lišit, další podrobnosti naleznete v návodu daného výrobku.

UMÍSTĚNÍ BEZDRÁTOVÉHO BAZÉNOVÉHO TEPLoměRU

Bezdrátový bazénový teploměr umístíte do 30 metrů (100 stop) od hlavní jednotky tak, aby boční stěna bazénu neblokovala odesílaný signál.

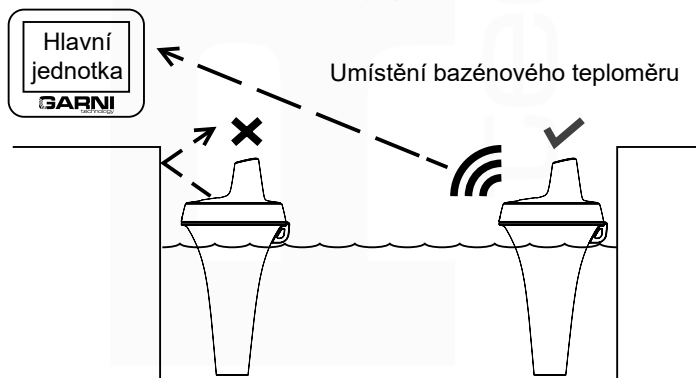

IKONA SLABÝCH BATERIÍ

Pokud jsou baterie v bezdrátovém bazénovém teploměru téměř vybité, zobrazí se na displeji ikona "🔋". Příslušná ikona se zobrazí také u daného kanálu na displeji hlavní jednotky.



POZNÁMKA:

Na displeji hlavní jednotky se ikona vybité baterie zobrazí, pouze když se zobrazuje daný kanál.

POKyny PRO BEZPEČNÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ KRYTU TEPLoměRU

	1. Otevření krytu teploměru - Opatrně otevřete kryt bezdrátového bazénového teploměru (viz. str. 1) - Mezi 2 částmi krytu jsou umístěna 2 těsnění, jedno vnitřní a jedno vnější modré barvy - Vnější těsnění se při otevření může uvolnit z vrchní části krytu a spočinout na spodní části
	2. Před uzavřením krytu teploměru - Zajistěte, aby byl vnitřek bezdrátového bazénového teploměru zcela očištěn do sucha, nebo jej nechte uschnout, aby se uvnitř nezachytila vlhkost - Opatrně vložte obě části těsnění zpět do příslušných drážek a v případě potřeby naneste vodotěsnou manžetu nebo vazelinu
	3. Uzavření krytu teploměru - Zajistěte, aby bylo vnější těsnění při uzavírání krytu správně umístěno - Pevně uzavřete kryt tak, aby 2 vislé šipky směřovaly visle a k sobě (šedě zakroužkováno, viz. obr. vpravo) - Kapky vody mohou na LCD displeji kondenzovat, pokud se uvnitř těla teploměru zachytí vlhkost. Před uzavřením krytů ponechte tělo teploměru otevřené a nechte kapku přirozeně odpařit

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Je silně doporučeno uchovávat a v případě potřeby znovu přečíst tento návod.
- Výrobce a dodavatel nemohou přijmout zodpovědnost za nesprávné pochopení, ztrátu dat při exportu a škody způsobené nesprávným zacházením
- Tento výrobek je navržen pouze pro použití v domácnosti. Tento výrobek není určen pro lékařské účely nebo informování veřejnosti
- Nevystavujte přístroj nadměrné síle, nárazům, prachu, teplotě a vlhkosti
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, záclony atd.
- Nečistěte přístroj drsnými nebo korozivními materiály
- Nemanipulujte s vnitřními komponenty přístroje, ztratíte záruku
- Používejte pouze nové baterie. Nemíchejte staré a nové baterie
- Baterie nenabíjejte
- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí
- Nevhazujte staré baterie do netříděného komunálního odpadu, ale na místa k tomu určená
- Při likvidaci tohoto produktu postupujte podle platných předpisů
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem
- Kopírování tohoto návodu nebo jeho součástí je bez souhlasu výrobce zakázáno
- Výrobce si vyhrazuje právo pozměnit technické specifikace a obsah návodu bez předchozího upozornění



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry (Š x V x H)	100 x 207.5 x 100 mm
Napájení	2 x 1,5V baterie typu AA (doporučeny alkalické baterie)
Provozní teplota	-5°C ~ 60°C (-23°F ~ 140°F) při námraze nebo velmi chladném počasí není použití doporučeno
Frekvence přenosu	868 MHz
Max radiofrekvenční výkon	7 dBm (5 mW)
Interval přenosu dat	Každých 60 sekund
Dosah signálu	Až 30 m (100 feet) v otevřeném prostoru
Kompatibilní zařízení	Celý seznam naleznete na www.garni-meteo.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto firma GARNI technology a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení - bezdrátové čidlo model GARNI 057P - je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.garni-meteo.cz



Návod přeložil, upravil a zpracoval:
Kopírování tohoto návodu, nebo jeho částí je bez písemného souhlasu autora zakázáno



www.garni-meteo.cz
www.garnitechnology.cz
www.garnitechnology.com

Ver. 1
10G20