



Door Guard Plus

SAFE 38110
v. 1.0.0

EN Quick Start Guide

CZ Rychlá uživatelská příručka

SK Rýchla používateľská príručka



PL Skrócona instrukcja obsługi

DE Kurzanleitung

HU Gyors használati útmutató



SAFE HOME europe, s.r.o. | www.smart-safe.eu

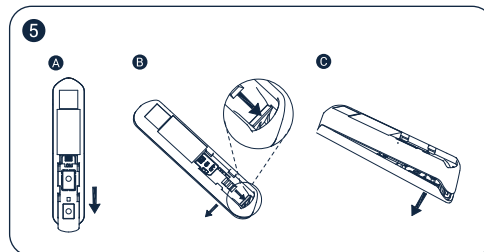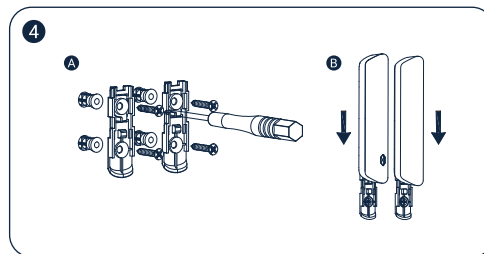

Technical specification:

Port:	1 × green alarm indicator 1 × power button
Function:	
Tamper alarm	Yes
Remote upgrade	Cloud update
Search	Signal strength detection
Test mode	Yes
Low battery alarm	Yes
Wireless:	
Carrier frequency	868.0 MHz – 868.6 MHz
Transmitter power (EIRP)	Limit 25mW
Communication distance	Up to 1,200 m (3,937.01 ft) in an open space
Two-way	Yes
Communication mechanism	AES128
Encryption mode	Yes
Frequency hopping	Yes
General:	
Power supply	1 × CR123A battery
Power consumption	Max. 125 mW
Current consumption	≤ 12 µA (operation) / ≤ 2.3 mA (alarm)
Battery life	When activated twice a day with 70 % battery efficiency: 4 years (ext. input NO) 2 years (ext. input NC or pulse) –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor)
Operating temperature	–10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) (indoor)
Operating humidity	10 % – 90 % (RH)
Dimensions	100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (L × W × H) 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.32" × 3.87" × 1.09") (L × W × H)
Package dimensions	Bracket mount 70 g (0.15 lb) 115 g (0.25 lb) CE
Installation mode	
Net weight	
Gross weight	
Certifications	

1 Obsah balení:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| A Door Guard Plus | E Právní a regulační informace |
| B Oboustranná lepicí páska | F Montážní sada |
| C Propojovací kabel (ext. vstup) | G QR kód s uživatelskou příručkou |
| D Rychlá uživatelská příručka | |

2 Popis zařízení:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 LED indikátor | 4 Sabotážní kontakt |
| 2 Konektor ext. vstupu | 5 Magnet |
| 3 Přepínač napájení | |

3 Připojení zařízení k hubu:

- Otevřete aplikaci (ujistěte se, že jste do aplikace přidali hub).
A Klepněte na tlačítko Přidat periferní zařízení.
B Naskenujte QR kód se sériovým číslem zařízení a postupujte podle pokynů.
C Zkontrolujte sílu signálu připojení k hubu v místě instalace.


4 Instalace:

- A Připevňte montážní panel k povrchu pomocí vhodného spojovacího materiálu.
B Umístěte zařízení na montážní panel pohybem ve směru šipky.

5 Výměna baterie:

- A Vyměňte zařízení z montážního panelu a vypněte jej.
B Otevřete zadní kryt (stiskněte západku držící kryt).
C Vyměňte baterii a ujistěte se, že je dodržena polarita. Zavřete zadní kryt, zapněte zařízení a vraťte jej zpět do montážního panelu.

Uživatelskou příručku a další důležité informace naleznete na webu www.smart-safe.eu

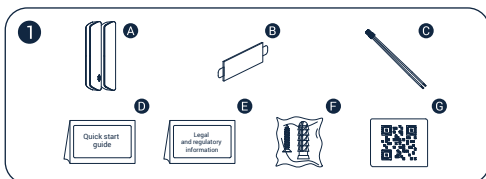

1 Package content:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| A Door Guard Plus | E Legal and regulatory information |
| B Double-sided adhesive tape | F Installation kit |
| C Cable (ext. input) | G QR code with user manual |
| D Quick start guide | |

2 Device description:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 LED indicator | 4 Tamper switch |
| 2 Peripheral port | 5 Magnet |
| 3 Power switch | |

3 Adding device to the hub:

- Open app (make sure that you have added the hub to app).
A Tap on the Add Peripheral button.
B Scan QR code with serial number of the device and follow instructions.
C Check signal strength of connection to the hub at the installation site.

4 Installation:

- A Attach the mounting panel to the surface using a suitable bonding material.
B Place device on the mounting panel by moving in the direction of the arrow.

5 Battery replacement:

- A Remove the device from the mounting panel and turn it off.
B Open back cover (press down the tab holding the cover).
C Replace the battery and make sure the polarity is observed. Close the back cover, turn on the device and return it to the mounting panel.

The user manual and other important information can be found on the website www.smart-safe.eu



Casing	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
Color	EN 50131-6:2017
Compatibility	EN 50131-5:3:2017 EN 50131-2-6:2008 Security Grade 2 Environmental Class II PC + ABS White Hub v1.001.0000005.0.R.221230 or later App v1.99.400 or later

Temperature parameters:	
Measuring range	–15 °C to +65 °C (+18.8 °F to +149 °F) (indoor)
Measuring precision	± 1 °C (± 33.8 °F)
Resolution	1 °C (33.8 °F)

Detection parameters:	
Detection mode	Magnetic, position change
Sensor	Triaxial accelerometer, reed switch
Detection range	<40 mm (1.57")
Shock detection	3 levels adjustable
Tilt detection	Up to 25°

Inputs/Outputs:	
Alarm input	1 × NC/NO dry contact (adjustable)

Technická specifikace:

Rozhraní:	
Indikace	1 × zelená LED
Tlačítko	1 × tlačítko napájení

Funkce:	
Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Testovací režim	Ano
Upozornění na vybitou baterii	Ano

Bezdrátový přenos:	
Nosná frekvence	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25mW
Komunikační vzdálenost	Až 1,200 m (3,937.01 stop) v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano

Obecné:	
Napájení	1 × CR123A baterie
Spotřeba energie	Max. 125 mW
Odběr proudu	≤ 12 µA (provoz) / ≤ 2.3 mA (poplach)
Výdrž baterie	Při aktivaci dvakrát denně s účinností baterie 70 %: 4 roky (ext. vstup NO) 2 roky (ext. vstup NC nebo pulzní)

Provozní teplota	–10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř)
Provozní vlhkost	10 % – 90 % (RH)
Rozměry produktu	100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (D × Š × V)
Rozměry balení	135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (D × Š × V)

Instalace	
Hmotnost (netto)	Na montážní panel 70 g (0.15 lb)
Hmotnost (brutto)	115 g (0.25 lb)
Soulad	CE

	EN 50131-1-2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-2-6:2008 Stupeň zabezpečení 2 Třída prostředí II PC + ABS Bílá Hub v1.001.0000005.0.R.221230 nebo novější Aplikace v1.99.400 nebo novější
Materiál krytu	
Barva	
Kompatibilita	
Teplotní parametry:	
Měřicí rozsah	-15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F)
Přesnost měření	(vnitřní prostory) ± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlišení	1 °C (33.8 °F)
Parametry detekce:	
Typ detekce	Magnetická, změna polohy
Senzor	Třísňový akcelerometr, jazýčkový kontakt
Dosah detekce	<40 mm (1.57")
Detekce otevírání	Nastavitelná, 3 úrovně
Detekce náklonu	Až do 25°
Vstupy/výstupy:	
Poplachový vstup	1 × NC/NO bezpotenciálový (nastavitelný)

Technická špecifikácia:	
Rozhranie:	
Indikácia	1 × zelená LED
Tlačidlo	1 × tlačidlo napájania
Funkcie:	
Sabotážny kontakt	Áno (tamper)
Vzdialená aktualizácia	Áno (Cloud)
Vyhľadávanie	Detekcia sily signálu
Testovací režim	Áno
Upozornenie na vybitú batériu	Áno
Bezdrôtový prenos:	
Nosná frekvencia	868.0 MHz – 868.6 MHz
Výkon vysielača (EIRP)	Limit 25mW
Komunikačná vzdialenosť	Až 1,200 m (3,937.01 stôp) v otvorenom priestore
Typ komunikácie	Obojsmerná
Režim šifrovania	AES128
Preskakovanie frekvencie	Áno
Všeobecné:	
Napájanie	1 × CR123A batéria
Spotreba energie	Max. 167 mW
Odber prúdu	≤ 12 µA (prevádzka) / ≤ 2.3 mA (poplach)
Výdrž batérie	Pri aktivácii dvakrát denne s účinnosťou batérie 70%: 3 roky (ext. vstup NO) 1.5 roka (ext. vstup NC alebo pulzný) –10 až +55 °C (+14 až +131 °F) (v interierí) 10% - 90% (RH) 100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (D × Š × V) 135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (D × Š × V)
Prevádzková teplota	
Prevádzková vlhkosť	
Rozmery produktu	
Rozmery balenia	
Ročník	
Inštalácia	Na montážny panel
Hmotnosť (netto)	70 g (0.15 lb)
Hmotnosť (brutto)	115 g (0.25 lb)
Súlad	CE

- 1 Zwarto pakowania opakowania

- A Door Guard Plus - B Dwustronna taśma klejąca - C Kabel łączący (wejście zewnętrzne) - D Skrócona instrukcja obsługi	- E Informacje dotyczące przepisów prawnych i norm - F Zestaw instalacyjny - G Kod QR z instrukcją obsługi
--	--

- 2 Opis urządzenia:
 - 1 Wskaźnik LED
 - 2 Złącze wejścia zewnętrznego
 - 3 Przełącznik zasilania
 - 4 Styk sabotażowy
 - 5 Magnes
- 3 Połączenie urządzenia z hub:

Otwórz aplikację (upewnij się, że dodałeś hub do aplikacji).

 - A Kliknij przycisk Dodaj urządzenie peryferyjne.
 - B Zeskanuj kod QR z numerem seryjnym urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 - C Sprawdź siłę sygnału połączenia z hubem w miejscu instalacji.
- 4 Instalacja:
 - A Przymocuj panel montażowy do powierzchni za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
 - B Umieść urządzenie na panelu montażowym, przesuwając je w kierunku wskazanym strzałką.
- 5 Wymiana baterii:
 - A Zdejmij urządzenie z panelu montażowego i wylącz je.
 - B Otwórz tylną pokrywę (naciśnij zatrzask przytrzymujący pokrywę).
 - C Wymień baterię i upewnij się, że zachowana jest biegunowość. Zamknij tylną pokrywę, włącz urządzenie i umieść je z powrotem na panelu montażowym.

Podręcznik użytkownika i inne ważne informacje można znaleźć na stronie www.smart-safe.eu




Zgodność	CE
	EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020
	EN 50131-6:2017
	EN 50131-5-3:2017
	EN 50131-2-6:2008
	Poziom bezpieczeństwa 2
Materiał obudowy	Klasa ochrony środowiska II
	PC + ABS
Kolor	Biały
Kompatybilność	Hub v1.001.0000005.0 R.221230 lub nowszy Aplikacja v1.99.400 lub nowsza
Parametry temperaturowe:	
Zakres pomiarowy	-15 °C aż +65 °C (+18.8 °F aż +149 °F) (wewnątrz)
Dokładność pomiaru	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozdzielczość	1 °C (33.8 °F)
Parametry wykrywania:	
Typ wykrywania	Magnetyczny, zmiana położenia
Czujnik	Akcelerometr trójosiowy, kontaktron
Zakres wykrywania	<40 mm (1,57")
Wykrywanie wstrząsów	Regulowany, 3 poziomy
Wykrywanie pochylenia	Do 25°
Wejścia/wyjścia:	
Wejście alarmowe	1 × bezpotencjałowy NC/NO (regulowany)

1 Obsah balenia:

- A Door Guard Plus
- B Obojstranná lepiaca páska
- C Prepínací kábel (ext. vstup)
- D Rýchla používateľská príručka

2 Popis zariadenia:

- E Právne a regulačné informácie
- F Montážna súprava
- G QR kód s používateľskou príručkou

3 Prípojenie zariadenia k hubu:

- 1 Indikátor LED
- 2 Konektor ext. vstup
- 3 Prepínač napájania
- 4 Sabotážny kontakt
- 5 Magnet

Otvorte aplikáciu (uistite sa, že ste do aplikácie pridali hub).

- 1 Kliknite na tlačidlo Pridať periférne zariadenie.
- 2 Naskenujte QR kód so sériovým číslom zariadenia a postupujte podľa pokynov.
- 3 Skontrolujte silu signálu pripojenia k hubu na mieste inštalácie.

4 Inštalácia:

- 1 Pripevnite montážny panel k povrchu pomocou vhodného spojovacieho materiálu.
- 2 Umiestnite zariadenie na montážny panel pohybom v smere šípky.

5 Výmena batérie:

- 1 Zložte zariadenie z montážneho panelu a vypnite ho.
- 2 Otvorte zadný kryt (stlačte západku držiacu kryt).
- 3 Vymeňte batériu a skontrolujte, či je zachovaná polarita. Zatvorte zadný kryt a zapnite zariadenie a vráťte ho na montážny panel.

	EN 50131-1-2006+A1-2009+A2-2017+A3-2020
	EN 50131-6:2017
	EN 50131-5-3:2017
	EN 50131-2-6:2008
	Stupeň zabezpečenia 2
	Trieda prostredia II
Materiál krytu	PC + ABS
Farba	Biele
Kompatibilita	Hub v1.001.0000005.0 R.221230 alebo novší
	Aplikácia v1.99.400 alebo novšia
Teplotné parametre:	
Rozsah merania	-15 °C až +65 °C (+18.8 °F až +149 °F)
Presnosť merania	(vnútorný priestor)
	± 1 °C (± 33.8 °F)
Rozlíšenie	1 °C (33.8 °F)
Parametre detekcie:	
Typ detekcie	Magnetická, zmena polohy
Senzor	Trojsový akcelerometer, jazyčkový kontakt
Dosah detekcie	<40 mm (1,57")
Detekcia otrasov	Nastaviteľná, 3 úrovne
Detekcia náklonu	Až do 25°
Vstupy/výstupy:	
Poplachový vstup	1 × NC/NO bezpotenciálový (nastaviteľný)

Dane techniczne:

Interfejs:

Oznaczenie	1 × zielona dioda LED
Przycisk	1 × przycisk zasilania

Funkcja:

Kontakt sabotażowy	Tak (sabotaż)
Zdalna aktualizacja	Tak (Cloud)
Wyszukiwanie	Wykrywanie siły sygnału
Tryb próbny	Tak
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	Tak

Transmisja

bezprowadnowa:

Pasmo	868.0 MHz – 868.6 MHz
częstotliwość	
Siła nadajnika (EIRP)	Limit 25mW
Odległość komunikacji	Do 1 200 m (3 937,01 ft) na otwartej przestrzeni
Typ komunikacji	Dwukierunkowy
Tryb kodowania	AES128
Skoki częstotliwości	Tak

Ogólne:

Zasilanie	1 × CR123A bateria
Zużycie energii	Max. 167 mW
Pobór mocy	≤ 12 µA (praca) / ≤ 2,3 mA (alarm)
Żywotność baterii	Po włączeniu dwa razy dziennie przy wydajności baterii wynoszącej 70%: 3 lata (wejście zewn. NO)

Temperatura pracy

Wilgotność podczas pracy

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

Instalacja

Waga (netto)

Waga (brutto)

1,5 roku (zewnętrzne wejście NC lub impulsowe)
–10 °C aż +55 °C (+14 °F aż +131 °F) (w środku)
10 % – 90 % (RH)
100.2 mm × 20.8 mm × 20.3 mm (3.94" × 0.82" × 0.80") (dł. × szer. × wys.)
135.0 mm × 98.5 mm × 27.8 mm (5.31" × 3.88" × 1.09") (dł. × szer. × wys.)
Panel montażowy
70 g (0.15 lb)
115 g (0.25 lb)

2 **Packungsinhalt:**

A Door Guard Plus	E Rechtliche und regulatorische Informationen
B Doppelseitiges Klebeband	F Einbausatz
C Anschlusskabel (ext. Eingang)	G QR-Code mit Benutzerhandbuch
D Kurzbedienungsanleitung	

3 **Beschreibung der Geräte:**

1 LED-Anzeige	4 Sabotagekontakt
2 Ext. Eingangsanschluss	5 Magnet
3 Netzschalter	

4 **Anschließen des Geräts an den Hub:**

Öffnen Sie die App (stellen Sie sicher, dass Sie einen Hub zur App hinzugefügt haben).

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Peripheriegerät hinzufügen.
- Scannen Sie den QR-Code mit der Seriennummer des Geräts und folgen Sie den Anweisungen.
- Überprüfen Sie die Signalstärke der Verbindung zum Hub am Installationsort.

5 **Installation:**

- Befestigen Sie die Montageplatte mit geeigneten Befestigungsmitteln auf der Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät auf die Montageplatte, indem Sie es in Pfeilrichtung bewegen.

6 **Auswechseln der Batterie:**

- Nehmen Sie das Gerät von der Montageplatte ab und schalten Sie es aus.
- Öffnen Sie die hintere Abdeckung (drücken Sie auf den Riegel, der die Abdeckung hält).
- Ersetzen Sie die Batterie und achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie die hintere Abdeckung, schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie es wieder in die Montageplatte ein.

Technische Daten:

DE

Schnittstelle:

Indikationen

Schaltfläche

1 × Grüne LED

1 × Einschaltknopf

Funktionen:

Kontakt für Sabotage

Fernaktualisierung

Suche

Test-Modus

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Ja (Manipulation)

Ja (Cloud)

Erkennung der Signalstärke

Ja

Ja

Ja

Drahtlose Übertragung:

Trägerfrequenz

Leistung des Senders (EIRP)

Entfernung zur Kommunikation

Art der Kommunikation

Verschlüsselungsmodus

Frequenzsprungverfahren

868,0 MHz - 868,6 MHz

Grenze 25mW

Bis zu 1.200 m (3.937,01 ft) im Freien Zwei-Wege

AES128

Ja

Allgemein:

Strom

Energieverbrauch

Stromverbrauch

Lebensdauer der Batterie

1 × CR123A-Batterie

Max. 167 mW

≤ 12 µA (Betrieb) / ≤ 2,3 mA (Alarm)

Bei zweimaliger Aktivierung pro Tag mit einer Batterieleistung von 70 %:

3 Jahre (ext. Eingang NO)

1,5 Jahre (ext. NC oder Impulseingang)

Betriebstemperatur

Feuchtigkeit im Betrieb

Abmessungen des Produkts

-10 °C bis +55 °C (+14 °F bis +131 °F) (in Innenräumen)

10 % - 90 % (RH)

100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80") (L × B × H)

1 A csomag tartalma:

HU

A Door Guard Plus

B Kétoldalas ragasztószalag

C Csatlakozókábel (ext. bemenet)

D Gyors használati útmutató

E Jogi és szabályozási információk

F Telepítési készlet

G QR-kód a használati útmutatóval

2 Készülék leírása:

1 LED kijelző

2 Ext. bemeneti csatlakozó

3 Tápkapcsoló

4 Szabotázsérintkező

5 Mágnes

3 Az eszköz csatlakoztatása a hubhoz:

Nyissa meg az alkalmazást (győződjön meg róla, hogy hozzáadta a hubot az alkalmazáshoz).

A Kattintson a Perifériák hozzáadása gombra.

B Szkenelje be az eszköz sorozatszámát tartalmazó QR-kódot, és kövesse az utasításokat.

C Ellenőrizze a hubhoz való csatlakozás jelerősségét a telepítés helyén..

4 Telepítés:

A Rögzítse a szerelőpanelt a felületre a megfelelő kötőelemek segítségével.

B Helyezze a készüléket a szerelőpanelre a nyíl irányába haladva.

5 Az akkumulátor cseréje:

A Vegye le a készüléket a szerelőpanelről, és kapcsolja ki.

B Nyissa ki a hátsó fedelet (nyomja meg a fedelet tartó reteszt).

C Cserélje ki az akkumulátort, és győződjön meg arról, hogy a polaritás megmarad. Csukja be a hátsó fedelet, kapcsolja be a készüléket, és helyezze vissza a szerelőpanelre.

A felhasználói kézikönyv és egyéb fontos információk a www.smart-safe.eu oldalon találhatóak.

CE

Abmessungen der Verpackung

Einrichtung

Produktgewicht (netto)

Produktgewicht (brutto)

Einhaltung der Vorschriften

Material der Abdeckung

Farbe

Kompatibilität

Temperatur-Parameter:

Messbereich

Messgenauigkeit

Auflösung

Erkennungsparameter:

Art der Erkennung

Sensor

Erfassungsbereich

Erkennung von Schocks

Neigungserkennung

Eingänge/Ausgänge:

Alarmeingang

DE

135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (L × B × H)

Auf der Montageplatte

70 g (0,15 lb)

115 g (0,25 lb)

CE

EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020

EN 50131-6:2017

EN 50131-5-3:2017

EN 50131-2-6:2008

Sicherheitsstufe 2

Umweltklasse II

PC + ABS

Weiß

Hub v1.001.0000005.0.R.221230 oder höher

Anwendung v1.99.400 oder höher

-15 °C bis +65 °C (+18,8 °F bis +149 °F) (in Innenräumen)

± 1 °C (± 33,8 °F)

1 °C (33,8 °F)

Magnetisch, Änderung der Position

Drei-Achsen-Beschleunigungsmesser, Reed-Kontakt

<40 mm (1.57")

Einstellbar, 3 Stufen

Bis zu 25°

1 × NC/NO potentialfrei (einstellbar)

Műszaki leírás:

HU

Port:

Jelzőlámpa

Gomb

1 × zöld riasztásjelző

1 × bekapcsológomb

Funkció:

Manipulációs riasztás

Távoli frissítés

Keresés

Teszt üzemmód

Alacsony töltöttségi szint riasztás

Igen

Felhő frissítés

Jelerősség érzékelés

Igen

Igen

Vezeték nélküli:

Vivőfrekvencia

Adóteljesítmény (EIRP)

Kommunikációs távolság

Kommunikációs mechanizmus

Títkódosítási mód

Frekvenciaugrás

868,0 MHz - 868,6 MHz

Határérték 25mW

Legfeljebb 1200 m (3 937,01 ft) nyílt térben

Kétirányú

AES128

Igen

Általános:

Tápegység

Energiafogyasztás

Jelenlegi fogyasztás

Az akkumulátor élettartama

1 × CR123A elem

Max. 125 mW

≤ 12 µA (működés) / ≤ 2,3 mA (riasztás)

Naponta kétszer aktiválva, 70%-os akkumulátor-töltéskor:

3 év (ext. bemenet NEM)

1,5 év (ext. bemenet NC)

Üzemi hőmérséklet

Működési páratartalom

Méret

-10 °C és +55 °C (+14 °F és +131 °F) között (belső)

10 %-90 % (RH)

100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80") (hosszúság × szélesség × magasság)

Csomagolási méretek

Telepítési mód

Nettó súly

135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,32" × 3,87" × 1,09") (hosszúság × szélesség × magasság)

Falra szerelhető

70 g (0,15 font)

Producer / Výrobce / Výrobca / Producent / Produzent / Gyártó:
SAFE HOME europe, s.r.o.
Čechova 1005/4, 750 02 Pířerov, Czechia
www.smart-safe.eu

Designed in Czechia / Manufactured in PRC