


Baseus

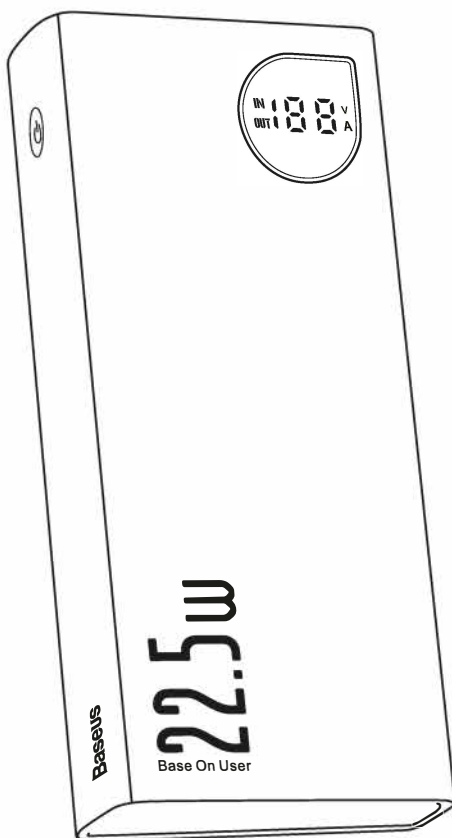

Baseus Adaman Metal Digital Display Quick Charge Power Bank
10000mAh 22.5W (2021 edice)

Uživatelská příručka

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte.

1. Parametr produktu

Jméno: Power Bank

Číslo modelu: PPADM10S

Baterie: Lithium-polymerová baterie

Kapacita: 10000mAh/3,7V/37Wh

Jmenovitá kapacita: 5800mAh (SV=3A)

Míra konverze energie: ;;;, 75%

Vstupní napětí: 1,5 1/s, 2,5 1/s, 3,5 1/s:

iP: SV=2A, 9V=2A

Mikro: SV=2A, 9V=2A

Typ C: SV=3A, 5.SV=3A(SCP), 9V=2A

Výstup:

USB1: USB2: 4.SV=SA(SCP), SV=4.SA(SCP), SV=3A,9V=2A,

12V=1.SA USB: 4.SV=SA(SCP), SV=4.SA(SCP), 5V=3A, 9V=2A,

12V=1.SA Type-C: SV=3A, 9V=2.22A, 12V=1.SA

US B1 +USB2: SV=3A

US B1+ Typ=C: SV=3A

USB2+ Type=C: SV=3A

Celkový výstup: SV=3A

Velikost: 155,2*65*16 mm

Hmotnost: Přibližně 286 g



2. Balicí seznam

Napájecí banka *1

Uživatelský návod *1

Záruční list *1

3. Product Diagram

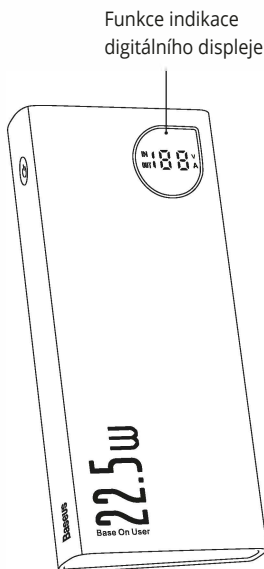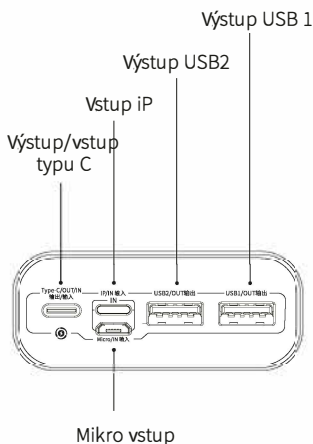

4. Popis produktu

Tento produkt je super nabíjecí mobilní powerbanka podporující vysoký proud 5 A a maximální výstupní výkon až 22,5 W. Podporuje dva režimy rychlého nabíjení SCP a FCP společnosti Huawei. Je kompatibilní s PD3.0, QC4+, QC3.0, Samsung AFC, PE+ a dalšími režimy rychlého nabíjení. Ochrana proti přehřátí, zkratu a další vícenásobné bezpečnostní ochranné obvody.

5. Návod k použití výrobků

5.1 Pokyny pro ovládání kláves

- Ve stavu bez zátěže tlačítko zobrazuje aktuální výkon a napětí bez zátěže najednou.
- Ve stavu zátěže tlačítko zobrazí jednou aktuální výkon, podruhé aktuální napětí a znovu aktuální proud.
- Při současném výstupu více zařízení zobrazí celkový výstupní proud více zařízení.
- Při vstupní a výstupní straně se zobrazí pouze vstupní napětí a proud.

5.2 Pokyny k nabíjení

5.2.1 Nabíjení mobilních telefonů nebo jiných digitálních zařízení pomocí Adaman

Kovová power banka

- Zkontrolujte a ujistěte se, že nabíjecí napětí vašich digitálních produktů odpovídá výstupnímu napětí powerbanky Ada man Metal.
- Vyberte a použijte originální nabíjecí kabel svých digitálních produktů, jeden jeho konec připojte k digitálnímu produktu a druhý konec k výstupnímu portu banky Ada man Metal Power Bank, banka Ada man Metal Power Bank pak automaticky začne nabíjet váš digitální produkt, přičemž indikátor LED bude po celou dobu svítit.

5.2.2 Nabíjení Adaman Metal Power Bank pomocí síťové nabíječky nebo portu USB počítače

- Vyberte a použijte originální kabel USB, propojte port Lightning, Micro nebo typ C se vstupním portem Lightning, Micro nebo typ C powerbanky Ada man Metal.
- Propojte konektor USB-A nebo Type-C s portem USB síťové nabíječky nebo portem USB počítače a začne blikat indikátor LED, že se nabíjí Adaman Metal Power Bank. Při plném nabití začnou indikátory svítit nepřetržitě.

6. Použití prostředí

Použití okolní teplota: netropická oblast pod 0 °C do 35 °C

Teplota okolí při skladování: 0 °C až 40 °C stupňů Celsia

7. Ikona Popis

Pětiletá ikona se vztahuje na "dobu platnosti používání šetrného k životnímu prostředí", nikoli na dobu záruky kvality výrobku. Elektronické výrobky obsahují toxické a škodlivé látky, jako je olovo, rtuť a kadmium. Nadměrné používání těchto výrobků může vést k úniku nebo mutaci těchto toxických a škodlivých látek a způsobit znečištění životního prostředí nebo vážné škody na lidech a majetku. Pojem "dobu používání šetrná k životnímu prostředí" znamená, že všechny elektronické výrobky musí být používány v rámci této doby platnosti. Neneseme žádnou odpovědnost vůči bezpečnostním problémům způsobeným používáním výrobku po uplynutí jeho bezpečné životnosti.

8. Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování. Nestandardní použití může poškodit výrobek nebo osobní bezpečnost.

- Vzhledem k existenci účinnosti konverze je jmenovitá výstupní kapacita menší než kapacita baterie.
- Když potřebujete zkontrolovat výkon, stiskněte jednou tlačítko napájení a rozsvítí se indikátor tED, který ukazuje aktuální výkon. Ve stavu bez připojení se napájení po přibližně 30 sekundách automaticky uspí.
- Pro zachování dlouhé životnosti powerbanky ji pravidelně nabíjejte (při jednom pronájmu s doporučenou dobou 5 měsíců).
- Nesprávné používání výrobku může snadno způsobit jeho poškození nebo ohrozit bezpečnost osob a majetku.
- Spotřebitelé nesou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku vzniklé v důsledku jejich nesprávného použití v rozporu s návodem k použití nebo ignorováním varování, za které naše společnost nenese žádnou právní odpovědnost.
- Dezintegrace tohoto výrobku neodborníky je přísně zakázána.
- Je třeba se vyvarovat používání domácích spotřebičů nebo zátěže přesahující výstupní proud tohoto výrobku (bez výstupu z důvodu ochrany obvodu).
- Je třeba se vyvarovat intenzivního fyzického působení, včetně klepání, házení, šlapání a mačkání atd.

9. Prohlášení o toxických a nebezpečných látkách v elektronických informačních produktech

Část Popis	Toxické nebo nebezpečné látky a prvky 					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr-VI)	(PBB)	(PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
Elektrody	○	○	○	○	○	○
Lichotky	X	○	○	○	○	○
Plášť	○	○	○	○	○	○

Tento formulář je sestaven podle SJ/T 11364.

0: Označuje, že obsah toxických a nebezpečných látek ve všech homogenních materiálech je nižší než limitní požadavky stanovené v předpisech GB/T 26572.

X: Označuje, že obsah toxických a nebezpečných látek v alespoň jednom homogenním materiálu součásti překračuje limitní požadavky stanovené normou GB/T 26572.

Tímto se prohlašuje, že PPAD000001, model výrobku společnosti Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., je v souladu s ustanoveními směrnice 2014/30/EU, a směrnice 2011/65/EU. Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na adrese na těchto webových stránkách: www.baseus.com



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v otázkách bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které stanoví, jaká nebezpečí je třeba zjistit a odstranit.

Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se ve skutečnosti může lišit od doby deklarované v nabídce, což není vada zařízení, ale vlastnost výrobku.