




Děkujeme, že jste si vybrali **Cayin MT-12N**, což je čistě elektronkový integrovaný zesilovač, který vám zajistí kvalitní a přirozený reproduktorový poslech.

Obsah balení:


1. Cayin MT-12N
2. Napájecí kabel
3. Pojistky 2x

Čelní panel

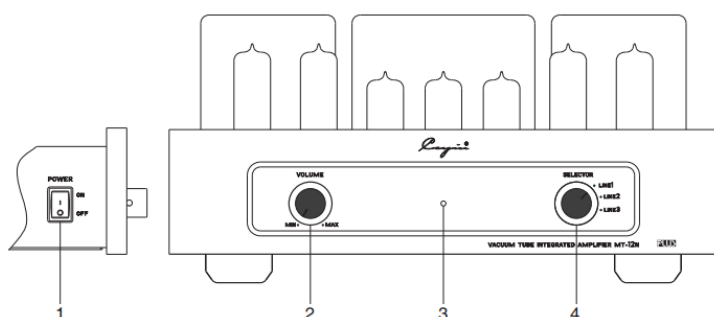

1. Přepínač zapnutí a vypnutí. Nachází se na levém boku přístroje.
2. Volič hlasitosti
3. Indikátor zapnutí
4. Volič vstupu – můžete vybírat mezi LINE 1, LINE 2 a LINE 3

Zadní panel

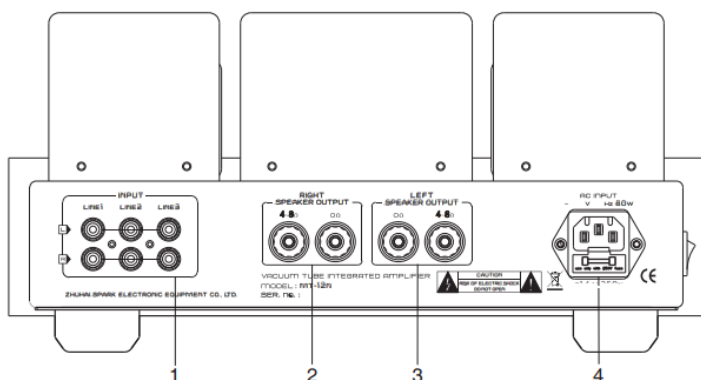

1. Nesymetrické RCA konektory 3x
2. Terminály pravého kanálu
3. Terminály levého kanálu
4. Konektor pro připojení napájecího kabelu a místo pro pojistku. Pojistku můžete nahradit jednou z dodávaných, nebo použít jinou se stejnými specifikacemi.

Po každém zapnutí počítejte s tím, že elektronky se do optimálního výkonu dostanou po cca 10 minutách zahřívání.


Elektronky vyměňujte nejdříve 20 minut po vypnutí zesilovače. Pozor! Elektronky jsou během provozu a těsně po vypnutí velmi horké. Elektronku vytahujte pevným chycením za její základnu. Nedotýkejte se křehkých součástí. Elektronky mají přesně daný způsob zasunutí.

Náhradní elektronky – použité elektronky můžete v zesilovači nahradit následujícími možnostmi:

- 6P1 - 6Π1Π
- EL84EH - EL84, 6BQ5, 6P14S
- 5BK7A - BK7-A
- 6N1 - 6H1Π

Pohled shora

1. Výkonové elektronky A1-A4: 6P1 nebo EL84EH
2. Elektronka V1: 5BK7A
3. Elektronky V2 a V3: 6N1

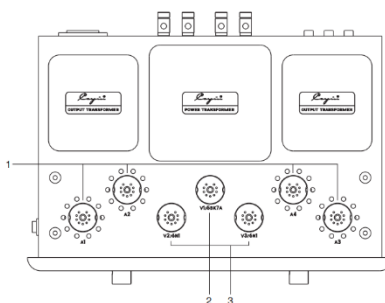

Specifikace:

- Výkon
 - EL84EH: 11 W na 8 Ω
 - 6P1: 9 W na 8 Ω
- THD+N 0,5 % (1kHz)
- Odezva 5 Hz až 48 kHz (-3 dB) EL34, 5 Hz až 44 kHz (-3 dB) KT88
- S/N 86 dB 6P1, 87 dB EL84EH
- Vstupní citlivost 260mV 6P1, 230 mV EL84EH
- Vstupní imp. 100 k Ω
- Výstupní imp. 4 – 8 Ω
- Maximální příkon 80 W
- Rozměry 330 x 245 x 160 mm (š x h x v)
- Váha 8,3 kg
- Záruka 24 měsíců od data nákupu
- Dovozce: **Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín, tel: 227 272 707 mail: info@l-e.cz**