



Tenda PoE Switch - ČESKY

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA



Určeno pro produkty: TEF1105P-4-38W, TEF1105P-4-63W, TEF1106P-4-63W, TEF1109P-8-63W, TEF1110P-8-63W, TEF1110P-8-102W, TEF1118P-16-150W, TEF1126P-24-250W, TEF1126P-24-410W, TEG1105P-4-63W, TEG1109P-8-102W, TEG1110PF-8-102W, TEG1116P-16-150W, TEG1118P-16-250W, TEG1124P-24-250W, TEG1126P-24-410W

Prohlášení o shodě: Tímto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prohlašuje, že všechny typy zařízení uvedené výše jsou v souladu se směrnicí 2014/35/EU. Další informace jsou na příloženém prohlášení. Produkty jsou určeny pro prodej v EU. Záruční lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

Výhradní dovozce produktů Tenda pre CZ, SK, a dovozce pro PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Obsah balení: 1x PoE switch, 1x napájecí adaptér, 1x stručná instalační příručka

PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA ZAŘÍZENÍ A POPIS PORTŮ NA ZAŘÍZENÍ

LED indikátory	Stav	Popis
Power	Svítlí	Switch je napájen a funguje správně
	Nesvítlí	Zkontrolujte správnost připojení napájecího kabelu
Link/Act	Svítlí	Linka aktivní
	Bliká	Linka aktivní a probíhá přenos dat
	Nesvítlí	Linka neaktivní, zkontrolujte, popř. se jedná o závadu na kabeláži k jednotce PD
PoE	Svítlí	Napájení PoE je aktivní a jednotka PD napájena.
	Nesvítlí	Jednotka PD není připojena ani napájena
Uplink100M: TEF1105/6/9/10P-8-63W	Svítlí	Port Uplink je připojen bez vysílání dat
	Bliká	Port Uplink je připojen a vysílá data
Uplink1000M: TEF1110P-8-102W Vše Gigabit: TEGxxxx	Nesvítlí	Port Uplink není připojen

Porty / Konektory/Tlačítka	Popis
Uplink	Port RJ45/SFP pro připojení Uplinku, bez napájení PoE
PoE 1 až 24	Port RJ45 pro připojení datového kabelu s možností PoE napájení
Default / Extend / Priority Přepínač	Standart/Default: bez VLAN, všechny porty LAN spolu komunikují jako switch VLAN/Extend: VLAN izolace, každý port komunikuje jen samostatně s Uplink portem. Priority: Porty 1 až 8 jsou společně s Uplinky zcela upřednostněny

Standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

Vstupní napětí: 100-240VAC, **Výstupní napětí:** 48V, **Datový kabel:** Cat.5 a vyšší

Porty:

- TEF1105P-4-38W/TEF1105P-4-63W: 4x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1106P-4-63W: 4x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100Mbps RJ45 Uplink,



- TEF1109P-8-63W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEG1105P-4-63W: 4x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1110P-8-63W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1110P-8-102W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1118P-16-150W: 16x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100/1000Mbps RJ45/1x SFP Uplink,
- TEF1126P-24-250W: 24x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP Uplink,
- TEF1126P-24-410W: 24x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP Uplink,
- TEG1109P-8-102W: 8x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEG1110PF-8-102W: 8x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 + 1x SFP Uplink,
- TEG1116P-16-150W: 16x 10/100/1000Mbps PoE RJ45,
- TEG1118P-16-250W: 16x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 2x SFP 1000Mbps Uplink,
- TEG1126P-24-410W: 24x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 2x SFP 1000Mbps Uplink,


Výstupní výkon: 15,4/30W/port (celkové maximum na 4/8portů je 63W/102W)

Napíř pro TEF1105P: 1 port 30W a 2 porty 15,4W, nebo 4 porty 15,4W, nebo 2 porty 30W, apod.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Před připojením zařízení do sítě si přečtěte následující instrukce:

- Nepokládejte na zařízení žádné těžké předměty.
- Elektrické zásuvky by se měly nacházet maximálně 1,5 m od zařízení.
- Ověřte správnost dodaného napájecího kabelu.
- Dbejte na to, aby byl kolem zařízení dostatečný prostor na odvod tepla.
- Na propojení PoE switche a síťových zařízení použijte standardní přímý i křížený patch kabel.
- Propojte síťové zařízení (switch, apod.), které bude poskytovat Data do portu/portů UPLINK.
- Zařízení PD (Powered device) které bude odebírat DATA i napájení připojte do portu PoE 1-4 (1-8) na switchi
- PoE Switch automaticky rozpozná vlastnosti připojeného zařízení (IEEE802.3af/at, rychlost, duplex).
- Aktivita linky je znázorněna svícením LED diody PoE, Link/Act.

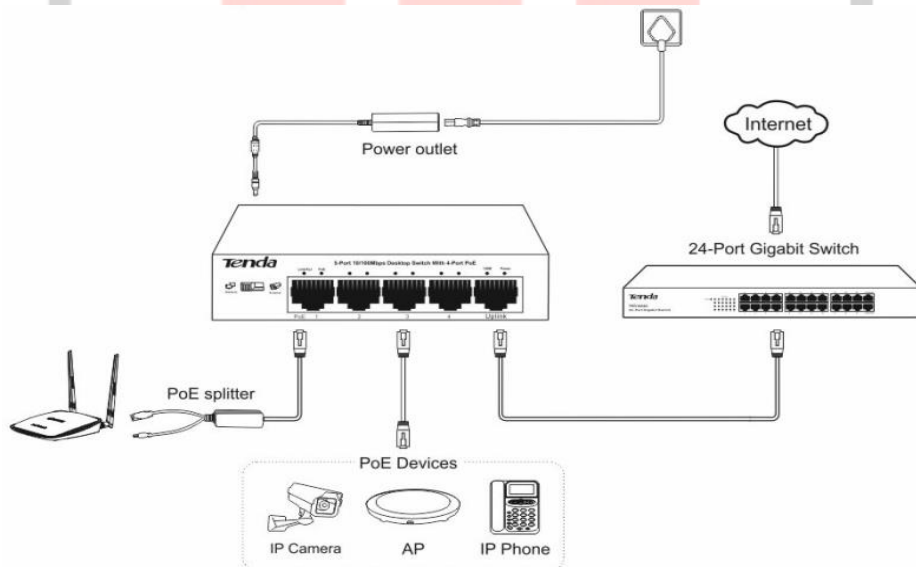



ČIŠTĚNÍ

Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:

Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40°C, která nesmí být překročena.

Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.

Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepe nebo u bazény.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení je dodáváno s napájecím kabelem. Používejte pouze napájecí kabel dodaný k tomuto zařízení. Zařízení může být zapojeno pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrický kabel zapojte pouze

do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přírodní elektrický kabel nezatažujte žádnými předměty a neumísťujte na místo, kde by po něm mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jeho poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrického kabelu. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka: Elektrický kabel nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená. Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

SERVIS

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce nebo technickou podporu na stránkách www.tenda.cz.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Výhradní dovozce produktů Tenda:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse:

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

web: <http://www.tenda.cz>



Tenda PoE Switch - SLOVENSKY

STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRÚČKA



Určené pre produkty: TEF1105P-4-38W, TEF1105P-4-63W, TEF1106P-4-63W, TEF1109P-8-63W, TEF1110P-8-63W, TEF1110P-8-102W, TEF1118P-16-150W, TEF1126P-24-250W, TEF1126P-24-410W, TEG1105P-4-63W, TEG1109P-8-102W, TEG1110PF-8-102W, TEG1116P-16-150W, TEG1118P-16-250W, TEG1124P-24-250W, TEG1126P-24-410W

Prehlásenie o zhode: Týmto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prehlasuje, že všetky typy zariadení uvedenej vyššie jsou v súlade so smernicou 2014/35/EU. Ďalšie informácie sú na priloženom prehlásení. Produkty sú určené pre predaj v EU. Záručná lehota je na výrobky 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.tenda.cz alebo www.tendacn.com.

RoHS: Súčiastky použité v prístroji spĺňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.tenda.cz alebo www.tendacn.com.

Výhradný dovozca produktov Tenda pre CZ, SK, a dovozca PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic
WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Pred pripojením zariadenia k PC si prosím preštudujte nasledujúce pokyny. Neručíme za škody vzniknuté nedodržaním pokynov k inštalácii a obsluhu zariadenia.

Obsah balenia: 1x PoE switch, 1x napájací kábel, 1x stručná inštalačná príručka

PREHLAD INDIKÁCIE LED DIÓD NA ZARIADENIA A POPIS PORTOV A KONEKTOROV

LED indikátory	Stav	Popis
Power	Svieti	Switch je napájaný a funguje správne
	Nesvieti	Skontrolujte správnosť pripojenia napájacieho kábelu
Link/Act	Svieti	Linka aktívna
	Bliká	Linka aktívna a prebieha prenos dát
	Nesvieti	Linka neaktívna, skontrolujte, popr. sa jedná o závalu na kabeľži jednotke PD
PoE	Svieti	Napájanie PoE je aktívne a jednotka PD napájanie
	Nesvieti	Jednotka PD nie je pripojená ani napájaná
Uplink100M: TEF1105/6/9/10P-8-63W Uplink1000M: TEF1110P-8-102W Vše Gigabit: TEGxxxx	Svieti	Port Uplink je pripojený bez vysielania dát
	Bliká	Port Uplink je pripojený a nevysiela dáta
	Nesvieti	Port Uplink nie je pripojený

Porty / Konektory/Tlačidlá	Popis
Uplink	Port RJ45/SFP pre pripojenie Uplink, bez napájania PoE
PoE 1 až 24	Port RJ45 pre pripojenie dátového kábla s možnosťou PoE napájania
Default / Extend / Priority Prepínač	Standart/Default: bez VLAN, všetky porty LAN spolu komunikujú ako switch
	VLAN/Extend: VLAN izolácia, každý port komunikuje len samostatne s Uplink portom.
	Priority: Porty 1 až 8 jsou s Uplinky uprednostnene

Štandardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

Vstupné napätie: 100-240VAC, **Výstupné napätie:** 48V, **Datový kábel:** Cat.5 a vyšší

Porty:

- TEF1105P-4-38W/TEF1105P-4-63W: 4x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1106P-4-63W: 4x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1109P-8-63W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEG1105P-4-63W: 4x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1110P-8-63W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100Mbps RJ45 Uplink,



- TEF1110P-8-102W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1118P-16-150W: 16x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100/1000Mbps RJ45/1x SFP Uplink,
- TEF1126P-24-250W: 24x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP Uplink,
- TEF1126P-24-410W: 24x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP Uplink,
- TEG1109P-8-102W: 8x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEG1110PF-8-102W: 8x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 + 1x SFP Uplink,
- TEG1116P-16-150W: 16x 10/100/1000Mbps PoE RJ45,
- TEG1118P-16-250W: 16x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 2x SFP 1000Mbps Uplink,
- TEG1126P-24-410W: 24x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 2x SFP 1000Mbps Uplink,


Výstupný výkon: 15,4/30W/port (celkové maximum na 4/8portů je 63W/102W)

Např. pro TEF1105P: 1 port 30W a 2 porty 15,4W, nebo 4 porty 15,4W, nebo 2 porty 30W, apod.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

Pred pripojením zariadenia do siete si prečítajte nasledujúce inštrukcie:

- Nekladte na zariadenie žiadne ťažké predmety.
- Elektrické zásuvky by sa mali nachádzať maximálne 1,5 m od zariadenia.
- Overte správnosť dodaného napájacieho kábla.
- Dbajte na to, aby bol okolo zariadenia dostatočný priestor na odvod tepla.
- Na prepojenie PoE switchu a sieťových zariadení použite štandardný priamy aj krížený patch kábel.
- Prepojte sieťové zariadenie (switch, a pod.), ktoré bude poskytovať dáta do portu/portů Uplink.
- Zariadenie PD (Powered device) ktoré bude odoberať DATA aj napájanie pripojte do portu PoE 1-4 (1-8) na switchi.
- PoE Switch automaticky rozpozná vlastnosti pripojeného zariadenia (IEEE802.3af/at, rýchlosť, duplex).
- Aktivita linky je znázornená svietením LED diódy PoE, Link / Act.

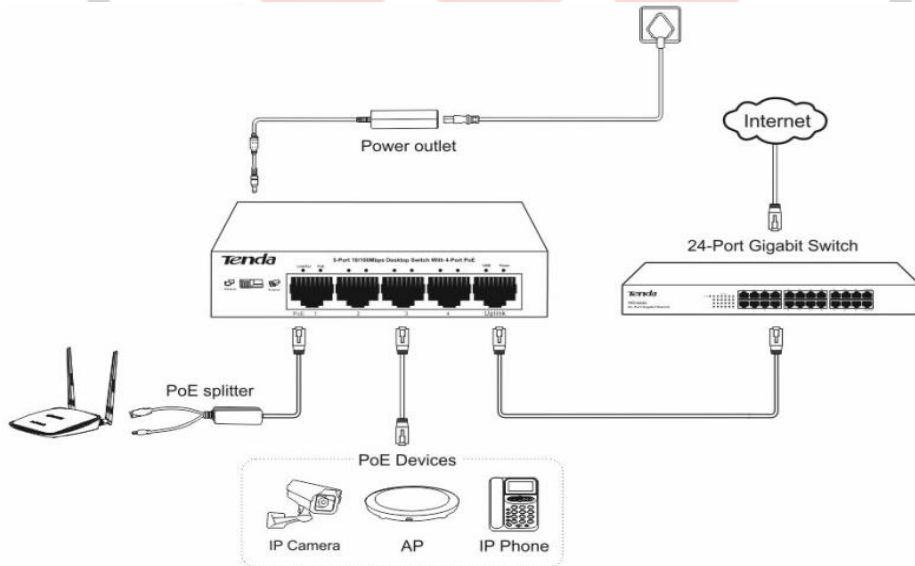

ČISTENIE

Pri čistení zariadenie odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškové čistiace prostriedky.



PODMIENKY POUŽÍVANIA

Zariadenie je určené pre pripojenie k počítačovej sieti. Musí byť umiestnené v prostredí s maximálnou teplotou 40°C, ktorá nesmie byť prekročená. Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývané. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmie prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Zariadenie je dodávané s prenosným napájacím káblom. Používajte len napájací kábel dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací kábel môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zariadenia. Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými prístrojmi a prírodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

Prírodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto chodiť či kde by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka: elektrická šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozbitá, do prístroja napršalo alebo sa do neho dostala voda či iná tekutina spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal, prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte na kvalifikovaných servisných technikov.

SERVIS

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dotazov kontaktujte svojho predajcu. Aktuálny firmware nájdete na stránkach www.tenda.cz.

INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu obalu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tenda PoE Switch – POLSKI

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI



Przeznaczone dla produktów: TEF1105P-4-38W, TEF1105P-4-63W, TEF1106P-4-63W, TEF1109P-8-63W, TEF1110P-8-63W, TEF1110P-8-102W, TEF1118P-16-150W, TEF1126P-24-250W, TEF1126P-24-410W, TEG1105P-4-63W, TEG1109P-8-102W, TEG1110PF-8-102W, TEG1116P-16-150W, TEG1118P-16-250W, TEG1124P-24-250W, TEG1126P-24-410W

Deklaracja zgodności: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. deklaruje, że sprzęt jest zgodny z dyrektywą 2014/35/EU. Dalsze informacje w załączonym oświadczeniu. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w EU. Okres gwarancji na produkty wynosi 24 miesiące, chyba że podano inaczej. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

RoHS: Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.tenda.cz nebo www.tendacn.com.

Wylączny dystrybutor produktów Tenda w CZ, SK, dystrybutor w PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic, Office/Warehouse:

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com> SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość opakowania: 1x PoE switch, 1x kabel zasilający, 1x skrócona instrukcja instalacji.

PRZEGLĄD INDIKACJI DIOD LED NA URZĄDZENIU I OPIS PORTÓW NA URZĄDZENIU

Indikatory LED	Stan	Opis
Power	Świeci	Switch jest zasilany i działa prawidłowo
	Nie świeci	Sprawdzić, czy podłączenia kabla zasilającego
Link/Act	Świeci	linia czynna
	Miga	Linia jest aktywna i transfer danych
	Nie świeci	Linia jest nieaktywna, sprawdź, odpowiednio. jest to błąd w okablowaniu do jednostki PD
PoE	Świeci	Jednostka zasilania PoE PD i mocy czynnej.
	Nieświeci	PD nie jest połączony ani zasilany
Uplink100M: TEF1105/6/9/10P-8-63W Uplink1000M + TEGxxxx	Świeci	Uplink port jest podłączony bez transmisji danych
	Miga	Uplink port jest podłączony i transmisji danych
	Nie świeci	Uplink port nie został podłączony

Porty / Konektory	Opis
Uplink	Port RJ45 not PoE
PoE 1 až 24	Port RJ45 PoE
Default/Extend/Priority	Default: no VLAN, wszystkie porty LAN komunikować się z przełącznikiem Extend: izolacja VLAN. Priority: 1 - 8 port + Uplink

Standardy: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

Napięcie wejściowe: 100-240 V AC, Kabel do transmisji danych: Cat.5 lub wyższy, porty:

- TEF1105P-4-38W/TEF1105P-4-63W: 4x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1106P-4-63W: 4x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1109P-8-63W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEG1105P-4-63W: 4x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1110P-8-63W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1110P-8-102W: 8x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEF1118P-16-150W: 16x 10/100Mbps PoE RJ45, 2x 10/100/1000Mbps RJ45/1x SFP Uplink,
- TEF1126P-24-250W: 24x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP Uplink,
- TEF1126P-24-410W: 24x 10/100Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45, 1x SFP Uplink,
- TEG1109P-8-102W: 8x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 Uplink,
- TEG1110PF-8-102W: 8x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 1x 10/100/1000Mbps RJ45 + 1x SFP Uplink,
- TEG1116P-16-150W: 16x 10/100/1000Mbps PoE RJ45,
- TEG1118P-16-250W: 16x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 2x SFP 1000Mbps Uplink,
- TEG1126P-24-410W: 24x 10/100/1000Mbps PoE RJ45, 2x SFP 1000Mbps Uplink,

Napięcie wyjściowe: 48V Wyjście: 15,4 / 30W / port (w łącznej maksymalnej 4/8porty jest 63W/102W)



MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

Przed podłączeniem urządzenia do sieci, można zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

- Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
- Gniazdka elektryczne powinny znajdować się maksymalnie 1,5 m od urządzenia.
- Upewnij się, że dostarczony przewód zasilający.
- Upewnij się, że urządzenie jest już wystarczająco dużo miejsca do rozpraszania ciepła.
- Integracja PoE przełączniki i urządzenia sieciowe użyć standardowego kabla prosty lub cross-over poprawki.
- Podłączyć urządzenie do sieci (włącznik, itd), który dostarczy danych do portu uplink na przełączniku
- Urządzenie PD (Powered Device), który usunie kabel do transmisji danych i zasilania PoE do portu 1-4 (1-8) na przełączniku
- Przełącznik PoE automatycznie rozpoznaje cechy podłączonych urządzeń (prędkości IEEE802.3af/at, duplex).

Linia aktywny pokazuje oświetlenie LED PoE, Link / Act.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia, należy odłączyć urządzenie od zasilania. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki. Nie należy używać płynów, aerozoli i proszki.

WARUNKI STOSOWANIA

Urządzenie musi być umieszczone w środowisku z maksymalną temperaturą 40°C, która nie może być przekroczona. Nie może być narażone na bezpośrednie lub nadmierne działanie promieniowania słonecznego lub ciepłego, nie może być zakrywane. Nie jest przeznaczone do stowania w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie. Nie może być instalowane w miejscu, gdzie gromadzi się ciepło, w zakurzonej środowisku i nie może przyjść do kontaktu z wodą ani parami wodnymi, które mogły by się skondensować wewnątrz urządzenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie jest dostarczane z przenośnym źródłem podłączenia. Używać tylko źródło zasilające dołączone do tego urządzenia. Dołączone źródło zasilania może być podłączone tylko do rozprządzenia elektrycznego, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła.

Należy dotrzymywać reguły dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi a przewód elektryczny włączać tylko do odpowiadających gniazdek elektrycznych. Gniazdko elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne. Przewód elektryczny nie obciążać żadnymi przedmiotami i nie umieszczać go w miejscu, gdzie by po nim mógł ktoś chodzić i gdzie by mogło dojść do uszkodzenia. Specjalną uwagę poświęcać wtyczce przewodu elektrycznego. Jeżeli jest wtyczka uszkodzona, urządzenia nie wolno stosować. Jeżeli pojawi się któraś z wyżej wymienionych sytuacji, urządzenie wyłączyć do zasilania i zwrócić się do kwalifikowanego pracownika serwisu:

- Przewód elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona lub postrzępiona.
- Do urządzenia napadał deszcz lub przedostała się do niego woda lub inna ciecz.
- Zauważyłeś wyraźną zmianę w działaniu urządzenia lub urządzenie nie działa, jak powinno.
- Urządzenie spadło na ziemię lub było inaczej uszkodzone.

Użytkownik nie jest uprawniony zbierać urządzenia ani zmieniać jakkolwiek z jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłony grozi ryzyko obrażenia prądem elektrycznym. Przy niewłaściwym ułożeniu urządzenia i jego ponownym podłączeniu również grozi ryzyko narażenia obrażenia prądem elektrycznym. W wypadku koniecznej interwencji serwisu zwrócić się do kwalifikowanych techników serwisu.

SERWIS

Gwarancyjne naprawy urządzenia stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą. Aktualny firmware można znaleźć na stronach www.tenda.cz

INFORMACJE O USUWANIU/UTYLIZACJI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROTECZNICZNYCH URZĄDZEŃ



Przedstawiony symbol na produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej dokumentacji informuje, że zużyte elektryczne lub elektroniczne produkty nie można usuwać/wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W celu właściwego usuwania/utylizacji produktu należy przekazać go do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, gdzie będzie przyjęty bezpłatnie. Podczas nieprawidłowego usuwania/utylizacji tego rodzaju opakowania mogą być zgodnie z przepisami narodowymi udzielone kary.