




NABÍJECÍ STANICE, 3 SLOTY

Model C987-3B



Určeno pro použití s powerbankami BMX
SolidSafe 5K / 10K / 10K s microSD kartou
BMX PTE. LTD. | 190 Clemenceau
Avenue #06-08 | Singapur
239924 | +65 8838 0008

Rev 1.0 | listopad 2025

Přehled a obsah balení

Nabíjecí stanice BMX se 3 sloty zajistí, že vaše powerbanky SolidSafe budou přehledně uspořádané, nabité a připravené k použití.

Kompatibilní modely

- SolidSafe Magnetic Solid-state Power Bank 5K
- SolidSafe Magnetic Solid-state Power Bank 10K
- SolidSafe Magnetic Solid-state Power Bank 10K microSD

V balení

- Nabíjecí dok se 3 sloty
- Napájecí adaptér 12 V DC (vstup 100–240 V AC)
- Sada výměnných zástrček (EU / UK / AU / US)
- Magnetické čelní kryty (5K a 10K)
- Uživatelská příručka



1. USB rozhraní

2. DC nabíjecí port



3. LED kontrolky
(zelená, modrá, červená)

RYCHLÝ PRŮVODCE NA ZAČÁTEK

1. Připojte správný adaptér do zásuvky



US


- Před připojením k napájení vyberte správnou regionální zástrčku (EU, UK, AU, US).




- Nasuňte adaptér na napájecí adaptér a otočením jej zajistěte.
- Chcete-li adaptér sejmout, stiskněte malé černé tlačítko vlevo dole a otočením jej odšroubujte.

2 Připojte k napájení

- Zapojte adaptér do vstupu pro stejnosměrný proud na dokovací stanici a poté do síťové zásuvky (100–240 V). LED diody jednou zablikají, čímž potvrdí, že je zařízení připraveno k použití.

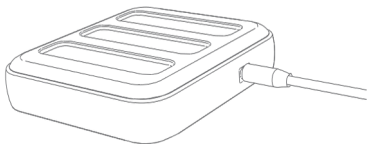


3 Nasadte přední panel



- Nasadte přední panel pro 5K nebo 10K tak, aby odpovídala velikosti vaší baterie.

4 Vložte powerbanku

- Vložte baterii SolidSafe do libovolného slotu a připojte ji přes port USB-C. Po několika vteřinách se LED rozsvítí modře (nabíjení). Po dobití se rozsvítí zeleně.



5 Nabíjení ve více slotech

- Najednou můžete nabíjet až tři zařízení. Nabíjecí pozice fungují samostatně, ale sdílejí celkový výkon dokovací stanice. Při použití více pozic se může rychlost nabíjení snížit.

Poznámka k optimalizaci baterie

- Powerbanky SolidSafe se po úplném nabití automaticky vypnou, aby se prodloužila životnost baterie a zabránilo se jejímu přebití. Tuto dokovací stanici používejte pouze s modely SolidSafe Magnetic Solid-state. Jiné baterie tuto funkci nemusí mít.

LED kontrolky a řešení problémů

Stav LED

- Modrá – Probíhá nabíjení
- Zelená – Baterie plně nabitá / pohotovostní režim
- Červená – Došlo k poruše nebo se spustila ochrana
- Vypnuto – Chybí napájení nebo není vložena baterie

Když se objeví červené světlo

- Červená barva signalizuje poruchu nabíjení a aktivní režim ochrany.

1. Vyjměte a znovu vložte powerbanku.
2. Pokud je powerbanka horká, nechte ji nejprve vychladnout.

3. Pokud červená kontrolka svítí i nadále, zkuste jinou pozici nebo jinou baterii. Pokud se problém opakuje, přestaňte výrobek používat a obraťte se na technickou podporu BMX.

Žádné napájení

- Zkontrolujte připojení adaptéru a zásuvky. Pokud zařízení stále nefunguje, odpojte jej na 10 sekund a znovu připojte.

Pomalé nabíjení

- Pokud se nabíjí dvě nebo tři nabíjecí stanice, dochází ke sdílení napájení. Pro rychlejší nabíjení nabíjejte méně baterií najednou.

Technické parametry

- Vstupní napětí: 12 V, 1,67 A
- Spotřeba v pohotovostním režimu: $\leq 0,3$ W
- Výstup jednotlivých portů C1/C2/C3: 5 V, 2 A
- 5portový výstup: 5 V, 1 A (3 porty)
- Celkový jmenovitý výkon: 20 W

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ – NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Pouze pro vnitřní použití; chraňte před vlhkostí.
- Používejte při teplotách od -10 °C do 25 °C.
- Používejte pouze dodaný síťový adaptér nebo náhradní adaptér schválený společností BMX.
- Dokovací stanici nezakrývejte; zajistěte volný průchod vzduchu.
- Neodstraňujte žádné součásti a neprovádějte žádné úpravy.
- V případě zjištění kouře nebo přehřátí zařízení okamžitě odpojte ze sítě.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před čištěním odpojte zařízení; k čištění použijte suchý, měkký hadřík.
- Nepokoušejte se provádět opravy sami – kontaktujte podporu BMX.

Reakce na mimořádné události

- V případě požáru odpojte napájení, pokud je to bezpečné. Použijte práškový nebo oxiduhlíkový hasicí přístroj.

Skladování & údržba

- Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před prachem, vibracemi a přímým slunečním zářením. Pokud adaptér delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

Proposition 65 (Kalifornie): Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek, o nichž stát Kalifornie ví, že způsobují rakovinu nebo poškození reprodukčních schopností.
www.P65Warnings.ca.gov

Regulace a dodržování předpisů

Výrobce

BMX PTE. LTD. 190 Clemenceau Ave #06-08 Singapore 239924 +65 8838 0008
support@heybmx.com www.heybmx.com

Zmocněný zástupce v EU

EcoComply GmbH Bildungscampus 11, 74076 Heilbronn, Německo info@ecocomply.ai

Oprávněný zástupce ve Velké Británii

EcoComply 86-90 Paul Street, Londýn EC2A 4NE, Spojené království info@ecocomply.ai

Odpovědná osoba v USA

Better Distribution Inc. 15615 Alton Parkway Suite 450, Irvine CA 92618, USA

Prohlášení o shodě

- EU – EN 62368-1 / EN 55032 / EN 55035
| LVD 2014/35/EU | EMC 2014/30/EU |
RoHS 2011/65/EU (+2015/863) | REACH
Reg. 1907/2006 | WEEE 2012/19/EU

- Spojené království – BS EN 62368-1 | Nařízení o elektrických zařízeních (bezpečnost) z roku 2016 | Nařízení o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016 | Nařízení RoHS z roku 2012
- USA – UL 62368-1 (pouze adaptér) | FCC část 15 podčást B (třída B) | Účinnost DOE úroveň VI (adaptér)

Prohlášení o shodě pro EU a Spojené království jsou k dispozici na vyžádání u oprávněného zástupce.

FCC prohlášení

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snášet veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlas a televizi.

Pro zajištění souladu s limity FCC třídy B je nutné u tohoto zařízení používat stíněné kabely.



O odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a informace o životním prostředí

- Tento výrobek nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.
- Tento výrobek je nutné sbírat odděleně za účelem řádné recyklace, jak naznačuje symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách.
- Při likvidaci elektronického odpadu dodržujte místní předpisy. Obal je recyklovatelný tam, kde jsou k tomu k dispozici příslušná zařízení.

Omezená záruka (24 měsíců)

- Na váš produkt BMX se vztahuje 24měsíční omezená záruka na vady materiálu nebo zpracování při běžném používání.
- Společnost BMX produkt na základě dokladu o koupi podle vlastního uvážení opraví, vymění nebo vrátí peníze.
- Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, úpravy, neautorizované opravy, nehody nebo běžné opotřebení.
- Regionální práva: V EU a Velké Británii zůstává zachována 2letá zákonná záruka; v Austrálii a Kanadě platí spotřebitelská práva podle místních zákonů.
- Podrobné informace najdete na www.heybmx.com/support.

Podpora a kontakty

- Web: www.heybmx.com
- Email: support@heybmx.com
- Phone (US): +1 (888) 470-9414
PO - PÁ 9 -17 PST
- Pokud potřebujete regionální podporu nebo chcete uplatnit záruční nárok, navštivte výše uvedený web nebo se obraťte na místního distributora.

© 2025 BMX PTE. LTD. Všechna práva vyhrazena.

BMX PTE. LTD. 190 Clemenceau Ave
#06-08
Singapur 239924 +65 8838 0008

support@heybmx.com
www.heybmx.com