

iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, černá HR776G3B1



včetně příslušenství

1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev,
1 x Pečicí plech Air Fry

zvláštní příslušenství

HZ327000 Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou, HZ32WA00
Bezdrátová teplotní sonda, HZ530000 2 pečicí plechy (poloviční
formát), HZ531010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem,
HZ532010 Pečicí plech s nepřilnavým povrchem, HZ617000 Forma
na pizzu, HZ629070 Grilovací plech, HZ631070 Smaltovaný pečicí
plech pro pyrolýzu, HZ632070 Pečicí plech, HZ633001 Víko pro
profi plech, HZ633070 Profi pánev, HZ634000 Kombinovaný rošt,
HZ635000 AirFry & Grill sada, HZ636000 Skleněná pánev,
HZ638070 varioClip rail Plus- pyro, HZ65MA00 Mezidno (vertikální
instalace trub), HZ66X650 Lišta, HZ915003 Skleněný pekáč,
HZG0AS00 Síťový kabel, délka 3 m

Inteligentní trouba s funkcí Cooking Assistant, pyrolytickým
čištěním activeClean pro snadné a teplotní sondou
roastingSensor Plus pro vynikající výsledky.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: intuitivní a jednoduché dotykové ovládání.
- ✓ cookControl Pro: vynikající výsledky bez ohledu na recept nebo podmínky.
- ✓ Cooking Assistant: intuitivní nastavení správného druhu ohřevu.
- ✓ activeClean®: automatický samočisticí systém ve vaší troubě.
- ✓ pulseSteam: křupavější a šťavnatější díky přidané vodní páře

Vybavení

Technické údaje

Konstrukce spotřebiče: vestavný
Integrovaný čisticí systém: Pyrolytické+
hydrolytické
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 585-595 x
560-568 x 550 mm
Rozměry spotřebiče: 595x594x548 mm
Rozměry zabaleného spotřebice (v x š x h): 670x670x680 mm
Materiál ovládacího panelu: Sklo
Materiál dvířek: sklo
Hmotnost netto: 40.5 kg
Objem netto - pečicí trouba 1: 71 l
Druhy ohřevu: ohřívání pokrmů, 4D horký vzduch, Air Fry,
velkoplošný gril, horký vzduch jemný, maloplošný gril, standardní
ohřev, konvenční ohřev jemný, pizza ohřev, vaření při nízké teplotě,
coolStart (hluboce zmrazené jídlo), dolní ohřev, horký vzduch s
grilem, předehřívání, udržování tepla
Délka přívodního kabelu: 120 cm
EAN: 4242003902455
Počet varných prostorů: 1
Třída energetické účinnosti¹: A+
Spotřeba energie na cyklus - konvenční ohřev (2010/30/EC): 0.87
kWh/cyklus
Spotřeba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenční ohřev
(2010/30/EC): 0.69 kWh/cyklus
Index energetické účinnosti (2010/30/EC): 81.2 %
Příkon: 3600 W
Jištění: 16 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s
uzemněním
Dodávané příslušenství: 1 x smaltovaný plech, 1 x
kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev, 1 x Pečicí plech Air Fry



¹ na stupnici tříd energetické účinnosti od A+++ do D

iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, černá HR776G3B1

Vybavení

Typ trouby / druh ohřevu

- Pečicí trouba s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, Air Fry, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání pokrmů + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára
- Pečicí trouba s 20 druhů ohřevu: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta
- druhy ohřevu nastavitelné pouze prostřednictvím aplikace Home Connect: nechte odležet, předehřev
- rozsah teploty: 30 °C - 300 °C
- vnitřní objem: 71 l
- druh závěsů: závěsné rošty, hladký

Výsuvný systém

- počet pečicích úrovní: 5 ks
- závěsné rošty, teleskopický výsuv na objednání jako zvláštní příslušenství, vhodný pro pyrolytické čištění

Design

- touchControl ovládání
- smaltovaný vnitřní povrch pečicího prostoru

Čištění

- activeClean® - pyrolytické čištění
- humidClean - hydrolytické čištění
- celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort

- Cooking Assistant
- TFT-Touchdisplay Plus
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- teplotní sonda
- predikce zbývajících času
- výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- softMove - tlumené otevírání a zavírání dvířek
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus teplotní sonda
- roastingSensor Plus - teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem
- rychloohřev
- coolStart
- steamBoost - 3minutový přídavek intenzivní páry stisknutím tlačítka
- lze volit různé intenzity páry: vysoké množství páry, střední množství páry, nízké množství páry

- LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- chladicí ventilátor
- Home Connect
- 4D horký vzduch: rovnoměrné rozložení tepla na jednotlivé úrovni nebo na více současně

Příslušenství

- rošt, Air Fry pečicí plech, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech

Bezpečnost a energetická náročnost

- chladná dvířka trouby
- nízká teplota dvířek trouby v průběhu pyrolytického čištění
- dvířka CoolTouch (4 ks skel)
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání trouby
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Technické informace

- délka přívodního kabelu: 120 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 3.6 kW
- energetická třída (dle EU 65/2014): A+
- spotřeba energie na cyklus při konvenčním ohřevu: 0.87 kWh (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- spotřeba energie na cyklus v režimu recirkulace: 0.69 kWh
- počet pečicích prostorů: 1
- zdroj tepla: elektřina
- objem pečicího prostoru: 71 l


Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“



iQ700, Vestavná trouba s přídavnou párou, 60 x 60 cm, černá HR776G3B1

Rozměrové výkresy

Montáž dvou spotřebičů nad sebou
Výměna vzduchu

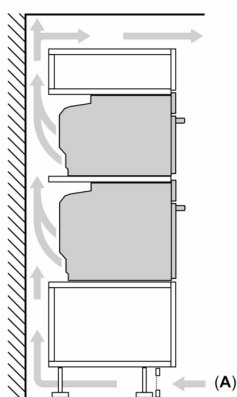

A: Větrací mřížka $\geq 200 \text{ cm}^2$

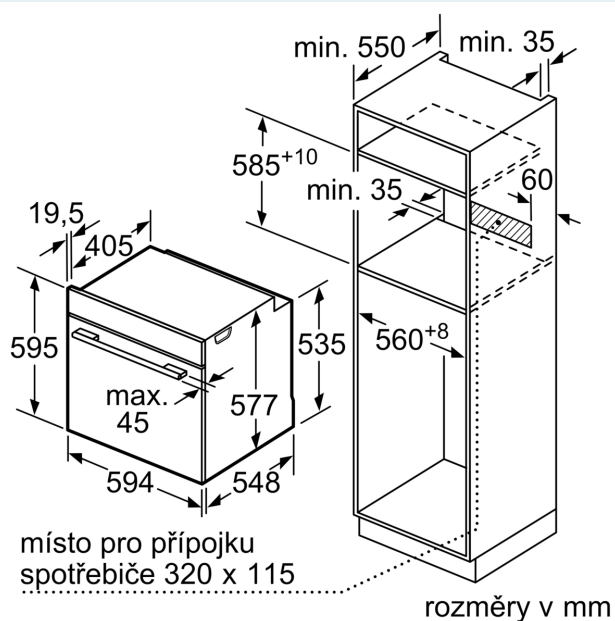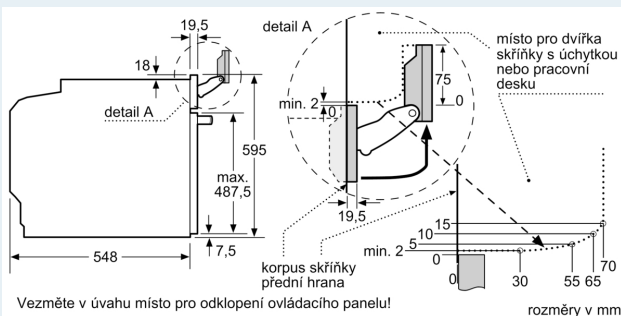

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm

Rozměrové výkresy

