




LARK M2S

Uživatelská příručka


V1.0.0

Přehled verzí


LARK M2S Ultimate Combo



Nabíjecí pouzdro



Mobilní verze
přijímače (USB-C)



Mobilní verze přijímače
(Lightning)




Přijímač pro
fotoaparát



Vysílač

Přehled verzí

LARK M2S Combo



Nabíjecí pouzdro




Vysílač



Verze s kamerou
Přijímač




Mobilní verze
přijímače (USB-C)



Kabel USB-C na Lightning

Přehled verzí

LARK M2S Mini Combo



Nabíjecí pouzdro



Přijímač pro
fotoaparát




Mobilní verze
přijímače (USB-C)




Vysílač

LARK M2S s konektorem USB-C



Nabíjecí pouzdro




Mobilní verze
přijímače (USB-C)



Vysílač

Přehled produktů

TX: Vysílač



Otvor pro mikrofon
Pro snímání zvuku.

Nabíjecí kontakty

Vložte TX pro nabíjení pomocí kontaktů.




Tlačítko napájení/potlačení šumu/párování

Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund zapnete/vypnete napájení.

Jedním stisknutím přepnete potlačení šumu. Když je TX vypnutý, dlouhým stisknutím po dobu 6 sekund po zapnutí přejdete do režimu párování.

Přehled produktů

Mobilní verze RX: Přijímač (USB-C/Lightning)




USB-C/Lightning zástrčka

Připojte přijímač k telefonu.

Nabíjecí port USB-C

Telefon můžete nabíjet přes tento nabíjecí port přijímače.



* Přijímač se liší pouze konektory, zakupte prosím podle svých konkrétních potřeb.


Tlačítko pro potlačení šumu/spárování Jedním stisknutím zapnete/vypnete potlačení šumu. Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund přepnete do režimu párování.

Přepínání režimů

U mobilní verze RX použijte k přepínání režimů TX aplikaci.

Přehled produktů

Verze kamery RX: Přijímač

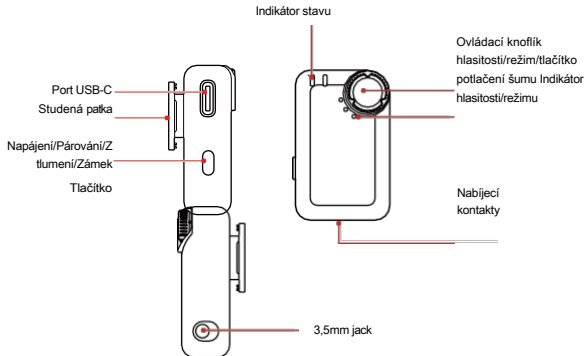

Přehled produktů

Port USB-C

Připojte se k počítačům a dalším zařízením přes port USB-C pro přenos dat a nabíjení RX. Připojte RX k telefonu přes USB-C. port; režim Safety Track však není podporován.

Studená patka

Připevněte k fotoaparátu pomocí studené/horké patice.

Tlačítko napájení/párování/ztlumení/zamknutí

Jedním stisknutím zamknete/odemknete přijímač kamery; dvojitým stisknutím zapnete/vypnete ztlumení; dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund zapnete/vypnete napájení; dlouhým stisknutím po dobu 6 sekund přejdete do režimu párování ve vypnutém stavu.

Indikátor stavu TX

Indikuje stav párování TX a potlačení šumu.

Ovládací knoflík hlasitosti/režim/tlačítko potlačení šumu

Pomocí knoflíku nastavte zesílení hlasitosti ve třech úrovních: vysoká, střední a nízká. Jedním stisknutím knoflíku zapnete nebo vypnete potlačení šumu a dlouhým stisknutím knoflíku po dobu 3 sekund přepnete režimy.

Indikátor hlasitosti/režimu

Označuje zesílení hlasitosti příjmu, přičemž tovární výchozí nastavení hlasitosti je střední úroveň.

3,5mm konektor

Připojte RX k fotoaparátu pomocí kabelu TRS-TRS o průměru 3,5 mm.


Přehled produktů

Zámek hlasitosti – pouze verze RX pro fotoaparát

Jedním kliknutím na tlačítko napájení RX uzamknete hlasitost a dalším kliknutím ji odemknete. Během uzamčení není možné upravovat hlasitost, ale je možné zapnout/vypnout potlačení šumu a přepínat režimy.

Funkce ztlumení – pouze verze RX pro fotoaparát

Dvojitým kliknutím na tlačítko napájení kamery verze RX ztlumíte všechny připojené TX a dalším dvojitým kliknutím ztlumení zrušíte.



Přehled produktů

Potlačení šumu (pouze verze RX pro fotoaparáty RX)

Stisknutím ovladače hlasitosti RX zapnete/vypnete potlačení šumu TX.

Přepínání režimů (pouze verze kamery RX)


Dlouhým stisknutím ovladače hlasitosti

3 sekundy pro přepnutí režimu kanálu. Modré světlo svítí nepřetržitě, což znamená, že je aktivní stereofonní režim; zelené světlo svítí nepřetržitě, označuje mono režim.




Nastavení hlasitosti (verze kamery pouze RX)

Otočením knoflíku hlasitosti ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte a proti směru hodinových ručiček jej snižte. Výchozí hlasitost nastavená výrobcem je střední, k dispozici jsou tři úrovně: vysoká, střední a nízká.




Přehled produktů

Mobilní verze Nabíjecí pouzdro




Kontrolka nabíjecího pouzdra




Port USB-C

Kombinovaná verze nabíjecího pouzdra



Kontrolka nabíjecího pouzdra



Port USB-C

Automatické zapnutí/vypnutí

Vyjměte TX a RX z nabíjecího pouzdra, aby se automaticky zapnuly. Vložte TX a RX zpět do nabíjecího pouzdra, aby se automaticky vypnuly.


Instalace a používání produktu

Nošení vysílače



Otvory pro mikrofon


Při nošení se ujistěte, že otvor pro mikrofon směřuje ven.



<




Instalace chlupatého větrného štítu



Instalace a používání produktu

Vysílač + mobilní verze přijímače + telefon


Připojte přijímač k telefonu

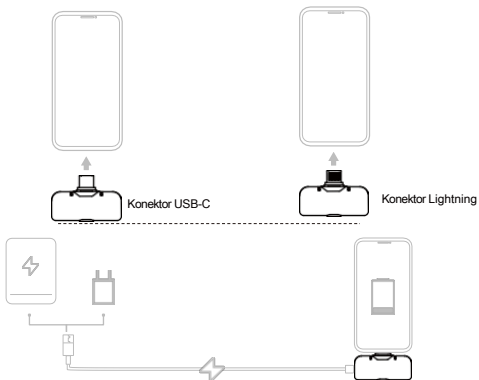

Když je baterie telefonu téměř vybitá, můžete jej nabít přes přijímač.

Instalace a používání produktu

Verze vysílač + fotoaparát Příjímač + telefon (Lightning)

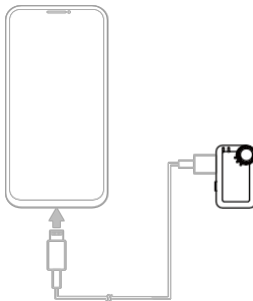


Připojte přijímač k mobilním zařízením řady iPhone 14 a starším pomocí kabelu USB-C na Lightning.

(V případě potřeby si kabel USB-C na Lightning zakupte samostatně.)

Instalace a používání produktu

Verze vysílač + kamera Přijímač + kamera

1. Připevněte přijímač k rozhraní horké/studené patky fotoaparátu pomocí studené patky.
2. Připojte přijímač k fotoaparátu pomocí kabelu 3,5 mm TRS na TRS.
3. Nastavte hlasitost záznamu kamery na minimum a výstupní hlasitost přijímače na střední úroveň, abyste zajistili nejlepší záznamový efekt.

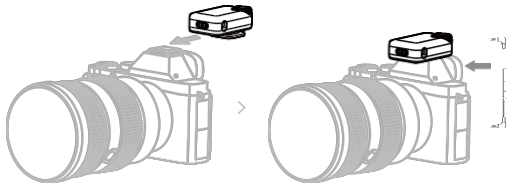

Popis ukazatele

Kontrolky TX

Stav použití

Modré světlo pomalu bliká: TX a RX nejsou připojeny


Modré světlo bliká rychle: Režim párování

Modré světlo svítí trvale: TX a RX připojeny

Zelené světlo svítí trvale: Potlačení šumu zapnuto

Červené světlo svítí nepřetržitě: Ztlumení

Růžové světlo svítí nepřetržitě: Aktualizace TX



Stav baterie

Pomalou blikající červená kontrolka:

TX má slabou baterii

Pevně svítící oranžové světlo: TX se nabíjí

Zelené světlo svítí nepřetržitě: TX je plně nabitý

Popis ukazatele

Indikační kontrolky mobilní verze RX

Stav použití

Modré světlo pomalu bliká: TX a RX nejsou připojeny

Modré světlo bliká rychle: Režim párování


Modré světlo svítí nepřetržitě: TX a RX jsou připojeny

Zelené světlo svítí nepřetržitě:

potlačení šumu zapnuto

Růžové světlo svítí

nepřetržitě: aktualizace RX



Stav baterie

Pomalou blikající červené světlo: TX nízký stav baterie

Popis ukazatele

Verze kamery Kontrolky přijímače

Stav použití


Modré světlo pomalu bliká: TX a RX nejsou připojeny

Modré světlo bliká rychle: Režim párování

Modré světlo svítí nepřetržitě: TX a RX jsou připojeny

Zelená kontrolka svítí nepřetržitě: potlačení šumu zapnuto

Růžová kontrolka svítí nepřetržitě: aktualizace RX



Kontrolky hlasitosti/režimu

Stav použití

Modré světlo svítí nepřetržitě: Stereo režim


Zelené světlo svítí nepřetržitě: Mono režim

Jedno světlo svítí nepřetržitě: Jedna hlasitost

Nízká hlasitost

Dvě světla svítí nepřetržitě: Střední hlasitost

Tři světla svítí nepřetržitě: Vysoká hlasitost



Stav baterie

Červená kontrolka bliká pomalu: TX má slabou baterii


Červená kontrolka bliká rychle: RX má slabou baterii

Pevně svítící oranžová kontrolka: RX se nabíjí


Zelená kontrolka svítí nepřetržitě: RX je plně nabitý

Popis ukazatele

Indikační kontrolky nabíjecího pouzdra



Kombinovaná verze



Mobilní verze

Stav použití

Červená kontrolka svítí nepřetržitě: $3\% \leq$ baterie nabíjecího pouzdra $\leq 6\%$

Bílá kontrolka svítí nepřetržitě: $6\% <$ baterie nabíjecího pouzdra $\leq 98\%$

Zelené světlo svítí nepřetržitě: Baterie nabíjecího pouzdra $> 98\%$

Růžová kontrolka svítí nepřetržitě: Nabíjecí pouzdro aktualizace

Stav nabíjení

Pomalou blikající červené světlo: Baterie nabíjecího pouzdra $< 3\%$

Pomalou blikající oranžová kontrolka: Nabíjení nabíjecího pouzdra

Zelené světlo svítí nepřetržitě: Nabíjecí pouzdro je plně nabitě

Způsob nabíjení

Automatické nabíjení

Když indikátor stavu TX začne pomalu blikat červeně nebo když oba indikátory stavu na verzi kamery RX začnou rychle blikat červeně, vložte je do nabíjecího pouzdra a začnou se automaticky nabíjet. Trvale svítící oranžová kontrolka signalizuje probíhající nabíjení. Trvale svítící zelená kontrolka signalizuje dokončené nabíjení.

Aktualizace firmwaru

Mobilní verze: Aktualizace prostřednictvím aplikace LarkSound.

Verze s kamerou: Aktualizujte pomocí aplikace LarkSound nebo stažením nejnovější verze firmwaru z oficiálních webových stránek Hollyland.

Informace o aplikaci

LarkSound

Aplikaci LarkSound si můžete stáhnout v obchodech Xiaomi, Huawei a Apple App Store. Můžete také naskenovat níže uvedený QR kód a aplikaci stáhnout.



LarkSound

Aplikace LarkSound je ideálním doplňkem bezdrátových mikrofonů Hollyland. Díky této aplikaci získáte přístup k řadě chytrých funkcí, jako je konfigurace parametrů a aktualizace firmwaru, které společně plynule vylepšují výkon vašeho mikrofonu.



Vyžaduje iOS 12.0 nebo vyšší



Vyžaduje Android 8.0 nebo vyšší



APLIKACE

Specifikace

Citlivost mikrofonu	-37 dBV $\pm$ 2dBV @1 kHz, 94dB SPL
Režim bezdrátové modulace	GFSK 2 Mbps
Bezdrátový přenos	2,4 GHz adaptivní frekvenční skákání (AFH)
Dosah přenosu	Mobilní verze: až 1000 ft (300 m) pro LOS/200 ft (60 m) pro NLOS
	Verze s kamerou: až 1000 ft (300 m) pro LOS/130 ft (40 m) pro NLOS
Polarizační vzor mikrofonu	Všesměrová
Frekvenční odezva	20 Hz~20 kHz
Poměr signálu k šumu	>70 dB
Maximální hladina akustického tlaku	116 dB SPL
Vzorkovací frekvence a bitová hloubka	48 kHz 24 bitů
Napětí baterie	TX: 3,87 V
	Verze kamery RX: 3,87 V
	Mobilní verze nabíjecího pouzdra: 3,8 V
	Kombinovaná verze nabíjecího pouzdra: 3,8 V
Kapacita baterie	TX: 85 mAh
	Verze s kamerou RX: 145 mAh
	Mobilní verze nabíjecího pouzdra: 680 mAh
	Kombinovaná verze nabíjecího pouzdra: 1300 mAh

Provozní doba	TX: přibližně 9 hodin
	Verze s kamerou RX: přibližně 8,5 hodiny
Cyklus nabíjení	Mobilní verze nabíjecího pouzdra: > 2 nabití pro 2 TX současně
	Kombinovaná verze nabíjecího pouzdra: > 2,5 nabití pro všechny TX a RX současně
Doba nabíjení	TX: přibližně 1 hodina
	Verze s kamerou RX: přibližně 1 hodina
	Mobilní verze nabíjecího pouzdra: < 1,5 hodiny
	Kombinovaná verze nabíjecího pouzdra: < 1,5 hodiny
Teplota nabíjení	0~45
Provozní teplota	-10~45

Rozměry	TX: (hlavní část – přední strana) $\varnothing 13 \times 6,3$ mm (0,5" $\times$ 0,2") (hlavní tělo – zadní strana) $\varnothing 24 \times 9$ mm (0,9" $\times$ 0,4")
	Mobilní verze RX: přibližně $40 \times 16,7 \times 9$ mm (1,6" $\times$ 0,7" $\times$ 0,4")
	Verze s fotoaparátem RX: přibližně $40,5 \times 25,5 \times 13$ mm (1,6" $\times$ 1,0" $\times$ 0,5") (bez studené patky)
	Mobilní verze nabíjecího pouzdra: přibližně $55,2 \times 75 \times 36,5$ mm (2,2" $\times$ 3,0" $\times$ 1,4")
	Kombinovaná verze nabíjecího pouzdra: přibližně $86 \times 39 \times 60,5$ mm (3,4" $\times$ 1,5" $\times$ 2,4")
Hmotnost	TX: přibližně 7 g (0,25 oz)
	Mobilní verze RX: přibližně 6 g (0,21 oz)
	Verze s fotoaparátem RX: přibližně 12 g (0,42 oz)
	Mobilní verze nabíjecího pouzdra: přibližně 80 g (2,82 oz)
	Kombinovaná verze nabíjecího pouzdra: přibližně 110 g (3,88 oz)

* Výše uvedené údaje vycházejí z výsledků laboratorních testů společnosti Hollyland.

Bezpečnostní pokyny pro baterie

- Nevyměňujte baterii sami. Použití nesprávného typu baterie může vést k explozi.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly kousat nebo spolknout. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Použité baterie likvidujte bezpečně a správným způsobem. Nevyhazujte je do ohně ani do vody.
- Únik elektrolytu může způsobit podráždění kůže. Pokud se elektrolyt dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vypláchněte vodou, aniž byste je třeli, a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nabíjíte baterii po dobu delší, než je běžná doba, přestaňte s nabíjením, protože abnormální nabíjení může způsobit přehřátí, kouření, deformaci nebo dokonce vznícení baterie.
- Nepoužívejte kovové nástroje k propíchnutí, zatloukání nebo jinému poškození baterie, protože by to mohlo způsobit přehřátí, kouření, deformaci nebo vznícení baterie.
- Pokud baterie během používání nebo skladování vykazuje vysokou teplotu, únik, abnormální zápach, deformaci nebo jiné abnormální jevy, okamžitě přestaňte baterii používat a vzdalte se od ní.

Bezpečnostní pokyny pro baterie

Nabíjecí pouzdro (mobilní verze)

Modelové číslo	M32C1
Jmenovitá energie	2,58 Wh
Vstup	DC 5 V 2 A
Výstup	DC 5 V 0,15 A*2

Nabíjecí pouzdro (kombinovaná verze)

Číslo modelu	M32C2
Jmenovitá energie	4,94 Wh
Vstup	DC 5 V 2 A
Výstup	DC 5 V 0,25 A*3

TX baterie

Typ	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá energie	85 mAh

Verze fotoaparátu Baterie RX

Typ	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá energie	145 mAh

Bezpečnostní pokyny pro baterie

Nabíjecí pouzdro (mobilní verze) Baterie

Typ	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá energie	680 mAh

Nabíjecí pouzdro (kombinovaná verze) Baterie

Typ	Dobíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovitá energie	1300 mAh

1. Vhození baterie do ohně nebo topné pece nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie může způsobit výbuch.
2. Umístění baterie do prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit explozi nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
3. Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit explozi nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.

Pokud narazíte na nějaké problémy při používání produktu nebo potřebujete pomoc, kontaktujte tým podpory Hollyland následujícími způsoby:



Uživatelská skupina



Hollyland HollylandTech

HollylandTech



Prohlášení:

Všechna autorská práva náleží společnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Bez písemného souhlasu společnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. nesmí žádná organizace ani jednotlivec kopírovat nebo reprodukovat část nebo celý písemný nebo ilustrativní obsah a šířit jej v jakékoli formě.

Prohlášení o ochranných známkách:

Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Poznámka: Vzhledem k aktualizacím verzí produktu nebo z jiných důvodů bude tato uživatelská příručka čas od času aktualizována. Pokud není dohodnuto jinak, je tento dokument poskytován pouze jako návod k použití. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v tomto dokumentu nepředstavují žádné výslovné ani implicitní záruky.



HollylandTechsupport@hollyland.

com www.hollyland.com



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,

Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Čína

Vyrobeno v Číně