




## Chytrá dekorativní světla s Wi-Fi

Číslo položky: WIFILXC01W200 | WIFILXC02W200 |  
WIFILXC03W250 | WIFILXC04W250 | WIFILXC03W400 |  
WIFILXC04W400



 Nedis BV  
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFILXC01W200 | WIFILXC02W200 | WIFILXC03W250 | WIFILXC04W250 | WIFILXC03W400 | WIFILXC04W400 značky Nedis.

- Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke
- správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.
- Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním
- výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.
- Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

## Popis výrobku

### Zamýšlené použití

Tento výrobek je dekorativní světlo určené k osvětlování vnitřních i venkovních prostor s možností ovládání prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Záruční list, stvrzenku a příručku k obsluze uchovejte spolu s originálním balením pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen k použití ve vnitřních i vnějších prostorech.

Výrobek nesmějí nikdy používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které neví, jak výrobek obsluhovat.

Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

Tento výrobek je zakázáno používat v kombinaci s externím časovačem či samostatným systémem dálkového ovládání.

Rampouchová světla

|                         |                                                  |               |                                                          |                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Produkt                 | Chytrá rampouchová světla s Wi-Fi – studená bílá |               | Chytrá rampouchová světla s Wi-Fi – studená a teplá bílá |                    |
| Číslo položky           | WIFILXC03W250                                    | WIFILXC03W400 | WIFILXC04W250                                            | WIFILXC04W400      |
| Počet světel            | 250                                              | 400           | 250                                                      | 400                |
| Délka kabelu            | 3 m                                              |               |                                                          |                    |
| Délka světelného řetězu | 5 m                                              | 8 m           | 5 m                                                      | 8 m                |
| Jas                     | 160 lm                                           | 150 lm        | 310 lm                                                   | 350 lm             |
| Barva světla            | Studená bílá                                     | Studená bílá  | Teplá/studená bílá                                       | Teplá/studená bílá |
| Typ LED                 | 5050                                             |               |                                                          |                    |
| Adaptér                 | Zástrčka typu F                                  |               |                                                          |                    |
| Zdroj napájení          | 100 - 240 VAC                                    |               |                                                          |                    |
| Stupeň ochrany          | Světla: IP65<br>Adaptér: IP44<br>Ovladač: IP65   |               |                                                          |                    |
| Max. zisk antény        | 0,5 dBi                                          |               |                                                          |                    |
| Vstřípní                |                                                  |               |                                                          |                    |

Uživatelská příručka

cs | ▼

|                      |                  |       |       |       |
|----------------------|------------------|-------|-------|-------|
| max. proud           | 0,2 A            | 0,2 A | 0,3 A | 0,4 A |
| Příkon               | 8,4 W            |       |       |       |
| Frekvenční rozsah    | 2,4 - 2,4835 GHz |       |       |       |
| Max. přenosový výkon | ≤ 19 dBm         |       |       |       |
| Provozní teplota     | -30 °C - 60 °C   |       |       |       |


Záclonová světla


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

|                         |                                              |                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produkt                 | Chytrá záclonová světla s Wi-Fi – teplá bílá | Chytrá záclonová světla s Wi-Fi – studená a teplá bílá |
| Číslo položky           | WIFILXC01W200                                | WIFILXC02W200                                          |
| Počet světel            | 200                                          |                                                        |
| Délka kabelu            | 3 m                                          |                                                        |
| Délka světelného řetězu | 30 m                                         |                                                        |
| Jas                     | 350 lm                                       | 400 lm                                                 |
| Barva světla            | Teplá bílá                                   | Teplá/studená bílá                                     |
| Typ LED                 | 5050                                         |                                                        |

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| napájení             | 100 - 240 VAC                                  |
| Stupeň ochrany       | Světla: IP65<br>Adaptér: IP44<br>Ovladač: IP65 |
| Max. zisk antény     | 0,5 dBi                                        |
| Vstupní napětí       | 12 V                                           |
| Max. proud           | 0,4 A                                          |
| Příkon               | 6 W                                            |
| Frekvenční rozsah    | 2,4 - 2,4835 GHz                               |
| Max. přenosový výkon | ≤ 19 dBm                                       |
| Provozní teplota     | -30 °C - 60 °C                                 |

Hlavní části (obrázek A)



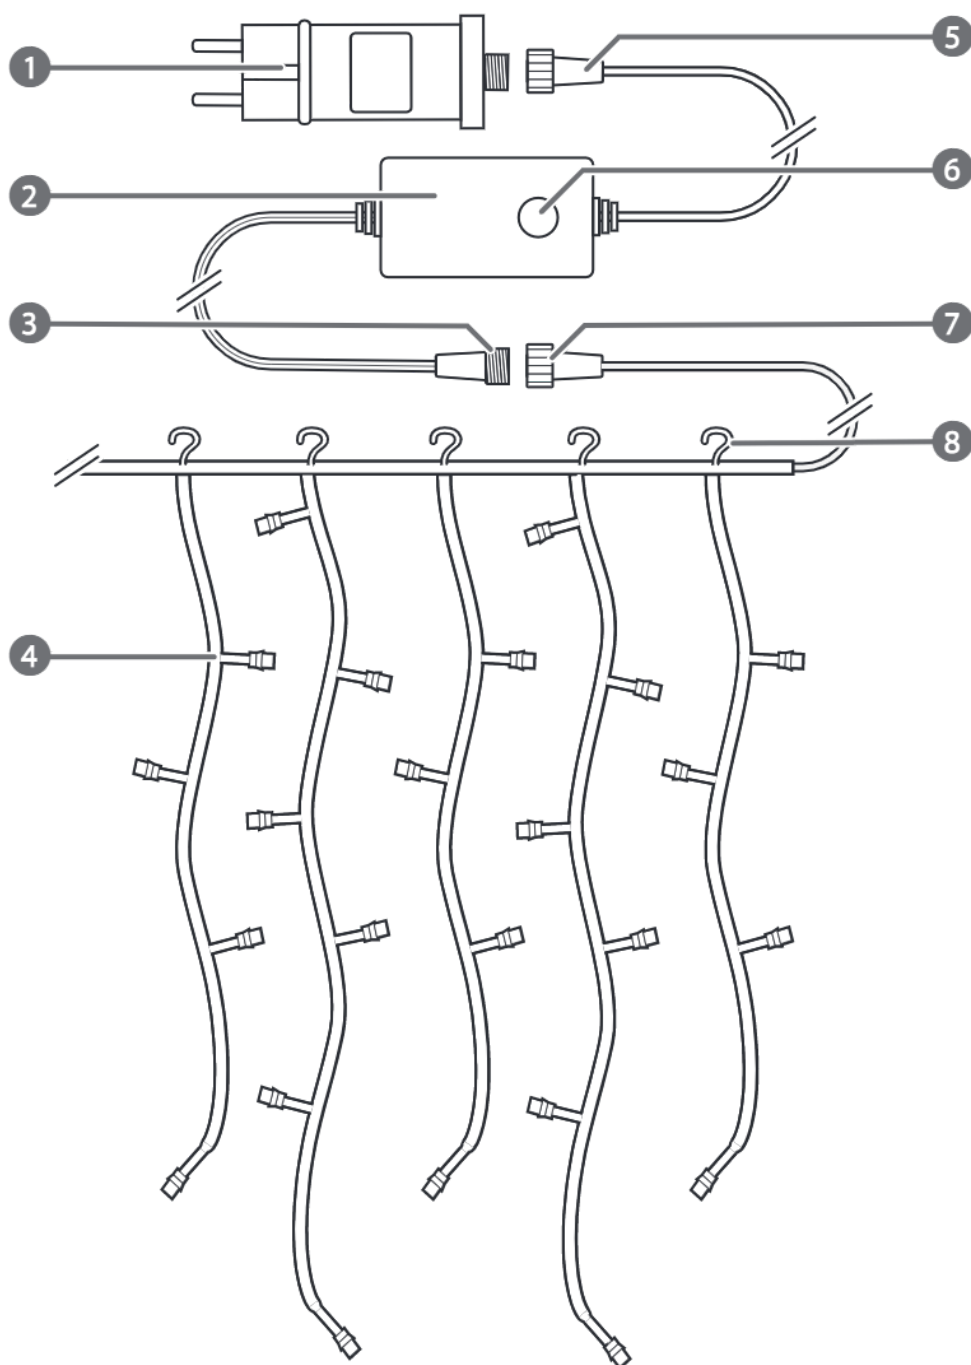

## A

- ❶ Adaptér
- ❷ Ovládací jednotka
- ❸ Konektor ovládací jednotky – samec
- ❹ Dekorativní osvětlení\*

- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>6</b> | Knoflík zapnutí/vypnutí             |
| <b>7</b> | Konektor světelného řetězu – samice |
| <b>8</b> | Montážní háčky (volitelné)          |

\* Výrobek se může od obrázku lišit.

## Bezpečnostní pokyny

### VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí kabel.
- Tento světelný řetěz musí být používán vždy pouze s přiloženým transformátorem.
- Žárovky nelze vyměnit.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Nikdy tento světelný řetěz elektricky nepřipojujte k dalším světelným řetězům.
- Nepřipojujte světelný řetěz k napájení, dokud je uložen uvnitř obalu.
- Výrobek neodpojujte taháním za kabel. Vždy uchopte a vytáhněte zástrčku.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.
- Je zakázáno tento světelný řetěz používat, pokud nejsou všechna těsnění na svém místě.

## Vysvětlení symbolů na výrobku a balení

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nepoužívejte výrobek tam, kde může dojít ke šplíchání vody, např. v koupelnách, u bazénů či v blízkosti umyvadel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Aby mohlo být elektronické zařízení uvedeno na trh v Evropské unii, musí být označeno značkou CE. Značka CE ukazuje, že byl výrobek před uvedením na trh posouzen a splňuje předpisy EU týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Značka CE je někdy také akceptována jako splnění předpisů u požadavků na schválení typu; např. elektronické součásti vyžadující schválení typu a také značení CE pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) nebo nízkonapěťová zařízení. |
|  | Značí, že výrobek je třeba při likvidaci shromažďovat odděleně. Nevyhazujte do směsného odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ○ Instalace

### ○ Zkontrolujte obsah balení

- Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá
- z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V.
- Prostřednictvím webové stránky [www.nedis.com](http://www.nedis.com).

### ○ Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na **Pokračovat**.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na **Done**.
6. Klepnutím na **Add Home** vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na **Done**.

1. Zapojte konektor ovládací jednotky – samici – **A5** do adaptéru **A1**.
2. Zapojte samce konektoru ovládací jednotky **A3** do samice konektoru světelného řetězu **A7**.
3. Zapojte **A1** do stěnové zásuvky.
4. Dekorativní světla **A4** začnou rychle blikat.
- i** Pokud **A4** rychle neblíká, podržením vypínače **A6** na dobu 5 sekund výrobek resetujte.
5. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
6. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
7. Klepnutím potvrďte.
8. Zadejte heslo do 2,4 GHz sítě Wi-Fi, ke které je připojený váš chytrý telefon a klepněte na **Confirm (Potvrdit)**.
9. Jakmile aplikace výrobek najde a přidá, přejmenujte jej.
- i** Pokud výše uvedený způsob spojení selže, lze výrobek připojit pomocí režimu AP:
  1. Stiskněte a podržte **A6** po dobu 5 sekund.
  - i** **A4** začne rychle blikat.
  2. Znovu stiskněte a podržte **A6** po dobu 5 sekund.
  - i** **A4** začne rychle blikat.
  3. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
  4. Vyberte výrobek ze seznamu dostupných výrobků.
  5. Klepněte na **AP Mode (režim AP)** v pravém horním rohu.
  6. Řiďte se kroky 5 až 9 běžného způsobu připojení.

## Použití

### Použití výrobku

Výrobek lze odkudkoli ovládat pomocí aplikace Nedis SmartLife prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Hlavní nabídka aplikace Nedis SmartLife zobrazuje ovládací ikonu pro každou připojenou žárovku a/nebo skupinu.

- i** Výrobek lze připojit k systému Google Home nebo Amazon Alexa a získat tak možnost hlasového ovládání.
- i** Kompletní výčet možností tohoto výrobku Nedis® najdete na naší webové stránce podpory.
- 1. Stiskem **A6** výrobek zapněte/vypněte.

## Údržba

### Čištění a uskladnění

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.

### Záruka

Provedením jakýchkoli změn a/nebo modifikací výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.

Tento výrobek je určen pouze k soukromému použití (běžné domácí použití). Společnost Nedis není odpovědná za opotřebení, vady a/nebo poškození způsobené komerčním používáním výrobku.

### Vyloučení odpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

### Likvidace



Tento symbol vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady z domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžete tak zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li použítý výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFILXC01W200 / WIFILXC02W200 / WIFILXC03W250 / WIFILXC04W250 / WIFILXC03W400 / WIFILXC04W400 značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

[nedis.cz/wifilxc01w200#support](https://nedis.cz/wifilxc01w200#support)

[nedis.cz/wifilxc02w200#support](https://nedis.cz/wifilxc02w200#support)

[nedis.cz/wifilxc03w250#support](https://nedis.cz/wifilxc03w250#support)

[nedis.cz/wifilxc03w400#support](https://nedis.cz/wifilxc03w400#support)

[nedis.cz/wifilxc04w250#support](https://nedis.cz/wifilxc04w250#support)

[nedis.cz/wifilxc04w400#support](https://nedis.cz/wifilxc04w400#support)

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-