

Venkovní solární nástěnné LED osvětlení Immax SUN DOWN 4000K, IP44, černé

Osvětlete venkovní prostor šetrně k životnímu prostředí, bez vícenákladů na energii. Nástěnné svítidlo Immax SUN EASY se automaticky rozsvítí po setmění a vytvoří na stěnách Vašeho domu příjemný světelný efek.

Díky solárnímu nabíjení je provoz svítidla zcela zdarma. Pokud je solární panel umístěn na slunečním svitu nabije vestavěnou dobíjecí baterii během 6–9 hodin. Během dne panel přeměňuje sluneční světlo na uloženou elektrickou energii, která se po setmění automaticky využije k osvětlení po dobu až 8–12 hodin. Stačí pouze přepnout přepínač do polohy ON, připevnit světlo na zeď a obdivovat jeho svít v noci.

Parametry:


Power: 9W

Solární /Solar Panel: 5V, 2.5W

Baterie/Battery: :3.7V 2000MAH Li-ion 18650 *2PCS

LED: 75ks/PCS, SMD2835

CCT: 4000K

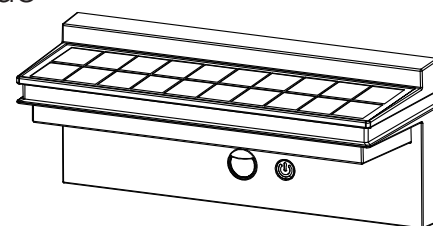



Balení obsahuje

I – Solární nástěnné světlo (1 ks)

II – Montážní šablona (1 ks)

III – Návod k použití (1 ks)

IV – Montážní sada (1 ks)



I

II

III

IV

Instalace krok za krokem

Solární nástěnné světlo je připraveno k použití ihned po vybalení.

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí světla – ve výchozím stavu je ve vypnutém režimu (přepínač je na boku lampy, viz obrázek 1).

2. Zvolte si požadovaný režim osvětlení:

- První stisknutí: 1 MÓD režim „pohyb + tlumené světlo“ – když někdo projde okolo (aktivuje se pohybový senzor), lampa svítí na 80 % jasu; pokud nikdo není poblíž, svítí trvale na 5 % jasu.

- Druhé stisknutí: 2 MÓD režim „pohyb + vypnutí“ – když někdo projde okolo, světlo se rozsvítí na 100 % jasu; pokud není detekován pohyb, světlo se vypne

- Třetí stisknutí: 3 MÓD režim „jasné světlo“ – světlo svítí trvale na 50 % jasu.

- Čtvrté stisknutí: 4 MÓD režim „tlumené světlo“ – světlo svítí trvale na 20 % jasu.

Páté stisknutí: světlo se vypne.

3. Namontujte světlo na zeď – pomocí dodané šablony vyvrtejte dvě díry do zdi, zavěste světlo pomocí šroubů. Posadte se a užijte si atmosférické osvětlení (automaticky se zapne pouze v noci).

Poznámka:

Umístěte světlo dál od jiných světelných zdrojů, jako jsou světla na verandě nebo jiná silná osvětlení, protože jasné světlo může zabránit automatickému zapnutí.

Instalujte ho tam, kde bude denně přijímat 5–6 hodin přímého slunečního svitu.

Poznámka 2: Obrázky v instalačním manuálu jsou pouze orientační. Obrázek produktu může být zobrazen rozdílně oproti skutečnému výrobku.



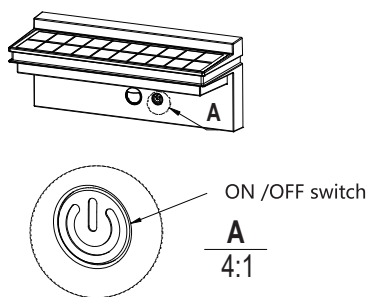


FIG 1


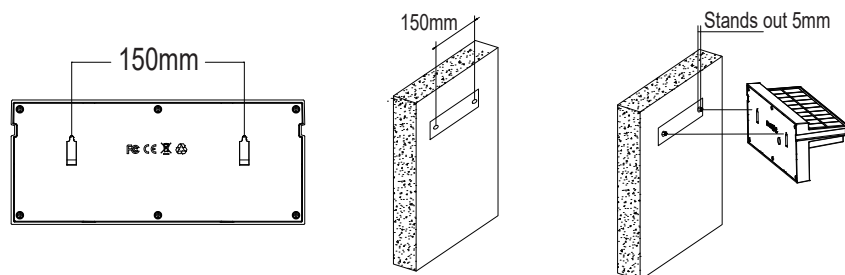


FIG 2

PIR – Dosah detekce pohybu

PIR senzor pohybu, kterým je světlo vybaveno, dokáže detekovat pohyb lidí. Jakmile je pohyb zaznamenán, světlo zůstává velmi jasně rozsvícené, dokud se pohyb nezastaví. Detekční vzdálenost je 2–6 metrů a úhel záběru je 45–100 stupňů.

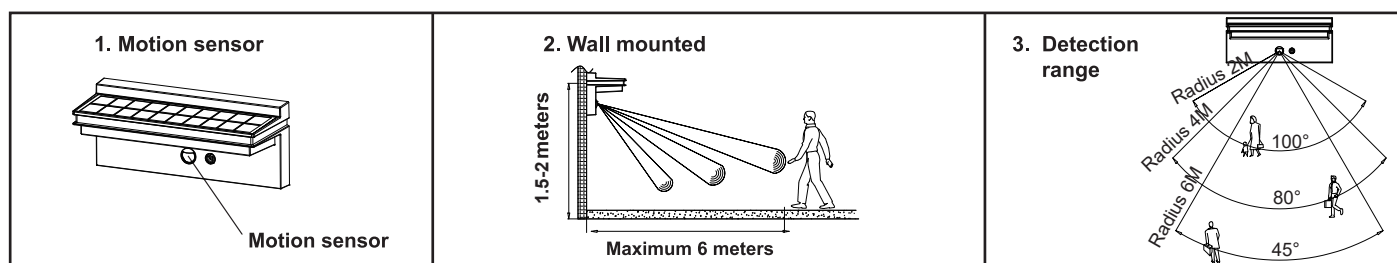

Důležité poznámky:

- Není třeba se obávat počasí. Konstrukce světla je navržena tak, aby bylo voděodolné.
- Nejste si jisti, jestli je světlo zapnuté? Jednoduše zakryjte solární panel rukou nebo ho umístěte do tmavého prostředí, světlo by se mělo rozsvítit. Pokud ne, nechte ho nabíjet 6–9 hodin a zkuste to znovu.
- Při plném nabití (6–9 hodin) by světlo mělo svítit 8–12 hodin. Vezměte, ale prosím na vědomí, že počasí, intenzita slunce, teplota a horko mohou ovlivnit dobu svícení.
- Pokud světlo ztrácí svítivost nebo intenzitu, může být důvodem zaprášený solární panel. Pro zajištění stabilního výkonu doporučujeme panel čistit pravidelně.
- Mrazivé teploty mohou zkrátit dobu svícení. Aby se chránila baterie, může se při teplotách pod -10°C světlo přepnout do režimu VYPNUTO. Neznamená to, že je světlo vadné – jakmile teplota stoupne, opět se rozsvítí.
- Toto světlo je typu soumrak-úsvit, funguje zcela automaticky. Je navrženo tak, aby se zapnulo v noci (když okolní osvětlení klesne pod 15–45 luxů), přes den se nabíjí (při hodnotách nad 45 luxů) a zůstává vypnuté.

Bezpečnostní informace a upozornění

Nevystavujte světlo silnému mechanickému namáhání (pády, nárazy), mohlo by dojít k poškození solárního. Nevystavujte světlo otevřenému ohni nebo vysokým teplotám. Hrozí nebezpečí výbuchu baterie. Neotvírejte kryt ani se nesnažte vyměnit baterii, pokud nemáte základní znalosti o manipulaci s elektronickými zařízeními. Čištění a péče: Pokud světlo ztrácí svítivost nebo intenzitu, může být příčinou zaprášený solární panel. Pro zajištění stálého výkonu doporučujeme panel pravidelně zbavovat prachu. K čištění použijte měkký vlhký hadřík, nikdy k čištění nepoužívejte abrasivní prostředky, ani kartáče, mohlo by dojít k poškození solárního panelu.

Bezpečnostní informace a upozornění

-Nevystavujte světlo silnému mechanickému namáhání (pády, nárazy), mohlo by dojít k poškození světlu. - Nevystavujte světlo otevřenému ohni nebo vysokým teplotám. Hrozí nebezpečí výbuchu baterie. Neotvírejte kryt ani se nesnažte vyměnit baterii, pokud nemáte základní znalosti o manipulaci s elektronickými zařízeními. Používejte pouze doporučený typ baterií uvedených v parametrech výrobku. Nepokoušejte se baterie dobíjet, pokud nejsou výslovně označeny jako dobíjecí. Baterie nevhazujte do ohně, nerozebírejte ani nevystavujte nadměrnému teplu. Vestavěnou baterii v žádném případě nevyměňujte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí. V případě úniku elektrolytu baterie ihned vyměňte a důkladně vyčistěte kontakty.

LIKVIDACE - baterie ani výrobek nesmí být likvidovány s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148.



Výrobce/Dovozce; IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immax.cz / Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Vonkajšie solárne nástenné LED svetidlo Immax SUN DOWN 4000K, IP44, čierne

Osvetlite svoj vonkajší priestor ekologickým spôsobom bez dodatočných nákladov na energiu. Nástenné svetidlo Immax SUN EASY sa po zotmení automaticky rozsvieti a vytvorí príjemný svetelný efekt na stenách vášho domu.

Vďaka solárnemu nabíjaniu je prevádzka svetidla úplne zadarmo. Ak je solárny panel umiestnený na slnečnom svetle, nabije zabudovanú nabíjateľnú batériu v priebehu 6 až 9 hodín. Počas dňa panel premieňa slnečné svetlo na uloženú elektrickú energiu, ktorá sa po zotmení automaticky používa na osvetlenie až 8-12 hodín. Stačí otočiť vypínačom do polohy ON, pripevníte svetlo na stenu a v noci obdivujete jeho žiaru.

Parametre:


Príkón: 9 W

Solárny / solárny panel: 5 V, 2,5 W

Batéria: 3,7 V 2000MAH Li-ion 18650 * 2 ks

LED: 75ks/PCS, SMD2835

CCT: 4000K

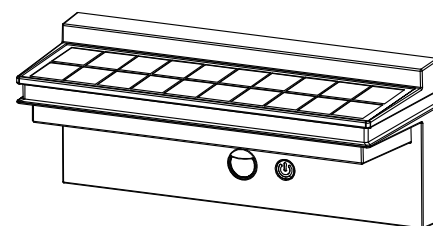


Balenie obsahuje

I - Solárne nástenné svetidlo (1 ks)

II - Montážna šablóna (1 ks)

III - Návod na použitie (1 ks)


IV - Montážna súprava (1 ks)




I



II



III



IV

Inštalácia krok za krokom

Solárne nástenné svetidlo je pripravené na použitie hneď po vybalení z krabice.

1. Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete svetlo - v predvolenom nastavení je vo vypnutom stave (vypínač sa nachádza na boku svetidla, pozri obrázok 1).

2. Vyberte požadovaný režim osvetlenia:

- Prvé stlačenie: 1 REŽIM „pohyb + tlmené svetlo“ - keď niekto prechádza okolo (aktivovaný snímač pohybu), lampa svieti na 80 % jasu; ak nikto nie je nablízku, svieti trvalo na 5 % jasu.

- Druhé stlačenie: 2 režim MODE „pohyb + vypnutie“ - keď niekto prejde okolo, svetlo svieti na 100 % jasu; ak nie je zaznamenaný žiadny pohyb, svetlo je vypnuté

- Tretie stlačenie: 3 MODE režim „jasné svetlo“ - svetlo svieti trvalo s jasom 50 %.

- Štvrté stlačenie: 4 MODE režim „tlmené svetlo“ - svetlo svieti trvalo s 20 % jasom.

Piate stlačenie: svetlo sa vypne.

3. Montáž svetla na stenu - pomocou dodanej šablóny vyvrtajte do steny dva otvory, svetlo zaveste pomocou skrutiek. Pohodlne sa usadte a vychutnajte si atmosférické osvetlenie (automaticky sa zapne len v noci).

Poznámka: V prípade, že je svetlo v prevádzke, je potrebné ho zapnúť:

Umiestnite svetlo mimo iných zdrojov svetla, ako sú napríklad svetlá na verande alebo iné silné osvetlenie, pretože jasné svetlo môže zabrániť jeho automatickému zapnutiu.

Nainštalujte ho na miesto, kde naň bude denne dopadať 5-6 hodín priameho slnečného svetla.

Poznámka 2: Obrázky v inštalačnej príručke slúžia len ako referencia. Obrázok výrobku sa môže líšiť od skutočného výrobku.

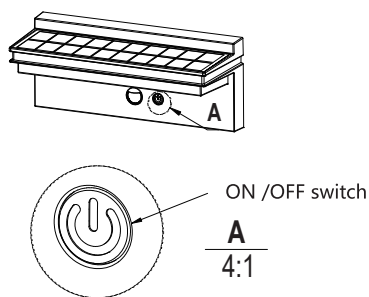


FIG 1







FIG 2

PIR - rozsah detekcie pohybu

Snímač pohybu PIR, kterým je světlo vybavené, dokáže rozpoznat pohyb osob. Po zistení pohybu zostane svetlo svietiť veľmi jasne, kým sa pohyb nezastaví. Detekčná vzdialenosť je 2-6 metrov a uhol záberu 45-100 stupňov.

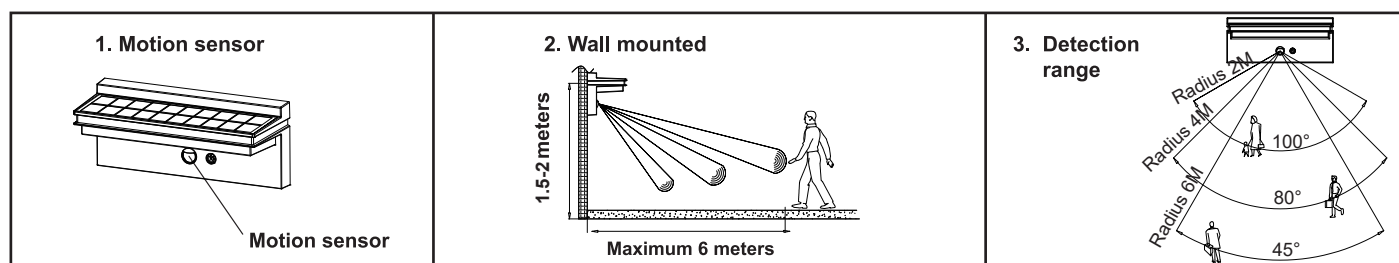

Dôležité poznámky

- Nemusíte sa obávať počasia. Konštrukcia svetla je navrhnutá tak, aby bolo vodotesné.
- Nie ste si istí, či je svetlo zapnuté? Jednoducho zakryte solárny panel rukou alebo ho umiestnite do tmavého priestoru, svetlo by sa malo zapnúť. Ak sa tak nestane, nechajte ho nabíjať 6-9 hodín a skúste to znova.
- Po úplnom nabití (6-9 hodín) by malo svetlo svietiť 8-12 hodín. Upozorňujeme však, že počasie, intenzita slnka, teplota a teplo môžu ovplyvniť čas svietenia.
- Ak svetlo stráca svietivosť alebo intenzitu, príčinou môže byť zaprášený solárny panel. Odporúčame panel pravidelne čistiť, aby sa zabezpečil stabilný výkon.
- Mrazivé teploty môžu skrátiť čas svietenia. Na ochranu batérie možno svetlo pri teplotách nižších ako -10 °C prepnúť do režimu OFF. Neznamená to, že svetlo je chybné - po zvýšení teploty sa opäť rozsvieti.
- Toto svetlo je typu súmrak-svit, pracuje úplne automaticky. Je navrhnuté tak, aby sa zapínalo v noci (keď okolité svetlo klesne pod 15 - 45 luxov), nabíjalo sa počas dňa (pri úrovniach nad 45 luxov) a zostalo vypnuté.

Bezpečnostné informácie a upozornenia

Nevystavujte svetlo silnému mechanickému namáhaniu (pády, nárazy), mohlo by dôjsť k poškodeniu solárneho. Nevystavujte svetlo otvorenému ohňu ani vysokým teplotám. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu batérie. Neotvárajte kryt ani sa nepokúšajte vymeniť batériu, ak nemáte základné znalosti o manipulácii s elektronickými zariadeniami. Čistenie a starostlivosť: Ak svetlo stratí jas alebo intenzitu, príčinou môže byť zaprášený solárny panel. Na zabezpečenie konzistentného výkonu sa odporúča, aby bol panel pravidelne zbavovaný prachu. Na čistenie používajte mäkkú vlhkú handričku, nikdy nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky alebo kefy, mohli by poškodiť solárny panel.

Bezpečnostné informácie a upozornenia

-Svetlo nevystavujte silnému mechanickému namáhaniu (pády, nárazy), mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. -Svetlo nevystavujte otvorenému ohňu ani vysokým teplotám. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu batérie. Neotvárajte kryt ani sa nepokúšajte vymeniť batériu, ak nemáte základné znalosti o manipulácii s elektronickými zariadeniami.

Nepokúšajte sa nabíjať batérie, pokiaľ nie sú výslovne označené ako nabíjateľné.

Batérie nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte ich a nevystavujte nadmernému teplu.

Za žiadnych okolností nevymieňajte vstavanú batériu!

Uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko prehltnutia.

V prípade úniku elektrolytu batériu okamžite vymeňte a dôkladne vyčistite kontakty.

ZNEŠKODŇOVANIE - Batéria a výrobok sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku na určených zberných miestach. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148.



Výrobca/dovozca: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU |
www.immax.cz / Designed in Czech Republic, made in China.

Outdoor solar LED wall light Immax SUN DOWN 4000K, IP44, black

Light up your outdoor space in an environmentally friendly way, without extra energy costs. The Immax SUN EASY wall light comes on automatically at dusk and creates a pleasant lighting effect on the walls of your house.

Thanks to solar charging, the light is completely free to use. When the solar panel is exposed to sunlight, it charges the built-in battery within 6-9 hours. During the day, the panel converts sunlight into stored electricity, which is automatically used to power the light for up to 8-12 hours after dark. Simply flip the switch to the ON position, mount the light on the wall and admire its glow at night.


Parameters:

Power: 9W

solar panel: 5V, 2.5W

Battery: :3.7V 2000MAH Li-ion 18650

2PCS LED: 75pcs/PCS, SMD2835, 4000K

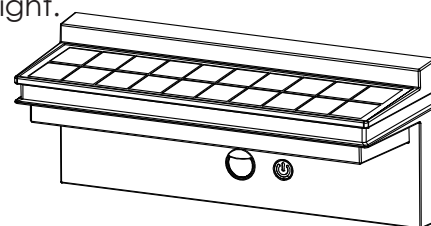


Package includes

I - Solar Wall Light (1pc)

II - Mounting Template (1pc)

III - User Manual (1pc)

IV - Mounting Kit (1pc)



I



II



III



IV

Step-by-Step Installation

The Solar Wall Light is ready to use right out of the box.

1. Press the ON/OFF button to switch on the light - it is off by default (the switch is located on the side of the light, see Figure 1).

2. Select the desired light mode: - First press 1 MODE "motion + dim light" mode - when someone passes by (motion sensor activated), the lamp lights up at 80% brightness; when there is no one around, it stays on at 5% brightness.

- Press the second time: 2 MODE "motion + off" mode - when someone passes by, the light is on at 100% brightness; if no motion is detected, the light is off - third press: 3 MODE "bright light" mode - the light stays on at 50% brightness.

- Fourth press 4 MODE "dim light" mode - the light remains on at 20% brightness.

Fifth press: the light switches off.

3. Mount the light on the wall - use the supplied template to drill two holes in the wall, screw the light in place. Sit back and enjoy the atmospheric lighting (it will only switch on automatically at night).

Note:

Place the light away from other light sources such as porch lights or other strong lighting as bright light may prevent the light from switching on automatically.

Place it where it will receive 5-6 hours of direct sunlight each day.

Note 2: The pictures in the installation manual are for reference only. The product picture may be displayed differently from the actual product.

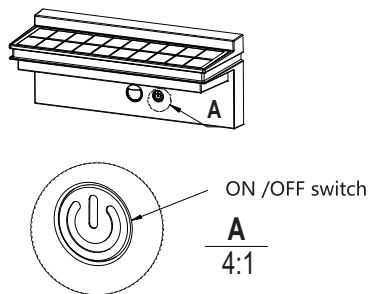


FIG 1


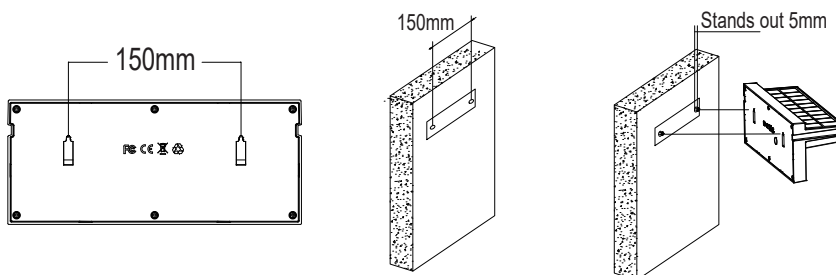


FIG 2

PIR Motion Detection Range

The PIR motion sensor in the light can detect human movement. Once motion is detected, the light will stay on very brightly until the motion stops. The detection range is 2-6 metres and the viewing angle is 45-100 degrees.

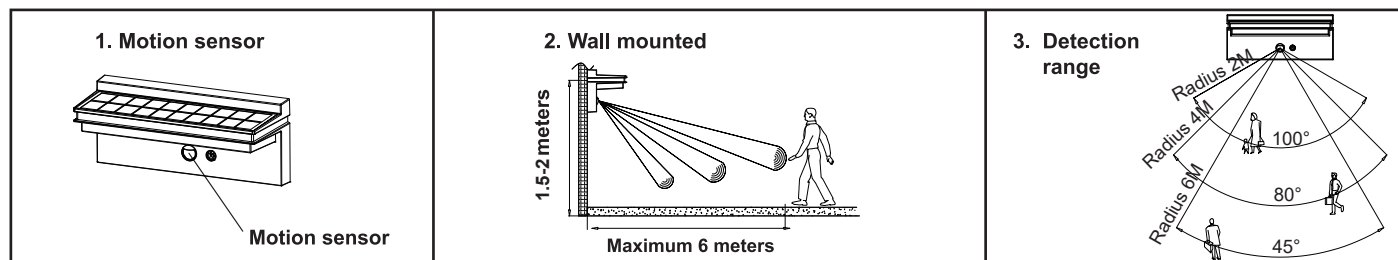

Important notes:

- No need to worry about the weather. The light is designed to be waterproof.
- Not sure if the light is on? Simply cover the solar panel with your hand or place it in a dark area and the light should come on. If not, leave it to charge for 6-9 hours and try again.
- When fully charged (6-9 hours) the light should stay on for 8-12 hours. Please note, however, that weather, sunlight, temperature and heat can affect the length of time the light shines.
- If the light loses brightness or intensity, this may be due to a dusty solar panel. We recommend cleaning the panel regularly to ensure stable performance.
- Freezing temperatures can reduce the burn time. To conserve the battery, the light can be switched to OFF mode in temperatures below -10°C (-4°F). This does not mean that the light is faulty - it will come on again when the temperature rises.
- This light is of the dusk-to-dawn type and is fully automatic. It is designed to switch on at night (when ambient light falls below 15-45 lux), charge during the day (at levels above 45 lux) and remain off.

Safety instructions and warnings

Do not subject the light to strong mechanical stress (falls, shocks), as this could damage the solar panel. Do not expose the light to naked flames or high temperatures. There is a risk of the battery exploding. Do not open the cover or attempt to replace the battery unless you have a basic knowledge of handling electronic equipment. Cleaning and care: If the light loses brightness or intensity, the cause may be a dusty solar panel. To ensure consistent performance, it is recommended that the panel is kept free of dust on a regular basis. Use a soft damp cloth for cleaning, never use abrasive products or brushes for cleaning as this may damage the solar panel.

Safety and Warnings - Do not subject the light to severe mechanical stress (drops, shocks), as this may damage the light. -Do not expose the light to naked flame or high temperature. There is a risk of the battery exploding. Do not open the cover or attempt to replace the battery unless you have a basic knowledge of electronic equipment. Use only the recommended type of battery specified in the product specifications. Do not attempt to recharge batteries unless they are specifically marked as rechargeable. Do not dispose of batteries in fire, disassemble or expose to excessive heat. **Never replace the built-in battery!** Keep out of the reach of children. There is a danger of choking.

DISPOSAL - The battery and the product must not be disposed of with household waste. Dispose of the product properly at designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148.



Manufacturer/Importer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immax.cz /
Designed in Czech Republic, made in China. / ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr.
DE 88927148

Solar-LED-Wandleuchte Immax SUN DOWN 4000K, IP44, schwarz

Beleuchten Sie Ihren Außenbereich auf umweltfreundliche Weise, ohne zusätzliche Energiekosten. Die Wandleuchte Immax SUN EASY schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und erzeugt einen angenehmen Lichteffekt an den Wänden Ihres Hauses.

Dank der Solaraufladung ist die Nutzung der Leuchte völlig kostenlos. Wenn das Solarmodul dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, lädt es die eingebaute Batterie innerhalb von 6 bis 9 Stunden auf. Tagsüber wandelt das Modul Sonnenlicht in gespeicherten Strom um, der automatisch bis zu 8 bis 12 Stunden nach Einbruch der Dunkelheit für die Stromversorgung der Leuchte verwendet wird. Schalten Sie einfach den Schalter auf die Position „EIN“, montieren Sie die Leuchte an der Wand und bewundern Sie ihr Leuchten bei Nacht.


Parameter:

Leistung: 9 W

Solarpanel: 5 V, 2,5 W

Batterie: 3,7 V 2000 mAh Li-Ion 18650

2-teilige LED: 75 St./Stück, SMD2835, 4000 K

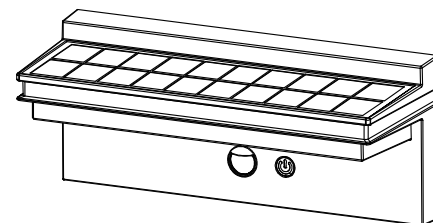




Lieferumfang

I - Solar-Wandleuchte (1 St.)

II - Montageschablone (1 St.)

III - Bedienungsanleitung (1 St.)

IV - Montageset (1 St.)



I

II

III

IV

Schrittweise Montage

Die Solarwandleuchte ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit.

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Leuchte einzuschalten – sie ist standardmäßig ausgeschaltet (der Schalter befindet sich an der Seite der Leuchte, siehe Abbildung 1).

2. Wählen Sie den gewünschten Lichtmodus: - Drücken Sie zuerst 1 MODE „motion + dim light“ mode - wenn jemand vorbeigeht (Bewegungssensor aktiviert), leuchtet die Lampe mit 80 % Helligkeit auf; wenn niemand in der Nähe ist, bleibt sie mit 5 % Helligkeit eingeschaltet.

- Zweites Drücken: 2 MODUS „Bewegung + aus“ - wenn jemand vorbeigeht, leuchtet die Lampe mit 100 % Helligkeit; wenn keine Bewegung erkannt wird, ist die Lampe aus - Drittes Drücken: 3 MODUS „helles Licht“ - die Lampe leuchtet mit 50 % Helligkeit.

- Viertes Drücken: 4 MODUS „gedimmtes Licht“ - die Lampe leuchtet mit 20 % Helligkeit.

Fünfter Tastendruck: Das Licht schaltet sich aus.

3. Montieren Sie die Leuchte an der Wand – verwenden Sie die mitgelieferte Schablone, um zwei Löcher in die Wand zu bohren, und schrauben Sie die Leuchte fest. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die stimmungsvolle Beleuchtung (sie schaltet sich nur nachts automatisch ein).

Hinweis:

Platzieren Sie die Leuchte nicht in der Nähe anderer Lichtquellen wie Verandalampen oder anderer starker Beleuchtung, da helles Licht das automatische Einschalten der Leuchte verhindern kann.

Platzieren Sie sie so, dass sie täglich 5 bis 6 Stunden direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Hinweis 2: Die Bilder in der Installationsanleitung dienen nur als Referenz. Das Produktbild kann sich vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.



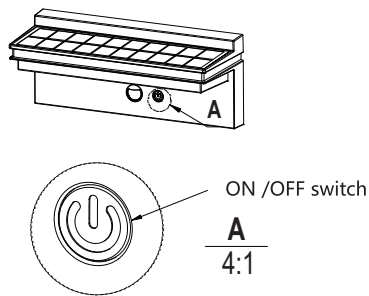


FIG 1


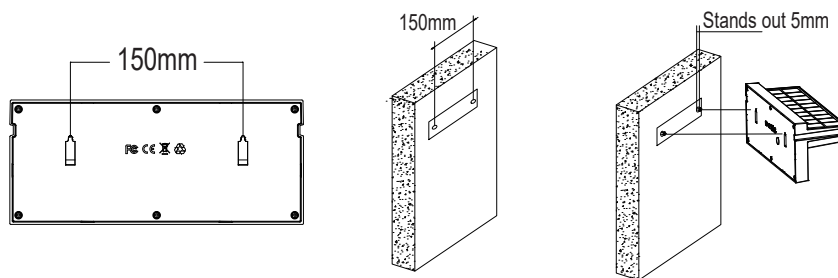


FIG 2

PIR – Bewegungssensor-Reichweite:

Der PIR-Bewegungssensor in der Leuchte kann menschliche Bewegungen erkennen. Sobald eine Bewegung erkannt wird, bleibt die Leuchte sehr hell eingeschaltet, bis die Bewegung aufhört. Der Erfassungsbereich beträgt 2 bis 6 Meter und der Sichtwinkel 45 bis 100 Grad.

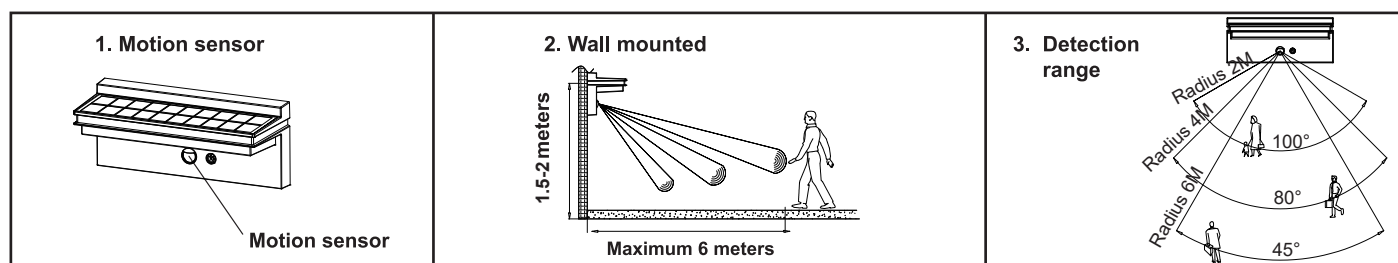

– Wichtige Hinweise:

- Machen Sie sich keine Sorgen um das Wetter. Die Leuchte ist wasserdicht.
- Sie sind sich nicht sicher, ob die Lampe eingeschaltet ist? Bedecken Sie einfach das Solarmodul mit der Hand oder stellen Sie es an einen dunklen Ort, dann sollte die Lampe angehen. Wenn nicht, lassen Sie sie 6 bis 9 Stunden lang aufladen und versuchen Sie es dann erneut.
- Bei voller Aufladung (6 bis 9 Stunden) sollte die Lampe 8 bis 12 Stunden lang leuchten. Bitte beachten Sie jedoch, dass Wetter, Sonnenlicht, Temperatur und Hitze die Leuchtdauer beeinflussen können.
- Wenn die Lampe an Helligkeit oder Intensität verliert, kann dies an einem verstaubten Solarmodul liegen. Wir empfehlen, das Modul regelmäßig zu reinigen, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Bei Frost kann sich die Leuchtdauer verringern. Um die Batterie zu schonen, kann die Lampe bei Temperaturen unter -10 °C (-4 °F) in den AUS-Modus geschaltet werden. Dies bedeutet nicht, dass die Lampe defekt ist – sie schaltet sich wieder ein, wenn die Temperatur steigt.

Diese Leuchte ist eine Dämmerungsleuchte und funktioniert vollautomatisch. Sie ist so konzipiert, dass sie sich nachts einschaltet (wenn das Umgebungslicht unter 15-45 Lux fällt), tagsüber lädt (bei Werten über 45 Lux) und ausgeschaltet bleibt.

Sicherheitshinweise und Warnungen Setzen Sie die Lampe keinen starken mechanischen Belastungen (Stürze, Stöße) aus, da dies das Solarmodul beschädigen könnte. Setzen Sie die Lampe keinen offenen Flammen oder hohen Temperaturen aus. Es besteht die Gefahr, dass die Batterie explodiert. Öffnen Sie nicht die Abdeckung und versuchen Sie nicht, die Batterie auszutauschen, es sei denn, Sie verfügen über Grundkenntnisse im Umgang mit elektronischen Geräten.

Reinigung und Pflege: Wenn die Lampe an Helligkeit oder Leuchtkraft verliert, kann dies an einem verstaubten Solarmodul liegen. Um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, das Modul regelmäßig von Staub zu befreien. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Bürsten, da dies das Solarmodul beschädigen kann.

Sicherheit und Warnhinweise – Setzen Sie die Leuchte keinen starken mechanischen Belastungen (Stürze, Stöße) aus, da dies die Leuchte beschädigen kann. Setzen Sie die Leuchte keiner offenen Flamme oder hohen Temperaturen aus. Es besteht die Gefahr, dass die Batterie explodiert. Öffnen Sie nicht die Abdeckung und versuchen Sie nicht, die Batterie auszutauschen, es sei denn, Sie verfügen über Grundkenntnisse im Umgang mit elektronischen Geräten. Verwenden Sie nur den in den Produktspezifikationen angegebenen empfohlenen Batterietyp.

Versuchen Sie nicht, Batterien aufzuladen, es sei denn, sie sind ausdrücklich als wiederaufladbar gekennzeichnet.

Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, nehmen Sie sie nicht auseinander und setzen Sie sie keiner übermäßigen Hitze aus.

Tauschen Sie niemals die eingebaute Batterie aus!

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Es besteht Erstickungsgefahr.

ENTSORGUNG – Die Batterie und das Produkt dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß an ausgewiesenen Sammelstellen. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148.



Hersteller/Importeur: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immax.cz/
Entworfen in der Tschechischen Republik, hergestellt in China. hergestellt
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Solarna lampa ścienna LED Immax SUN DOWN 4000K, IP44, czarna

Oświetl swoją przestrzeń zewnętrzną w sposób przyjazny dla środowiska, bez dodatkowych kosztów energii. Lampa ścienna Immax SUN EASY włącza się automatycznie o zmierzchu i tworzy przyjemny efekt świetlny na ścianach domu.

Dzięki ładowaniu słonecznemu światło jest całkowicie bezpłatne. Gdy panel słoneczny jest wystawiony na działanie promieni słonecznych, ładuje wbudowany akumulator w ciągu 6-9 godzin. W ciągu dnia panel przekształca światło słoneczne w zmagazynowaną energię elektryczną, która jest automatycznie wykorzystywana do zasilania lampy przez 8-12 godzin po zmroku. Wystarczy ustawić przełącznik w pozycji ON, zamontować lampę na ścianie i podziwiać jej blask w nocy.


Parametry:

Moc: 9W

panel słoneczny: 5V, 2,5W

Bateria: :3.7V 2000MAH Li-ion 18650

2PCS LED: 75szt/PCS, SMD2835, 4000K

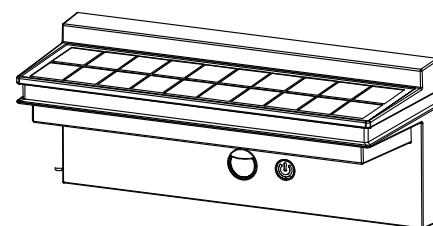



Pakiet zawiera

I - Solarna lampa ścienna (1 szt.)

II - Szablon montażowy (1 szt.)

III - Instrukcja obsługi (1 szt.)

IV - Zestaw montażowy (1 szt.)



Instalacja krok po kroku

Solarna lampa ścienna jest gotowa do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka.

1. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lampę - domyślnie jest ona wyłączona (przełącznik znajduje się z boku lampy, patrz rysunek 1).

2. Wybierz żądany tryb światła: - Najpierw naciśnij 1 MODE „motion + dim light” - gdy ktoś przechodzi (czujnik ruchu aktywowany), lampa świeci z jasnością 80%; gdy nikogo nie ma w pobliżu, pozostaje włączona z jasnością 5%.

- Drugie naciśnięcie: 2 TRYB „ruch + wyłączone światło” - gdy ktoś przechodzi, światło świeci z jasnością 100%; jeśli nie wykryto ruchu, światło jest wyłączone - trzecie naciśnięcie: 3 TRYB „jasne światło” - światło pozostaje włączone z jasnością 50%.

- Czwarte naciśnięcie: 4 TRYB „przyciemnione światło” - światło pozostaje włączone z jasnością 20%.

Piąte naciśnięcie: światło wyłącza się.

3. Zamontuj lampę na ścianie - użyj dołączonego szablonu, aby wywiercić dwa otwory w ścianie i przykręć lampę na miejscu. Usiądź wygodnie i ciesz się nastrojowym oświetleniem (włącza się automatycznie tylko w nocy).

Uwaga:

Umieść lampkę z dala od innych źródeł światła, takich jak lampy werandowe lub inne silne oświetlenie, ponieważ jasne światło może uniemożliwić automatyczne włączenie lampki.

Umieść ją w miejscu, w którym będzie otrzymywać 5-6 godzin bezpośredniego światła słonecznego każdego dnia.

Uwaga 2: Zdjęcia w instrukcji instalacji służą wyłącznie jako odniesienie. Zdjęcie produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.

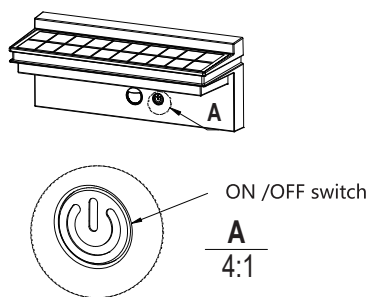


FIG 1


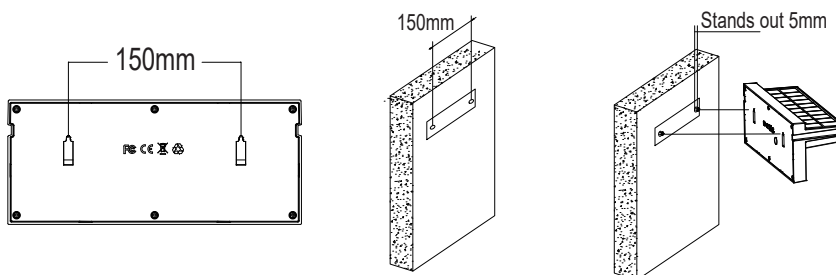


FIG 2

PIR – Zasięg detekcji ruchu:

Czujnik ruchu PIR w lampie może wykrywać ruch człowieka. Po wykryciu ruchu światło będzie świecić bardzo jasno, dopóki ruch nie ustanie. Zasięg wykrywania wynosi 2-6 metrów, a kąt widzenia 45-100 stopni.

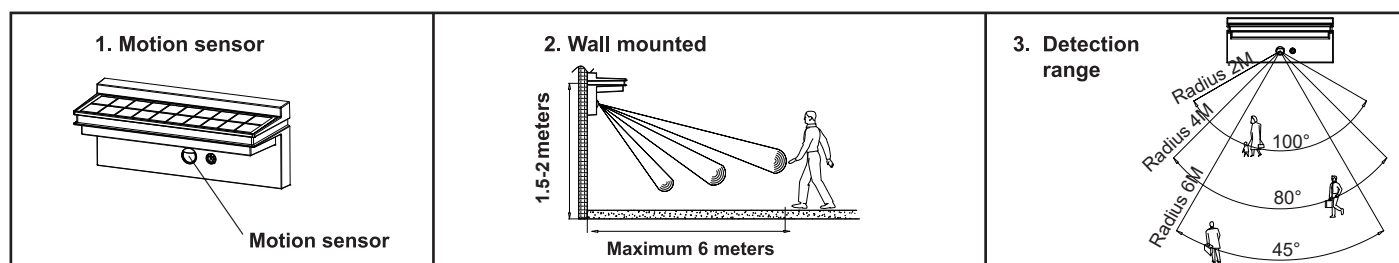

Ważne uwagi:

- Nie musisz martwić się o pogodę. Światło zostało zaprojektowane tak, aby było wodoodporne.
- Nie masz pewności, czy światło jest włączone? Wystarczy zakryć panel słoneczny dłonią lub umieścić go w ciemnym miejscu, a światło powinno się włączyć. Jeśli nie, pozostaw ją do naładowania na 6-9 godzin i spróbuj ponownie.
- Po pełnym naładowaniu (6-9 godzin) światło powinno świecić przez 8-12 godzin. Należy jednak pamiętać, że pogoda, światło słoneczne, temperatura i ciepło mogą wpływać na czas świecenia światła.
- Jeśli światło traci jasność lub intensywność, może to być spowodowane zakurzeniem panelu słonecznego. Zalecamy regularne czyszczenie panelu, aby zapewnić stabilne działanie.
- Ujemne temperatury mogą skrócić czas świecenia. Aby oszczędzać baterię, lampę można przełączyć w tryb OFF w temperaturach poniżej -10°C (-4°F). Nie oznacza to, że lampka jest uszkodzona - włączy się ponownie, gdy temperatura wzrośnie.
- To światło jest typu od zmierzchu do świtu i jest w pełni automatyczne. Została zaprojektowana tak, aby włączać się w nocy (gdy oświetlenie otoczenia spada poniżej 15-45 luksów), ładować w ciągu dnia (przy poziomach powyżej 45 luksów) i pozostawać wyłączone.

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia Nie należy narażać lampy na silne obciążenia mechaniczne (upadki, wstrząsy), ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu słonecznego. Nie wystawiać lampki na działanie otwartego ognia lub wysokich temperatur. Istnieje ryzyko wybuchu akumulatora. Nie otwieraj pokrywy ani nie próbuj wymieniać baterii, jeśli nie masz podstawowej wiedzy na temat obsługi sprzętu elektronicznego. Czyszczenie i konserwacja: Jeśli światło traci jasność lub intensywność, przyczyną może być zakurzony panel słoneczny. Aby zapewnić stałą wydajność, zaleca się regularne czyszczenie panelu z kurzu. Do czyszczenia należy używać miękkiej wilgotnej szmatki, nigdy nie należy używać produktów ściernych ani szczotek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu słonecznego.

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia - Nie należy narażać lampki na silne obciążenia mechaniczne (upadki, wstrząsy), ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. -Nie wystawiać lampy na działanie otwartego ognia lub wysokiej temperatury. Istnieje ryzyko wybuchu akumulatora. Nie otwieraj pokrywy ani nie próbuj wymieniać baterii, jeśli nie masz podstawowej wiedzy na temat sprzętu elektronicznego. Należy używać wyłącznie zalecanego typu baterii podanego w specyfikacji produktu.

Nie należy podejmować prób ładowania baterii, chyba że są one wyraźnie oznaczone jako baterie wielokrotnego ładowania.

Nie wrzucać baterii do ognia, nie demontować ani nie wystawiać na działanie nadmiernego ciepła. Nigdy nie wymieniać wbudowanej baterii!

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia.

UTYLIZACJA - Baterii i produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt należy prawidłowo utylizować w wyznaczonych punktach zbiórki. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148.



Producent/Importer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immax.cz/
Zaprojektowany w Czechach, wyprodukowany w Chinach./ ASEKOL: AK-016010,
WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Immax SUN DOWN 4000K, IP44, fekete, napelemes LED fal lámpa

Világítsa meg kültéri terét környezetbarát módon, extra energiaköltségek nélkül. Az Immax SUN EASY fal lámpa szürkületkor automatikusan bekapcsol, és kellemes fényhatást kelt háza falán.

A napelemes töltésnek köszönhetően a lámpa teljesen ingyenesen használható. Amikor a napelemet napfény éri, 6-9 órán belül feltölti a beépített akkumulátort. Napközben a panel a napfényt tárolt elektromos árammá alakítja, amely sötétedés után automatikusan 8-12 órán keresztül működteti a lámpát. Egyszerűen fordítsa a kapcsolót ON állásba, szerelje a lámpát a falra, és csodálja meg éjszakai ragyogását.

Paraméterek:

Teljesítmény: 9W

napelem: NAPELEM: 5V, 2,5W

Akkumulátor: :3,7V 2000MAH Li-ion 18650

2PCS LED: SMD2835, 4000K


A csomag tartalmazza

I - Napelemes fal lámpa (1db)

II - Szerelősablon (1db)

III - Felhasználói kézikönyv (1db)

IV - Szerelőkészlet (1db)

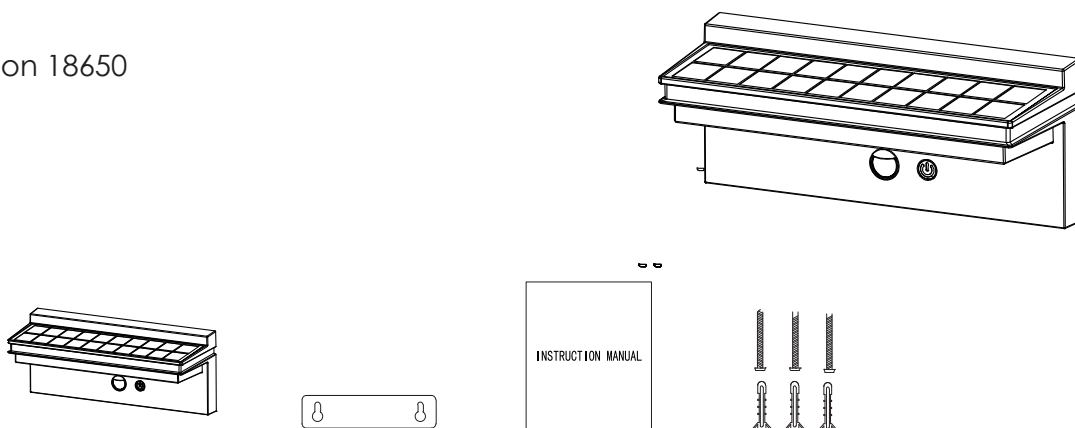

Lépésről lépésre történő telepítés A napelemes fal lámpa a dobozból kivéve azonnal használatra kész.

1. Nyomja meg a ON/OFF gombot a lámpa bekapcsolásához - alapértelmezés szerint k van kapcsolva (a kapcsoló a lámpa oldalán található, lásd az 1. ábrát).

2. Válassza ki a kívánt világítási módot: - Először nyomja meg az 1 MODE „motion + dim light” módot - amikor valaki elhalad mellette (mozgásérzékelő aktiválva), a lámpa 80%-os fényerővel világít; amikor nincs a közelben senki, 5%-os fényerővel marad bekapcsolva.

- Második megnyomás: 2 MODE „motion + off” üzemmód - ha valaki elhalad mellette, a lámpa 100%-os fényerővel világít; ha nem érzékel mozgást, a lámpa kikapcsol - harmadik megnyomás: 3 MODE „világos fény” üzemmód - a fény 50%-os fényerővel marad bekapcsolva.

- Negyedik megnyomás: 4 MODE „halvány fény” üzemmód - a fény 20%-os fényerővel marad bekapcsolva. Ötödik gombnyomás: a fény kikapcsol.

3. Szerelje fel a lámpát a falra - a mellékelt sablon segítségével fúrjon két lyukat a falba, csavarozza a lámpát a helyére. Dőljön hátra és élvezze a hangulatos világítást (csak éjszaka kapcsol be automatikusan).

Megjegyzés:

A lámpát más fényforrásoktól, például tornácfénytől vagy más erős világítástól távol helyezze el, mivel az erős fény megakadályozhatja a lámpa automatikus bekapcsolását.

Olyan helyre tegye, ahol naponta 5-6 órányi közvetlen napfényt kap.

2. megjegyzés: A telepítési kézikönyvben található képek csak referenciaként szolgálnak. A termékkép a tényleges terméktől eltérő módon jelenhet meg.

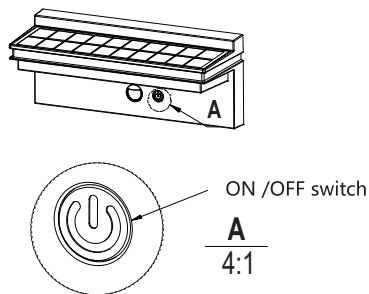


FIG 1







FIG 2

PIR mozgásérzékelési tartomány

A fényben lévő PIR mozgásérzékelő képes érzékelni az emberi mozgást. A mozgás érzékelése után a fény nagyon fényesen világít, amíg a mozgás meg nem szűnik. Az érzékelési tartomány 2-6 méter, a látószög pedig 45-100 fok.

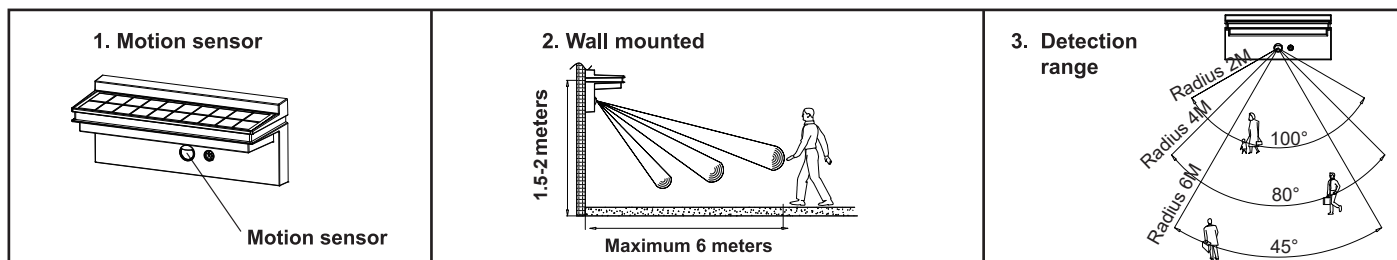

Fontos megjegyzések:

- Nem kell aggódnia az időjárás miatt. A lámpát úgy tervezték, hogy vízálló legyen.
- Nem biztos benne, hogy a fény be van kapcsolva? Egyszerűen takarja le a napelemet a kezével, vagy helyezze egy sötét helyre, és a fénynek be kell gyulladnia. Ha nem, hagyja 6-9 órán át töltődni, és próbálja meg újra.
- Teljesen feltöltve (6-9 óra) a lámpa 8-12 órán át világít. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az időjárás, a napfény, a hőmérséklet és a meleg befolyásolhatja a fény világításának időtartamát.
- Ha a fény veszt fényerejéből vagy intenzitásából, az a poros napelem miatt lehet. Javasoljuk a panel rendszeres tisztítását a stabil teljesítmény biztosítása érdekében.
- A fagyos hőmérséklet csökkentheti az égési időt. Az akkumulátor kímélése érdekében a lámpa -10°C (-4°F) alatti hőmérsékleten kikapcsolt üzemmódba kapcsolható. Ez nem jelenti azt, hogy a lámpa meghibásodott - a hőmérséklet emelkedésekor újra bekapcsol.
- Ez a lámpa alkonyattól hajnalig tartó típus, és teljesen automatikus. Úgy tervezték, hogy éjszaka (amikor a környezeti fény 15-45 lux alá csökken) bekapcsoljon, nappal (45 lux feletti fényszíntnél) feltöltődjön, és kikapcsolva maradjon.

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések Ne tegye ki a lámpát erős mechanikai igénybevételnek (esések, ütések), mert ez károsíthatja a napelemet. Ne tegye ki a lámpát nyílt lángnak vagy magas hőmérsékletnek. Fennáll az akkumulátor felrobbanásának veszélye. Ne nyissa ki a fedelet, és ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort, hacsak nem rendelkezik alapvető ismeretekkel az elektronikus berendezések kezelésében.

Tisztítás és ápolás: Ha a lámpa veszt fényerejéből vagy intenzitásából, az ok a poros napelem lehet. Az egyenletes teljesítmény biztosítása érdekében ajánlott a panelt rendszeresen pormentesen tartani. A tisztításhoz puha, nedves ruhát használjon, sose használjon súrolószereket vagy keféket a tisztításhoz, mert ez károsíthatja a napelemet.

Biztonság és figyelmeztetések - Ne tegye ki a lámpát erős mechanikai igénybevételnek (leejtés, ütés), mert ez károsíthatja a lámpát. -Ne tegye ki a lámpát nyílt lángnak vagy magas hőmérsékletnek. Fennáll az akkumulátor felrobbanásának veszélye. Ne nyissa ki a fedelet, és ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort, hacsak nem rendelkezik alapvető ismeretekkel az elektronikus berendezésekről. Csak a termékleírásban megadott, ajánlott elemtípust használja. Ne kísérelje meg az akkumulátorok újratöltését, kivéve, ha azok kifejezetten újratölthetőként vannak jelölve. Ne dobja az elemeket tűzbe, ne szerelje szét, és ne tegye ki túlzott hőnek. Soha ne cserélje ki a beépített akkumulátort! Gyermekek elől elzárva tartandó. Fuldoklási veszély áll fenn.

ELLENŐRZÉS - Az akkumulátort és a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A terméket a kijelölt gyűjtőhelyeken megfelelően ártalmatlanítsa. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148.



Gyártó/Importer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immax.cz /
Csehországban tervezték, Kínában gyártották. / ASEKOL: AK-016010, WEEE-
Reg.-No. DE 88927148