

iQ300, Vestavný odsavač par, 60 cm, čistě sklo, černá, matná LJ65BCC60



zvláštní příslušenství

LZ11IBN62
LZ11IBK62
LZ11IBI16
LZ11IBB16

- ✓ Neviditelná elegance: vytváří elegantní a jednotitý vzhled, díky kterému je téměř neviditelný.
- ✓ Maximální úložný prostor: Tělo ve tvaru T umožňuje skladování hmotnosti až 10 kg na každé straně.
- ✓ Matný finiš: Moderní matný povrch s menším počtem viditelných otisků prstů.
- ✓ Maximální flexibilita: Umožňuje různá uspořádání skříněk.
- ✓ Komfortní instalace: Navrženo pro časově úspornou instalaci jednou osobou.

Vybavení

Technické údaje

Typ konstrukce : Vestavný/podstavný
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Výška spotřebiče bez komínu : 60 mm
 Hmotnost netto : 7,8 kg
 Druh ovládání : Mechanický
 Regulace výkonových stupňů : 3 stupně
 Max. výkon odvětrání : 582 m³/h
 Max. výkon recirkulace vzduchu : 521 m³/h
 Počet světelných zdrojů : 2
 Hlučnost : 65 dB(A) re 1pW
 Průměr odvětrávacího hrdla : 150 mm
 Materiál tukového filtru : Omyvatelný nerez
 Pachový filtr : Ne
 Způsob vedení vzduchu : Konvertibilní
 Zvláštní příslušenství : LZ11IBB16, LZ11IBI16, LZ11IBK62, LZ11IBN62
 Druh používaných světelných zdrojů : LED
 Druh tukového filtru : vícevrstvý, pouzdrový
 Připomenutí vyčištění filtru : Ne
 Příkon : 200 W
 Napětí : 220-240 V
 Frekvence : 50 Hz
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Způsob montáže : Vestavný
 Materiál těla spotřebiče : Coil coated steel
 Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) : x x
 Rozměry zabaleného spotřebiče : 19.68 x 22.83 x 28.34
 Hmotnost netto : 17,000 lbs
 Hmotnost brutto : 27,000 lbs
 Umístění motoru : Integrovaný motor v těle odsavače
 Zpětná klapka : Ne
 Délka přívodního kabelu : 130 cm
 Rozměry spotřebiče : 500 x 600 x 298.0 mm
 Rozměry zabaleného spotřebiče (v x š x h) : 500x580x720 mm
 Hmotnost netto : 7,8 kg
 Hmotnost brutto : 12,2 kg



iQ300, Vestavný odsavač par, 60 cm, čisté sklo, černá, matná LJ65BCC60

Vybavení

Design

- Instalace do horní skříňky.
- elegantní zapuštěná instalace pro bezproblémovou vestavbu do nástěnných skříněk
- Skleněný panel: čisté sklo
- Zvětšený úložný prostor: až 10 kg na každé straně odsavače
- možnost odtahu i recirkulace

Základní vlastnosti

- energeticky úsporný kondenzátorový motor
- 2 x LED 1.5W
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 316 lux
- počet tukových filtrů: 2

Komfort

- Ochrana skříňky: dodatečná boční a zadní ochrana proti páře
- tlačítkový přepínač
- 3 stupně výkonu

Komfort při čištění

- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí
- povrchová úprava pro snazší údržbu a méně otisků prstů

Odvětrání:

- Dle normy EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může vaše zařízení dosáhnout následujících hodnot v režimu odvádění vzduchu:
- Výkon 1: výkon odsávání 349 m3/h; hlučnost 54 dB(A) re1pW
- Výkon 2: výkon odsávání 458 m3/h; hlučnost 60 dB(A) re1pW
- Výkon 3: výkon odsávání 583 m3/h; hlučnost 65 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: B* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 70.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: B*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*

Recirkulace:

- Pro recirkulaci je nutná CleanAir recirkulační sada (jako zvláštní příslušenství)
- Pachový filtr LongLife Clean Air absorbuje intenzivní pachy, jako je aroma z ryb a pyl. Životnost filtru lze prodloužit až čtyřikrát díky možnosti regenerace v troubě.
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič v režimu recirkulace s recirkulační sadou Long-life Clean Air (k dispozici jako volitelné příslušenství) dosáhnout následujících hodnot:
- Stupeň 1: výkon odsávání 333 m3/h; hlasitost 61 dB(A) re1pW
- Stupeň 2: výkon odsávání 441 m3/h; hlasitost 68 dB(A) re1pW
- Stupeň 3: výkon odsávání 521 m3/h; hlasitost 72 dB (A) re1pW

Technické informace a udržitelnost

- Údaje o spotřebě:
- příkon: 200 W
- napětí: 220 - 240 V
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Long-life Clean Air pachový filtr s až 4krát delší životností


Informace o plánování a instalaci:

- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- vestavný designový odsavač par: easy installation system
- Rozměry spotřebiče (VxŠxH): 340 x 598 x 298 mm
- uzavřené rozpěrky pro instalaci do nástěnných skříněk s maximální hloubkou až 360 mm
- pro instalaci odsavače par do vyšších nástěnných skříněk lze jako volitelné příslušenství dokoupit prodloužení komínu
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m


**iQ300, Vestavný odsavač par, 60 cm,
čisté sklo, černá, matná
LJ65BCC60**

Rozměrové výkresy

Rozměry v mm
Čelní pohled

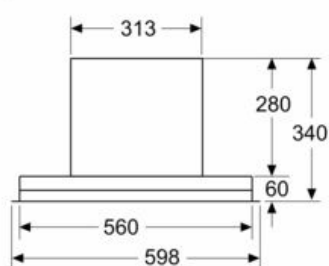


Rozměry v mm
Příklad vestavby

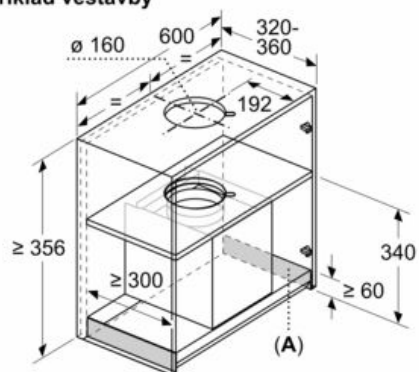


A: Prostor bez závěsů

Rozměry v mm
Pohled shora

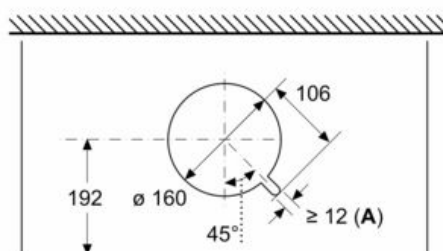

A: Kabelová průchodka


Rozměry v mm

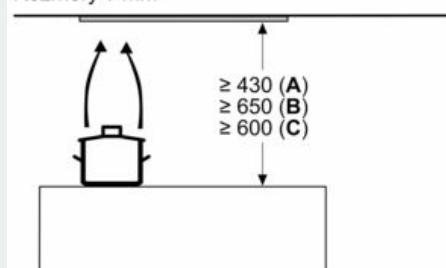

A: Elektrická

B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland


Rozměry v mm
Příklad instalace s polici na kořeni

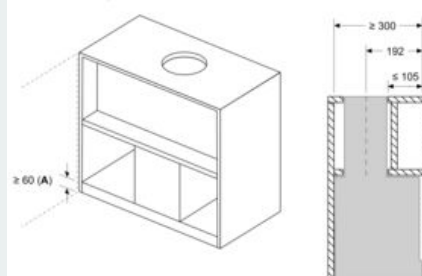

A: Prostor bez závěsů

Příklad montáže do skříněk s příčnou vzpěrou, pokud není možná montáž s prodloužením komína (zvláštní příslušenství)


Rozměry v mm
Příklad instalace do výřezu v nábytku

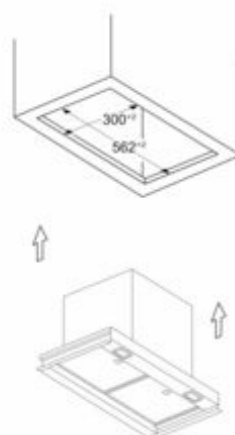

iQ300, Vestavný odsavač par, 60 cm,
čisté sklo, černá, matná
LJ65BCC60

Rozměrové výkresy


Rozměry v mm
Požadavky na montáž v případě výměny




A: Prostor bez závěsů

Montážní požadavky pro výměnu stávajících
montážních řešení za integrovanou
designovou digestoř bez výměny skříňky

Rozměry v mm
Boční pohled

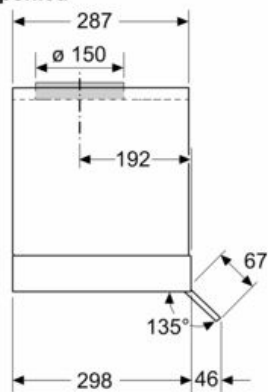

Rozměry v mm

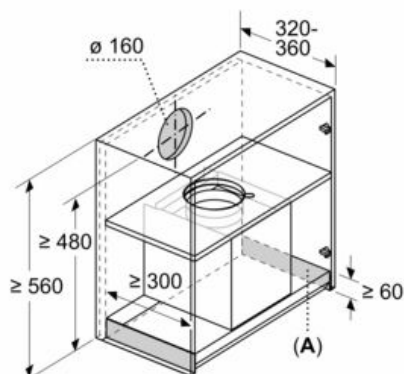

A: Prostor bez závěsů