

Uživatelský manuál




Rychlý start je uveden v QR kódu. Naskenujte
uvedený QR kód.

Obsah

CZ	01*-19*	Uživatelský manuál
EN	01-19	User Manual
JP	20-38	ユーザーマニュアル
DE	39-61	Benutzerhandbuch
IT	62-82	Manuale d'uso
FR	83-101	Manuel de l' utilisateur
ES	102-120	Manual del usuario
KR	121-138	사용자 매뉴얼
RU	139-158	Руководство пользователя

1 iSteady Q - přehled

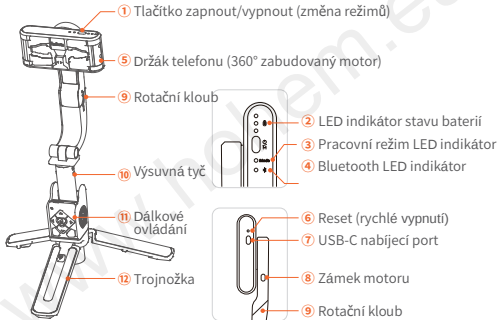

2 Aplikace Joy (stažení, registrace a přihlášení)

(Aplikace podporuje sledování obličeje, časosběr a režim momentu)




Naskenujte uvedený QR kód a stáhněte aplikaci.

Případně aplikaci Joy v internetovém obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS).

- * Aplikace vyžaduje operační systém iOS 10.0 nebo vyšší nebo Android 6.0 a vyšší.
- * Více informací lze najít na stránkách aplikace.

3 Připevnění mobilního telefonu

- ① Odklopte držák na telefon. ② Umístěte telefon do držáku na telefon.



- ③ Telefon v zařízení vycentrujte.




Odklopte držák na telefon. Logo Hohen bude otočené na levé straně.

Mezitím zapněte fotoaparát telefonu, směřující doleva, telefon zasuňte do spodního držáku a poté zachyťte horní částí držáku.



Pokud do zařízení nezachytíte mobilní telefon, zařízení nemusí fungovat správně. Ujistěte se, že je telefon správně zachycen gumovou částí zařízení a, že je mobilní telefon správně vybalancován, jinak hrozí riziko, že se zařízení samo automaticky vypne.

4 Zapnutí: Stiskněte a přidržte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 3 s



Zapnout

**Pracovní režim
LED indikátor**



Zapněte dálkový ovladač –
stiskněte tlačítko
zapnout/vypnout.

***Dálkový ovladač se po
zapnutí automaticky
připojí k zařízení.**

Pokud dálkový ovladač nebude fungovat správně, prosím postupujte podle níže uvedených instrukcí.

1. Nejprve zapněte zařízení iSteady Q. Poté 7x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a přejděte do spárovacího režimu. LED indikátor v režimu spárování bude střídavě problikávat žlutě a zeleně.
2. Poté zapněte dálkové ovládání, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. Spárování proběhne během 1 s. LED indikátor na zařízení bude svítit zeleně.

5 Spojení iSteady Q s Bluetooth mobilního telefonu a aplikace

① Zapněte zařízení.



② Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu (není potřeba vyhledávat zařízení).



③ Postupujte podle pokynů v aplikaci. V horním části klikněte na domovskou stránku aplikace. Poté spojte zařízení s telefonem. Vyhledejte zařízení „iSQ“.



*9x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zrušte režim spárování a odpojte zařízení od mobil

6 Použití

Zamknutí držáku na telefon

Držák telefonu se může otáčet o 360°. V nízkém stavu baterie lze otáčení držáku uzamknout.



Zámek motoru

* Požadovanou pozici uzamkněte pomocí tlačítka/zářezu na zadní straně držáku. Držák telefonu se poté přestane otáčet.

7 Použití na stole



① Rozložte spodní část trojnožky a umístěte ji na stůl.



② Manuální otáčení o 90°, šikmo podél dlouhého ramene.



③ Rotace držáku na telefon na úroveň stolu.



④ Odklopte držák na tele



⑤ Vložte telefon do držáku.



⑥ Telefon vycentrujte.



*360° otáčení je vhodné pro použití na stole.
Zapněte zařízení a ujistěte se, že je Bluetooth
aktivní. Aplikace Joy podporuje sledování
obličeje, ovládání gesty, časosběr a režim
momentu.

8 1x stisknutí závěrky: zachycení videa a fotografie



Ujistěte se, že je Bluetooth aktivní a spojení proběhlo v pořádku.



2x stiskněte:

výběr mezi režimem fotografie a režimem videa

3x stiskněte:

výběr mezi přední/zadní kamerou

(dostupné pouze v aplikaci)

9 1x stisknutí: výběr mezi portrétem a krajina

2x stisknutí: vycentrování zařízení s telefonem

5x stisknutí: auto kalibrace

(Kalibraci prosím provádějte na rovném povrchu, zařízení musí být stabilně postaveno, bez vibrací a posunování.


Před kalibrací a po ní zazní zvukové oznámení. Nepřerušujte kalibraci. Vyčkejte na zvukové oznámení).




Stisknutí po dobu 5 s: vypnutí zařízení

3x stisknutí: auto rotace

(300° automatické zahájení/360° horizontální rotace)



Výběr mezi portrétem/krajinou
a zahajovacím režimem.



360°
horizontální rotace

10 Navigační tlačítka



Dlouze stiskněte levé/pravé tlačítko:
Kontrola otáčení

2x stiskněte levé/pravé tlačítko:
90° v proti směru ručiček / ve směru ručiček -
rychlá rotace



Dlouze stiskněte tlačítko nahoru/dolů:
přiblížení/oddálení
(dostupné v aplikaci Joy a u telefonů s
chytrou kamerou)



Prosím ujistěte se, že je Bluetooth aktivní.

11 M tlačítko: pracovní režim



Krátce stiskněte: režim uzamknutí (výchozí nastavení)

Pokud se rukojeť bude otáčet kolem motoru, telefon nebude pohyb rotace následovat, LED indikátor bude svítit zeleně.

2x stiskněte: PVO režim

Pokud se rukojeť bude otáčet kolem motoru, telefon bude pohyb rotace pomalu následovat, LED indikátor bude zeleně problikávat.



Dlouze stiskněte po dobu 5 s: režim nízké spotřeby energie (delší životnost baterie)

Motor přestane fungovat (nebude se otáčet). Zařízení může být dále použito jako klasická selfie tyč.

12 Více funkční tlačítka zapnout/vypnout



Tlačítko
zapnout
/vypnout

1x stiskněte:

výběr mezi uzamknutí/PVP režimem (režim uzamknutí je výchozí nastavení)

2x stiskněte:

centrování

3x stiskněte:

auto rotace (300° zahájení/360° horizontální rotace)

5x stiskněte:

auto kalibrace. (Kalibraci prosím provádějte na rovném povrchu, zařízení musí být stabilně postaveno, bez vibrací a posunování. Před kalibrací a po ní zazní zvukové oznámení. Nepřerušujte kalibraci. Vyčkejte na zvukové oznámení).


7x stiskněte:

spárování dálkového ovladače

9x stiskněte:

zrušení spárování s mobilním telefonem

13 LED indikátor



Indikátor baterie

Svítlí: Stav baterie/plné nabití

Problíkávání: Nabíjení (zobrazení pouze jedné LED - nízký stav baterie)


LED pracovního režimu

Zelené světlo svítí: režim uzamknutí

Zelené světlo problíkává: POV režim

Žluté světlo problíkává: reakce na stisknutí dálkového ovladače

Žluté světlo svítí: režim nízké spotřeby (motor se přestane otáčet, dálkový ovladač je pořád spojen).



Bluetooth LED indikátor

Svíí: spojeno

Nesvíí: nespojeno

Blikání: aktualizace firmware

www.hohem.eu

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz