





TX Ultimate

Návod k použití V1.2

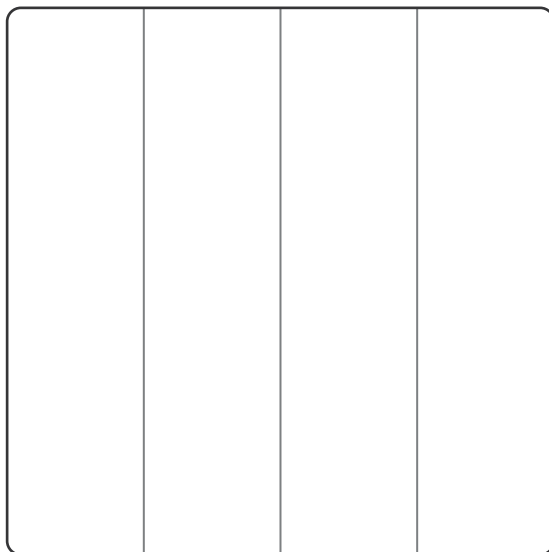

Inteligentní dotykový nástěnný vypínač

Úvod

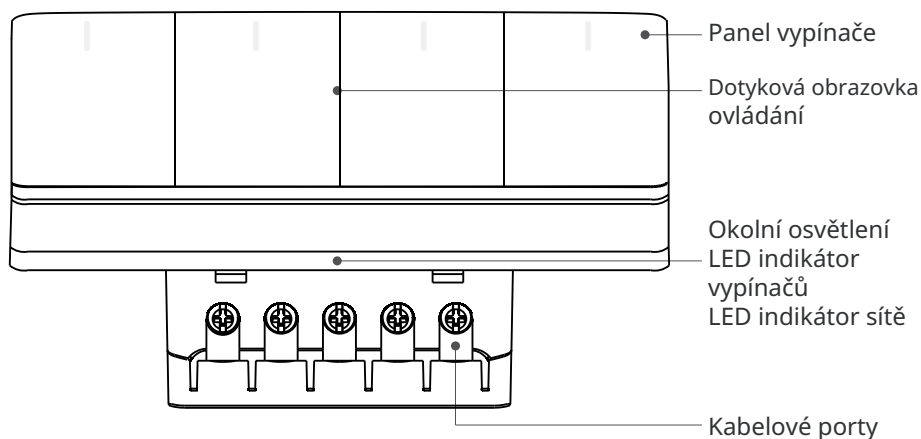


⚠ Hmotnost zařízení je menší než 1 kg a doporučená výška instalace je nižší než 2 m.


Stavy a pokyny LED indikátorů

LED indikátory	Stav LED indikátorů	Pokyny
LED indikátor spárování	V režimu cyklu	Zařízení je v režimu spárování
LED indikátor sítě	Jednou rychle modře bliká.	Zařízení není připojeno k routeru
	Dvakrát rychle modře bliká.	Zařízení je připojeno k routeru, ale ne k cloudu.


Návod k použití




Rychlé stisknutí



Podržení



Posunutí



Stisk více bodů

Provoz	Pokyny	Funkce
Rychlé stisknutí	Rychle stiskněte panel spínače	Zapnutí/vypnutí spínačů a spouštění inteligentních scén
Podržení	Podržte panel spínače po dobu 5 sekund	Přepněte zařízení do režimu párování
Posunutí	Přejeďte prstem po panelu vypínače a ujistěte se, že vzdálenost přejetí přesahuje 50 %. - T5-86 podporuje přejetí doleva/doprava	Spuštění inteligentní scény
Stisknutí na více místech.	Stisknutí panelu vypínače několika prsty	Ruční zapnutí/vypnutí okolního osvětlení

Vlastnosti

SONOFF TX Ultimate je inteligentní dotykový nástěnný vypínač s LED osvětlením, který při zapnutí/vypnutí vytváří zvukové, světelné a vibrační efekty. Po přidání aplikace eWeLink můžete na dálku ovládat zapnutí/vypnutí, přepínat režimy okolního osvětlení, nastavovat časovač a inteligentní scénu v telefonu.



Dálkové ovládání



Ovládání hlasem



Inteligentní scéna



Režim okolního osvětlení




Vibrace při
dotyku.



Světelné efekty

Montáž



1. Vypněte napájení


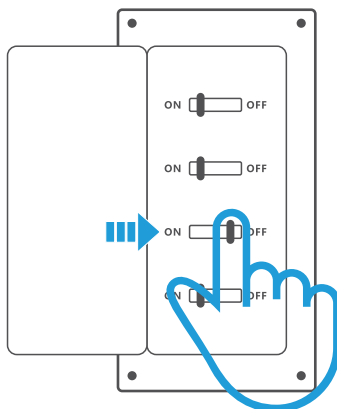


⚠ Zařízení by mělo být instalováno a udržováno profesionálním elektrikářem.

Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná připojení ani se nedotýkejte svorkovnice, pokud je zařízení zapnuto!

2. Návod k připojení kabelů

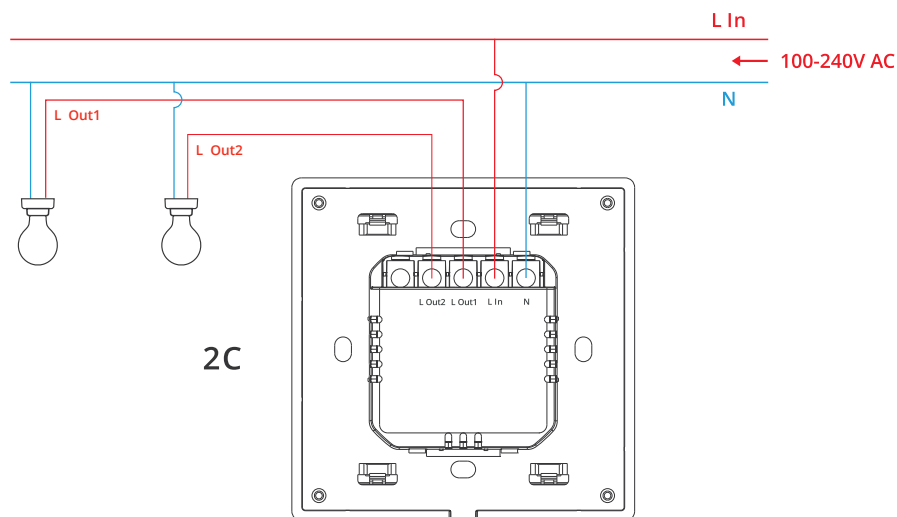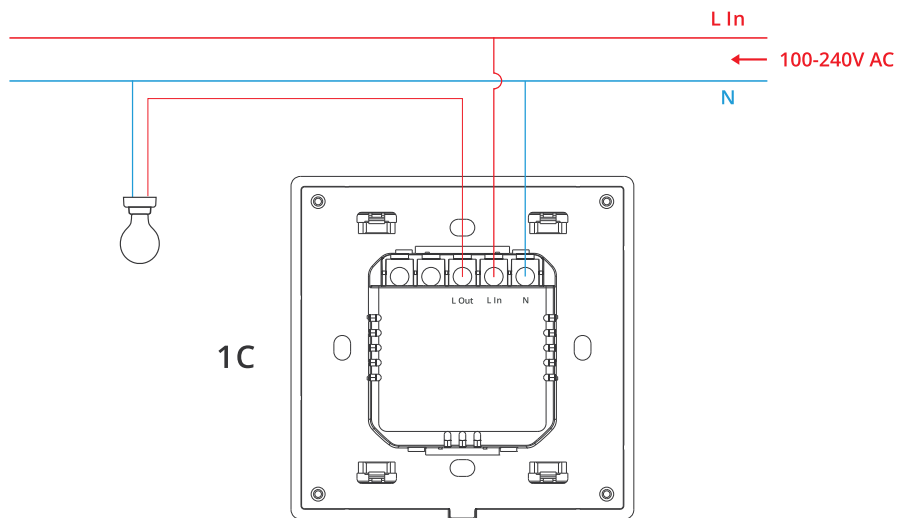

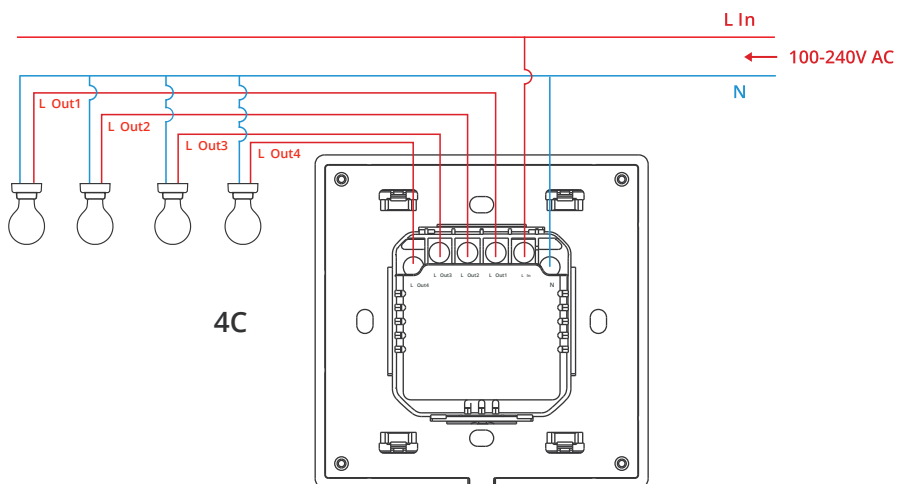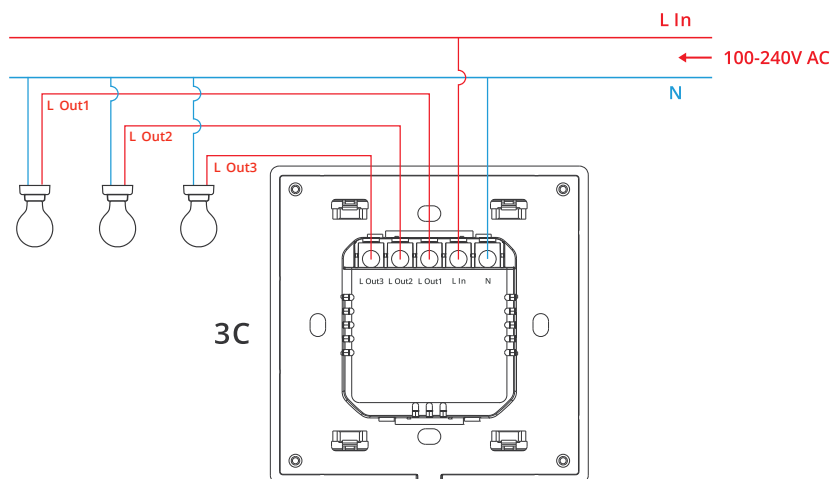

- ⚠ 1. Pro zajištění bezpečnosti elektrické instalace musí být před TX Ultimate instalován jistič (MCB) nebo proudový chránič (RCBO) s jmenovitým proudem 10A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16A (T5-3C-86, T5-4C-86).
2. Ujistěte se, že všechny vodiče jsou správně připojeny.

Metoda párování

Párování s aplikací eWeLink

1. Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.



2. Zapnutí napájení

Po zapnutí napájení zařízení automaticky přejde do režimu párování Bluetooth.


Při prvním použití se LED dioda rámu rozsvítí v režimu „Cycle mode“.



- ⚠ Zařízení opustí režim párování Bluetooth, pokud nebude úspěšně spárováno do 30 minut. Chcete-li znovu získat přístup do režimu párování, podržte dotykový panel vypínače po dobu 5 sekund, dokud se LED dioda rámu nerozsvítí v režimu „Cycle mode“.

3. Přidat zařízení

Stiskněte „+“ a vyberte „Přidat zařízení“, poté postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci.

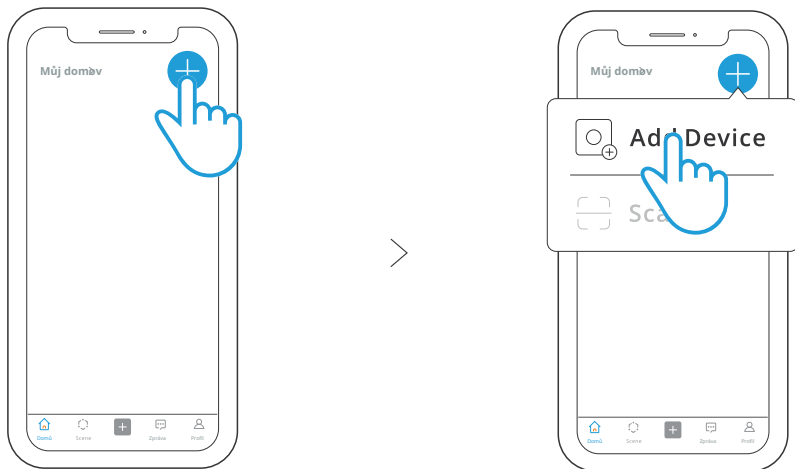

Přidání podřízených zařízení eWeLink-Remote

Přejděte do nabídky Nastavení zařízení v aplikaci eWeLink, vyberte „eWeLink-Podřízená vzdálená zařízení“ a stiskněte „Přidat“, poté spusťte podřízené zařízení, aby bylo úspěšně přidáno.



Specifikace

Model	T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86
Vstup	1C: 100–240V ~ 50/60Hz Max. 5A 2C: 100–240V ~ 50/60Hz Max. 10A 3C: 100–240V ~ 50/60Hz Max. 15A 4C: 100–240V ~ 50/60Hz Max. 16A
Výstup	1C: 100–240V ~ 50/60Hz Max. 5A 2C: 100–240V ~ 50/60Hz Max. 5A/okruh 10A/celkem 3C: 100–240V ~ 50/60Hz Max. 5A/okruh 15A/celkem 4C: 100–240V ~ 50/60Hz Max. 4A/okruh 16A/celkem
Zatížení LED	1C: 150W Max.@240V, 75W Max.@100V 2C: 150W Max.@240V/okruh, 75W Max.@100V/okruh 3C: maximálně 150 W @ 240 V/kanál, maximálně 75 W @ 100 V/kanál 4C: maximálně 150 W @ 240 V/kanál, maximálně 75 W @ 100 V/kanál
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Pracovní teplota	-10°C ~ 40°C
Pracovní vlhkost	5 % ~ 95 % RH, bez kondenzace
Barva	Bílá
Materiál krytu	PC +CRS
Rozměry	86 × 86 × 39 mm

Deklarace shody EU

Tímto Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. prohlašuje, že rádiová zařízení typu T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86, T5-4C-86 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text deklarace shody EU je dostupný na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Pro frekvence CE:

Provozní frekvenční rozsah:

2402–2480 MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412–2472 MHz

802.11 n40 : 2422–2462 MHz

Výkon RF výstupu:

2dBm(BLE)

15dBm(802.11b), 14dBm(802.11g), 15dBm(802.11n20),

16dBm(802.11n40)(Wi-Fi)

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí pro děti:

- Výrobek není určen pro děti a není určen ke hře.
- Ovládací prvky mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zajistěte, aby neměly přístup k žádným malým částem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Ovládací zařízení připojená k napájení by měl instalovat kvalifikovaný odborník v souladu s návodem k obsluze.
- Před instalací nebo údržbou zajistěte, aby byl přístroj odpojen od zdroje napájení.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené napájecí zdroje, kabely a další komponenty.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte se zařízením mokrými rukama.

Hrozí nebezpečí poškození zařízení:

- Vyvarujte se instalace ovládacích prvků na místech vystavených vlhkosti, extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření, pokud nejsou pro takové podmínky dimenzovány.
- Nepokoušejte se sami otevírat nebo upravovat ovládací zařízení, aby nedošlo k poškození elektronických součástí a ztrátě záruky.
- Nevystavujte zařízení nárazům, pádům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které by je mohly poškodit.

Riziko nesprávného použití:

- Dbejte na to, aby se ovládací zařízení používala v souladu s jejich určením a doporučeními výrobce.
- Pokud jsou zařízení integrována do systému inteligentní domácnosti, zajistěte, aby byla v řídicí aplikaci správně nakonfigurována, aby nedocházelo k chybám při provozu.
- U zařízení se zabudovanými tlačítky se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl poškodit vnitřní mechanismy.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Ovládací zařízení často používají Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth nebo jiné komunikační technologie. Zabezpečte je heslem, a pokud je to možné, zapněte šifrování připojení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a souvisejících řídicích aplikací, abyste ochránili data před neoprávněným přístupem.
- Vyhněte se používání veřejných sítí Wi-Fi ke správě řídicích zařízení, abyste zvýšili bezpečnost dat.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím a řídicím zařízením pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňte ta, která se již nepoužívají nebo mohou představovat potenciální hrozbu.
- U zařízení s funkcí dálkového ovládání používejte pokud možno funkci upozornění na pokusy o neoprávněný přístup.

Informace o správném používání

Instalace a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že je ovládací zařízení kompatibilní se systémem, ve kterém má pracovat, a s ostatními zařízeními v síti inteligentní domácnosti.
- Pokud je třeba zařízení instalovat do zdi, ujistěte se, že místo instalace je suché, bezpečné a v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte, zda je zařízení namontováno na místě, které zajišťuje stabilní připojení k síti.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte, zda na ovládacích zařízeních nejsou viditelná poškození, například praskliny v krytu, poškozené vodiče nebo znečištěné kontakty.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani chemikálie, které by mohly poškodit jejich elektroniku.
- U zařízení napájených bateriemi pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je podle doporučení výrobce.
- U zařízení napájených z baterií pravidelně kontrolujte stav nabití a nabíjejte je podle doporučení výrobce.

Bezpečnost používání:

- Pokud zařízení pracuje nestabilně (např. blikají indikátory, nereaguje na povely), okamžitě jej odpojte od napájení a kontaktujte výrobce nebo servisní středisko.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě jakýchkoli problémů s jednotkou se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se sami opravovat ovládací prvky, abyste předešli dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte jej do sběrný elektroniky.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Sonoff TX T5 1C je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <https://files.innpro.pl/sonoff>

Adresa výrobce: Bulong Road A 518000 Shenzhen, cn

Rádiová frekvence: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Zástupce v EU:

SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH

Breite Str. 22 22

40213 Düsseldorf, Německo

eurep@itead.cc

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.