



Dashcam-B1 User Manual




Oskenujte QR kód
pro získání aplikace.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH

Prohlášení o shodě EU


	Tento produkt včetně dodaného příslušenství (volitelně) nese označení „CE“ v souladu s příslušnými harmonizovanými normami Evropské unie uvedené v rámci směrnice RE 2014/53/EU, směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU
	2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro řádnou recyklaci vraťte tento výrobek svému místnímu dodavateli nebo je zlikvidujte na k tomu určeném místě sběrných surovin. Více informací naleznete na: www.recyclethis.info

OBSAH BALENÍ

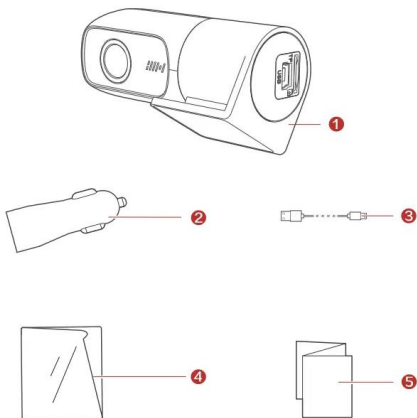

1. Palubní kamera x1
2. Napájecí adaptér x1
3. Napájecí kabel x1
4. Elektrostatický film x1
5. Návod x1


POPIS A FUNKCE

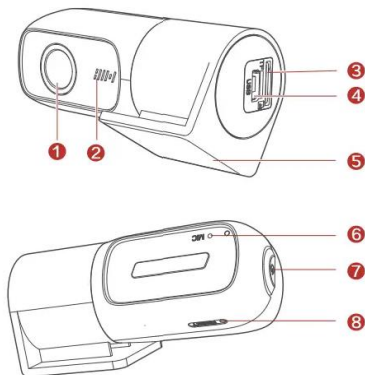

1. Čočka objektivu
2. Reprodukter
3. Slot pro paměťovou kartu
4. Zdířka pro USB konektor
5. 3M Oboustranná lepicí páska
6. Mikrofon
7. Napájecí tlačítko
8. Tlačítko reset

Pro **reset** zařízení **stiskněte a držte** napájecí tlačítko několik sekund.
Stiskněte a uvolněte napájecí tlačítko pro změnu mezi režimy nahrávání záznamu a přenosem dat do aplikace přes Wi-Fi.


INSTALACE




Očištěte čelní sklo v místě, kam budete zařízení instalovat. Po-tě můžete umístit antistatický film. Doporučujeme instalovat zařízení do míst co nejbližše středu vozidla a zároveň tam, kde nebrání ve výhledu.



Nainstalujte napájecí kabel pod obložení interiéru vozidla. Doporučujeme vést kabel po pravé straně vozidla, kde kabel snáze skryjete.




Zasuňte kabel do napájecího adaptéru a ten následně do zásuvky autozapalovače.



Jako poslední krok nastavte úhel sklonu těla objektivu tak, aby zabíral ideální plochu před automobilem. Zařízení můžete nastavit i tak, aby pořizovalo záznam interiéru vozidla (Taxi, bus, atd...)

PŘIPOJENÍ K MOBILNÍMU TELEFONU

Naskenujte tento QR kód a nainstalujte aplikaci **HikDashcam**.

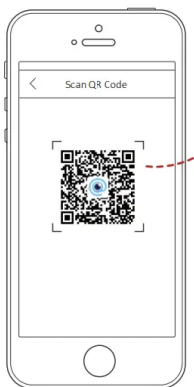

Spárujte svou kameru s aplikací:

Krok 1: Spustěte aplikaci v mobilním telefonu.

Krok 2: V seznamu Wi-Fi připojení vyberte to, které nese název modelu Vaší kamery. Po-té zadejte heslo spojení se naváže.

Wi-Fi parametry Vaší kamery:

Wi-Fi SSID: HIKVISION-D1-XXXX (XXXX jsou poslední 4 symboly ověřovacího kódu)

Wi-Fi heslo: 1234567890 (Změnu hesla můžete provést později v nastavení)

SPECIFIKACE

Model	AE-DC2018-D1
Světelnost objektivu	F2.0
Pixel	200 W
Max. rozlišení	1080p @ 30 fps
Úhel záběru	Hor.: 102°, Diag.: 56°
Paměť (typ paměťové karty)	Micro SD, 16GB až 128GB
G-Senzor	Vestavěný
Wi-Fi	Ano
Záznam zvuku	Ano
Zdroj energie	5V DC, 1.5A
Spotřeba energie	Cca 3,5W
Provozní teplota a vlhkost	-20 °C až 70 °C, Vlhkost max 95%
Typ instalace	Běžný
Rozměry (DxŠxV)	77 x 32 x 35 mm
Hmotnost	Cca 100g