
Ultimate 2C Wireless Controller - návod k použití

ČEŠTINA

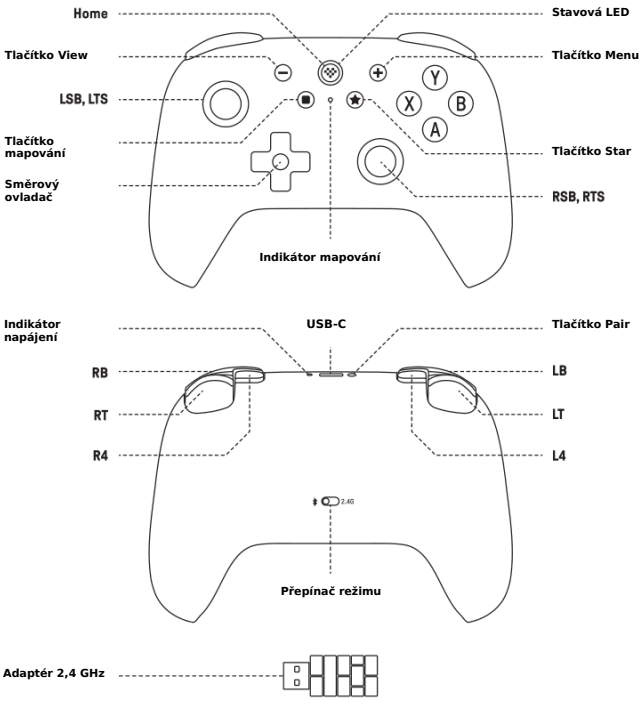

- Stisknutím Home zapnete ovladač.
- Podržením Home na 3 sekundy ovladač vypnete.
- Podržením Home na 8 sekund vynutíte vypnutí ovladače.

Windows

- Požadovaný systém: Windows 10 (1903) nebo novější.

Bezdrátové připojení

1. Nastavte přepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Připojte adaptér 2.4G do portu USB zařízení se systémem Windows.
3. Stisknutím Home zapněte ovladač. Po úspěšném připojení stavová LED trvale svítí.

Připojení kabelem

Připojte ovladač USB kabelem k zařízení se systémem Windows a vyčkejte na jeho rozpoznání. Po úspěšném připojení stavová LED trvale svítí.

Android

- Požadovaný systém: Android 9.0 nebo novější.

Připojení přes Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu do polohy BT a stisknutím Home zapněte ovladač.
2. Podržte tlačítko Pair 3 sekundy pro přechod do režimu párování. Stavová LED začne rychle blikat. (Nutné pouze při prvním připojení.)
3. V zařízení Android zapněte Bluetooth a spárujte [8BitDo Ultimate 2C Wireless]. Po úspěšném připojení stavová LED trvale svítí.

Funkce Turbo

- Směrový ovladač a tlačítka View, Menu a Home nejsou podporovány.
- Nastavení Turba se neukládá trvale. Po vypnutí nebo odpojení ovladače se obnoví výchozí nastavení.

Režim Turbo

Zapnutí: Podržte tlačítko, kterému chcete přiřadit funkci Turbo, a potom stiskněte Star. Indikátor mapování začne rychle blikat.
Vypnutí: Podržte tlačítko, u kterého chcete funkci Turbo vypnout, a potom stiskněte Star. Indikátor mapování zhasne.

Automatický režim Turbo

Zapnutí: Podržte tlačítko, kterému chcete přiřadit funkci Turbo, a potom dvakrát stiskněte Star. Indikátor mapování začne rychle blikat.
Vypnutí: Podržte tlačítko, u kterého chcete funkci Turbo vypnout, a potom stiskněte Star. Indikátor mapování zhasne.

Nastavení L4 / R4

• Při stisknutí nastaveného tlačítka bude indikátor mapování nepřetržitě blikat.
Podržte L4 nebo R4 společně s tlačítkem, které chcete přiřadit, a potom stiskněte tlačítko mapování pro dokončení nastavení. Stejným postupem přiřazení zrušíte.

Baterie

- Vestavěná baterie 480 mAh nabízí 32 hodin hraní přes Bluetooth a 19 hodin přes bezdrátové připojení 2,4 GHz. Doba nabíjení je 2 hodiny.

Stav	Indikátor LED
Slabá baterie	Červená LED bliká
Nabíjení baterie	Červená LED trvale svítí
Plně nabito	Červená LED zhasne

- Ovladač se automaticky vypne, pokud se nepřipojí do 1 minuty od zapnutí, nebo po 15 minutách nečinnosti po navázání spojení.
- Při připojení kabelem se ovladač automaticky nevypíná.

Bezpečnostní upozornění

- Vždy používejte baterie, nabíječky a příslušenství dodané výrobcem.
- Výrobce neodpovídá za bezpečnostní problémy vzniklé použitím příslušenství, které neschválil.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, upravovat ani opravovat. Neoprávněné zásahy mohou způsobit vážné zranění.
- Zařízení ani jeho baterii nemačkejte, nerozebírejte, nepropichujte ani neupravujte. Takové zásahy mohou být nebezpečné.
- Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy zařízení ruší záruku výrobce.

Opětovné spárování ovladače a adaptéru

Při ztrátě spojení nebo potřebě opětovného spárování adaptéru postupujte takto:
1. Nastavte přepínač režimu do polohy PC/2.4G.
2. Stisknutím Home zapněte ovladač.
3. Podržte tlačítko Pair 3 sekundy pro režim párování. Indikátor LED začne rychle blikat.
4. Připojte adaptér 2.4G k zařízení se systémem Windows.
5. Po úspěšném připojení budou oba indikátory LED na ovladači a přijímači trvale svítit.


Podpora

- Další informace a podporu najdete na support.8bitdo.com.

Tento český překlad vychází z originálního návodu společnosti 8BitDo. V případě rozdílů je rozhodující originální dokument.

Ultimate 2C Wireless Controller - návod na použitie

SLOVENČINA

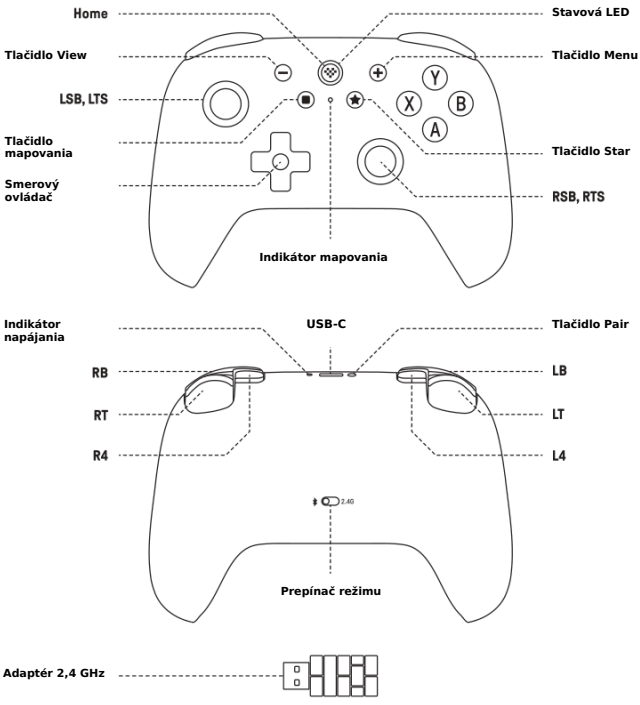

- Stlačením Home zapnete ovládač.
- Podržaním Home na 3 sekundy ovládač vypnete.
- Podržaním Home na 8 sekúnd vynútite vypnutie ovládača.

Windows

- Požadovaný systém: Windows 10 (1903) alebo novší.

Bezdrôtové pripojenie

1. Nastavte prepínač režimu do polohy 2.4G.
2. Pripojte adaptér 2.4G do portu USB zariadenia so systémom Windows.
3. Stlačením Home zapnite ovládač. Po úspešnom pripojení stavová LED trvalo svieti.

Pripojenie káblom

Pripojte ovládač USB káblom k zariadeniu so systémom Windows a počkajte na jeho rozpoznanie. Po úspešnom pripojení stavová LED trvalo svieti.

Android

- Požadovaný systém: Android 9.0 alebo novší.

Pripojenie cez Bluetooth

1. Nastavte prepínač režimu do polohy BT a stlačením Home zapnite ovládač.
2. Podržte tlačidlo Pair 3 sekundy na prechod do režimu párovania. Stavová LED začne rýchlo blikať. (Potrebné iba pri prvom pripojení.)
3. V zariadení Android zapnite Bluetooth a spárujte [8BitDo Ultimate 2C Wireless]. Po úspešnom pripojení stavová LED trvalo svieti.

Funkcia Turbo

- Smerový ovládač a tlačidlá View, Menu a Home nie sú podporované.
- Nastavenie Turba sa neukladá natrvalo. Po vypnutí alebo odpojení ovládača sa obnoví predvolené nastavenie.

Režim Turbo

Zapnutie: Podržte tlačidlo, ktorému chcete priradiť funkciu Turbo, a potom stlačte Star. Indikátor mapovania začne rýchlo blikať.
Vypnutie: Podržte tlačidlo, na ktorom chcete funkciu Turbo vypnúť, a potom stlačte Star. Indikátor mapovania zhasne.

Automatický režim Turbo

Zapnutie: Podržte tlačidlo, ktorému chcete priradiť funkciu Turbo, a potom dvakrát stlačte Star. Indikátor mapovania začne rýchlo blikať.
Vypnutie: Podržte tlačidlo, na ktorom chcete funkciu Turbo vypnúť, a potom stlačte Star. Indikátor mapovania zhasne.

Nastavenie L4 / R4

- Pri stlačení nastaveného tlačidla bude indikátor mapovania nepretržite blikať.
Podržte L4 alebo R4 spolu s tlačidlom, ktoré chcete priradiť, a potom stlačte tlačidlo mapovania na dokončenie nastavenia. Rovnakým postupom priradenie zrušíte.

Batéria

- Vstavaná batéria 480 mAh ponúka 32 hodín hrania cez Bluetooth a 19 hodín cez bezdrôtové pripojenie 2,4 GHz. Čas nabíjania je 2 hodiny.

Stav		Indikátor LED
Slabá batéria	⟶	Červená LED bliká
Nabíjanie batérie	⟶	Červená LED trvalo svieti
Úplne nabité	⟶	Červená LED zhasne

- Ovládač sa automaticky vypne, ak sa nepripojí do 1 minúty od zapnutia, alebo po 15 minútach nečinnosti po nadviazaní spojenia.
- Pri pripojení káblom sa ovládač automaticky nevypína.

Bezpečnostné upozornenia

- Vždy používajte batérie, nabíjačky a príslušenstvo dodané výrobcom.
- Výrobca nezodpovedá za bezpečnostné problémy vzniknuté použitím príslušenstva, ktoré neschválil.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať, upravovať ani opravovať. Neoprávnené zásahy môžu spôsobiť vážne zranenie.
- Zariadenie ani jeho batériu nestláčajte, nerozoberajte, neprepichujte ani neupravujte. Takéto zásahy môžu byť nebezpečné.
- Akékoľvek neoprávnené zmeny alebo úpravy zariadenia rušia záruku výrobcu.

Opätovné spárovanie ovládača a adaptéra

Pri strate spojenia alebo potrebe opätovného spárovania adaptéra postupujte takto:
1. Nastavte prepínač režimu do polohy PC/2.4G.
2. Stlačením Home zapnite ovládač.
3. Podržte tlačidlo Pair 3 sekundy na režim párovania. Indikátor LED začne rýchlo blikať.
4. Pripojte adaptér 2.4G k zariadeniu so systémom Windows.
5. Po úspešnom pripojení budú oba indikátory LED na ovládači a prijímači trvalo svietiť.

Podpora

- Ďalšie informácie a podporu nájdete na support.8bitdo.com.

Tento slovenský preklad vychádza z originálneho návodu spoločnosti 8BitDo. V prípade rozdielov je rozhodujúci originálny dokument.