


Yeelight RGB chytré stropní světlo Mars C300

Uživatelská příručka



YEELIGHT

Popis produktu

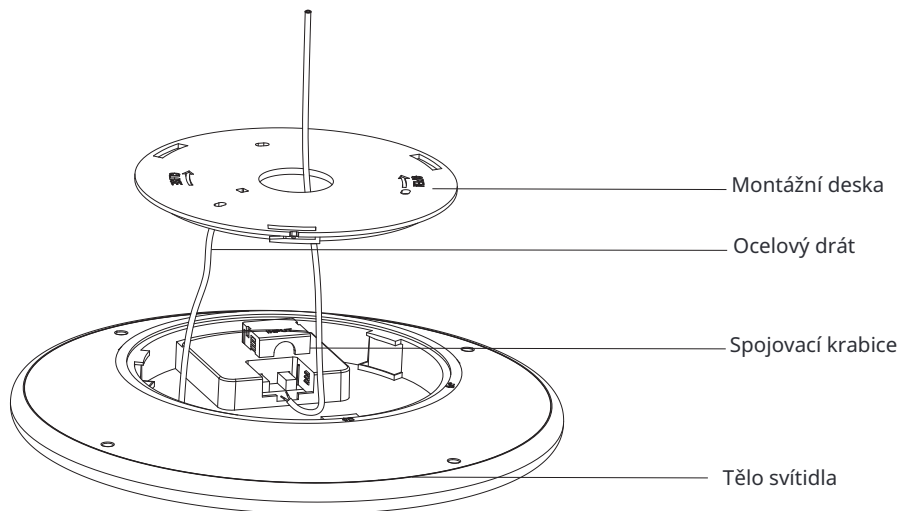

Šrouby
samovrtné *3



Rozpínací
pouzdra *3




Dálkový ovladač *1


Seznam příslušenství

Instalační kroky


1. Vyjměte rozpěrné hmoždinky ze sady příslušenství a oddělte montážní desku od těla svítidla.

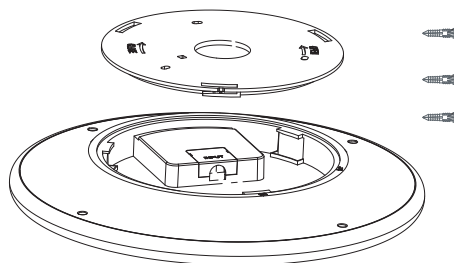


2. Určete místo instalace, vyvrtejte otvory podle otvorů montážní desky a použijte rozpěrné hmoždinky k upevnění montážní desky.



Před instalací se ujistěte, že je napájení vypnuto, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.





3. Po potvrzení, že montážní deska je stabilní, zavěste bezpečnostní lanko tělesa lampy na závěsný háček montážní desky.




*Po dokončení instalace se ujistěte, že je zařízení stabilní, aby nedošlo k jeho pádu.


4. Sejměte krytku a připojte kabeláž; Zakryjte krytku po dokončení připojování, ujistěte se, že napájení je vypnuté před zapojením kabelů.



5. Vycentrujte odblokovací šipku na tělese lampy se zarovnávací šipkou na montážní desce, Otočte, až bude bezpečnostní šipka na těle lampy zarovnaná s otvorem pro pozicování na montážní desce a uslyšíte zvuk potvrzující správnou instalaci; zapněte napájení.

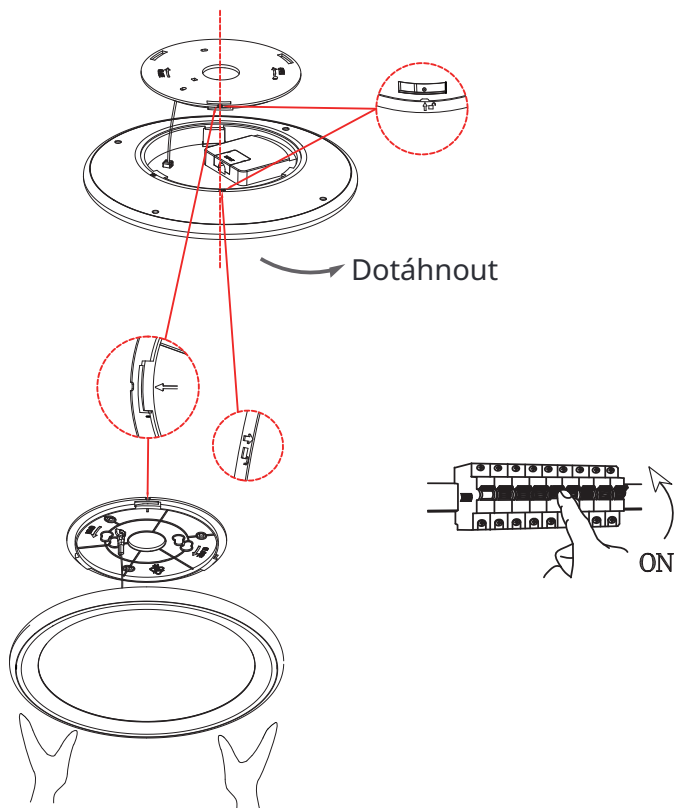

Návod k použití dálkového ovladače

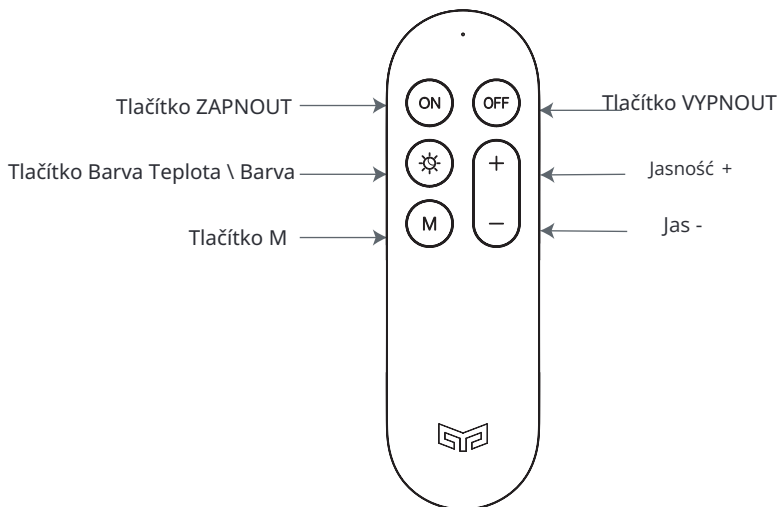

Spárování: Do 1 minuty od zapnutí napájení současně stiskněte tlačítka VYPNOUT + M na ovladači; Indikátor na ovladači začne blikat, což znamená, že probíhá párování, vyčkejte na blikání ovládané lampy, což potvrzuje úspěšné párování.

Tlačítko ON: Krátkým stisknutím zapnete světlo, dlouhým stisknutím aktivujete okolní osvětlení. Tlačítko OFF: Krátkým stisknutím vypnete světlo, dlouhým stisknutím deaktivujete okolní osvětlení.

Tlačítko Teplota barvy \ Barva: a. Krátkým stisknutím ovládáte hlavní světlo

b. Dlouhým stisknutím ovládáte okolní osvětlení: i. Přepíná barvy.

Tlačítko M: a. Krátkým stisknutím přepínáte: Hlavní světlo Denní světlo / Měsíční světlo / Barva / Režim proudění

b. Dlouhým stisknutím přepínáte: Okolní světlo – pevná barva a efekty plynulého přechodu barev

Jas+ : a. Krátkým stisknutím hlavního světla zvýšíte jas, b.

Dlouhým stisknutím zvýšíte jas okolního světla +

Jas - : a. Krátké stisknutí hlavního světla a jasu - b. Dlouhé

stisknutí jasu okolního světla

Obnovení továrních nastavení

Resetujte tak, že pětikrát zapnete a vypnete vypínač (zapněte na 2 sekundy, vypněte na 2 sekundy), světlo začne dýchat a automaticky se restartuje. Tím se obnoví tovární nastavení. Neutrální světlo 4000K/100% jas s pětinasobným dýcháním znamená úspěšný reset a umožňuje nové spárování.

Pokud je svítidlo používáno v novém síťovém prostředí, je nutné obnovit tovární nastavení a znovu se připojit k síti.

Specifikace

Model: YLXDD-0266

Součinitel výkonu: $> 0,6$

Provozní teplota: -20 až $+45$ °C

Provozní vlhkost: 0 %–75 % RH

Teplota barev: 2700–6500 K

Jmenovité napětí: 200–240 V~

Jmenovitý výkon: Výkon lampy: 24 W

Kompatibilní s: Android 4.4 nebo iOS 10.1 a novějšími verzemi

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, BLE4.1 nebo vyšší

Provozní frekvence: 50/60 Hz

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <D>.

Vyměnitelný světelný zdroj (pouze LED) pouze odborníkem.

Bezpečnostní opatření

- Před použitím se ujistěte, že napětí odpovídá provoznímu napětí stropního svítidla. Použití nesprávného napětí může poškodit stropní svítidlo a představovat riziko pro bezpečnost.
- Nevyměňujte světelný zdroj stropního svítidla sami. Světelný zdroj by měl být vyměněn pouze výrobcem, servisním oddělením nebo kvalifikovaným elektrikářem.
- Stropní svítidlo během provozu generuje teplo. Ujistěte se, že je dobře větrané pro odvod tepla.
- Toto stropní svítidlo lze ovládat pomocí aplikace nebo dálkového ovladače (není součástí balení, prodává se samostatně). Vypnutí stropního svítidla pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ho neodpojuje od napájení; nedotýkejte se, nevyměňujte ani nerozebírejte toto svítidlo. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo i smrti.

- Instalace svítidla vyžaduje kvalifikovaného elektrikáře a zapojení musí odpovídat normám IEEE nebo národním elektrotechnickým předpisům.
- Stropní svítidlo musí být instalováno na stabilním místě, aby se zabránilo jeho pádu. Za běžných podmínek použití by měla být zachována vzdálenost nejméně 19 cm mezi anténou a tělem uživatele.
-  Pouze pro vnitřní použití.
- Světelný zdroj v tomto svítidle může být vyměněn pouze výrobcem, servisním technikem nebo osobou s odpovídající kvalifikací.

VAROVÁNÍ

Prosíme o opatrné zacházení a držení mimo dosah otevřeného ohně.

CE Prohlášení o shodě EU

Qingdao Yeelink Information Technology Co., s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení YLXDD-0267 je v souladu s Direktivou 2014/52/EU.



Likvidace a recyklace WEEE

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadem elektrického a elektronického zařízení (WEEE) dle směrnice 2012/18/EU, který by neměl být mísen s jiným odpadem; je nutné určit sběrná místa pro recyklaci odpadů elektrického a elektronického zařízení určená státem nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte instalatéra nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách sběrných míst.

Připojit k aplikaci Mi Home

Stáhnout aplikaci

Vyhledejte 'Mi Home' v obchodě s aplikacemi nebo naskenujte

QR kód pro stažení a instalaci aplikace.



Přidat zařízení

- Přejděte na hlavní stránku aplikace Mi Home, klikněte na '+' v pravém horním rohu pro přidání zařízení.
- Řiďte se pokyny v aplikaci pro provedení konfigurace.
- Po úspěšném přidání zařízení jej najdete v seznamu zařízení.

O „spolupráci s Xiaomi Home“

„Spolupráce s Xiaomi Home“ znamená, že produkt je navržen tak, aby se připojoval a spolupracoval s aplikací Xiaomi Home.

Vezměte prosím na vědomí, že certifikace se vztahuje pouze na interakci s aplikací.

Xiaomi a Mijia nenesou odpovědnost za výrobu, bezpečnostní normy ani dozor nad kvalitou produktu.

Poznámka: skutečný provoz se může lišit v důsledku aktualizací aplikace. Řiďte se pokyny v aplikaci.

Obnovení továrního nastavení

Použijte nástěnný spínač k pětinasobnému zapnutí a vypnutí stropního světla v řadě (vypněte stropní světlo a počkejte dvě sekundy, poté ho zapněte a opět počkejte dvě sekundy, což se počítá jako jeden cyklus). Stropní světlo začne dýchat a po pěti sekundách se restartuje, čímž dojde k obnovení továrního nastavení.

Upozornění: Při používání stropního světla v novém síťovém prostředí je nutné obnovit tovární nastavení a znovu jej připojit k síti.



Xiaomi HyperOS
Connect



works with
Xiaomi Home

Specifikace

Model: YLXDD-0267

Součinitel výkonu: 0.9

Provozní teplota: -20 až +45 °C

Provozní vlhkost: 0 %-75 % RH

Teplota barev: 2700-6500 K

Jmenovité napětí: 220-240V~

Jmenovitý výkon: Výkon lampy: 30 W

Kompatibilní s: Android 4.4 nebo iOS 10.1 a novějšími verzemi

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, BLE4.1 nebo vyšší

Provozní frekvence: 50/60 Hz

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <D>.

Vyměnitelný světelný zdroj (pouze LED) pouze odborníkem.



Naskenujte QR kód pro získání více instrukcí

VAROVÁNÍ

Prosíme o opatrné zacházení a držení mimo dosah otevřeného ohně.



Prohlášení o shodě EU

Qingdao Yeelink Information Technology Co., s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení YLXDD-0267 je v souladu s Direktivou 2014/52/EU.



Likvidace a recyklace WEEE

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadem elektrického a elektronického zařízení (WEEE) dle směrnice 2012/18/EU, který by neměl být mísen s jiným odpadem; je nutné určit sběrná místa pro recyklaci odpadů elektrického a elektronického zařízení určená státem nebo místními orgány. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Kontaktujte instalátora nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách sběrných míst.

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology
Společnost s ručením omezeným
Adresa: 10F-B4, budova B, Qingdao International In-
novation Park, č. 1 Keyuan Weiyi Road, okres Laoshan
, město Qingdao, provincie Shandong, ČLR
Webová stránka: en.yeelight.com
Zákaznický servis: support@yeelight.com

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology
Společnost s ručením omezeným
Adresa: 10F-B4, budova B, Qingdao International
Innovation Park, č. 1 Keyuan Weiyi Road, okres La-
oshan, město Qingdao, provincie Shandong, Čína
Webová stránka: en.yeelight.com
Zákaznická podpora: support@yeelight.com

Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržívat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození přístroje:

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, pádům, nárazům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které mohou přispět k jeho poškození.
- Nevystavujte zařízení vodě, pokud výrobce neprohlásí, že je vodotěsné.
- Při instalaci LED pásků dbejte na to, aby byl montážní povrch čistý, suchý a bez prachu, aby nedošlo k jejich pádu a poškození.
- Nepoužívejte svítidla s poškozenými součástmi, jako jsou rozbité žárovky, rozřezané LED pásy nebo poškozené montážní držáky.
- Ujistěte se, že jsou zařízení správně namontována, aby nedošlo k náhodnému pádu a poškození.

Riziko pro děti:

- Zařízení není určeno ke hraní a není určeno pro děti.
- Chytrá světla, žárovky a další součásti osvětlení mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte zařízení a příslušenství mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí malých částí nebo poškození výrobku v důsledku nesprávného použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Instalaci zařízení provádějte pouze při odpojeném napájení.
- Používejte pouze originální napájecí kabely, adaptéry a konektory dodané výrobcem nebo doporučené v návodu k použití.
- Nepoužívejte zařízení s poškozenými kabely, zástrčkami nebo konektory, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

- Pokud zařízení není vodotěsné, neinstalujte jej na místech vystavených vlhkosti, jako jsou koupelny nebo venkovní prostory.
- Nemanipulujte s konektory nebo kabely mokrýma rukama.

Hrozí nebezpečí přehřátí a popálení:

- Vyvarujte se dotýkání se žárovek a svítidel za provozu nebo bezprostředně po jejich vypnutí, protože mohou být velmi horké.
- Ujistěte se, že jsou lampy a žárovky instalovány v prostorách s dostatečným větráním, aby se zabránilo jejich přehřátí.
- Nezakrývejte lampy nebo žárovky materiály, které by mohly omezit proudění vzduchu nebo způsobit vznícení.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Chytrá osvětlovací zařízení často používají Wi-Fi, Bluetooth nebo Zigbee. Pokud je to možné, zabezpečte je silným heslem a povolte šifrované připojení.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a řídicích aplikací, abyste zajistili bezpečnost dat a ochranu před neoprávněným přístupem.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím pro řízení osvětlení pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k síti a odstraňte ta, která již nejsou potřeba nebo mohou představovat riziko.
- Pokud je to možné, použijte funkci upozornění na neoprávněné pokusy o přístup k zařízením.

Informace o správném používání

Montáž a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že jsou všechny komponenty správně dimenzovány pro zvolené místo instalace.
- Vždy se ujistěte, že jsou zařízení stabilně namontována a připojena podle pokynů výrobce.
- V případě instalace venkovního osvětlení se ujistěte, že má zařízení správné krytí IP a je chráněno před povětrnostními vlivy.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte stav osvětlovacích zařízení, abyste se ujistili, že správně fungují a nejsou poškozena.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu a chemické prostředky, které by mohly poškodit jejich povrch.

Bezpečnost používání: V případě potřeby je třeba provést kontrolu, zda je zařízení v pořádku:

- Nenechávejte osvětlení zapnuté bez dozoru, zejména u zařízení, která se mohou zahřívat.
- Pokud zaznamenáte jiskření, zápach spáleniny nebo jiné příznaky poruchy, okamžitě spotřebič odpojte ze sítě a obraťte se na servisní středisko.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě jakýchkoli problémů se spotřebičem se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité osvětlovací zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte je na místním sběrném místě elektroniky.

Pokud potřebujete další informace týkající se výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Chytré stropní svítidlo s osvětlením na okraji Yeelight Mars C300 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <https://files.innpro.pl/yeelight>

Adresa výrobce: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Rádiová frekvence: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Výrobce:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd.

Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Chiny

support@yeelight.com

Zástupce v EU:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o.

Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Polsko

zgloszenia@innpro.pl

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.