



Spojkový pedál MOZA Racing CRP2 RS067



Návod k použití

Technické vlastnosti produktu

- Letadlový hliník letecké třídy
- Tensometrický snímač 200 kg
- 15bitový přesný snímač úhlu
- Nastavitelné cítění pedálu pro všechny typy závodních vozů
- Nastavení pružiny a zdvihu
- Podpora pro obrácenou montáž

Nastavení čelní plochy pedálu


1. Nastavení úhlu čelní plochy pedálu: Pomocí klíče povolte šrouby na obou stranách, nastavte plochu pedálu do požadovaného úhlu a poté šrouby na obou stranách utáhněte (viz Obrázek 1).
2. Nastavení výšky čelní plochy pedálu: Pomocí T-klíče odšroubujte šrouby (viz Obrázek 2), nastavte výšku čelní plochy pedálu a poté šrouby utáhněte. Pokud modré lepidlo na šroubech po mnoha nastaveních zmizí, je třeba zvážit výměnu šroubů pro lepší stabilitu.

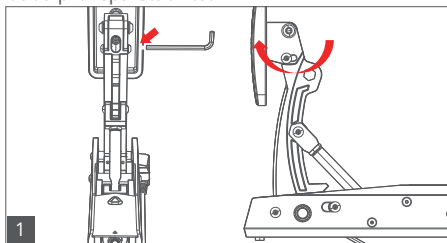

Nastavení zdvihu pedálů

Nastavení zdvihu pedálů:

Pro nastavení zdvihu pedálů plynu, brzdy a spojky uvolněte šrouby na obou stranách omezo-
vacího čepu pomocí klíče, nastavte do požadované polohy a poté šrouby pevně utáhněte.



07 Nastavení citlivosti pedálů

1. Nastavení citlivosti plynového pedálu:


Otočte nastavovací matici ve směru hodinových ručiček pro zvýšení citlivosti návratu plynu. Otočte ji proti směru hodinových ručiček, aby byl pedál měkčí (viz obrázek 1). Je také možné vyměnit pružinu pro úpravu citlivosti; podrobné informace jsou uvedeny v následující sekci.

2. Nastavení citlivosti brzdového pedálu:

Pomocí plochého klíče otočte přitlačný čep doprava, aby byla brzda tvrdší, nebo doleva, aby byla měkčí. Po nastavení je nutné použít dva klíče k dotažení matice a přitlačného čepu, aby nedošlo k povolení. Pro úpravu citlivosti lze také vyměnit tlumicí bloky; podrobné informace jsou uvedeny v následující sekci.


3. Nastavení citlivosti spojkového pedálu (spojkový pedál je k dispozici samostatně):

Posuňte kryt směrem vzad a sundejte jej. Pomocí otevřeného klíče otočte matici doprava pro tužší spojku nebo doleva pro měkčí. Po provedení úpravy je nutné kryt znovu nasunout. Lze také vyměnit pružinu k úpravě citlivosti; podrobné informace naleznete v následující sekci (přiložená pružina k pedálu spojky).

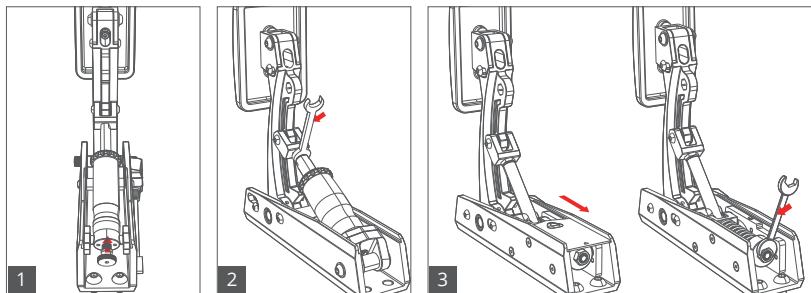

3. Výměna pružiny spojkového pedálu:

Nejprve sundejte kryt. Poté vyjměte zadní blok pružiny ze šterbiny. Vyměňte ji za pevnější modrou pružinu, znovu namontujte blok do objímky a nasaďte zpět kryt.



Pozor:

Nepřipojujte pedály současně ke kostře a k počítači; vždy připojujte pouze k jednomu zařízení!

Ochrana životního prostředí



Použitá elektronika označená v souladu s nařízením Evropské unie nesmí být likvidována společně s běžným komunálním odpadem. Podléhá selektivnímu sběru a recyklaci na vyhrazených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Systém sběru použité elektroniky je v souladu s místně platnými předpisy o ochraně životního prostředí týkajícími se odstraňování odpadu. Podrobné informace o tomto tématu lze získat na městském úřadě, v provozovně odpadového hospodářství nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Produkt splňuje požadavky směrnic tzv. Nového přístupu Evropské unie (EU), které se týkají bezpečnosti užívání, ochrany zdraví a životního prostředí a vymezují rizika, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem originálního uživatelského manuálu vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora/výrobce jsou k dispozici na internetové stránce <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je nutné pravidelně udržovat (čistit) vlastními silami nebo prostřednictvím specializovaných servisních středisek na náklady a zodpovědnost uživatele. V případě absence informací o nezbytných pravidelných údržbových nebo servisních opatřeních v návodu k obsluze je nutné pravidelně, minimálně jednou týdně, posuzovat odlišnost fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. V případě zjištění nebo potvrzení jakékoli odlišnosti je třeba neprodleně provést údržbové (čištění) nebo servisní kroky. Nedostatečná údržba (čištění) a nezařadování při zjištění odlišného stavu může vést k trvalému poškození produktu. Záruka nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé zanedbáním údržby.

Importér:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.,
ul. Rudzka 65c, 44-200
Rybnik, Polsko, tel. +48 533 234 303,
hurt@innpro.pl, www.innpro.pl

Úplný název výrobce:

Název společnosti: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa společnosti: Room 1903, 1904, Building 3, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, město Shenzhen, provincie Guangdong, Čína.
E-mail: support@mozaracing.com

Úplný název zástupce EU:

Název: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
Email : support@gudsen.com

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.