





Děkujeme, že jste zakoupili vestavné reproduktory výrobce Jamo, které vynikají mnoha možnostmi nastavení a zapojení.


Umístění: Umístěte před sebe a za sebe pod úhlem cca 20° za poslechovým místem. Případně umístěte i přímo nad sebe.

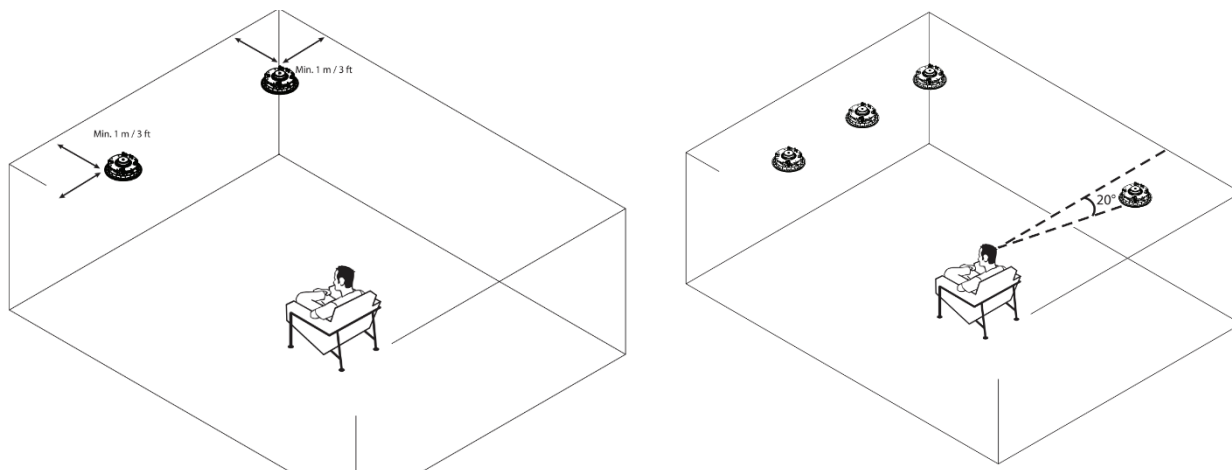

Postup vyřezávání otvoru: Nejdříve si obkreslete šablonu na strop a následně vyřežte otvor.

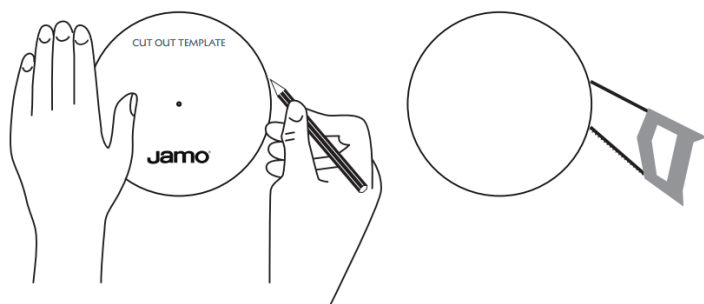

Instalace: Jednotlivé žíly připojte do konektorů tak, aby se obnažené konce žíly navzájem nedotýkaly. Při vzájemném doteku obnažených konců žil můžete zničit zesilovač nebo receiver.

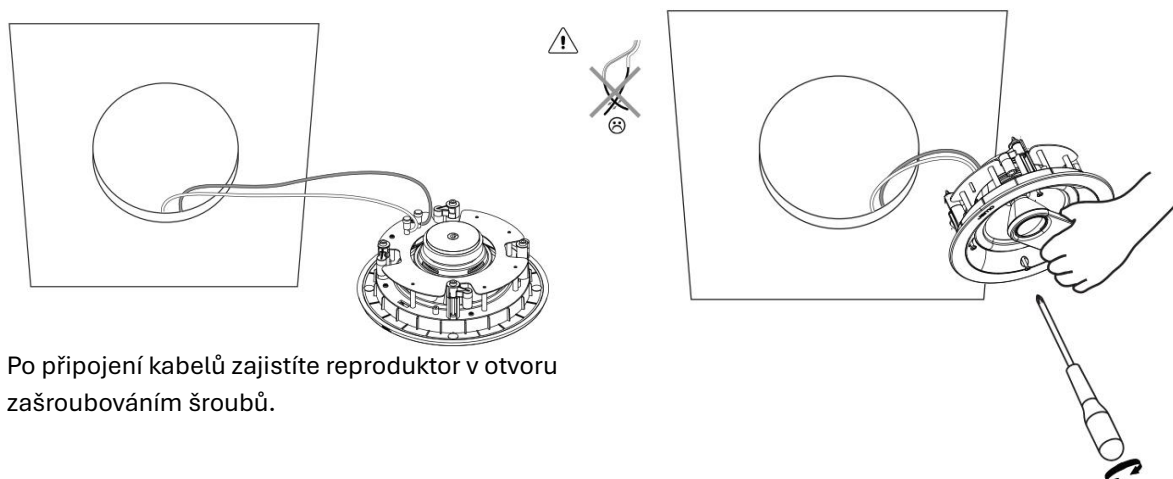

Po připojení kabelů zajistíte reproduktor v otvoru zašroubováním šroubů.


Nastavení:

TW: nastavení intenzity výškových frekvencí: 0 – nejvyšší intenzita, -6 – nejnižší intenzita


MR: nastavení intenzity středových a basových frekvencí: 0 – nejvyšší intenzita, -6 – nejnižší intenzita

Imp: nastavení dle impedance u použitého receiveru/zesilovače: 8 ohm nebo 70/100V



Acoustic Aim: nastavení vyzařování reproduktoru dle obrázku níže:

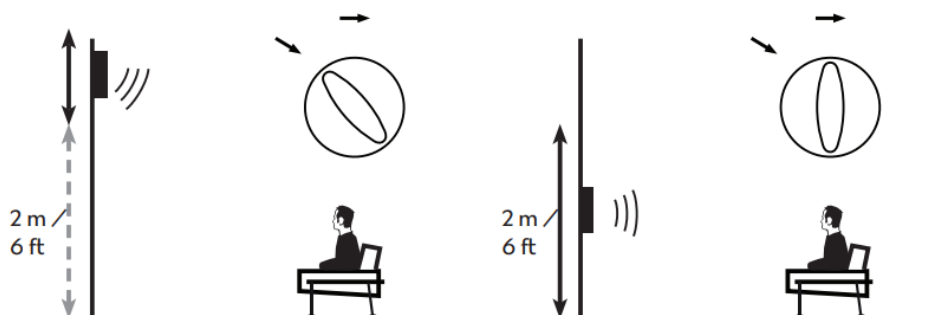

BiPole nebo DiPole nastavení dle situací a umístění níže:

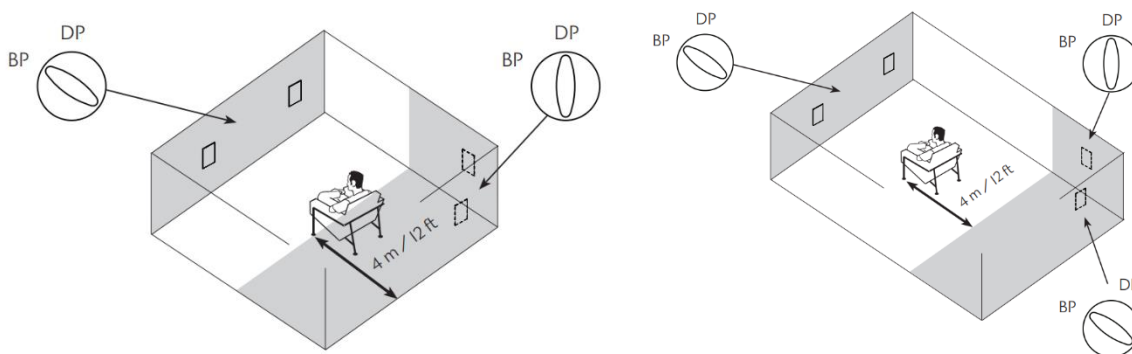

Postup obarvení mřížky:

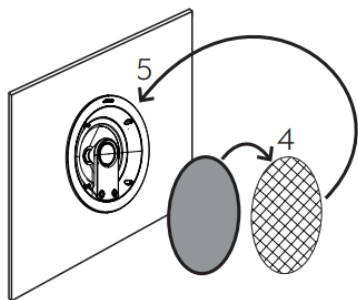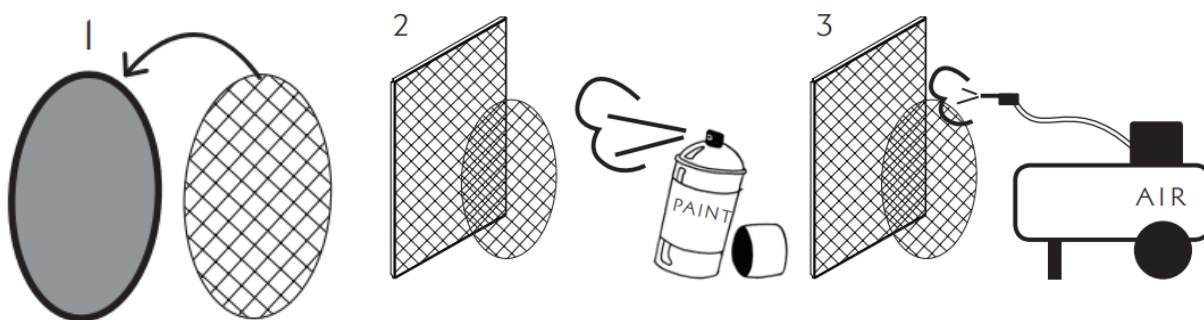

Specifikace:

Typ:

2 pásmový reproduktor na umístění do stropu

Výškový měnič:

13 mm mylarový

Středobasový měnič:

165 mm polypropylenový

Frekvenční rozsah:

75 – 22 000 Hz

Nominální výkon:

25 W

Špičkový výkon:

50 W

Citlivost:

85 + -3 dB

Instalační rozměry:

198 mm průměr otvoru, 85 mm hloubka otvoru

Mřížka:

Kovová, bílá

Váha:

1,1 kg

Rozměry:

227 mm průměr, 81 mm hloubka

Oficiální distributor pro Česko a Slovensko: Luxusní Elektronika s.r.o., <https://www.l-e.cz/>