

xiaomi


Power Bank 10 000 mAh 22,5 W Lite Uživatelská příručka



Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a řádně si ji uschovejte.

Přehled o produktu

Děkujeme, že jste si vybrali tuto vysokokapacitní powerbanku, která je vybavena kvalitní lithium-iontovou baterií a čipem pro nabíjení a vybíjení. Je bezpečná, efektivní a kompatibilní.

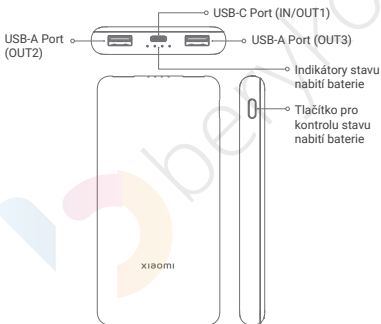

Tlačítko pro kontrolu stavu nabití baterie není tlačítko napájení. Powerbanka automaticky detekuje nabíjení a vybíjení.

Bezpečnost: Tato powerbanka je navržena na základě několika bezpečnostních technologií, které zabráňují problémům, jako je například přehřívání, nadměrné vybití, přehřívání a zkrat.

Rychlé nabíjení: Jeden port USB-A nebo USB-C podporuje režim rychlého nabíjení pod 5 V 3 A, 9 V 2,23 A, 12 V 1,67 A a 10 V 2,25 A max.

Kompatibilita: Integrovaný inteligentní regulátor nabíjení je kompatibilní s většinou chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení.
Kvalita: Powerbanka je vybavena vysoce kvalitní lithium-iontovou baterií a odolným nabíjecím/vybíjecím čipem.

Nabíjení

Powerbanka podporuje inteligentní regulaci teploty. Pokud během rychlého nabíjení často připojujete/odpojujete zařízení k powerbance, může to vést k chybám při detekci teploty. Proto doporučujeme zařízení spíše průběžně nabíjet, než jej často připojovat/odpojovat do/od vybíjecího portu. K nabíjení powerbanky přes port USB-C používejte nabíječku a nabíjecí kabel značky Xiaomi. Při nabíjení je stav nabití baterie zobrazen pomocí následujících indikátorů:



Stav nabití baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0 – 25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 – 50 %	Svítí	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 – 75 %	Svítí	Svítí	Bliká	Nesvítí
75 – 99 %	Svítí	Svítí	Svítí	Bliká
Plně nabito	Svítí	Svítí	Svítí	Svítí
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení

Připojte zařízení k powerbance a nabíjte jej.
Indikátory zobrazují následující podmínky vybíjení:

Stav nabití baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpětí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
0 – 25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25 – 50 %	Bliká	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50 – 75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvítí
75 – 99 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

***Nízkoproudé vybíjení:** Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka pro kontrolu stavu nabití baterie se přepne do režimu nízkoproudého vybíjení. V tomto režimu můžete průběžně nabíjet zařízení jako jsou například Bluetooth sluchátka a chytré náramky. Indikátory se budou postupně rozsvěcovat, což signalizuje, že se powerbanka nachází v režimu nízkoproudového vybíjení. Tento režim ukončíte opětovným stisknutím tlačítka. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po 2 hodinách.

Specifikace

Model: P16ZM

Typ baterie: Lithium-iontová baterie

Vstupní port: USB-C

Výstupní port: USB 3.0: USB-A/USB-C

Jmenovitá energie: 35,15 Wh (3,7 V 9500 mAh)

Typická energie: 37 Wh (3,7 V 10000 mAh)

Vstup: USB 3.0: USB-C (IN) 5 V 3 A, 9 V 2,5 A

Výstup: 22,5 W Max. Multi-port: 5 V 3 A

USB-C (OUT1) 5 V 3 A, 9 V 2,23 A, 12 V 1,67 A, 10 V 2,25 A max.

USB-A (OUT2/OUT3) 5 V 3 A, 9 V 2,23 A, 12 V 1,67 A, 10 V 2,25 A max.

Provozní teplota: max: 5 °C až 35 °C

Rozměry: 148,4 × 73 × 15 mm

Rychlost konverze powerbanky: 1,8 × 3,5 mm: 74 % (5 V/3 A)

Doba nabíjení: přibližně 4,5 hodiny (s přiloženým nabíjecím kabelem a nabíječkou 9 V/2 A)

Bezpečnostní opatření

- Při prvním použití powerbanku plně nabijte.
- K nabíjení powerbanky a dalších zařízení použijte vhodnou nabíječku a USB kabel (doporučujeme produkty značky Xiaomi).
- Nenechávejte tuto powerbanku během nabíjení bez dozoru a před odchodem nebo delším ponecháním bez dozoru ji vyjměte ze zásuvky.
- Pokud se indikátor stavu nabití baterie po stisknutí tlačítka nerozsvítí, může to být způsobeno tím, že je powerbanka v ochranném režimu. Chcete-li powerbanku obnovit, připojte externí nabíječku.
- Pokud nebudete powerbanku delší dobu používat, uložte ji na chladném a suchém místě, přičemž baterie musí být nabitá přibližně na 50 %. Při dlouhodobém skladování powerbanku nenabíjejte do plna ani ji nenechte zcela vybitou, aby nedošlo ke zkrácení její životnosti.



Ilustrace produktu a příslušenství vyobrazených v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Aktuální produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.



Varování

Nesprávné použití může vést k selhání baterie, přehřátí nebo dokonce k požáru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrožení vaší bezpečnosti a majetku, uchovávejte a používejte tento produkt přísně v souladu s následujícími pokyny:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji prosím mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby tuto powerbanku používaly nebo si s ní hrály, aby nedošlo k úrazu.
- Při nabíjení tohoto produktu používejte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám. Jakákoliv z těchto situací může vést ke zkratu nebo k poškození baterie či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a zlikvidujte ji řádným způsobem.
- Pokud se powerbanka nafoukne, zdeformuje, začne z ní vytékat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a řádně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde by mohlo dojít k narušení jejího odvodu tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Zajistěte, aby powerbanka nebyla během provozu zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými předměty.
- Pokud powerbanku používáte k dlouhodobému nabíjení zařízení včetně telefonů, nepokládejte je na sebe, abyste zajistili lepší odvádění tepla. Power banku nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevystavujte ji působení kapalin, ohně, zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohřívače, ani prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C. Během horkých dnů nenechávejte tuto powerbanku v autě nebo na jiných místech vystavených přímému slunečnímu záření.

- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontovou baterii. Otevírání krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení bezpečnosti.
- Nevyměňujte baterii sami. Výměna baterie za nesprávný typ může mít za následek selhání bezpečnostní ochrany a způsobit výbuch nebo požár.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin nebo plynů.
- Baterie nelikvidujte společně s domovním odpadem. Likvidujte je bezpečným způsobem v souladu s místními zákony a předpisy.

Prohlášení o shodě EU



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s platnými směrnici a normami Evropské unie a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na následujících internetových stránkách:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem.



Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na internetových stránkách
www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Autorizovaný zástupce výrobce pro EU:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
Contact@support.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

