


iQ700, Domino plynová varná deska, 30 cm, sklokeramika ER3A6BB70

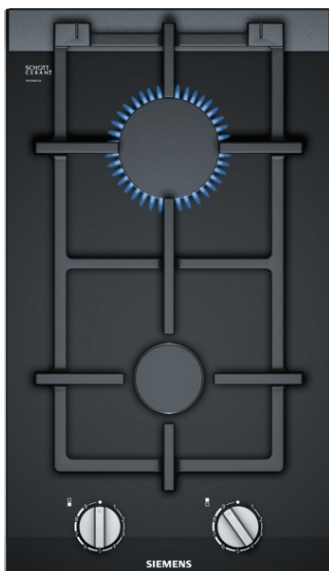

zvláštní příslušenství

HZ394301	Spojovací lišta
HZ298105	Podložka pro mírné vaření

Plynová varná deska s technologií stepFlame zaručí precizní nastavení plamene v devíti stupních.

- ✓ stepFlame Technology – přesná regulace intenzity plamene s devíti různými úrovněmi.
- ✓ Rošty vhodné do myčky. Chytré řešení, které zkrátí čas strávený čištěním varné desky.
- ✓ Hodnotné zpracování a materiál: litinové rošty pod hrnce.
- ✓ Připraveno na biometan – pohánějte svou plynovou varnou desku obnovitelným biometanem.
- ✓ Design hořáků - obzvláště plochý v porovnání se standardními hořáky.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Var/Dom plynová deska s ovládá

Označení produktové řady : Var/Dom plynová deska s ovládá

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Konstrukce : Vestavný spotřebič

Zdroj el.energie : Plynový

Zdroj el.energie : Plynový

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 2

Počet varných zón, které mohou být použity současně : 2

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 45 x 270 x 490-500 mm

Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h) : 45 x 270 x 490-500 mm

Šířka : 302 mm

Šířka : 302 mm

Rozměry spotřebiče : 47 x 302 x 520 mm

Rozměry spotřebiče : 47 x 302 x 520 mm

Rozměry zabaleného spotřebice : 190 x 380 x 580 mm

Rozměry zabaleného spotřebice : 190 x 380 x 580 mm

Hmotnost netto : 6,3 kg

Hmotnost netto : 6,3 kg

Hmotnost brutto : 7,1 kg

Hmotnost brutto : 7,1 kg

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Ukazatel zbytkového tepla : Separátní

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Umístění ovládacího panelu : Vpředu

Základní materiál povrchu : sklokeramika

Základní materiál povrchu : sklokeramika

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá

Barva rámu : Černá

Barva rámu : Černá

Aprobační certifikáty : CE, E17D UKCA marking, Ukraine

Aprobační certifikáty : CE, E17D UKCA marking, Ukraine

Délka přívodního kabelu : 100 cm

Délka přívodního kabelu : 100 cm

EAN : 4242003925669

EAN : 4242003925669

Příkon : 1 W

Příkon : 1 W

Příkon při připojení na plyn : 4700 W

Příkon při připojení na plyn : 4700 W

Jištění : 3 A

Jištění : 3 A

Napětí : 220-240 V

Napětí : 220-240 V

Frekvence : 50; 60 Hz

Frekvence : 50; 60 Hz



iQ700, Domino plynová varná deska, 30 cm, sklokeramika ER3A6BB70

Vybavení

Design

- materiál varné desky: sklokeramika , černá
- fazetový design
- litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami
- designový plochý hořák: elegantní design hořáku

Komfort

- stepFlame: přesné nastavení úrovně plamene v devíti definovaných a opakovatelných úrovních.
- rošty lze mýt v myčce nádobí: pohodlné čištění a údržba bez námahy.
- mečovitý ovládací knoflík: snadno přístupné ovládací voliče vpředu se silným úchopem pro snadné otáčení.
- integrované zapalování v ovládacím voliči: stačí jen zatlačit a otočit, abyste zapálili plamen.

Výkon hořáků

- 2 plynové hořáky
- střed vpravo: normální hořák až 1.9 kW (záleží na typu plynu)
- střed vzadu: silný hořák až 2.8 kW (záleží na typu plynu)

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene: zabrání nežádoucímu proudění plynu při zhasnutí plamene.
- 2-násobný ukazatel zbytkového tepla: označuje, které části hořáku a roštů jsou stále horké.

Instalace (dle typu plynu)

- použitelné pro: zemní plyn L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar zemní plyn H 25 mbar (HU) zemní plyn L 25 mbar (NL) propan-butan G30,31 28-30/37mbar propan-butan G30 37 mbar (PL) propan-butan 50 mbar
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- Sada trysek pro trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky. Trysky pro všechny ostatní druhy plynů lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu. Pro výměnu trysek kontaktujte zákaznický servis.
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 47 x 302 x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H) : 45 x 270 x 490 - 502 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 1 m
- příkon: 4.7 kW