



SONOFF

ZBMINI Extreme

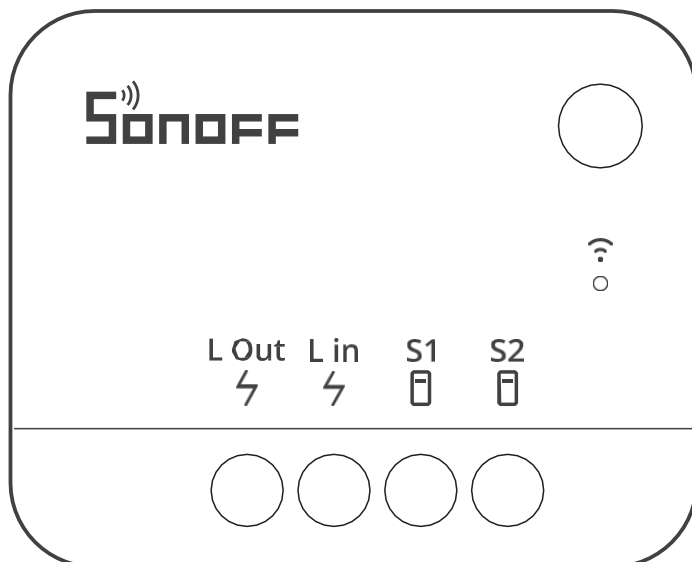

Chytrý spínač Sonoff ZBMINI L2
Návod k obsluze

Představení produktu

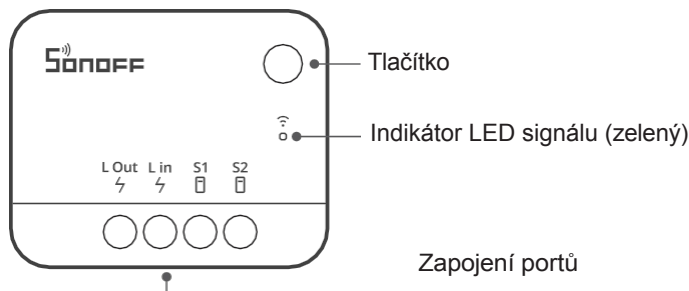

⚠ Hmotnost jednotky nepřesahuje 1 kg a doporučená výška instalace by neměla přesáhnout 2 m.

Popis stavu indikátoru

Stav indikátoru	Vysvětlení
Pomalou bliká zeleně	Režim párování
Svíí zeleně	Zařizení je online
Rychle bliká zeleně	Nesprávné připojení k síti ZBMINI Extreme a směrovač se normálně připojují, ale směrovač a rozbočovač jsou odpojeni.
Zelený indikátor LED pomalu bliká (relé je zapnuté).	Nesprávné připojení k síti Pomalé blikání v odpojeném stavu: ZBMINI Extreme a master jsou odpojeni.

Vlastnosti produktu

Inteligentní spínač SONOFF Zigbee (bez nutnosti nulového vodiče) umožňuje po připojení rozbočovače Zigbee dálkové ovládání, plánování zapnutí/vypnutí a nastavení inteligentních scén pro spouštění dalších zařízení atd..



Dálkové ovládání
odpočítávání//



Jednoduché
časová smyčka



aktualizace



Hlasové ovládáníOTA



Funkce inteligentní
scény



Externí
spínač



Stav zapnutí




Funkce připojení
kamery

⚠ Výrobek má výše uvedené funkce pouze po připojení k rozbočovači Zigbee.

Instalace





1. Zapnutí



⚠ Zařízení by měl instalovat a udržovat odborný elektrikář. Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná připojení ani se nedotýkejte svorkovnice, pokud je přístroj zapnutý!

2. Pokyny pro zapojení

Před instalací jednotky musí být jako bezpečnostní zařízení nainstalován vzduchový jistič (vzduchový jistič: 10A/250V).

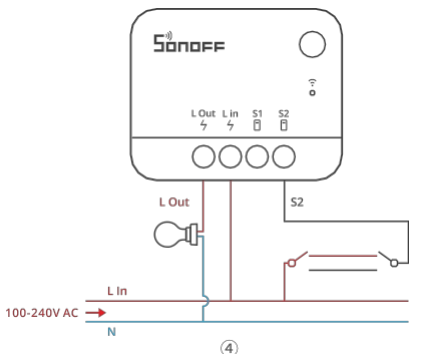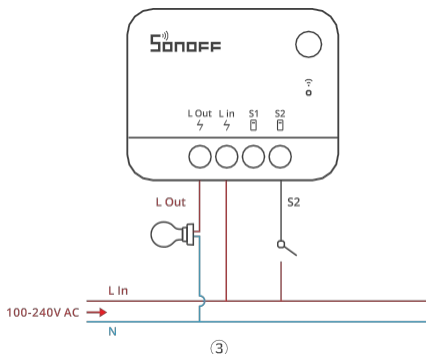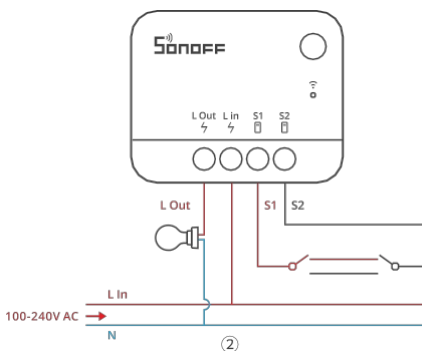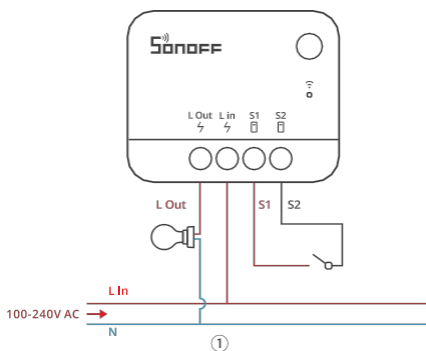

⚠ U výše uvedených způsobů zapojení 3,4 se ujistěte, že je svorka L na svorkovnici správně zapojena a napájena, jinak bude jednotka špatně fungovat.

- ❗ Podporovány jsou kolébkový spínač a tlačítko, přičemž výchozí nastavení z výroby je ovládání kolébkovým spínačem.
- ❗ Není podporováno pro jiné indukční zátěže, jako je ventilátor. ❗ Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny.


Aplikace eWeLink

1. Stáhněte si aplikaci eWeLink z Google Play nebo App Store.



2. Spárujte SONOFF Zigbee Bridge s účtem eWeLink.


3. Zapnutí zařízení



Při prvním použití přejde jednotka po zapnutí do výchozího režimu párování a zelený indikátor LED bude pomalu blikat.

- ❗ Zařízení ukončí režim párování, pokud není spuštěno do 3 minut. Pokud chcete režim párování spustit, stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund, dokud nezačne indikátor pomalu blikat, a poté tlačítko uvolněte.
- ❗ V režimu párování zůstane zařízení vypnuté a nelze jej ovládat tlačítkem nebo externím spínačem.


4. Přidat ZBMINI Extreme do ZB Bridge

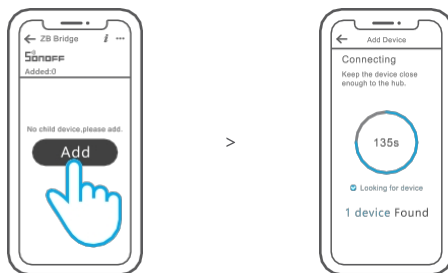

Otevřete aplikaci eWeLink, klepněte na ikonu "Add" (Přidat) v rozhraní ZB Bridge a počkejte na vyhledání a přidání podřízených zařízení.

Párování s Amazon Echo

1. Stáhněte si nejnovější aplikaci Amazon Alexa a spárujte ji s Amazon Echo s vestavěným rozbočovačem Zigbee.
2. Zapněte napájení zařízení ZBMINI Extreme a ve výchozím nastavení přejde do režimu párování a zelený indikátor LED začne pomalu blikat.



- ⚠ Když je zařízení v režimu párování, zůstane vypnuté a nelze jej ovládat pomocí tlačítka nebo externího spínače.

3. Požádejte Alexu Echo, aby automaticky detekovala zařízení příkazem "Alexo, objev moje zařízení".


- ⚠ Pokud se párování nepodaří do 3 minut, ZBMINI Extreme ukončí režim párování. Chcete-li provést párování znovu, stiskněte a podržte tlačítko na zařízení ZBMINI Extreme po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do režimu párování.

Změna na jiný přepínač

Zařízení ve výchozím nastavení podporuje kolébkový spínač. Pokud chcete změnit typ přepínače, stiskněte třikrát tlačítko, indikátor třikrát zeleně zabliká. Následně dojde ke změně na jiný typ spínače.

 Před instalací jednotky do montážní krabice přepněte na příslušný typ spínače.

Instalace ZBMINI Extrene do montážní krabice

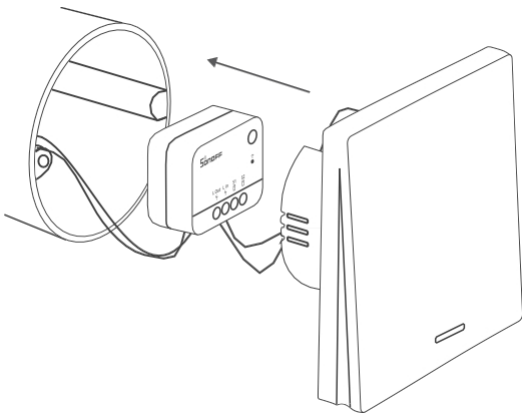

Specifikace

Model	ZBMINIL2
Vstup	100-240V AC 50/60Hz 6A Max
Výstup	100-240V AC 50/60Hz 6A Max
Maximální zatížení	 Odporová zátěž: Max. 6 A LED: 150W Max @100V, 300W Max @240V
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0
Provozní teplota	-10~40°C
Materiál pouzdra	PC V0
Velikost výrobku	39.5x32x18.4mm

Obnovení továrního nastavení

Obnovte tovární nastavení zařízení následujícím způsobem (po obnovení továrního nastavení zařízení automaticky přejde do režimu párování).

1. Stiskněte připojený externí spínač 10krát za sebou.
2. Stiskněte a podržte přístroj po dobu 5 sekund.
3. Odstranění podřízené osoby v aplikaci eWeLink

Podporovaní hlasoví asistenti



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vytvořeného výrobcem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na webových stránkách <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, posuzovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí pro děti:

- Výrobek není určen pro děti a není určen ke hře.
- Ovládací prvky mohou obsahovat malé části, které představují nebezpečí udušení.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zajistěte, aby neměly přístup k žádným malým částem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Ovládací zařízení připojená k napájení by měl instalovat kvalifikovaný odborník v souladu s návodem k obsluze.
- Před instalací nebo údržbou zajistěte, aby byl přístroj odpojen od zdroje napájení.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené napájecí zdroje, kabely a další komponenty.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nemanipulujte se zařízením mokrými rukama.

Hrozí nebezpečí poškození zařízení:

- Vyvarujte se instalace ovládacích prvků na místech vystavených vlhkosti, extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření, pokud nejsou pro takové podmínky dimenzovány.
- Nepokoušejte se sami otevírat nebo upravovat ovládací zařízení, aby nedošlo k poškození elektronických součástí a ztrátě záruky.
- Nevystavujte zařízení nárazům, pádům, silným otřesům nebo jiným faktorům, které by je mohly poškodit.

Riziko nesprávného použití:

- Dbejte na to, aby se ovládací zařízení používala v souladu s jejich určením a doporučeními výrobce.
- Pokud jsou zařízení integrována do systému inteligentní domácnosti, zajistěte, aby byla v řídicí aplikaci správně nakonfigurována, aby nedocházelo k chybám při provozu.
- U zařízení se zabudovanými tlačítky se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl poškodit vnitřní mechanismy.

Bezdrátové připojení

Ochrana dat:

- Ovládací zařízení často používají Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth nebo jiné komunikační technologie. Zabezpečte je heslem, a pokud je to možné, zapněte šifrování připojení, abyste zabránili neoprávněnému přístupu.
- Pravidelně aktualizujte software zařízení a souvisejících řídicích aplikací, abyste ochránili data před neoprávněným přístupem.
- Vyhněte se používání veřejných sítí Wi-Fi ke správě řídicích zařízení, abyste zvýšili bezpečnost dat.

Správa přístupu:

- Omezte přístup k aplikacím a řídicím zařízením pouze na důvěryhodné uživatele.
- Pravidelně kontrolujte seznam zařízení připojených k systému a odstraňte ta, která se již nepoužívají nebo mohou představovat potenciální hrozbu.
- U zařízení s funkcí dálkového ovládání používejte pokud možno funkci upozornění na pokusy o neoprávněný přístup.

Informace o správném používání

Instalace a konfigurace:

- Před instalací se ujistěte, že je ovládací zařízení kompatibilní se systémem, ve kterém má pracovat, a s ostatními zařízeními v síti inteligentní domácnosti.
- Pokud je třeba zařízení instalovat do zdi, ujistěte se, že místo instalace je suché, bezpečné a v souladu s návodem k obsluze.
- Zkontrolujte, zda je zařízení namontováno na místě, které zajišťuje stabilní připojení k síti.

Údržba a čištění:

- Pravidelně kontrolujte, zda na ovládacích zařízeních nejsou viditelná poškození, například praskliny v krytu, poškozené vodiče nebo znečištěné kontakty.
- Zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani chemikálie, které by mohly poškodit jejich elektroniku.
- U zařízení napájených bateriemi pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je podle doporučení výrobce.
- U zařízení napájených z baterií pravidelně kontrolujte stav nabití a nabíjejte je podle doporučení výrobce.

Bezpečnost používání:

- Pokud zařízení pracuje nestabilně (např. blikají indikátory, nereaguje na povely), okamžitě jej odpojte od napájení a kontaktujte výrobce nebo servisní středisko.

Další bezpečnostní opatření

Servis a opravy:

- V případě jakýchkoli problémů s jednotkou se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se sami opravovat ovládací prvky, abyste předešli dalšímu poškození nebo ztrátě záruky.

Bezpečná likvidace:

- Použité zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu - odevzdejte jej do sběrný elektroniky.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Zigbee SONOFF ZBMINIL2 relé, sada 2 ks. je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: <https://files.innpro.pl/sonoff>

Adresa výrobce: Bulong Road A 518000 Shenzhen, cn

Rádiová frekvence: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maximální výkon rádiové frekvence: <20dBm

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Zástupce v EU:

SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH

Breite Str. 22 22

40213 Düsseldorf, Německo

eurep@itead.cc

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně.
- Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a zprávu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.