




Děkujeme za zakoupení aktivních reproduktorů **Jamo C705PA MKII**.

V balení naleznete reproduktory a krycí mřížky, dálkový ovladač, reproduktorový kabel pro připojení levého reproduktoru, napájecí kabel a manuál.

Zadní panel

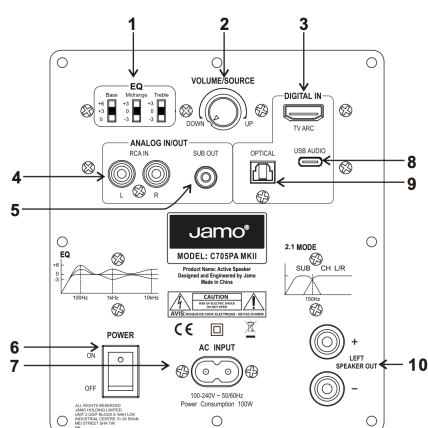

1. Nastavení ekvalizéru
2. Nastavení hlasitosti a volba vstupu stisknutím
3. HDMI ARC vstup pro připojení TV
4. RCA vstup pro analogový signál
5. RCA mono výstup pro připojení subwooferu
6. Přepínač vypnutí a zapnutí
7. Konektor k připojení napájecího kabelu
8. Vstupní USB konektor pro připojení PC
9. Vstupní optický konektor pro připojení CD přehrávače/starší TV
10. Výstupní konektor do levého reproduktoru

Reproduktor zapínejte do sítě až ve chvíli, kdy jste připojili všechny zdroje, které máte v plánu používat, a až připojíte kabelem i druhý pasivní reproduktor.

Reproduktory používají LED diodu pro zobrazení právě používaného vstupu: zelená - RCA, červená - optický, fialová - HDMI ARC, bílá - USB, modrá - bluetooth, jantarová - stand-by režim. Volby vstupu můžete činit buď na ovladači, nebo opětovným stisknutím voliče hlasitosti, který rotuje mezi vstupy

Díky subwooferovému výstupu můžete pomocí 1xRCA na 1xRCA subwooferovým kabelem připojit aktivní subwoofer, který posílí basovou složku reproduktorů.

Reproduktory stačí otírat od prachu suchým jemným hadříkem. Nepoužívejte žádné drsné nebo chemické čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu reproduktorů.


Bluetooth režim

Pro vstup do BT režimu a nové spárování stiskněte a 3 sekundy držte tlačítko č. 4 na ovladači, anebo opakovaným stisknutím voliče hlasitosti na reproduktory. Dioda na

čele reproduktoru bude modře blikat, což znamená, že se s reproduktorem lze spárovat. Na mobilu či jiném zařízení s Bluetooth povolte režim používání Bluetooth a následně zvolte zařízení: Jamo C705PA MKII. Po úspěšném připojení bude dioda trvale svítit modře. Pokud bude zařízení vyžadovat párovací kód zadejte buď „0000“ anebo „1234“.

Pro opětovné propojení se spárovaným zařízením stačí na mobilu či jiném zařízení s Bluetooth povolit režim používání Bluetooth a následně zvolte zařízení: Jamo C705PA MKII. Po úspěšném připojení bude dioda trvale svítit modře.

Dálkový ovladač



1. Tlačítko vypnutí a zapnutí

2. Dlouhý stisk (déle než 3 sekundy): Předchozí skladba, pauza a přehrávání, následující skladba. Krátký stisk: zesílení a zeslabení hlasitosti subwooferu

3. RCA vstup

4. HDMI ARC vstup

5. USB vstup

6. Dlouhý stisk (déle než 3 sekundy): zapnutí BT párování. Krátký stisk: ztišení.

7. Tlačítka zesílení a zeslabení hlasitosti reproduktorů

8. BT vstup

9. Optický vstup

Specifikace

Frekvenční odezva 55-20000 Hz

Výkon 45 W RMS

Vstupy BT 5.0, USB, RCA (line), optický, HDMI ARC

Stand-by režim Po cca 20 min nečinnosti se přepne do stand-by režimu

Odběr ve stand-by 0,5 W

Měniče Výškový 25,4 mm, basový 105 mm

Konstrukce Zadní basreflex

Rozměry 160 x 205 x 265 mm

Váha 4kg reproduktor

Záruka 2 roky

Oficiální distributor pro Česko a Slovensko:

Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín

Web: <https://www.l-e.cz/> , Mail: info@l-e.cz , Tel: +420 227 272 707