

Začínáme - MX Keys S

RYCHLÉ NASTAVENÍ Pokyny

pro rychlé interaktivní nastavení naleznete v [interaktivním průvodci nastavením](#).

Pro podrobnější informace pokračujte v následujícím podrobném průvodci nastavením.

PODROBNÉ NASTAVENÍ

1. Ujistěte se, že je klávesnice zapnutá.
LED dioda číslo 1 na klávesnici by měla rychle blikat.



POZNÁMKA: Pokud LED neblíká rychle, proveďte dlouhé stisknutí (tři sekundy).

2. Vyberte, jak se chcete připojit:
 - Použijte přiložený bezdrátový přijímač Logi BOLT. Zapijte přijímač do USB portu na vašem počítači.
 - Připojte se přímo přes Bluetooth. Otevřete nastavení Bluetooth v počítači a dokončete párování. Kliknutím [sem](#) zobrazíte další podrobnosti o tom, jak to provést na vašem počítači. Pokud máte problémy s Bluetooth, klikněte [sem](#) pro řešení problémů s Bluetooth.
3. Nainstalujte Logitech Options+ Software. Stáhněte si Logitech Options+ a povolte další funkce. Chcete-li si stáhnout a dozvědět se více, přejděte na logitech.com/optionsplus.

Přehled produktu



- 1 - Univerzální uspořádání
- 2 - Uspořádání pro Mac
- 3 - Klávesy Easy-Switch
- 4 - Vypínač ON/OFF
- 5 - LED dioda stavu baterie a senzor okolního světla

Spárujte s druhým počítačem pomocí Easy-Switch

Klávesnici lze spárovat až se třemi různými počítači pomocí tlačítka Easy-Switch pro změnu kanálu.

1. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte a podržte tlačítko Easy-Switch po dobu tří sekund. Klávesnice se tím přepne do režimu zjistitelnosti, takže ji váš počítač uvidí. LED dioda začne rychle blikat.
2. Připojte klávesnici k počítači pomocí Bluetooth nebo USB přijímače:
 - Bluetooth: Otevřete nastavení Bluetooth v počítači a dokončete párování. Více informací naleznete [zde](#).
 - USB přijímač: Připojte přijímač Logi Bolt k portu USB, otevřete Logitech Options+, vyberte: **Přidat zařízení** > vyberte **Logi Bolt receiver** a postupujte podle pokynů.
3. Po párování vám krátkým stisknutím tlačítka Easy-Switch umožní přepínat kanály.

INSTALACE SOFTWARE


Stáhněte si Logitech Options+ a využijte všechny možnosti, které tato klávesnice nabízí. Chcete-li si stáhnout a dozvědět se více o možnostech, přejděte na logitech.com/optionsplus.

Logitech Options+ je kompatibilní s Windows a Mac.


Multi-OS klávesnice

Vaše klávesnice je kompatibilní s více operačními systémy (OS): Windows 10, 11 nebo novější, macOS 11 nebo novější, iOS, Linux, Chrome OS a Android.

Pokud jste uživatelem Windows, Linuxu a Androidu, speciální znaky budou na pravé straně klávesy:

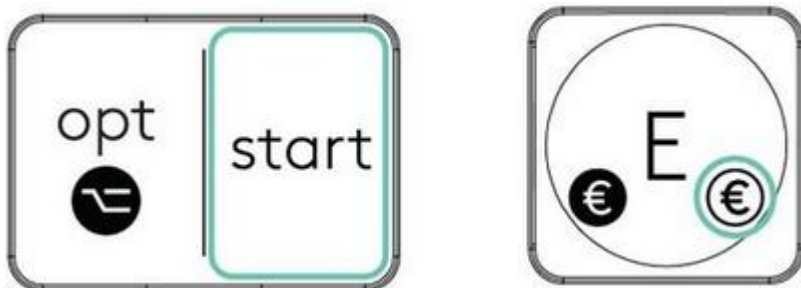

Pokud jste uživatelem macOS nebo iOS, speciální znaky a klávesy budou na levé straně kláves:

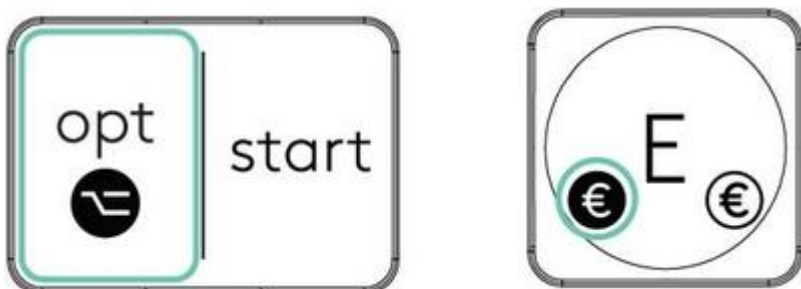

Upozornění na stav baterie

Vaše klávesnice vás upozorní, když dochází. Od 100 % do 11 % bude vaše LED svítit zeleně. Od 10 % a méně bude LED svítit červeně. Když je baterie vybitá, můžete pokračovat v psaní více než 500 hodin bez podsvícení.



Zapojte kabel USB-C do pravého horního rohu klávesnice. Během nabíjení můžete pokračovat v psaní.



Inteligentní podsvícení

Vaše klávesnice má vestavěný senzor okolního světla, který čte a podle toho přizpůsobuje úroveň podsvícení.

Pro tmavě zbarvené klávesnice:

Jas místnosti

Nízké osvětlení - pod 100 luxů
Střední světlo - mezi 100 a 200 luxy
Vysoké světlo - přes 200 luxů

Úroveň podsvícení

L2 – 25 %
L4 – 50 %
L0 - žádné podsvícení*

*Podsvícení je vypnuto.

Pro světle šedé klávesnice:

Jas místnosti

Nízké osvětlení - pod 55 luxů
Vysoké světlo - více než 55 luxů

Úroveň podsvícení

L4 – 50 %
L0 - žádné podsvícení*

*Podsvícení je vypnuto.


K dispozici je sedm úrovní podsvícení.

Úroveň podsvícení můžete kdykoli změnit, se dvěma výjimkami: podsvícení nelze zapnout, když je v místnosti vysoký jas nebo je baterie klávesnice nízká.


Přizpůsobení podsvícení pomocí Logi Options+

Podsvícení MX Keys S si můžete přizpůsobit pomocí Options+:


Pomocí posuvníku Doba trvání podsvícení jej upravte na preferovanou dobu:

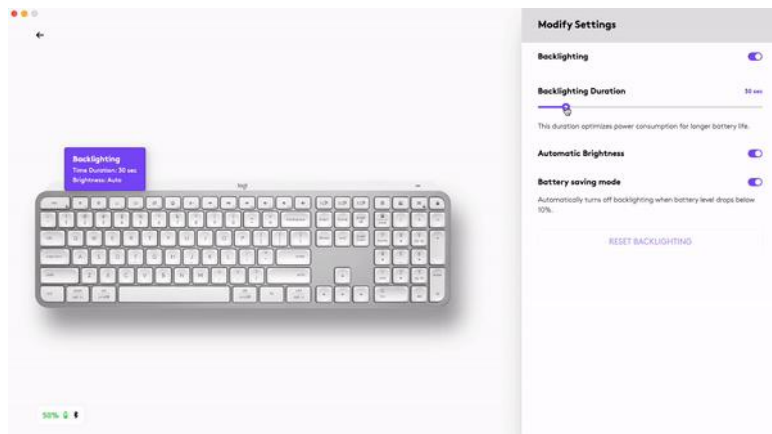

Pomocí posuvníku Automatický jas přepněte do ručního režimu a nastavte požadovanou úroveň jasu.

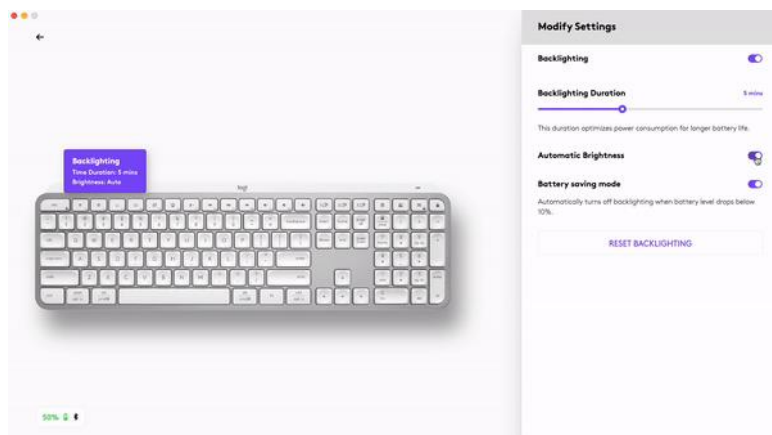

Vždy se můžete vrátit k výchozímu nastavení kliknutím na tlačítko reset.

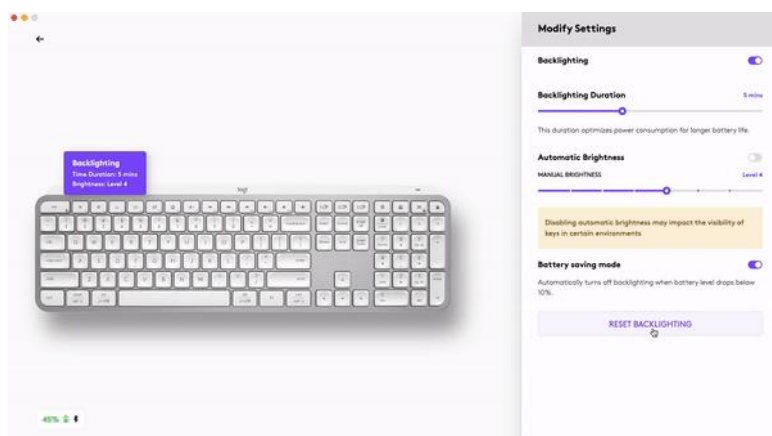


Softwarová upozornění

Nainstalujte software Logitech Options+, abyste ze své klávesnice vytěžili maximum.

Klikněte [zde](#) pro více informací,

1. Upozornění na úroveň podsvícení

Změňte úroveň podsvícení, abyste v reálném čase věděli, jakou úroveň máte.

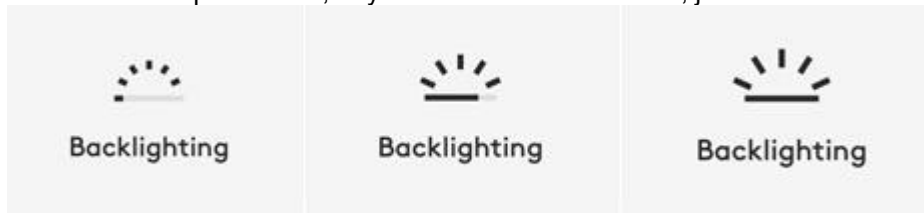


2. Podsvícení vypnuto

Existují dva faktory, které deaktivují podsvícení:



Když se pokusíte zapnout podsvícení, zobrazí se tato zpráva, když na klávesnici zbývá pouze 10 % baterie. Pokud chcete zpět podsvícení, připojte klávesnici a nabijte




se.

Když je prostředí kolem vás příliš jasné, klávesnice automaticky vypne podsvícení, aby se zabránilo jeho použití, když je zbytečné. To vám také umožní používat jej déle s podsvícením za špatných světelných podmínek. Toto upozornění se zobrazí, když se pokusíte zapnout podsvícení.


3. Slabá baterie

Když klávesnice dosáhne 10 % zbývajících kapacity baterie, podsvícení se VYPNE a na obrazovce se zobrazí upozornění na baterii.



4. Přepínač F-kláves

Stiskněte **Fn + Esc** pro přepínání mezi mediálními klávesami a F-klávesami. Přidali jsme upozornění, abyste věděli, že jste provedli výměnu.

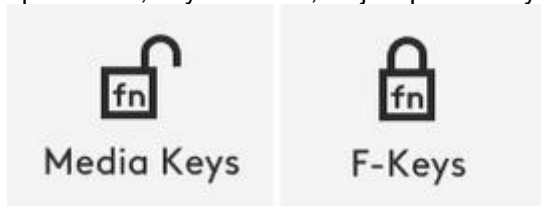

POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení má klávesnice přímý přístup k klávesám médií.

Logitech Flow

S klávesnicí MX Keys S můžete pracovat na více počítačích. S myší Logitech s podporou Flow, jako je MX Master 3S, můžete pracovat a psát na různých počítačích se stejnou myší a klávesnicí pomocí technologie Logitech Flow.

Kurzor myši můžete použít k přesunu z jednoho počítače na druhý. Klávesnice MX Keys S bude sledovat myš a současně přepínat počítače. Můžete dokonce kopírovat a vkládat mezi počítači. Na oba počítače musíte nainstalovat software Logitech Options+ a postupovat podle [těchto](#) pokynů.

Které další myši mají povolený Flow, můžete zkontrolovat [zde](#).

