


MALÝ, ALE SILNÝ

Reproduktor Mondo Speaker Small je vyroben s láskou z odolného hliníku a poskytuje silný zvuk v kompaktním designu. Jeho výkonné duální měniče poskytují čistý a plný zvuk, který výrazně převyšuje jeho velikost. Připněte si ho na batoh a vezměte si ho kamkoli – od svahů, přes turistické stezky až po pláž. A co je nejlepší? Můžete spárovat neomezený počet reproduktorů Mondo a vytvořit tak pouliční párty roku.

Přizpůsobte si zvuk přesně pomocí nastavení ekvalizéru v aplikaci Mondo a poslouchejte své oblíbené skladby přesně tak, jak je máte rádi.

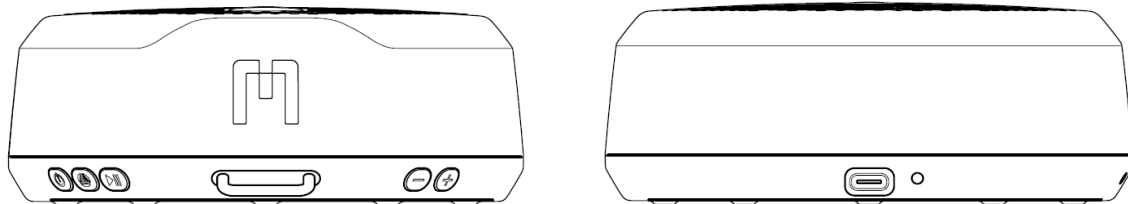

MALÝ REPRODUKTOR MONDO

Vítejte v Mondo. Začněte přečtením této příručky a za chvíli budete poslouchat svůj oblíbený zvuk.

Co je součástí balení


- Small reproduktor Mondo
- Karabinový háček a popruh jsou součástí balení
- Nabíjecí kabel USB-C

Upozornění!

Hlasitost ovlivňuje kapacitu baterie. Jen abyste věděli – přehráváte-li hudbu s nižší hlasitostí, baterie vydrží mezi nabíjením ještě déle.


Technické specifikace:

- Bluetooth 5.3
- Podpora AuraCast
- Vysoce výkonný nabíjecí kabel typu C
- Kapacita baterie 3200 mAh
- Doba nabíjení 2-3 hodiny
- Doba přehrávání při 60% hlasitosti 10-12 hodin
- Pohotovostní režim 120 dní
- Dva měniče (3" + 0,75")
- Výstupní výkon 25 W (15 W + 10 W)
- Výstupní výkon Basový reproduktor 15 W x 1 + výškový reproduktor 8 W x 1)
- Frekvenční odezva 50 Hz - 20 kHz
- Vzorkovací frekvence ADC 24 bit/96 kHz
- Hmotnost 611 g
- Vodotěsnost IPX5
- Karabinový háček a popruh jsou součástí balení
- Aplikace pro přizpůsobená nastavení ekvalizéru a další funkce
- Vestavěný 1 mikrofon
- Funkce telefonování



Ovládací funkce

1. Tlačítko + hlasitosti: Krátký stisk pro zvýšení hlasitosti. Dlouhý stisk pro následující skladbu.
2. Tlačítko - hlasitosti: Krátký stisk pro snížení hlasitosti. Dlouhý stisk pro předchozí skladbu.
3. Tlačítko Přehrát/Pozastavit: Jedním stisknutím pozastavíte a/nebo přehrajete zvuk a přijmete hovor, dlouhým stisknutím hovor odmítnete.
4. Tlačítko vysílání Auracast: jedním krátkým stisknutím zapnete/vypnete režim vysílání. Dlouhým stisknutím na 3 sekundy ukončíte stávající připojení Bluetooth. Dlouhým stiskem na 6 sekund vymažete všechna předchozí spárovaná zařízení.
5. Tlačítko napájení: Stisknutím na 3 sekundy zapnete/vypnete zařízení. Krátkým stisknutím přepnete režim vstupu: Bluetooth nebo USB Audio.
6. Mikrofon
7. LED dioda: Po zapnutí bliká bílé světlo, které signalizuje, že Bluetooth čeká na připojení. Po připojení svítí bílé světlo. Červené světlo signalizuje vstup USB audio. Blikající zelené světlo signalizuje režim vysílání Auracast. Po připojení svítí zelené světlo.



1. Port typu C pro nabíjení DC 5V/2A (bez rychlého nabíjení), USB audio vstup
2. LED kontrolka baterie: Červené světlo signalizuje nízký stav nabití, bílé světlo signalizuje, že reproduktor je zcela nabitý. Když se bílé světlo postupně mění na červené, signalizuje to, že nabití postupně klesá. Během nabíjení se barva mění z červené (nízký stav nabití) na bílou (plně nabitý).

ZAČÍNÁME

Začněte stažením aplikace „MONDO by Defunc“, kde najdete své aplikace (App Store a Google Play). Přidejte své zařízení a poté pomocí aplikace vyberte nastavení ekvalizéru, použijte předvolby nebo si vytvořte vlastní nastavení.

Svůj Bluetooth reproduktor MONDO Small můžete používat i bez aplikace „MONDO by Defunc“ a užívat si produkt s výchozím nastavením zvuku pro všechny hudební žánry. Ujistěte se, že je reproduktor plně nabitý.

Stiskněte tlačítko 5 po dobu 3 sekund pro spuštění reproduktoru, automaticky začne vyhledávat párovací zařízení.

Když Bluetooth bliká (tlačítko 5), zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení. V seznamu Bluetooth vyberte „MONDO BT SPEAKER SMALL“ pro spárování reproduktoru s vaším zařízením.

Když ikona Bluetooth svítí, zařízení je spárováno a připraveno k přehrávání. Pomocí tlačítka 1 přepínáte skladbu, zvyšujete hlasitost a pomocí tlačítka 2 ovládejte hlasitost dolů a přepínáte na předchozí skladbu.

ODPOJTE REPRODUKTOR

Klepnutím na tlačítko Auracast zrušíte párování reproduktoru. Bude okamžitě připraven k párování s jiným zařízením.

PŘIPOJENÍ VÍCE REPRODUKTORŮ S AURACASTEM

Máte-li 2 nebo více reproduktorů Mondo blízko sebe, můžete je spárovat a přehrávat stejný zvuk přes Auracast. Jeden z reproduktorů bude hlavní a bude vysílat do ostatních reproduktorů. Spárujte první reproduktor stisknutím tlačítka Auracast (4). Pokud bliká zelené světlo, je připraven a probíhá vyhledávání párování. Stiskněte tlačítko Auracast na druhém reproduktoru pro vstup do režimu přijímače. Reprodukory se automaticky propojí. Opakujte kroky pro neomezený počet zařízení.

Pokud reproduktor během připojení Auracast vypnete, reproduktor bude i po opětovném zapnutí stále v hlavního/přijímovém režimu. Auracast ukončíte opětovným stisknutím tlačítka Auracast.

JAK POUŽÍVAT AURACAST

Po úspěšném spárování přijímače a hlavního zařízení vydá přijímač oznamovací tón. Po připojení hlavní zařízení ovládá přijímač a ovládací prvky na přijímači nebudou fungovat. Stisknutím tlačítka Auracast (4) na zadní straně reproduktoru ukončíte režim Auracast.

Aplikace Mondo

Jednoduše si stáhněte aplikaci Mondo a získáte pomoc s nastaveními a pokyny v aplikaci. Aplikaci můžete použít k nastavení ekvalizéru a jako dálkové ovládání reproduktoru, kromě jiných funkcí.

Nabíjení reproduktoru

Připojte nabíjecí kabel USB-C k portu USB-C na reproduktoru. Tento produkt se dodává s vysokovýkonným kabelem USB-C ak nabíjení vyžaduje napájecí adaptér o výkonu nejméně 25 W.

VAROVÁNÍ!

- Nepokoušejte se reproduktor opravovat.

Chybná oprava může vést k požáru, elektronické poruše nebo poškození produktu.

- Nepoužívejte reproduktor v prostředí s teplotou nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C.
- Nepoužívejte kontrolku zařízení v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Nepoužívejte reproduktor za bouřky, abyste předešli jejich abnormálnímu chování a riziku úrazu elektrickým proudem.
- Neotírejte reproduktor a olejem ani jinými těkavými kapalinami.
- Nenamáčejte reproduktor.

Dvouletá záruka

Výrobky MONDO jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly vysoké standardy. Nabízíme dvouletou záruku od data zakoupení na vady výrobce v souladu s platnými právními předpisy EU o zárukách.

Jak to funguje:

Pokud se v záruční době vyskytne závada, vraťte výrobek autorizovanému prodejci s originálním dokladem o koupi. Tato záruka se nevztahuje na zneužití, nesprávné použití, běžné opotřebení, nesprávné připojení, vyšší moc ani neoprávněné opravy.

Odpovědnost za životní prostředí: Nelikvidujte tento produkt jako domovní odpad. Používejte určená sběrná místa k recyklaci elektronických zařízení.

SOULAD S PŘEDPISY FCC

Pozor! Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení jeho oprávnění k provozování zařízení. Toto zařízení bylo testováno a uznáno splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

SPECIFIKACE A VNĚJŠÍ VZHLED REPRODUKTORU SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHÁZEJÍCÍHO UPOZORNĚNÍ.

Pokud byste kdykoli v budoucnu potřebovali tento výrobek zlikvidovat, vezměte prosím na vědomí, že elektroodpad by se neměl likvidovat jako domovní odpad. Recyklujte prosím tam, kde je k tomu k dispozici zařízení. Informujte se u místního úřadu nebo prodejce o pokynech k recyklaci.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Design by a Star AB tímto prohlašuje, že reproduktor MONDO přes uši s dvojitým měničem splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU. <https://defunc.com/documents/>