


Stručný návod k údržbě – Dyson Supersonic.


Bezpečnostní pokyny jsou uvedeny na stránkách 174 – 181 přiloženého návodu u každého přístroje.

Dyson Supersonic

Fén na vlasy

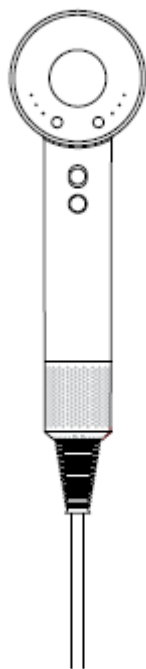

Neklouzavá podložka

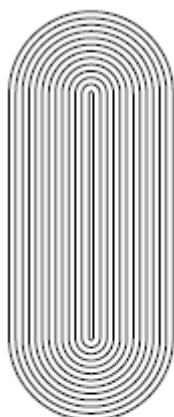

Závěsné poutko



Směrová tryska Dyson vysouší vlasy jemně díky hladkému a širokému proudu vzduchu.




Se stylingovým koncentrátorem můžete tvarovat svůj účes po jednotlivých sekcích – aniž byste se museli bát, že jím porušíte zbytek svého účesu.




Difuzér Dyson rozptýluje vzduch rovnoměrně kolem vašich kadeří a pomáhá tak potlačit krepatění vlasů a zdokonalit jejich konečný tvar.



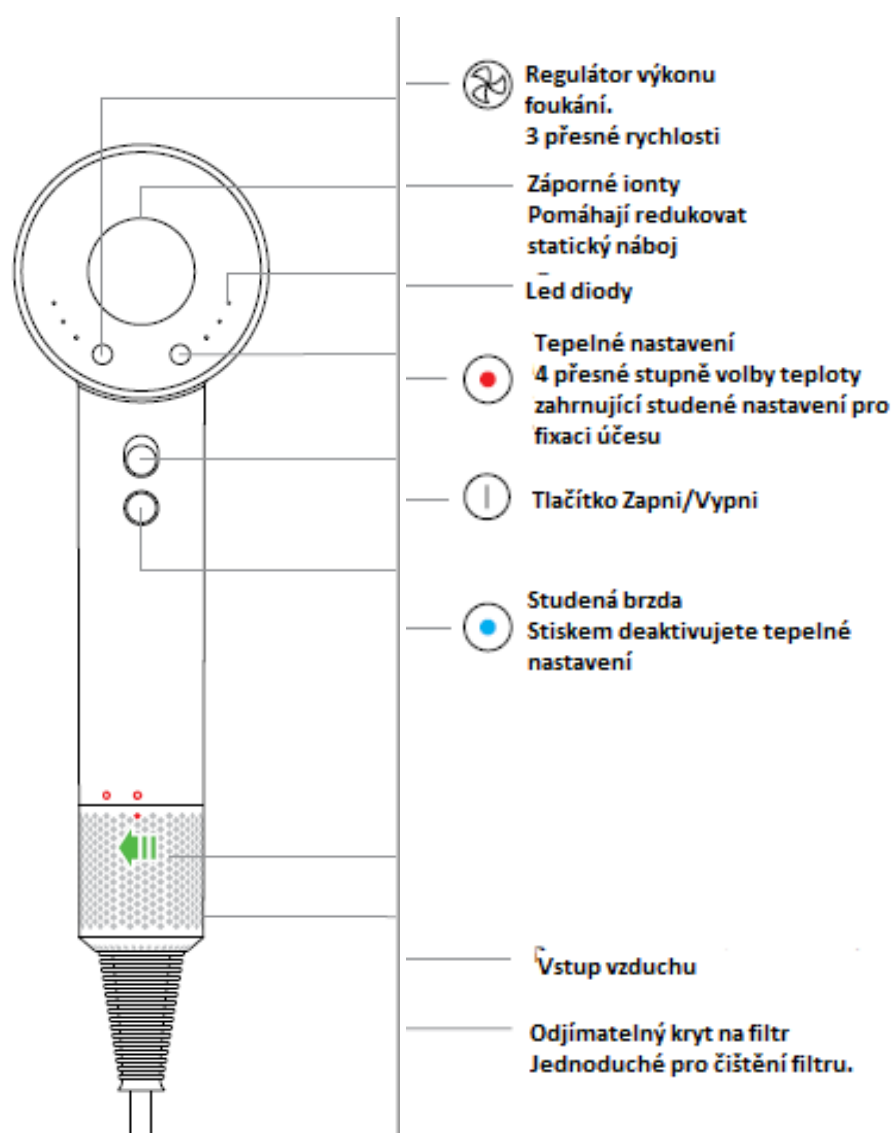

Magnetické nástavce



Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic™ je dodáván s magnetickými nástavci, které lze snadno a rychle měnit.

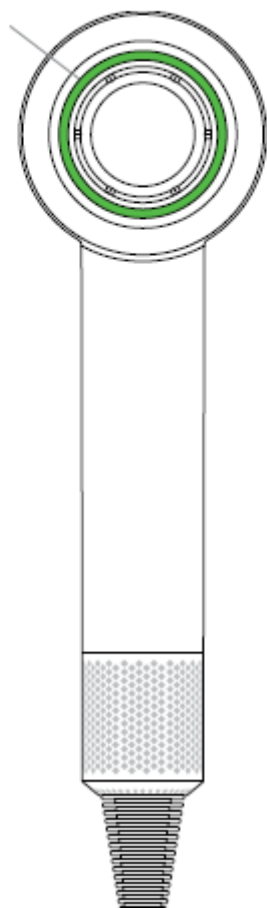


Technologie Heat Shield

Udrží povrch nástavců chladnějším pro jednoduché přizpůsobení a blízkému stylingu.


Směrová tryska Dyson vysouší vlasy jemně díky hladkému a širokému proudu vzduchu.

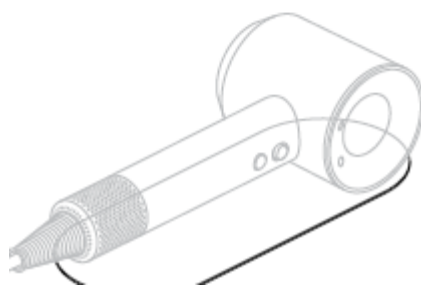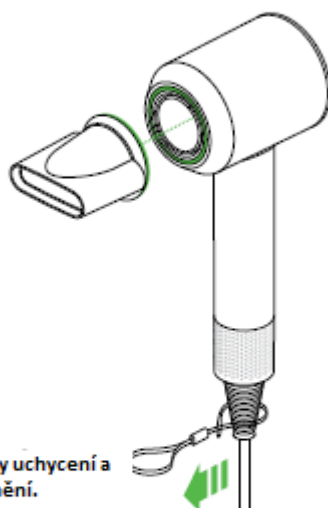

Se stylingovým koncentrátorem můžete tvarovat svůj účes po jednotlivých sekcích – aniž byste se museli bát, že jím porušíte zbytek svého účesu.

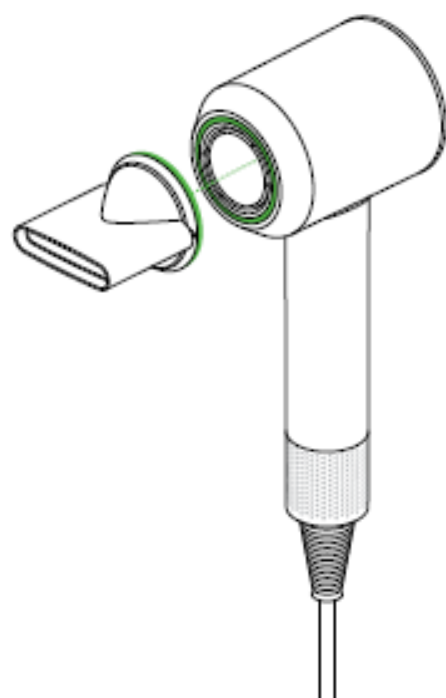

Difuzér Dyson rozptyluje vzduch rovnoměrně kolem vašich kadeří a pomáhá tak potlačit krepatění vlasů a zdokonalit jejich konečný tvar.

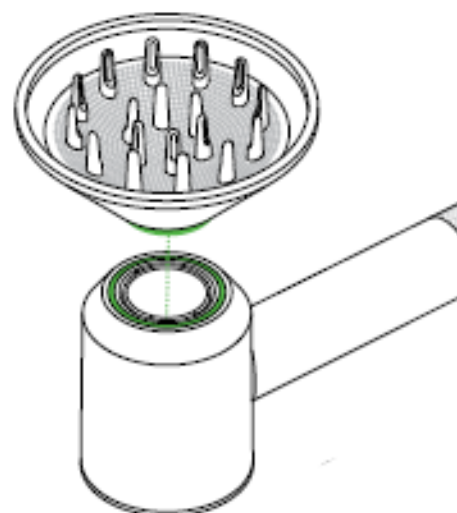

Led diody


Nastavení

Led diody indikují zvolené nastavení.

☐	☐	☐	Rychlé
☐	☐	☐	Střední
☐	☐	☐	Jemné
Температура			
☐	☐	☐	Vysoká
☐	☐	☐	Střední
☐	☐	☐	Nízká
Не горит	☐	Konstatní studená - pokojová teplota	
Maximální pracovní teplota při normálních pracovních podmínkách je 105°C.			
Maximální teplota termistoru 145°C při ochranném vypnutí.			
Диагностика			
Led diody budou blikat při upozornění na následující varování:			
☐	☐	☐	Nezbytné čištění filtru. Projděte sekci čištění.
☐	☐	☐	Kontaktujte zákaznickou linku Dyson

Čištění fénu

Před samotným čištěním se prosím ujistěte, že je vaše zařízení bezpečně odpojeno od elektrické sítě.

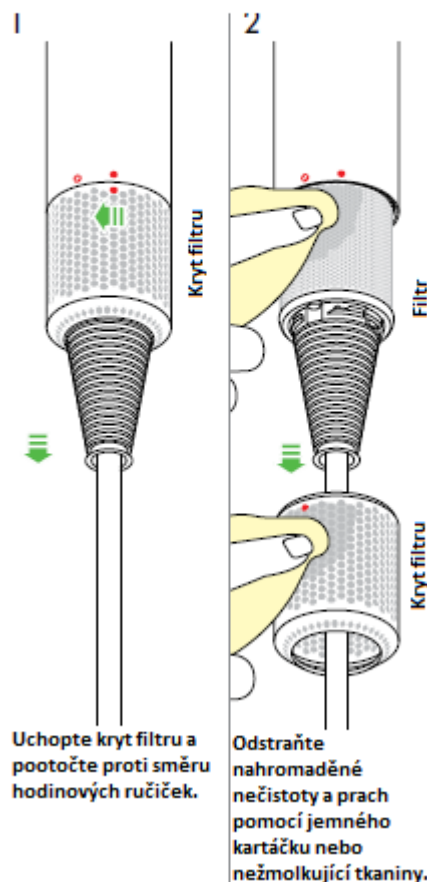



Nepoužívejte vodu na čištění filtru.

Při čištění postupujte jemně bez zvýšeného tlaku na filtr.



Filtr navlékněte zpět na výchozí pozici (duté kolečko) a pootočte po směru hodinových ručiček (plné kolečko pod plným kolečkem). Nyní je vše hotovo.