

Uživatelská příručka




Insta360 Link 2 **Pro**



Aplikace
Insta360



Výukové
video




Uživatelská
příručka



www.stablecam.com


PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

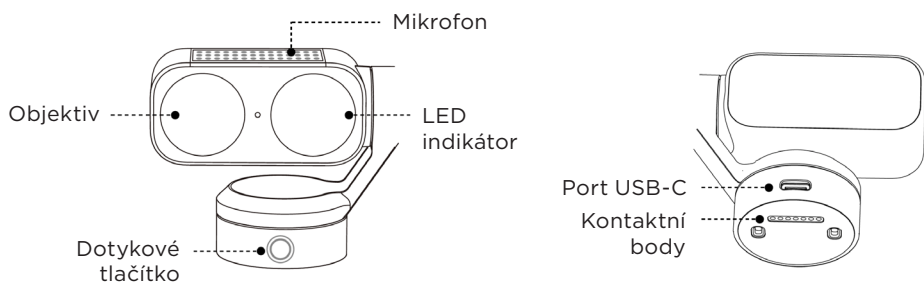

POUŽITÍ


Montáž

Tato webová kamera má vestavěný klip a lze ji připevnit několika způsoby. Jednoduše přímo na obrazovku počítače (viz níže) nebo i na rovný povrch. Základna kamery má rovněž otvor pro šroub 1/4" k připevnění na stojan nebo stativ.

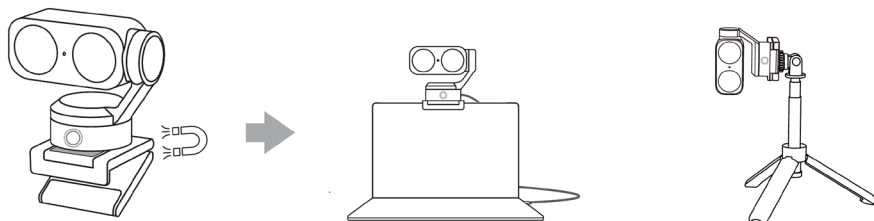

Připojení

Webová kamera je kompatibilní se systémy Windows a macOS. Připojte ji k USB portu počítače pomocí USB kabelu (v případě potřeby pomocí adaptéru USB-C na A). Po připojení se webová kamera sama zapne.

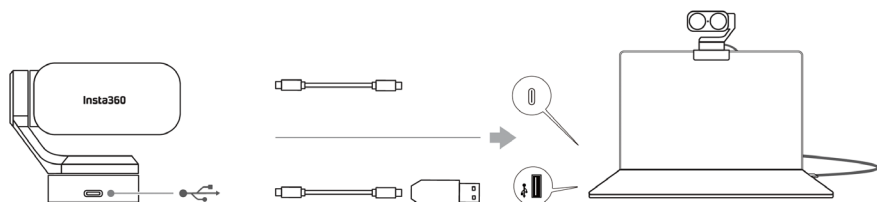

Důležitost:

1. Předejděte problémům s nedostatečným napájením a připojte webovou kameru přímo k počítači nebo USB portu s nezávislým napájením.
2. Použijte přiložený USB kabel a předejdete případným problémům s kompatibilitou.

Instalace ovládacího softwaru

Webovou kameru můžete používat ihned po připojení k počítači. Software k jejímu ovládání a nastavování získáte zdarma na [www stránce https://www.insta360.com/download/insta360-link2pro](https://www.insta360.com/download/insta360-link2pro)

Poznámka: Při prvních třech připojeních kamery k počítači se na obrazovce automaticky zobrazí ikona USB flash disku. Otevřete tedy instalační program na disku a nainstalujte ovládací program.

Dotykové tlačítko

Jedním klepnutím na dotykové tlačítko spustíte nebo zastavíte AI sledování.

Dvojitým klepnutím na dotykové tlačítko vycentrujete webovou kameru a resetujete ji do stavu, v jakém byla při prvním zapnutí.

Trojitým klepnutím a dlouhým stiskem vstoupíte do režimu U-Disk.

Pohotovostní režim (Standby) a privátní režim (Privacy Mode)

Když žádná z platform 10 sekund nepoužívá zvuk nebo video z Link 2 Pro, kamera se automaticky sklopí dolů a přejde do pohotovostního režimu.

Ručním sklopením objektivu dolů o 90° nastavíte režim Soukromí a mikrofon bude automaticky ztlumen.

Virtuální kamera

Rozostřete, nahraďte pozadí jiným obrázkem, použijte zelené pozadí nebo použijte filtry k vylepšení. Pro přístup k těmto funkcím je nutné ještě ve vaší platformě pro online streamování povolit jako zdroj videa virtuální kameru.

Důležitost:

Chcete-li povolit virtuální kameru v systému macOS, přejděte do Systémové předvolby > Soukromí a zabezpečení (Open System Preferences > Privacy & Security) a povolte Insta360 Link Controller.

Poznámka: U systémů s MacOS 15 nebo vyšším přejděte do Systémová nastavení - Obecné - Přihlašovací položky a rozšíření - Rozšíření - Rozšíření kamery (System Settings - General - Login Items & Extensions - Extensions - Camera Extensiona) a povolte oprávnění pro Insta360 Link Controller.

REŽIMY


Režim AI Tracking (Sledování pohybu)

Webová kamera detekuje tváře, umí se automaticky přizpůsobit a držet v záběru pohybující se osoby. Nastavte polohu, rychlost sledování a velikost záběru v ovládacím softwaru.



Režim Whiteboard (Režim Tabule)

Tato webová kamera dokáže rozpoznat a optimalizovat tabule pro online prezentaci. Když není tabule rozpoznána, umístěte přiložené rozpoznávací značky do čtyřech rohů zvolené oblasti. Tento režim lze aktivovat pomocí gest i ovládacího softwaru.



Režim DeskView

V ovládacím softwaru zapněte režim DeskView. Kamera se otočí dolů a shora zachytí pohled na váš stůl. Otočením držáku upravte pohled shora podle potřeby.

OVLÁDÁNÍ GESTY



Zapnutí/vypnutí režimu AI Tracking
(sledování pohybu)



Zapnutí/vypnutí režimu Whiteboard



Přiblížení/oddálení

Podržte gesto „L“, dokud kontrolka nezačne blikat zeleně. Pohybem nahoru obraz přiblížíte, pohybem dolů oddálíte.

Poznámky:

1. Při ovládání gesty si nezakrývejte tvář a udržujte tvář plně viditelnou v rámečku.
2. Kontrolka začne blikat zeleně, jakmile bude gesto úspěšně rozpoznáno.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Aktualizace pomocí ovládacího softwaru

Klikněte na Nastavení > O nás (Click Settings > About us) v pravém horním rohu ovládacího softwaru. Když je aktualizace firmwaru k dispozici, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace režimem U-Disk

Stiskněte třikrát dotykové tlačítko a kontrolka začne blikat modře. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu dalších 5 sekund a kontrolka začne svítit modře. Tím bude režim U-Disk aktivován. Zkopírujte firmware na pevný disk s názvem „LINK 2 PRO“, poté odpojte a připojte webovou kameru. Restartováním webové kamery bude aktualizace firmwaru dokončena.

Poznámky:

1. Během aktualizace firmwaru neodpojujte USB kabel.
2. Během aktualizace firmwaru kameru nepoužívejte.
3. K aktualizaci doporučujeme použít ovládací software.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název	Insta360 Link 2 Pro
Model	CINSABPA
Vstup	5 V - 1 A
Provozní teplota	0 °C - 40 °C
Skladovací vlhkost	5%-95%
Provozní vlhkost	15%-80%

ODKAZY

Mobilní aplikace Insta360



Android



iOS

Insta360 studio



SVĚTELNÉ INDIKÁTORY

Činnost zařízení	Světelná signalizace
Streamování	Zelená
Úspěšné rozpoznání gesta nebo stisknutí tlačítka	Bliká zeleně
Privátní režim	Žlutá
Pohotovostní režim	Nesvítí
Obnovení továrního nastavení	Bliká modře
Režim U-Disk	Modrá
Aktualizace firmwaru	Bliká modře
Porucha	Bliká červeně
Porucha hardwaru	Červená
AI sledování zapnuto	Svítí azurově

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pečlivě si prosím přečtěte tyto pokyny. Při používání kamery a jejího příslušenství je nezbytné se seznámit s těmito pokyny. Za provoz kamery a následky spojené s provozem kamery je plně odpovědný její uživatel. Výrobce kamery, Arashi Vision Inc., ani distributor STABLECAM s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za nesprávný provoz kamery, za škody vzniklé v souvislosti s provozem kamery, zranění, pokuty nebo jinou právní odpovědnost, přímou či nepřímou, vzniklou během provozu kamery nebo při používání jejího příslušenství.

Před každým použitím se ujistěte, že jsou kamera a její příslušenství v dobrém stavu a že správně pracují. Pokud jeví známky poškození, okamžitě ukončete jejich provoz.

RECYKLACE (Evropská unie)

Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.



STABLECAM s.r.o.

Oficiální distributor Insta360 pro Českou a Slovenskou republiku

Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz